



Schlösser
Verschlüsse
Beschläge
Scharniere

**für die
Kühlindustrie**

*Locks
Closings
Fittings
Hinges*

**for the
Cooling Industry**





Steinbach & Vollmann

Schlösser
Verschlüsse
Beschläge
Scharniere

**für die
Kühlindustrie**

*Locks
Closings
Fittings
Hinges*

***for the
Cooling Industry***





Schlösser
Verschlüsse
Beschläge
Scharniere

für:

Stahl- und Metallbau

Maschinenbau-, Klima-
und Elektroindustrie

Geldschrankindustrie

Hochsicherheitsbereiche

Kühlindustrie¹⁾

Locks
Locking systems
Fittings
Hinges

for:

Steel structural and metal engineering

Electrical industry

Safe industry

Locks for high security doors

Cooling industry¹⁾

Steinbach & Vollmann
GmbH & Co. KG
Schloss- und Beschlägefabrik

Parkstraße 11
D-42579 Heiligenhaus
Telefon (0 20 56) 14-0
Telefax (0 20 56) 142 51
www.stuv.de
e-mail: info@stuv.de

**Inhalt****Contents**

Beschläge für Kühlraum-
schiebetüren

*Hardware for sliding doors
of cold-storage rooms*

1.1

Beschläge für Kühl-
raumschiebetüren

*Hardware for sliding doors
of cold-storage rooms*

1.2

Kühlraumtürschlösser
und Drücker

*Locks and handles for doors
of cold-storage-rooms*

2

Bänder und Scharniere für
Kühl- und Tiefkühlraumtüren

*Hinges for doors of cold-storage-
and freezing-rooms*

3

Verschlussysteme
für Wärme

*Locking systems
for ovens*

4

Panelverbinder
und Zubehör

*Panel Fasteners
and accessories*

5

Verschlüsse für
Kühl- und Tiefkühlmöbel

*Special locks for refrigerating
and freezing furniture*

6

Bänder und Scharniere für
Kühl- und Tiefkühlmöbel

*Hinges for refrigerations
and freezing furniture*

7

Zubehör für
Kühlmöbel

*Accessories for
refrigerating furniture*

8

Artikelnummerverzeichnis
und AGB'S

Part-Number-Index

9



Die Artikelnummern

Article numbers

Die **achte Stelle** der Artikelnummer gibt die Anschlagrichtung an:

*The **8th figure** of the article number indicates the direction:*

0 = rechts und links verwendbar

***0** = to be used for right- and left- hand doors*

1 = DIN rechts

***1** = DIN right*

2 = DIN links

***2** = DIN left*

Die Abbildungen in diesem Katalog zeigen immer die rechte Anschlagrichtung

In this catalogue all pictures are printed in right hand version

Hinweis

Die technischen Angaben sind unverbindlich und entsprechen dem heutigen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler oder Irrtümer übernehmen wir keine Gewähr. Rechtsansprüche jeglicher Art können aus der Benutzung des Kataloges nicht hergeleitet werden.


Indications

The technical data are not binding and correspond to the present status. We reserve the right to change them. We do not guarantee for any misprints or errors. You do not have any legal claims by using this catalogue.

Nachdruck und Vervielfältigung jedweder Art – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung.

Any reprint or reproduction – also of a part only – is not allowed without our approval.

These indications are a part of our conditions of delivery and payment.

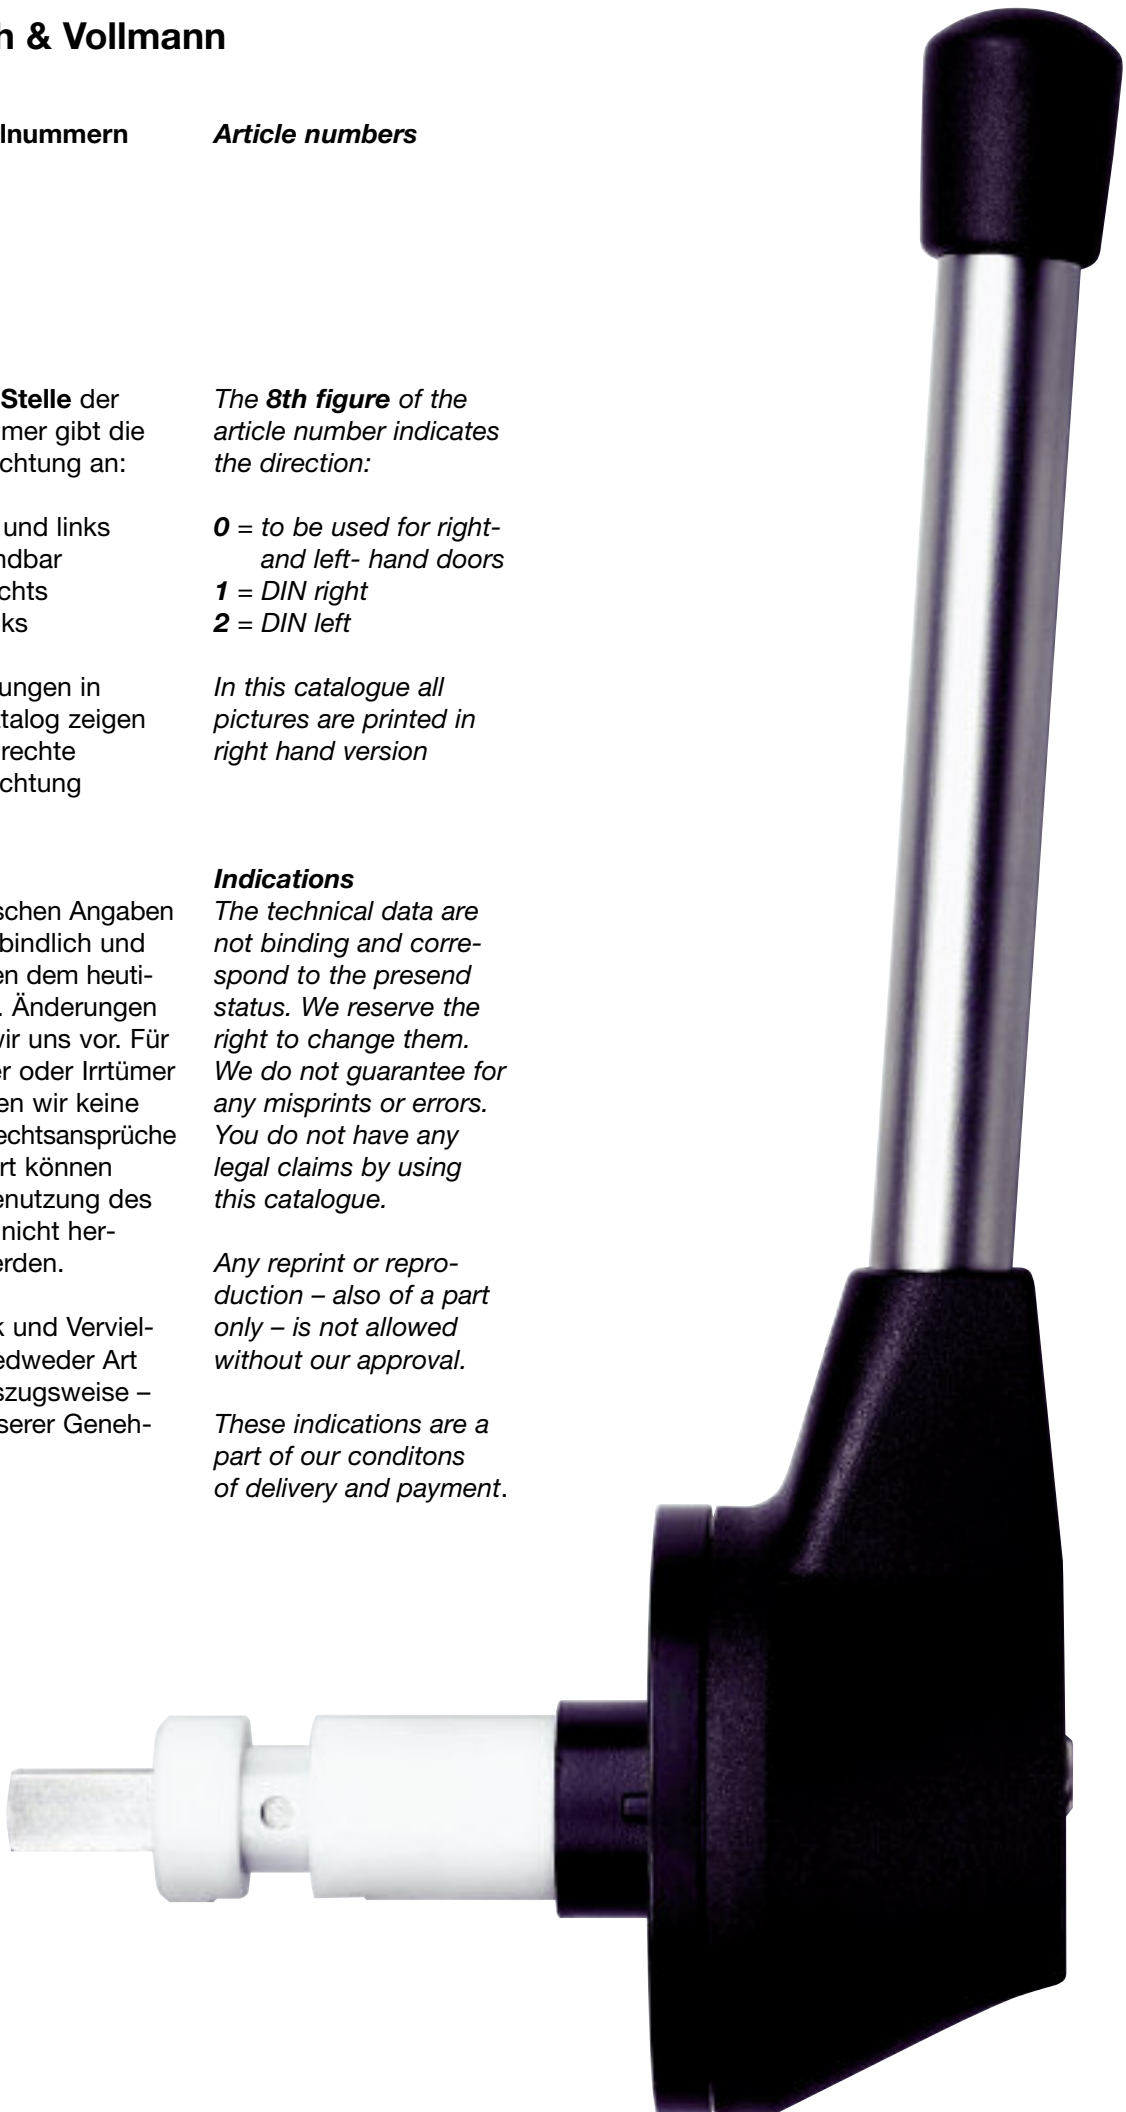



125 Jahre „Made in Germany“

Seit 125 Jahren fertigen wir ausschließlich am Standort Deutschland. Auch für die Zukunft werden wir diesem Grundsatz treu bleiben.

Bereits am 1. August 1883 wurde in Sprockhövel, Westfalen der Grundstein für Kompetenz und Flexibilität in Kundenlösungen gelegt.

Auf Basis der Erfahrung vieler Jahrzehnte entwickeln und produzieren wir heute in Heiligenhaus bei Düsseldorf vorwiegend für fünf Produkthauptgebiete. Dazu zählen Schlösser, Verschlüsse, Scharniere und Beschläge für den Stahl- und Metallbau, die Maschinenbau- und Elektroindustrie, die Geldschrank- und Kühlindustrie, sowie Hochsicherheitsbereiche.

Effiziente, moderne Maschinen und flexible Fertigungsabläufe, die Nutzung regenerativer Energien und ein fachkundiges Team, das mit Freude und Motivation den Leitspruch „hohe Kundenzufriedenheit durch Angebotsvielfalt und Qualität“ mit Leben füllt – mit diesem Erfolgskonzept stehen wir unseren Kunden international zur Verfügung.

Unser Qualitäts-Managementsystem nach DIN EN ISO 9001:2000 sichert darüber hinaus einen kontinuierlichen Qualitätsverbesserungsprozess.

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

125 years „Made in Germany“

For 125 years we produce at our manufacturing location in Germany and we will remain faithful to this principle in the future.

In Sprockhövel, North Rhine Westphalia, the foundation stone for authority and flexibility in customer solutions was already placed on 1st August 1883.

We develop and produce in Heiligenhaus near Düsseldorf on basis of long-term experience predominantly for 5 product ranges. Included products are locks, closings, fittings and hinges for the Steel and Metal Engineering, Cooling and Safe Industry as well as for High Security areas, e.g. prisons or banks.

Following our motto “high customer satisfaction by varieties of offers and quality” we are supporting our international customers. The substantial components of our success concept are efficient, modern machines, flexible production runs, the use of regenerated energies and an experienced team of experts.

Our quality management system according to DIN EN ISO 9001:2000 guarantees a continuous process of quality improvement.


Do you have any questions? We help you gladly.




**Beschläge für
Kühl- und
Tiefkühlraumtüren**

*Hardware for doors
of cold-storage-
and freezing rooms*






Verschluss für Kühl- und Tiefkühlräume

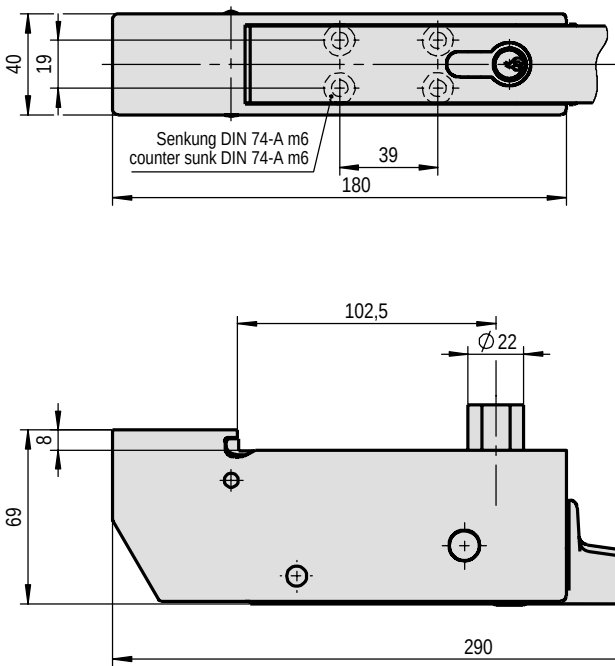

Innenkloben 6mm verstellbar
inside strike adjustable 6 mm

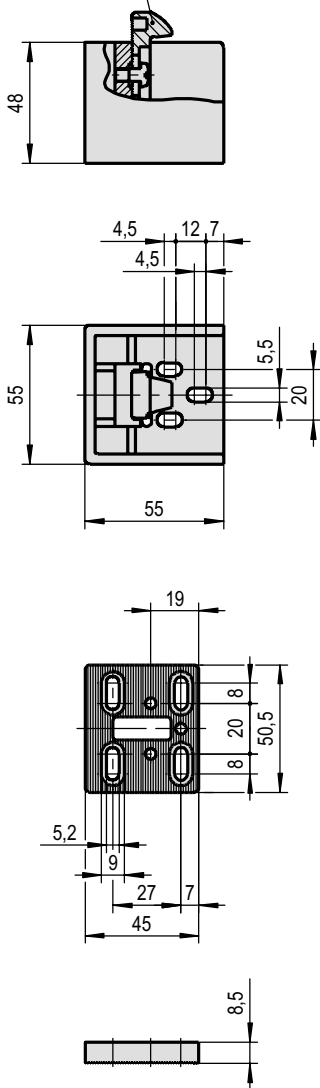

Lock for walk-in-freezers

Verschluss		Lock
Werkstoff: Zink Druckguss		Material: Zinc-die-casting
Oberfläche: EPS beschichtet, Achatgrau (RAL 7038) Surface: EPS coated, grey (RAL 7038)		Oberfläche: poliert, verchromt Surface: polished, chromium plated
Art. No. rechts oder links right or left hand	Art. No. rechts oder links right or left hand	Gewicht weight
3.31.0440.0	3.31.0540.0	1,543 kg


Zusätzliche Informationen	Additional informations	
- mit eingebautem Profilzylinder - mit 3 Schlüsseln - von geschlossen in geöffnet durch Rechtsdrehung, Mitnehmerbewegung 291°, Schließbewegung 360°, Mitnehmer 90° links	- with mounted profile cylinder - with 3 keys ea. - from closed to open through right turning, cammovement 291°, closing movement 360°, cam 90° left	

Kloben		Strike
Werkstoff: Zink Druckguss		Material: Zinc-die-casting
Oberfläche: EPS beschichtet, Achatgrau (RAL 7038) Surface: EPS coated, grey (RAL 7038)		Oberfläche: poliert verchromt Surface: polished, chromium plated
Art. No. rechts oder links right or left hand	Art. No. rechts oder links right or left hand	Gewicht weight
3.31.0443.0	3.31.0543.0	0,319 kg

Zusätzliche Informationen	Additional informations	
- für Falztüren - Überschlag von 28 – 32 mm - Innenkloben 6 mm verstellbar	- for overlapping doors - Offset from 28 – 32 mm - Inside strike adjustable 6 mm	

Montageplatte für Falztüren		Mounting plate for overlapping doors
Werkstoff: Zink Druckguss Oberfläche: verzinkt		Material: Zinc-die-casting Surface: zinc plated
Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight	
3.31.0450.0	0,080 kg	

Zusätzliche Informationen	Additional informations	
- für Kloben - für Falztüren - Höhe = 8,5 mm	- for strike - for overlapping doors - Heights = 8,5 mm	

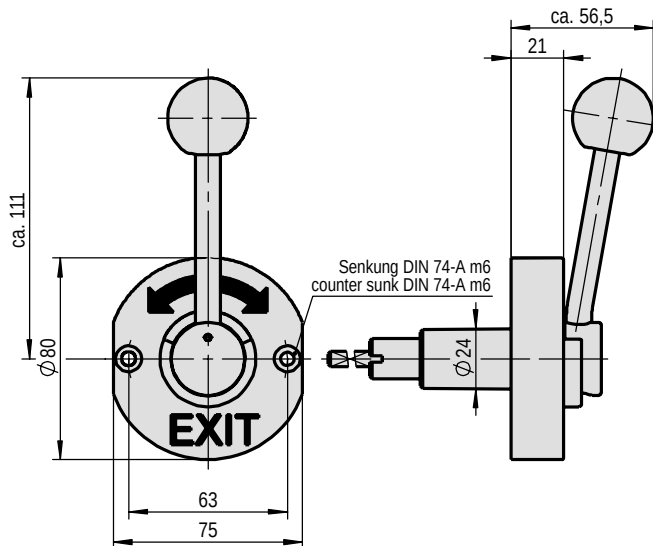


Notöffner

Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Verkehrsgrün (RAL 6024)

Emergency escape fitting

Material: Plastic
Surface: green (RAL 6024)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.31.0470.0	70 – 80 mm	0,284 kg
3.31.0471.0	81 – 100 mm	0,298 kg
3.31.0472.0	101 – 120 mm	0,315 kg
3.31.0473.0	121 – 140 mm	0,350 kg
3.31.0474.0	141 – 160 mm	0,373 kg

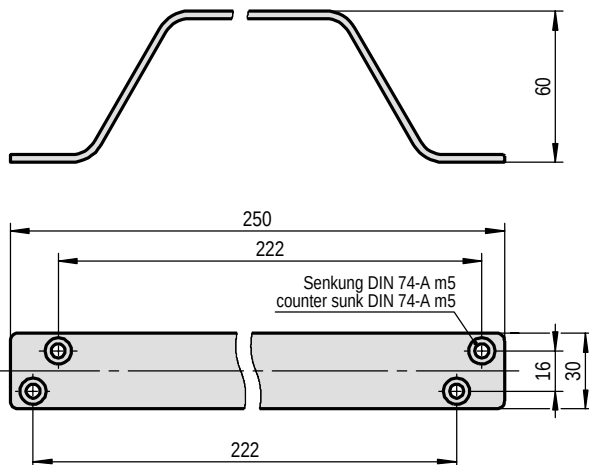

Schutzbügel

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: EPS beschichtet,
Verkehrsgrün (RAL 6024)


Handle

Material: steel
Surface: EPS coated,
green (RAL 6024)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.31.0480.0	0,235 kg

Zusätzliche Informationen
• mit 2 Unterlagen PA 6

Additional informations
• with 2 shims PA 6

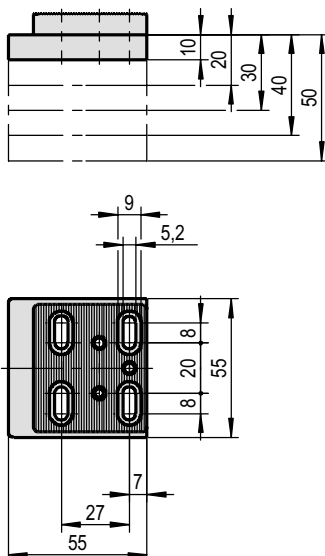

Unterlage

Werkstoff: Zink Druckguss

Distance plate

Material: Zinc-die-casting

Oberfläche:
EPS beschichtet,
Achatgrau (RAL 7038)
Surface: EPS coated,
grey (RAL 7038)

Oberfläche:
poliert verchromt
Surface:
chromium plated


Art. No. rechts oder links right or left hand	Art. No. rechts oder links right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.0444.0	3.31.0544.0	10 mm	0,200 kg
3.31.0445.0	3.31.0545.0	20 mm	0,262 kg
3.31.0446.0	3.31.0546.0	30 mm	0,352 kg
3.31.0447.0	3.31.0547.0	40 mm	0,398 kg
3.31.0448.0	3.31.0548.0	50 mm	0,470 kg

Zusätzliche Informationen
• für Schließkloben
• für aufliegende Türen

Additional informations
• for strike
• for offset doors

Verschluss für Kühlraumtüren
„Kompakt“

Latch for walk-in-freezers
“Kompakt”

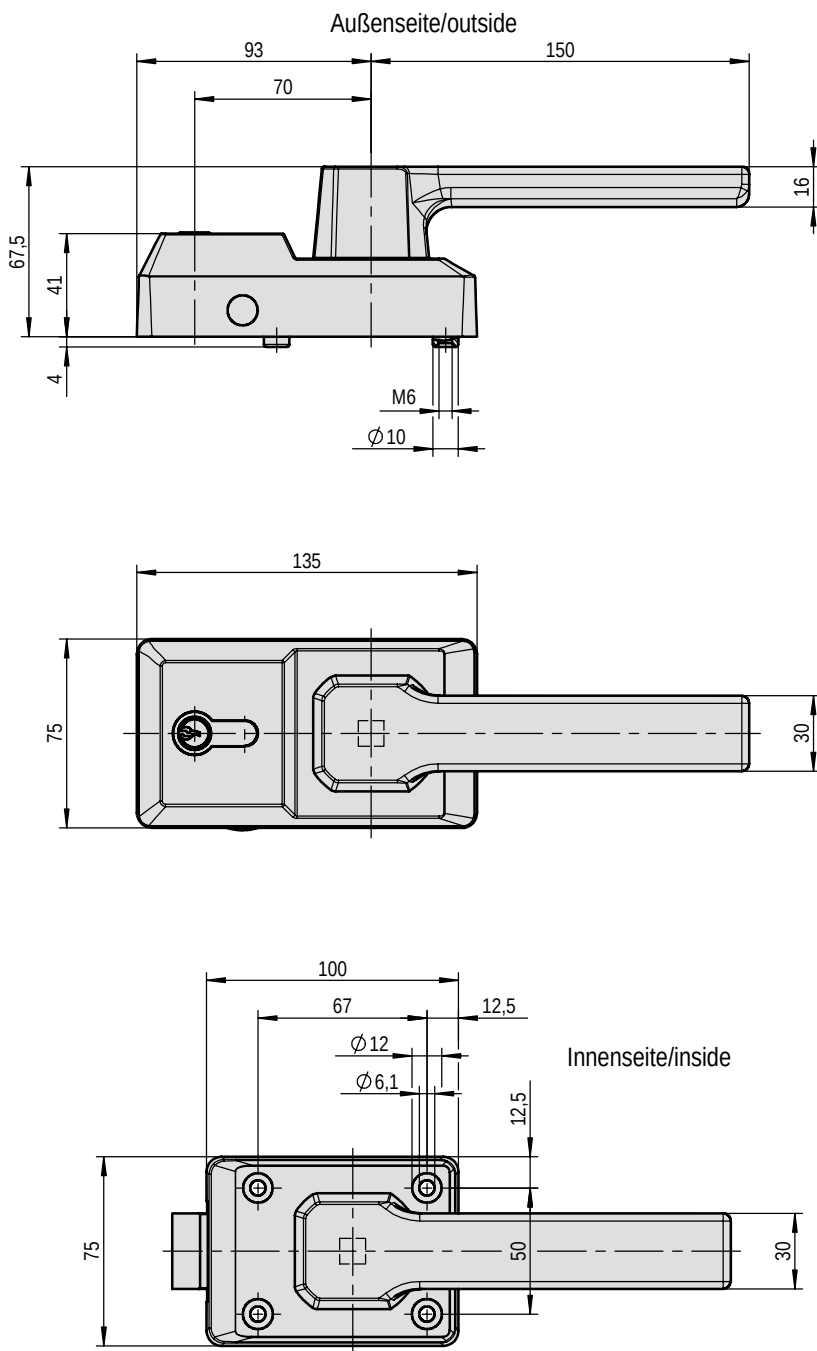

Verschluss „Kompakt“

Werkstoff: Kunststoff PA 6
Oberfläche:
– Außengehäuse schwarz
– Innengehäuse grün

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.2500.0

Zusätzliche Informationen

- für Normalkühlung
- mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüsseln
- Integrierte Notauslösevorrichtung

Latch “Kompakt”

Material: Plastic PA 6
Surface:
– outside case black
– inside case green




Gewicht
weight

1,141 kg

Additional informations

- for normal cooling in plus degrees
- with mounted profile-cylinder and 3 keys ea.
- integrated emergency escape

Zubehör zu Verschluss „Kompakt“

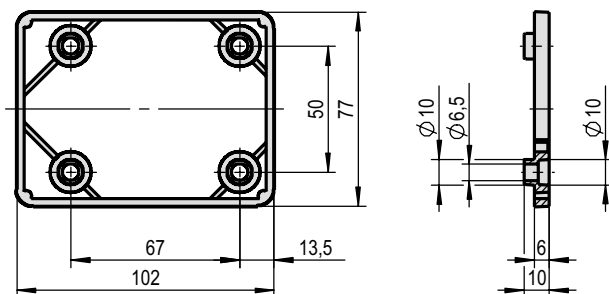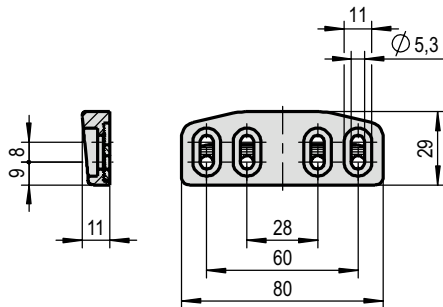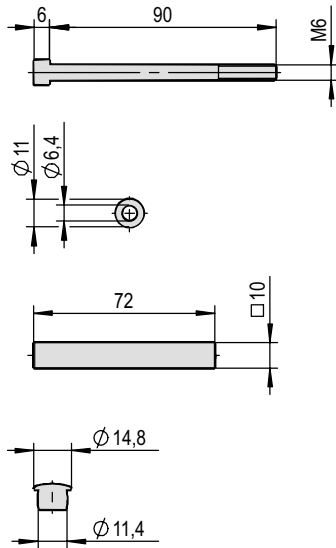

Assembly parts for Latch "Kompakt"

Zubehör zu Verschluss
„Kompakt“

Assembly parts for latch
"Kompakt"

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.31.2580.0	60 mm	0,152 kg
3.31.2581.0	80 mm	0,180 kg
3.31.2582.0	100 mm	0,204 kg
3.31.2583.0	105 mm	0,220 kg
3.31.2584.0	115 mm	0,240 kg
3.31.2585.0	120 mm	0,264 kg
3.31.2586.0	135 mm	0,285 kg

Zusätzliche Informationen
 • 4 Schrauben mit U-Scheiben
 1 Vkt.-Stift
 4 Stopfen

Additional informations
 • 4 screws with discs
 1 square rod
 4 plugs

Kloben

Werkstoff: Kunststoff, PA 6
 Oberfläche: Schwarz
 (RAL 9005)

Strike

Material: Plastic, PA 6
 Surface:
 black, (RAL 9005)

Art. No.	Höhe height	Gewicht weight
3.31.0769.0	11 mm	0,017 kg

Zusätzliche Informationen
 • für Verschluss „Kompakt“
 • verstellbar

Additional informations
 • for locking system "Kompakt"
 • adjustable



Unterlage zu Verschluss
„Kompakt“

Werkstoff: Kunststoff, PA 6
 Oberfläche: grün

Distance plate for latch
"Kompakt"

Material: Plastic, PA 6
 Surface: green

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.2590.0	6 mm	0,022 kg
3.31.2591.0	30 mm	0,111 kg
3.31.2592.0	40 mm	0,155 kg
3.31.2593.0	50 mm	0,193 kg
3.31.2594.0	10 mm	0,036 kg
3.31.2595.0	20 mm	0,073 kg

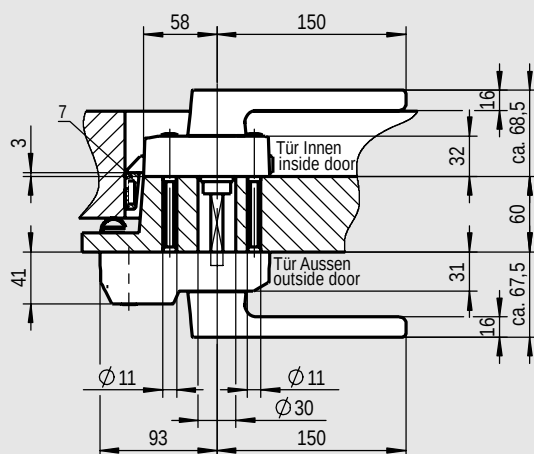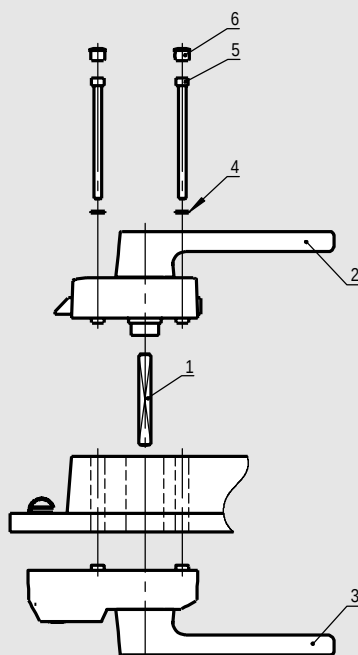

Montageanleitung „Kompakt“

- Das Lochbild, für die Montage, entsprechend der Maßangaben anbringen.
- Vierkantstift (Teil 1) in die Nuss des Innenverschlusses (Teil 2) stecken.
- Innenverschluss, mit seinen Ansatzführungen, von der Türinnenseite aufstecken.
- Außenverschluss (Teil 3) auf das äußere Türblatt setzen.
- Innenverschluss mit Außenverschluss, unter Verwendung der vier Senkschrauben (Teil 5), verschrauben. Schraubenköpfe mit Abdeckstopfen (Teil 6) abdecken.
- Fallenfunktion prüfen.
- Kloben (Teil 7) an den Rahmen schrauben und den Türanpressdruck einstellen.

Achtung!


Bei Schließversuchen und Tests der Notöffnungsfunktion, bei eingebauter Tür, muss sich aus Sicherheitsgründen eine zweite Person vor der zu prüfenden Tür befinden.

Installation Instruction „Kompakt“

- Drill the housing location holes and central hole as shown in the drawings.
- Insert the square pin (part 1) in the inner door handle (part 2) and then pass the pin through the door with the housing fitting into the drilled location holes.
- Fit the outer door handle (part 3) on to the square pin (part 1) and position the outer handle housing into the drilled location holes.
- Fit the inner and outside housing together by using the four screws (part 5), and finish by placing the caps (part 6) on the screw heads.
- Check that the latch is functioning.
- Fit the striker (part 7) to the door frame and test the operating pressure

Caution!




When testing the inner emergency release function ensure a second person is outside the chamber to release the latch in case of failure.

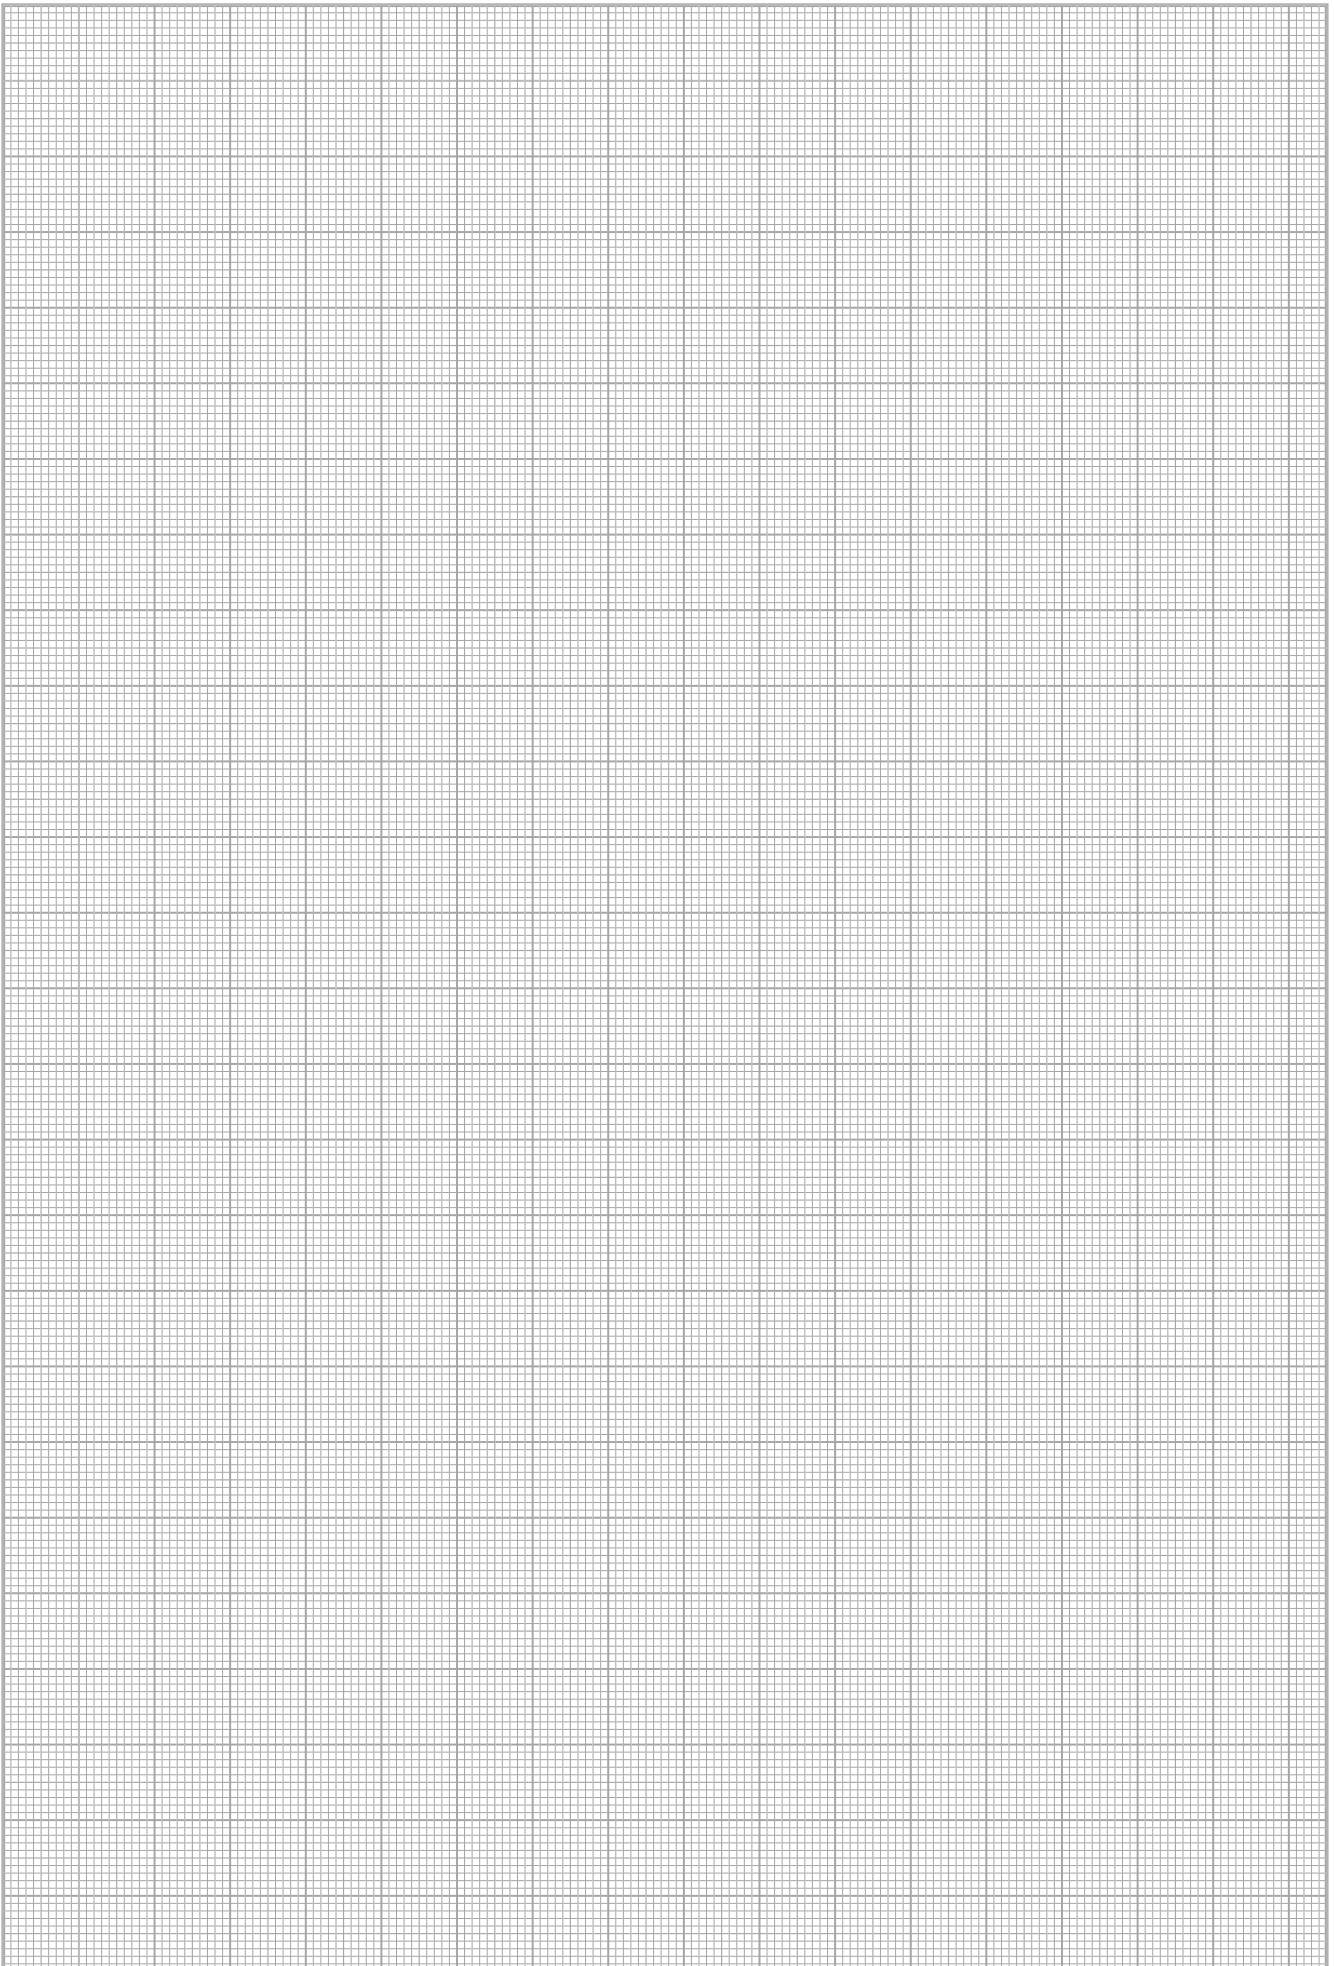



KRT-Verschluss „EURO 2000“

Locking system „EURO 2000“

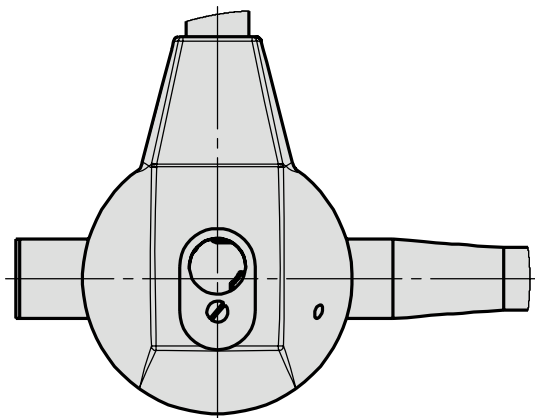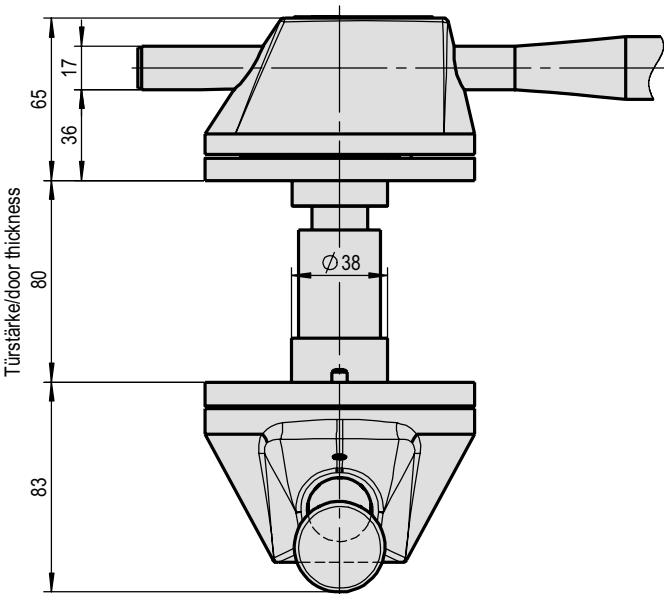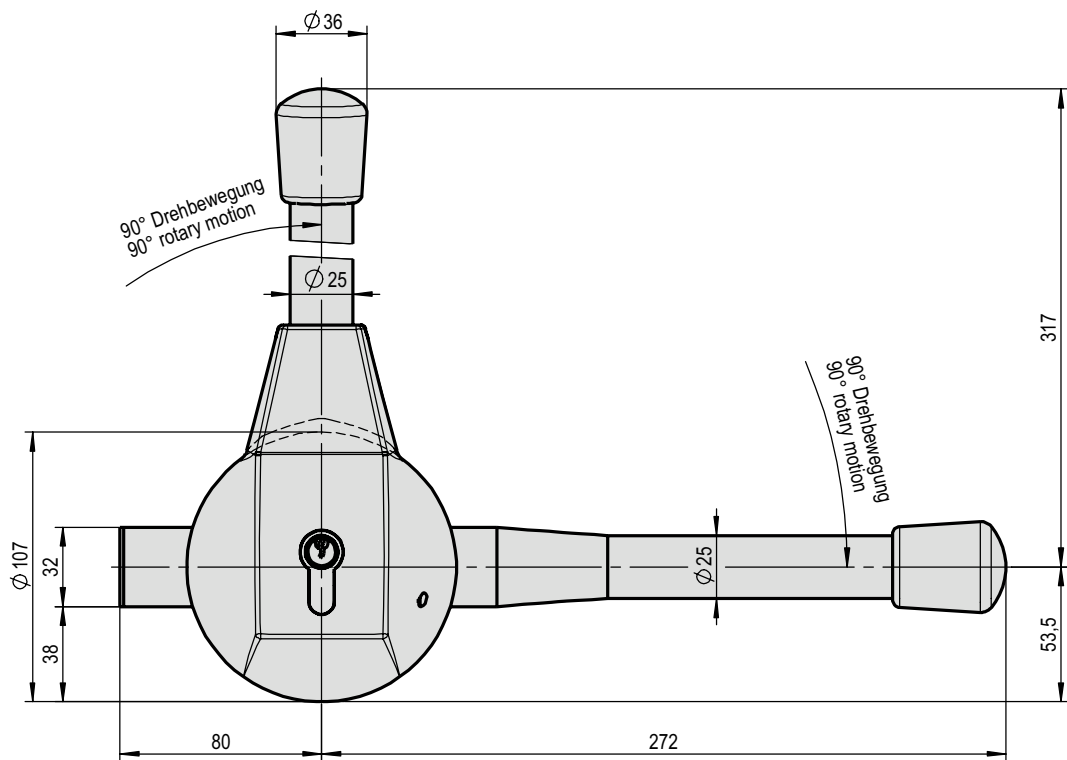

KRT-Verschluss „EURO 2000“

Werkstoff Griff: Edelstahl
Oberfläche Griff: gesandstrahlt
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff, PA 6
Oberfläche Gehäuse:
– Außengehäuse
schwarz (RAL 9005)
– Innengehäuse
grün (RAL 6024)

Locking system „EURO 2000“

Material handle: stainless steel
Surface handle: sand blasted
Material case:
Plastic, PA 6
Surface case:
– outside case
black (RAL 9005)
– inside case
green (RAL 6024)

mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüsseln
with mounted profile-cylinder and 3 keys ea.

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.31.2000.1	80 mm	2,675 kg
3.31.2001.1	56 – 60 mm	2,700 kg
3.31.2004.1	110 mm	2,800 kg
3.31.2006.1	86 – 90 mm	2,830 kg
3.31.2010.1	96 – 100 mm	2,825 kg
3.31.2011.1	120 mm	2,835 kg
3.31.2012.1	136 – 140 mm	2,885 kg
3.31.2016.1	160 mm	2,910 kg

für KABA-Zylinder vorgerichtet
prepared for KABA-cylinder


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.31.2050.1	80 mm	2,635 kg

Zusätzliche Informationen
• Integrierte Notöffnung

Additional informations
• integrated emergency escape

Zubehör KRT-Verschluss

Accessories locking system

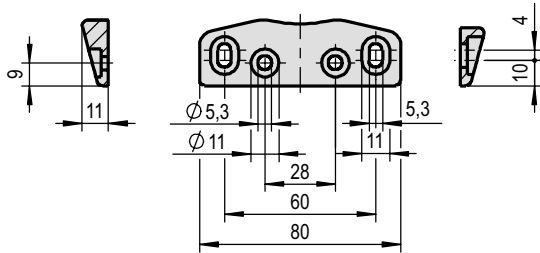
Schließkloben

Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche:
schwarz (RAL 9005)


Strike

Material: Polyamid 6.6
Surface:
black, (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.0760.0	11 mm	0,014 kg

Zusätzliche Informationen
• für Verschluss

Additional informations
• for locking system

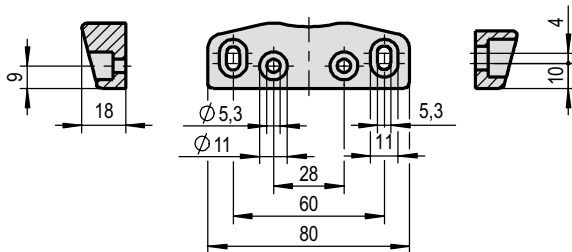
Schließkloben

Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche:
schwarz (RAL 9005)


Strike

Material: Polyamid 6.6
Surface:
black, (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.0765.0	18 mm	0,024 kg

Zusätzliche Informationen
• für Verschluss

Additional informations
• for locking system

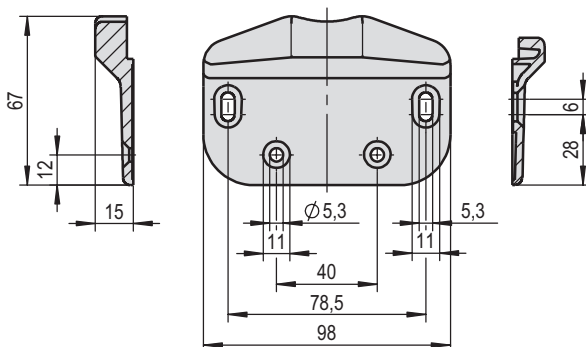
Schließkloben

Werkstoff: Polyamid, PA 6
Oberfläche:
schwarz (RAL 9005)




Strike

Material: Polyamid, PA 6
Surface:
black, (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.0762.0	15 mm	0,040 kg

Zusätzliche Informationen
• für Verschluss

Additional informations
• for locking system

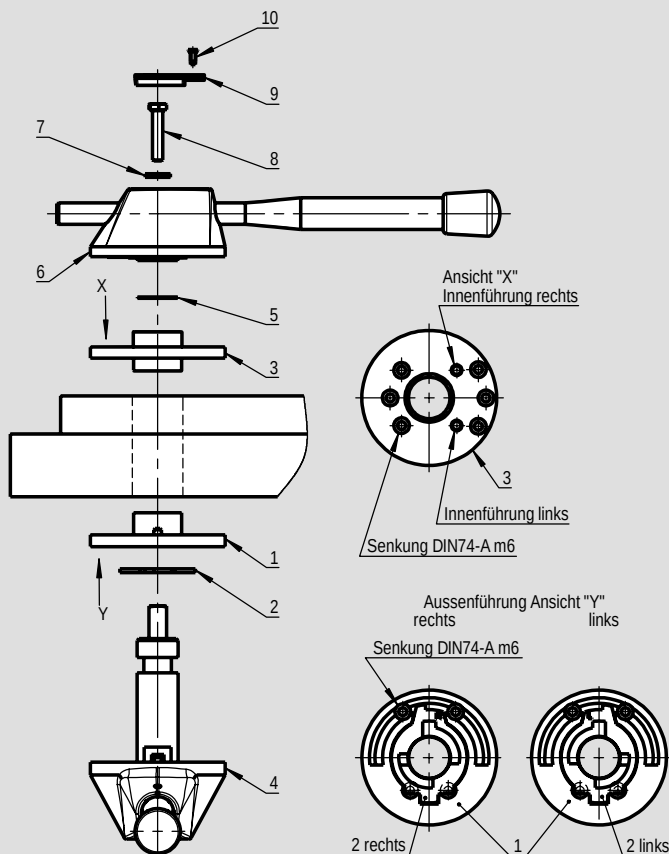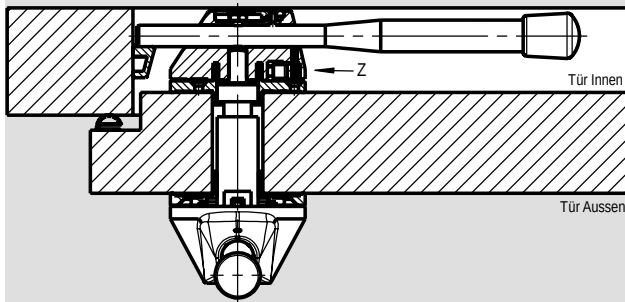

Montageanleitung „Euro 2000“

Außenführung Teil 1

anschrauben.

Bei Rechtsanschlag Einlage Teil 2 „rechts“ sichtbar einlegen,

bei Linksanschlag Einlage Teil 2 „links“ sichtbar einlegen.

Innenführung Teil 3

anschrauben,

bei Rechtsanschlag Innensechskantschraube in Pos. „R“ einschrauben,

bei Linksanschlag Innensechskantschraube in Pos. „L“ einschrauben.

Innenhebel Teil 6

von der waagerechten Schließstellung ca. 45° in Öffnungsrichtung drehen, auf die Innenführung Teil 3 stecken und in Schließstellung zurückdrehen.

Außenhebel Teil 4

in senkrechter Stellung durch die Türe stecken, Unterscheibe Teil 7 einlegen, Außenhebel Teil 4 und Innenhebel Teil 6 mit Sechskantschraube Teil 8 verschrauben. Flächen der Sechskantschraube müssen waagrecht stehen. Schließfunktion prüfen.

Falls der Verschluss blockiert oder schwergängig ist, muss zusätzlich Ausgleichsscheibe/n Teil 5 zwischen Außenhebel Teil 4 und Innenhebel Teil 6 eingelegt werden.

Abdeckkappe Teil 9

mit Sechskantschraube Teil 10 befestigen. (Abdeckkappe ist gleichzeitig Schraubensicherung). Anpressdruck prüfen. Einstellungen über Schließkloben Teil 11 vornehmen.

Installation "Euro 2000"

Outside Guiding Part 1

fixing with screws

If right hand put part 2 "right" on the front
if left hand put part 2 "left" on the front

Inside Guiding Part 3

If right hand put screw in position "R"
if left hand put screw in position "L"

Inside handle Part 6

Turn the handle from the horizontal locking position
45° to the
opening direction position and fix it with part 3,
than turn it back in locking position.

Outside handle Part 4

Insert outside handle in vertical position through
the door.

Insert disc(s) part 7 and fix outside handle part 4
with inside handle part 6, with screw part 8.




The flanks of the screw has to stay horizontal.
Check locking functions.

If the locking-system works tough, insert disc(s)
part 5 between outside handle part 4 and inside
handle part 6.

Cover cap Part 9


fixing with screw part 10.

(Cover-cap is simultaneous the screw securing).
Adjust the strike part 11 and check the press
power.

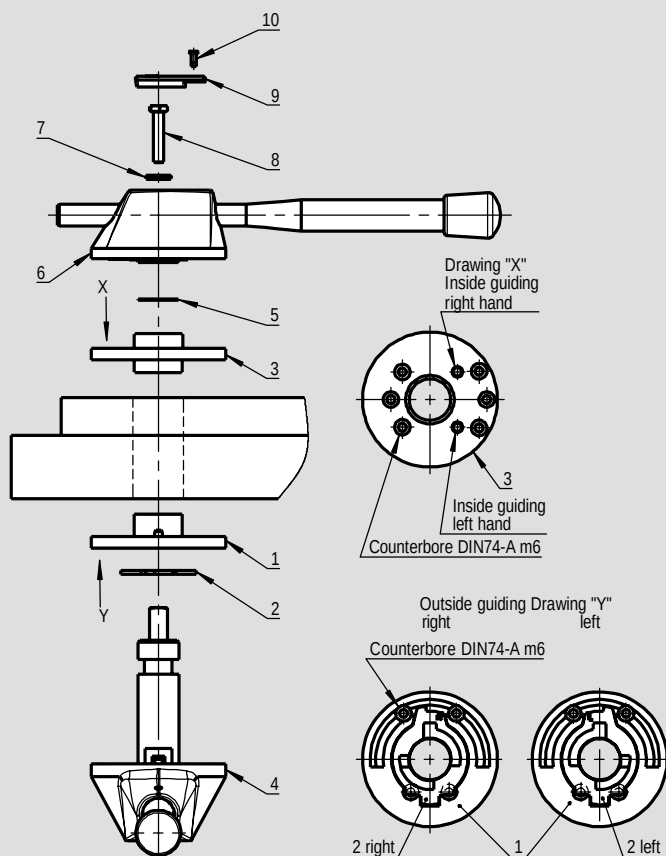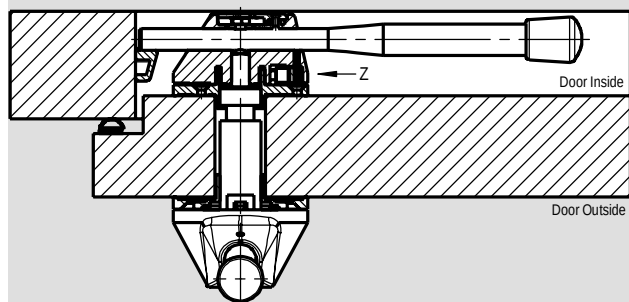

KRT-Mehrpunktverschluss „EURO 2000“

Multiple locking system “EURO 2000”

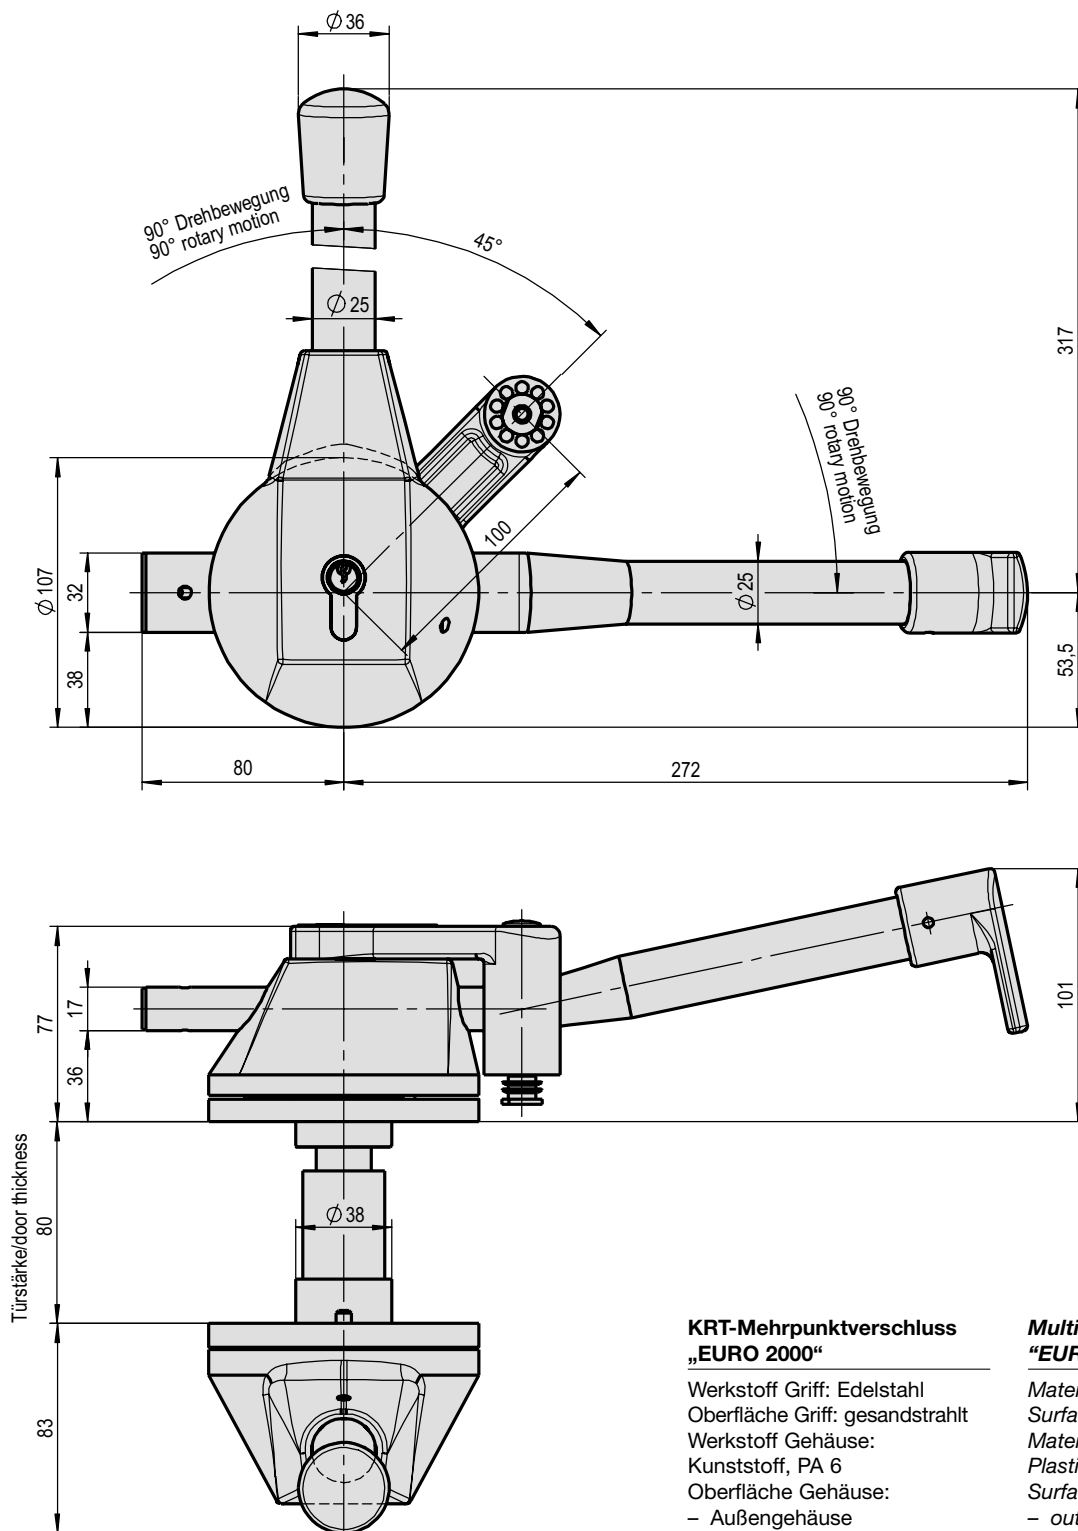

KRT-Mehrpunktverschluss „EURO 2000“

Werkstoff Griff: Edelstahl
 Oberfläche Griff: gesandstrahlt
 Werkstoff Gehäuse:
 Kunststoff, PA 6
 Oberfläche Gehäuse:
 – Außengehäuse
 schwarz (RAL 9005)
 – Innengehäuse
 grün (RAL 6024)

Multiple locking system “EURO 2000”

Material handle: stainless steel
 Surface handle: sand blasted
 Material case:
 Plastic, PA 6
 Surface case:
 – outside case
 black (RAL 9005)
 – inside case
 green (RAL 6024)

Art. No. rechts right hand	Art. No. links left hand	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.31.2101.1	3.31.2101.2	80 mm	3,100 kg
3.31.2102.1	3.31.2102.2	96 – 100 mm	3,200 kg






Zusätzliche Informationen

- mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüsseln
- Integrierte Notöffnung

Additional informations

- with mounted profile-cylinder and 3 keys ea.
- Integrated emergency escape

Accessories locking system

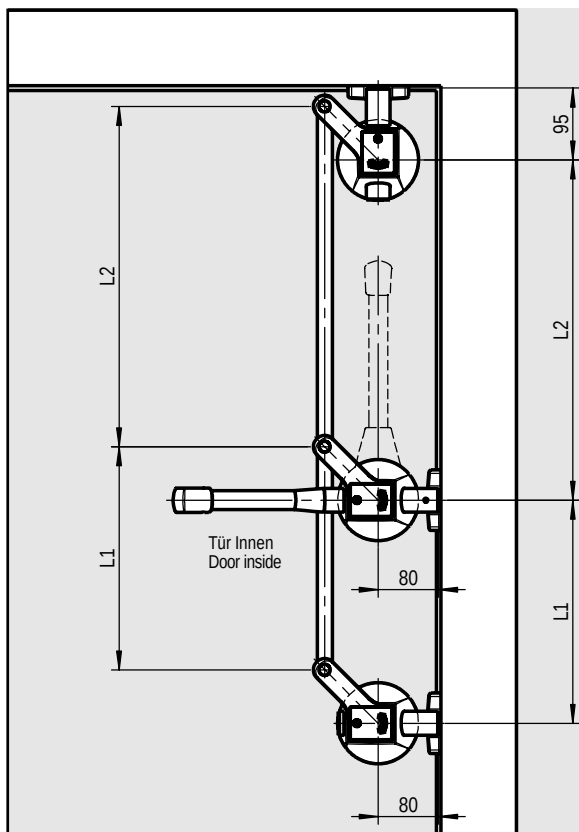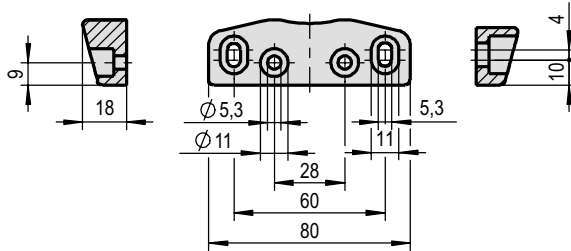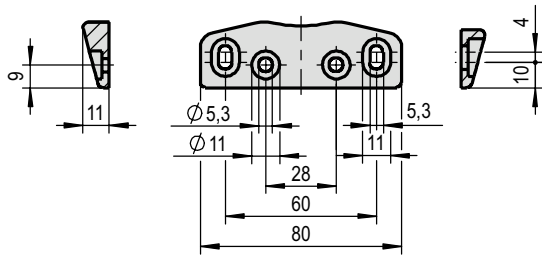

Schließkloben

Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche:
schwarz (RAL 9005)

Strike

Material: Polyamid 6.6
Surface:
black, (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/ <i>right or left hand</i>	Höhe <i>height</i>	Gewicht <i>weight</i>
3.31.0760.0	11 mm	0,014 kg

Zusätzliche Informationen	<i>Additional informations</i>
• für Verschluss	• <i>for locking system</i>

Schließkloben

Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche:
schwarz (RAL 9005)

Strike

Material: Polyamid 6.6
Surface:
black, (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/ <i>right or left hand</i>	Höhe <i>height</i>	Gewicht <i>weight</i>
3.31.0765.0	18 mm	0,024 kg

Zusätzliche Informationen	<i>Additional informations</i>
• für Verschluss	• <i>for locking system</i>

Schließkloben


Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche:
silbergrau (RAL 7001)

Strike

Material: Polyamid 6.6
Surface:
silver grey (RAL 7001)



Art. No. rechts oder links/ <i>right or left hand</i>	Höhe <i>height</i>	Gewicht <i>weight</i>
3.31.0767.0	9 mm	0,012 kg

Zusätzliche Informationen	<i>Additional informations</i>
• für Mehrpunktverschluss	• <i>for multiple locking system</i>

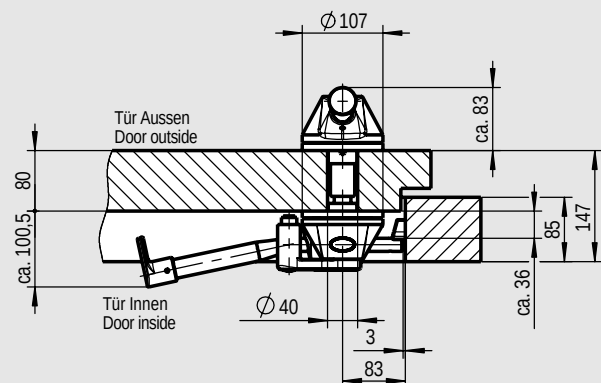



Vorreiber „EURO 2000“

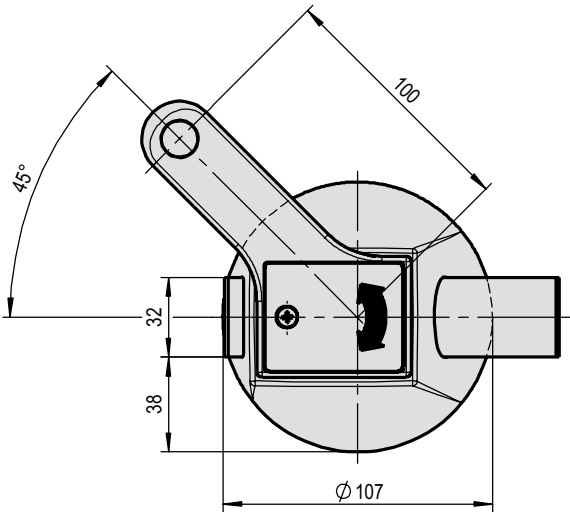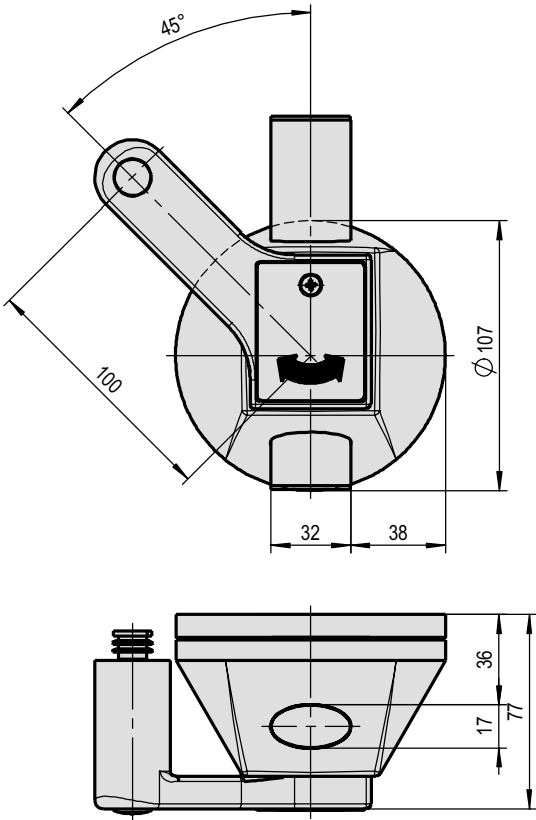

Cam for “EURO 2000”

Vorreiber „EURO 2000“

Werkstoff Hebel: Edelstahl
Oberfläche Hebel: gesandstrahlt
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, PA 6
Oberfläche Gehäuse: grün (RAL 6024)

Cam for “EURO 2000”

Material handle: stainless steel
Surface handle: sand blasted
Material case: Plastic, PA 6
Surface case: green (RAL 6024)


Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.31.2200.1	3.31.2200.2	0,920 kg

Zusätzliche Informationen

- oben schließend
- mit Stangenhalterung

Additional informations

- top cam
- with connector for rod

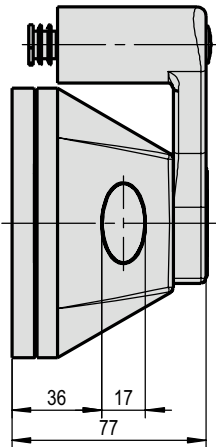

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.31.2201.1	3.31.2201.2	0,920 kg





Zusätzliche Informationen

- seitlich schließend
- mit Stangenhalterung

Additional informations

- Side cam
- with connector for rod

Kloben

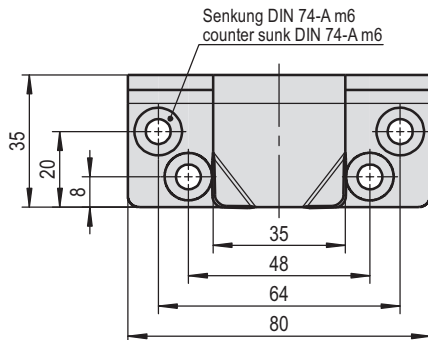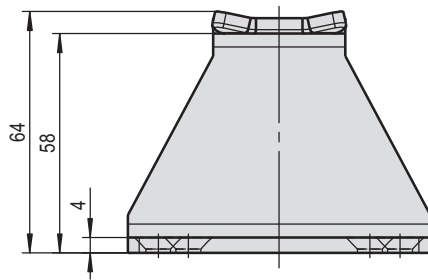

Strike

Kloben

Werkstoff: Edelstahl rostfrei
Oberfläche: gleitgeschliffen

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0785.0

3.31.0786.0

3.31.0787.0

3.31.0788.0

3.31.0789.0

Zusätzliche Informationen
• für nach innenöffnende Türen

Strike

Material: stainless steel
Surface: vibratory finish

Höhe
height

36 mm 0,156 kg

54 mm 0,190 kg

84 mm 0,248 kg

81 mm 0,240 kg

101 mm 0,280 kg

Additional informations
• for to the inside opening doors

Unterlage

Werkstoff: hart PVC
Oberfläche:
schwarz (RAL 9005)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0790.0

Zusätzliche Informationen
• für Kloben

Shim







Material: PVC
Surface:
black, (RAL 9005)

Höhe
height

1 mm 0,003 kg

Additional informations
• for strike

Treibriegel

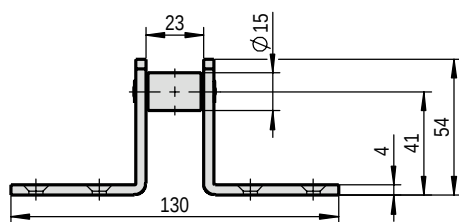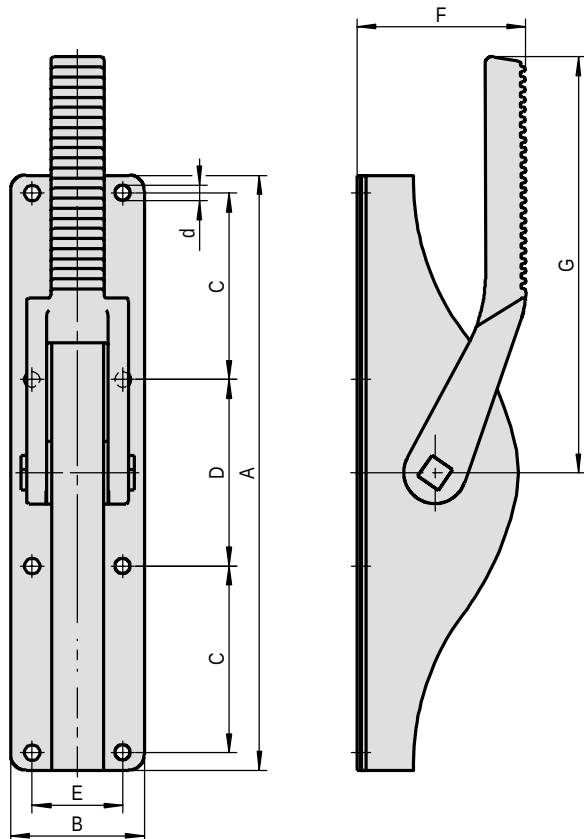

Espagnolette bolt

Treibriegel

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Espagnolette bolt

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Vierkant square	Schlaufen loops	Gewicht weight
1.33.0350.0	13 mm	3	0,670 kg
1.33.0351.0	16 mm	4	1,110 kg
1.33.0352.0	19 mm	4	1,930 kg

Zusätzliche Informationen

- für Vierkantstangen
- mit Führungsschlaufen
- mit Unterlegplatte

Additional informations

- for square rods
- with guiding loops
- with cover-plate

Vierkantstange

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Square rod

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Stangenlänge length	Vierkant square	Gewicht weight
3.31.0363.0	1250 mm	13 mm	1,560 kg
3.31.0364.0	1218 mm	16 mm	2,460 kg
3.31.0365.0	1200 mm	19 mm	3,380 kg

Rollkloben

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Roller strike

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Vierkantstangen square rods	Gewicht weight
3.31.0375.0	13, 16 + 19 mm	0,198 kg

Steinbuchse

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Floor bushes


Material: steel
Surface: zinc galvanized

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Vierkantstangen square rods	Gewicht weight
3.31.0377.0	13 mm	0,293 kg
3.31.0378.0	16 mm	0,440 kg
3.31.0379.0	19 mm	0,416 kg



Verschluss für Kühl- und Tiefkühlraumtüren

Lock for walk-in-freezers and deep freezers

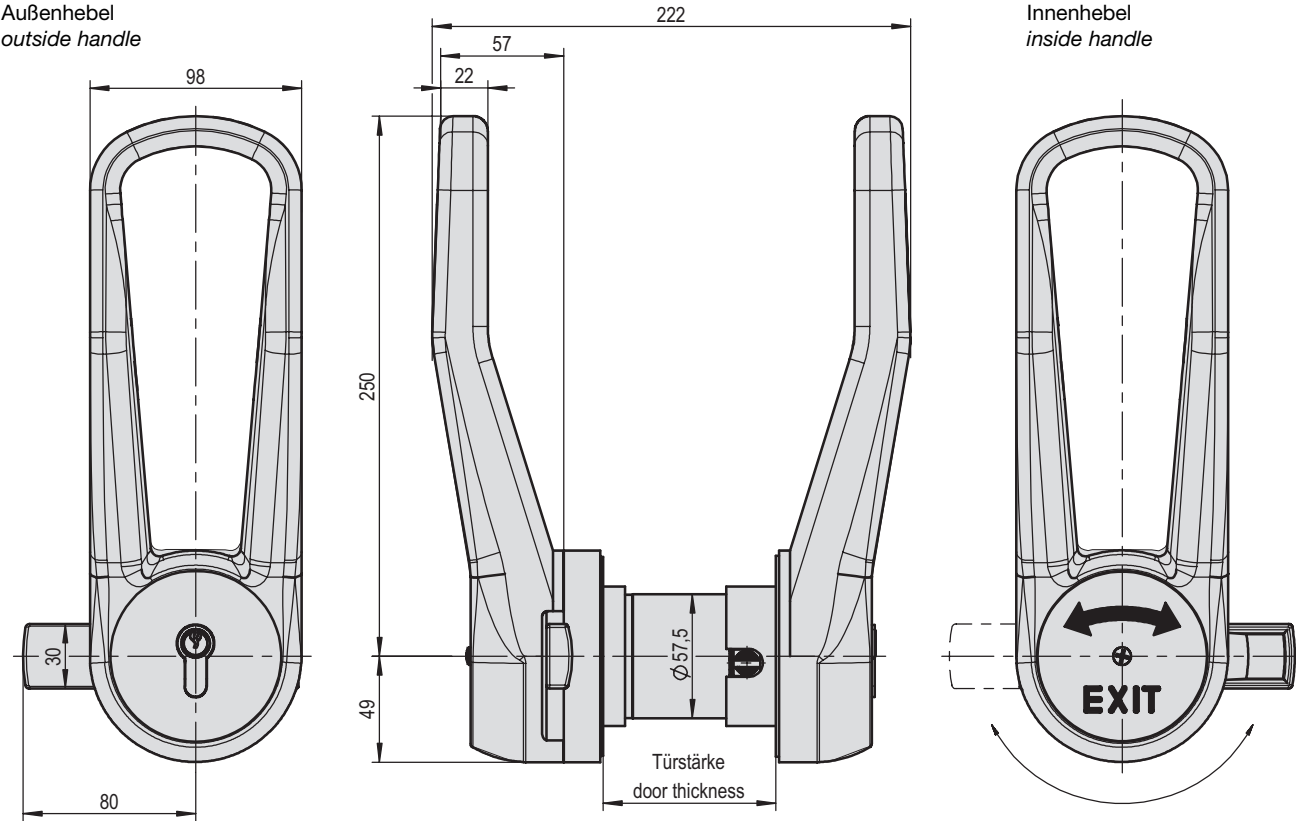

Verschluss für Kühl- und Tiefkühlraumtüren

Werkstoff: Kunststoff, PA6
Oberfläche:
– Außenhebel schwarz (RAL 9005)
– Innenhebel grün (RAL 6024)


Lock for walk-in-freezers and deep freezers

Material: Plastic, PA 6
Surface:
– outside handle black (RAL 9005)
– inside handle green (RAL 6024)

Art. No. rechts/right	Art. No. links/left	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.31.0650.1	3.31.0650.2	80 mm	2,567 kg
3.31.0653.1	3.31.0653.2	90 mm	2,615 kg
3.31.0654.1	3.31.0654.2	100 mm	2,630 kg
3.31.0655.1	3.31.0655.2	120 mm	2,650 kg
3.31.0658.1	3.31.0658.2	125 mm	2,640 kg
3.31.0659.1	3.31.0659.2	140 mm	2,659 kg

Zusätzliche Informationen
• mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüssel
• Integrierte Notauslösevorrichtung

Additional informations
• with profile-cylinder and 3 keys ea.
• integrated emergency escape

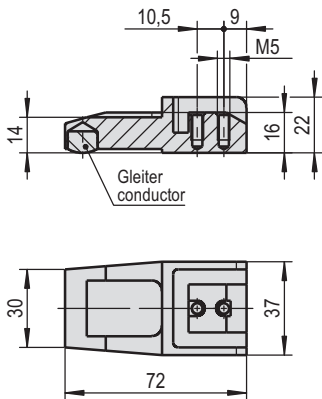

Verlängerungsschuh
für nach innen aufgehende Türen

Werkstoff: Messing
Oberfläche: EPS beschichtet,
Weiß (RAL 9016)


Adapter part
for inside opening doors

Material: brass
Surface: EPS coated,
white (RAL 9016)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.31.0665.0	0,240 kg

Zusätzliche Informationen
• für Verschluss
• mit 2 Stück Schrauben

Additional informations
• for walk-in-lock
• with 2 pieces screws

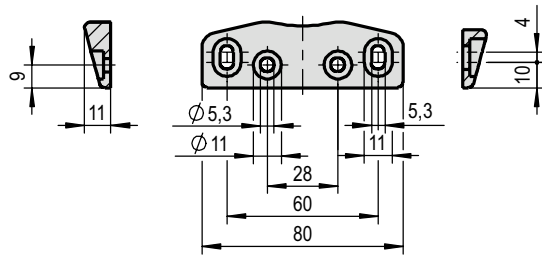

Schließkloben

Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche: schwarz
(RAL 9005)


Strike

Material: Polyamid 6.6
Surface: black (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.0760.0	11 mm	0,014 kg

Zusätzliche Informationen
• für Verschluss

Additional informations
• for locking system

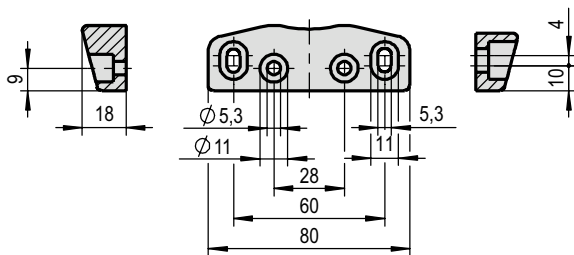

Schließkloben

Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche: schwarz
(RAL 9005)


Strike

Material: Polyamid 6.6
Surface: black (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.0765.0	18 mm	0,024 kg

Zusätzliche Informationen
• für Verschluss

Additional informations
• for locking system

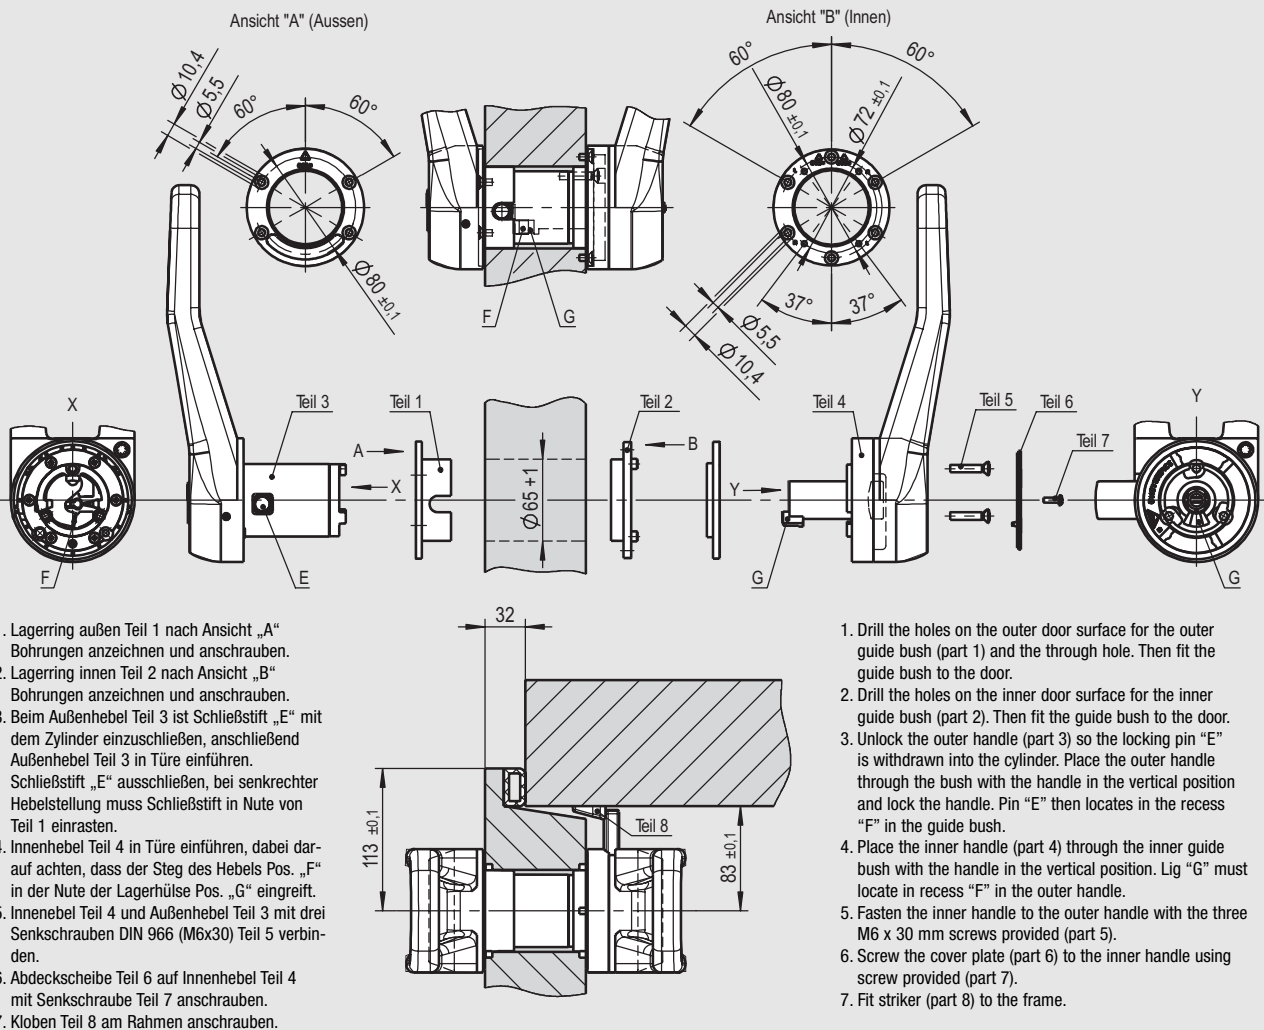

1. Lagerring außen Teil 1 nach Ansicht „A“
Bohrungen anzeichnen und anschrauben.
2. Lagerring innen Teil 2 nach Ansicht „B“
Bohrungen anzeichnen und anschrauben.
3. Beim Außenhebel Teil 3 ist Schließstift „E“ mit
dem Zylinder einzuschließen, anschließend
Außenhebel Teil 3 in Türe einführen.
Schließstift „E“ ausschließen, bei senkrechter
Hebelstellung muss Schließstift in Nute von
Teil 1 einrasten.
4. Innenhebel Teil 4 in Türe einführen, dabei dar-
auf achten, dass der Steg des Hebels Pos. „F“
in der Nute der Lagerhülse Pos. „G“ eingreift.
5. Innenebel Teil 4 und Außenhebel Teil 3 mit drei
Senkschrauben DIN 966 (M6x30) Teil 5 verbind-
en.
6. Abdeckscheibe Teil 6 auf Innenhebel Teil 4
mit Senkschraube Teil 7 anschrauben.
7. Kloben Teil 8 am Rahmen anschrauben.


Rechts wie gezeichnet – links spiegelbildlich.

1. Drill the holes on the outer door surface for the outer
guide bush (part 1) and the through hole. Then fit the
guide bush to the door.
2. Drill the holes on the inner door surface for the inner
guide bush (part 2). Then fit the guide bush to the door.
3. Unlock the outer handle (part 3) so the locking pin „E“
is withdrawn into the cylinder. Place the outer handle
through the bush with the handle in the vertical position
and lock the handle. Pin „E“ then locates in the recess
„F“ in the guide bush.
4. Place the inner handle (part 4) through the inner guide
bush with the handle in the vertical position. Lig „G“ must
locate in recess „F“ in the outer handle.
5. Fasten the inner handle to the outer handle with the three
M6 x 30 mm screws provided (part 5).
6. Screw the cover plate (part 6) to the inner handle using
screw provided (part 7).
7. Fit striker (part 8) to the frame.


Right version is shown.



Mehrpunktverschluss
für Kühl- und Tiefkühlraumtüren

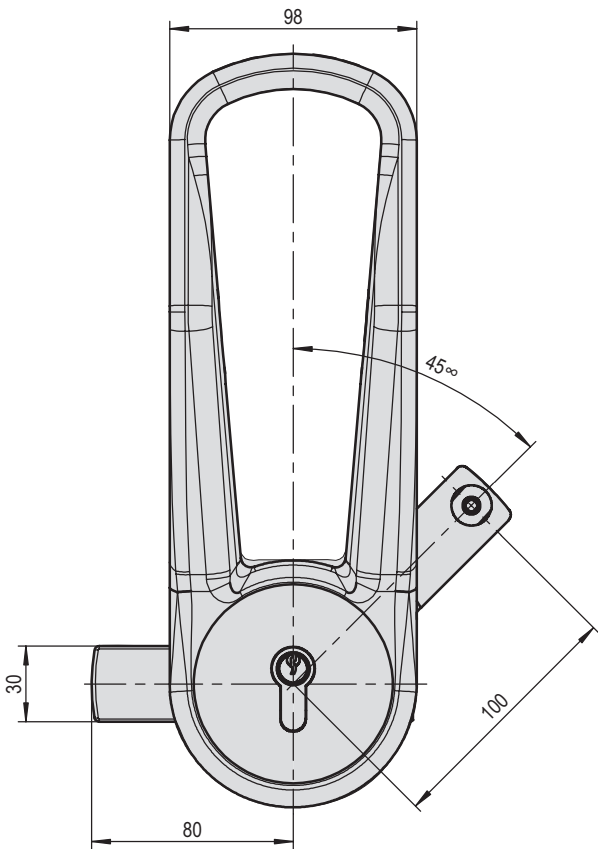

Multiple locking system
for walk-in-freezers

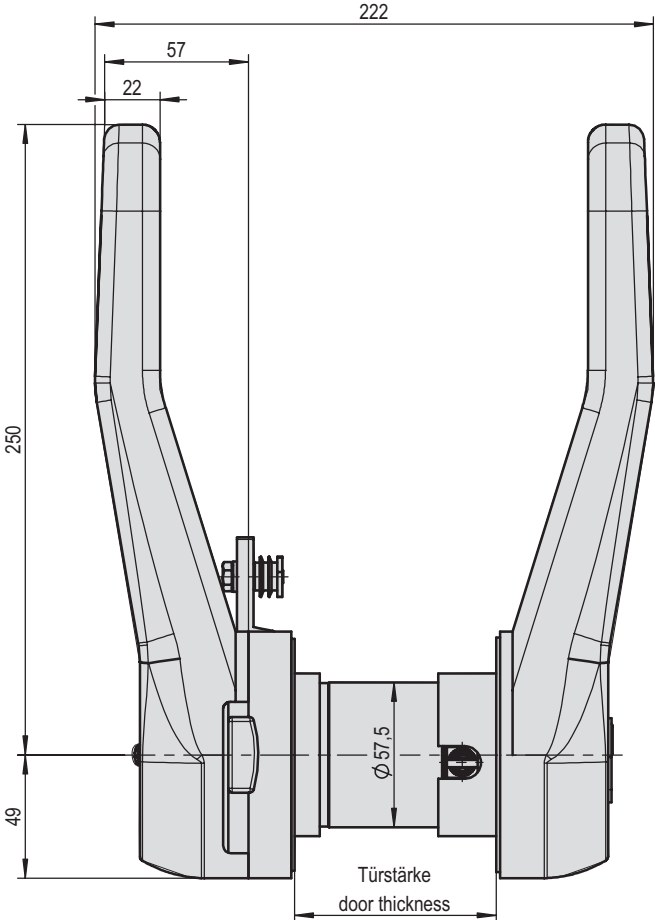

Mehrpunktverschluss für
Kühl- und Tiefkühlraumtüren

Werkstoff: Kunststoff, PA 6
Oberfläche:
– Außenhebel schwarz
(RAL 9005)
– Innenhebel grün
(RAL 6024)


Multiple locking system for
walk-in-freezers

Material: Plastic, PA 6
Surface:
– outside handle black
(RAL 9005)
– inside handle green
(RAL 6024)

Art. No. rechts right hand	Art. No. links left hand	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.31.0610.1	3.31.0610.2	80 mm	2,992 kg

Zusätzliche Informationen
• für Kühl- und Tiefkühlraumtüren
• mit eingebautem Profilzylinder
und 3 Schlüsseln
• Integrierte Notauslösevorrichtung
• für 2-flügelige Türen

Additional informations
• for normal cooling and deepfree-
zers
• with mounted profile-cylinder and
3 keys ea.
• integrated emergency release
• for double wing doors

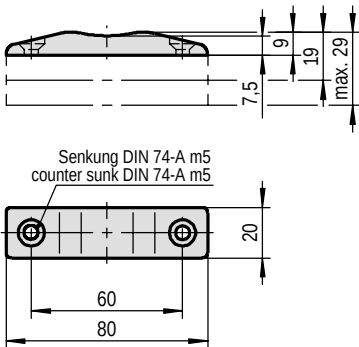

Schließkloben

Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche: silbergrau
(RAL 7001)

Strike


Material: Polyamid 6.6
Surface: silver grey (RAL 7001)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.0767.0	9 mm	0,012 kg

Zusätzliche Informationen
• für Mehrpunktverschluss

Additional informations
• for multiple locking system

Vorreiber

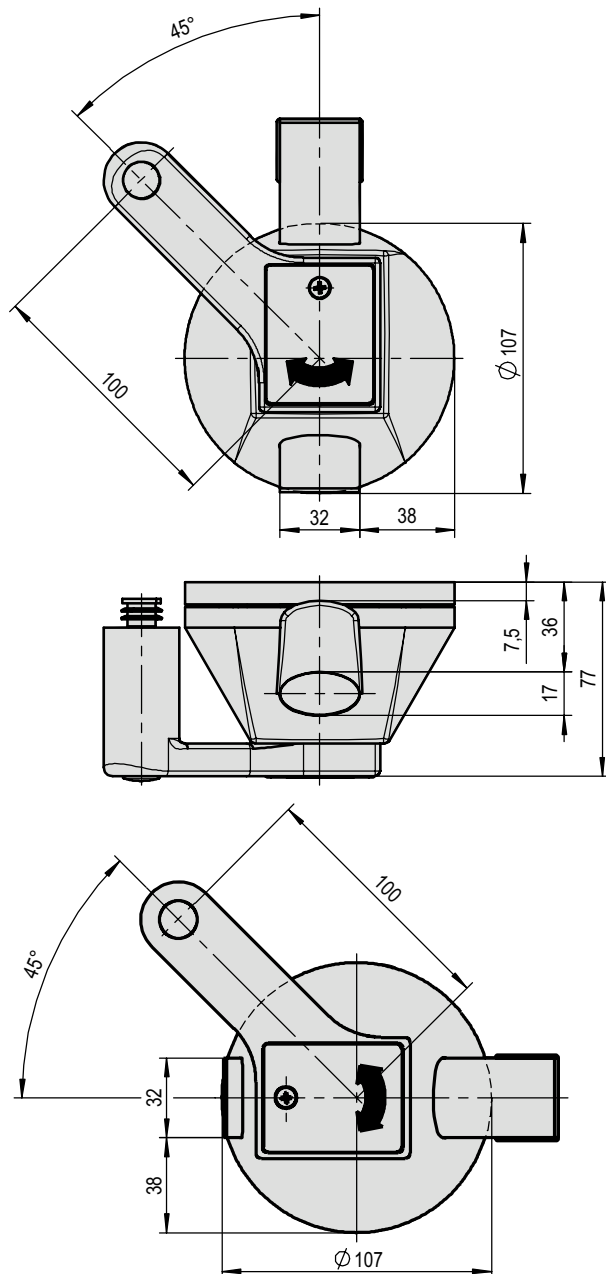

Cam

Vorreiber

Werkstoff Hebel: Edelstahl
Oberfläche Hebel: gesandstrahlt
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff, PA 6
Oberfläche Gehäuse:
grün (RAL 6024)

Cam

Material handle: stainless steel
Surface handle: sand blasted
Material case: Plastic, PA 6
Surface case:
green (RAL 6024)

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.31.2250.1	3.31.2250.2	0,980 kg

Zusätzliche Informationen

- oben schließend
- mit Distanzstück
- mit Stangenhalterung

Additional informations

- top cam
- with distance part
- with connector for rod

Vorreiber

Werkstoff Hebel: Edelstahl
Oberfläche Hebel: gesandstrahlt
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff, PA 6
Oberfläche Gehäuse:
grün (RAL 6024)

Cam

Material handle: stainless steel
Surface handle: sand blasted
Material case: Plastic, PA 6
Surface case:
green (RAL 6024)


Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.31.2251.1	3.31.2251.2	0,980 kg

Zusätzliche Informationen

- seitlich schließend
- mit Distanzstück
- mit Stangenhalterung

Additional informations

- side cam
- with distance part
- with connector for rod

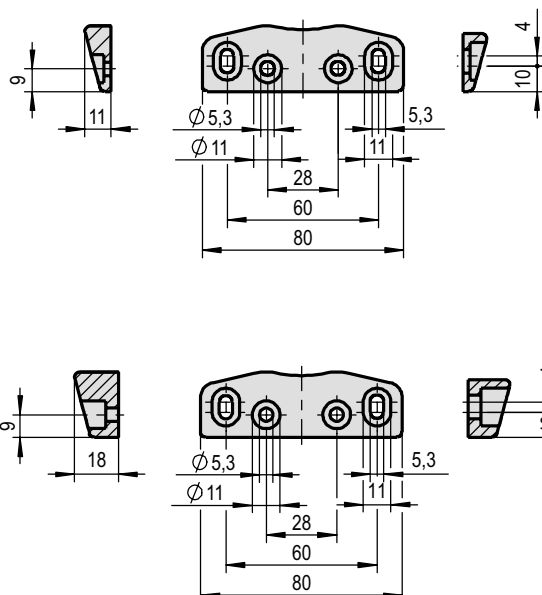

Schließkloben

Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche: schwarz (RAL 9005)

Strike

Material: Polyamid 6.6
Surface: black, (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.0760.0	11 mm	0,014 kg

Zusätzliche Informationen

- für Verschluss

Additional informations

- for locking system

Schließkloben

Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche: schwarz (RAL 9005)

Strike

Material: Polyamid 6.6
Surface: black, (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.0765.0	18 mm	0,024 kg

Zusätzliche Informationen

- für Verschluss


Additional informations

- for locking system



**KRT-Verschluss „EURO 2000“
mit zusätzlicher Fallenfunktion**

**Locking system „EURO 2000“
with additional latch-function**

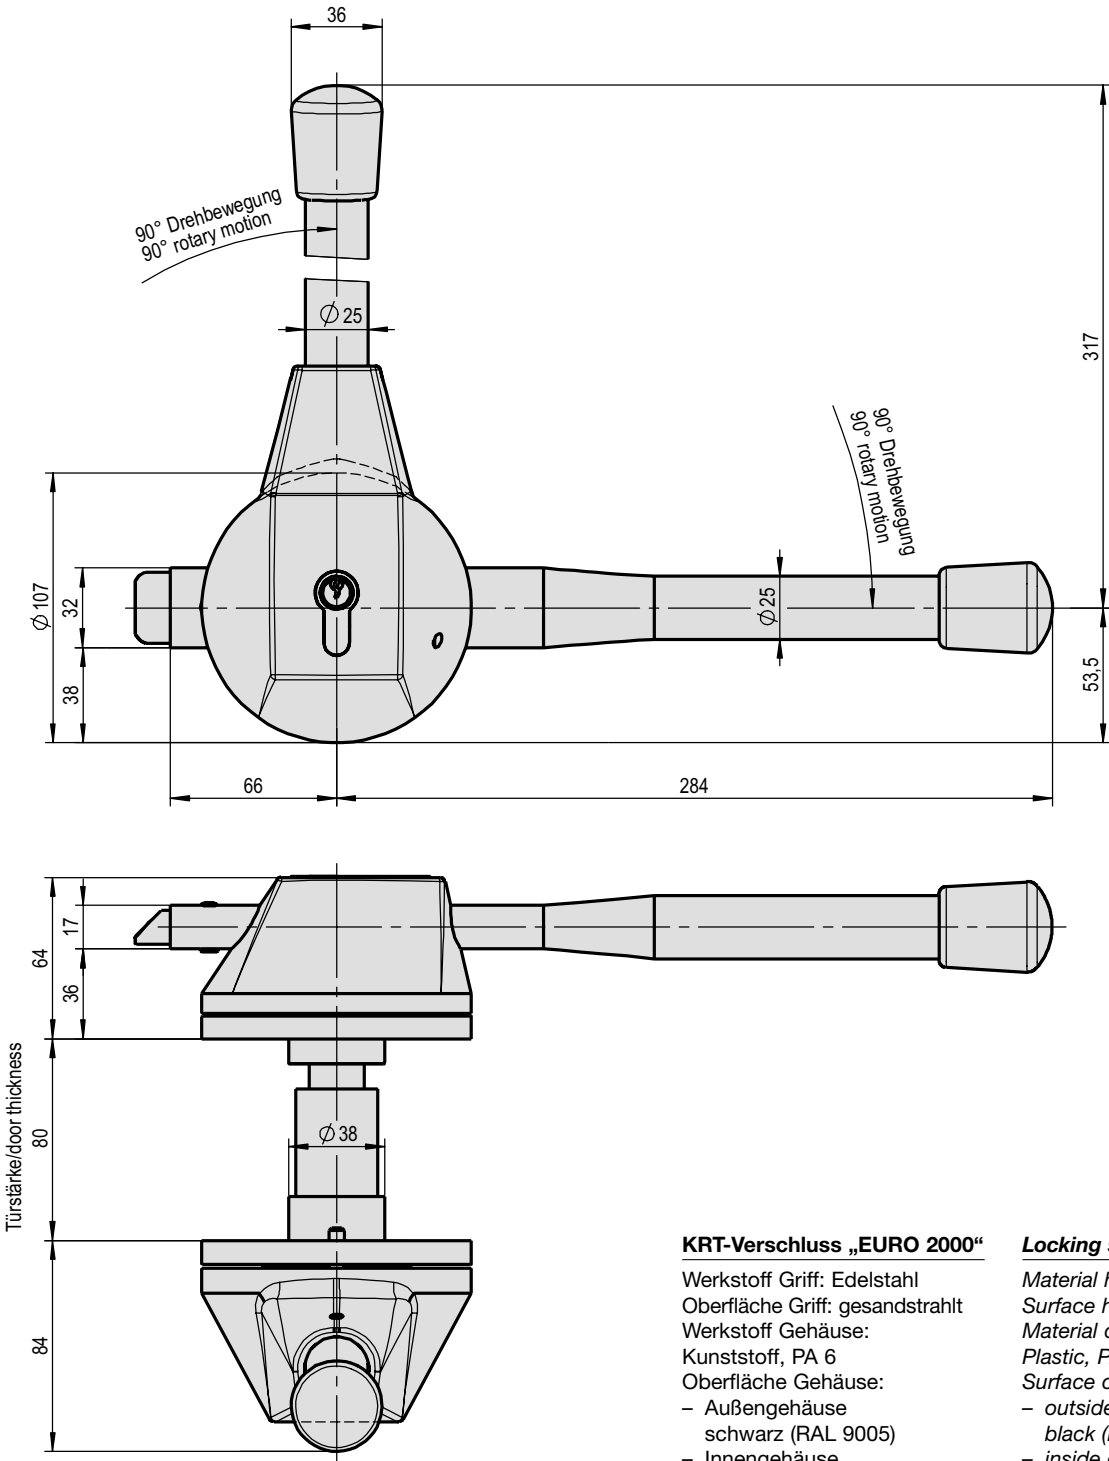

KRT-Verschluss „EURO 2000“

Werkstoff Griff: Edelstahl
Oberfläche Griff: gesandstrahlt
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff, PA 6
Oberfläche Gehäuse:
– Außengehäuse
schwarz (RAL 9005)
– Innengehäuse
grün (RAL 6024)

Locking system „EURO 2000“


Material handle: stainless steel
Surface handle: sand blasted
Material case:
Plastic, PA 6
Surface case:
– outside case
black (RAL 9005)
– inside case
green (RAL 6024)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.31.2300.1	80 mm	2,730 kg
3.31.2301.1	56 – 60 mm	2,730 kg
3.31.2310.1	96 – 100 mm	2,730 kg
3.31.2311.1	120 mm	2,730 kg
3.31.2312.1	136 – 140 mm	2,730 kg

Zusätzliche Informationen
• mit eingebautem Profilzylinder
und 3 Schlüssel
• Integrierte Notöffnung
• Mit zusätzlicher Falle

Additional informations
• with mounted profile-cylinder
and 3 keys ea.
• integrated emergency escape
• with additional latch

Kloben

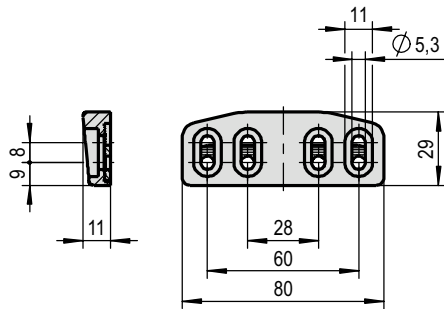

Strike

Kloben

Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche: schwarz
(RAL 9005)

Art. No.

3.31.0769.0

Zusätzliche Informationen

- für Verschluss
- verstellbar

Strike

Material: Polyamid 6.6
Surface: black (RAL 9005)

Höhe
height


Gewicht
weight

11 mm

0,017 kg

Additional informations

- for locking system
- adjustable

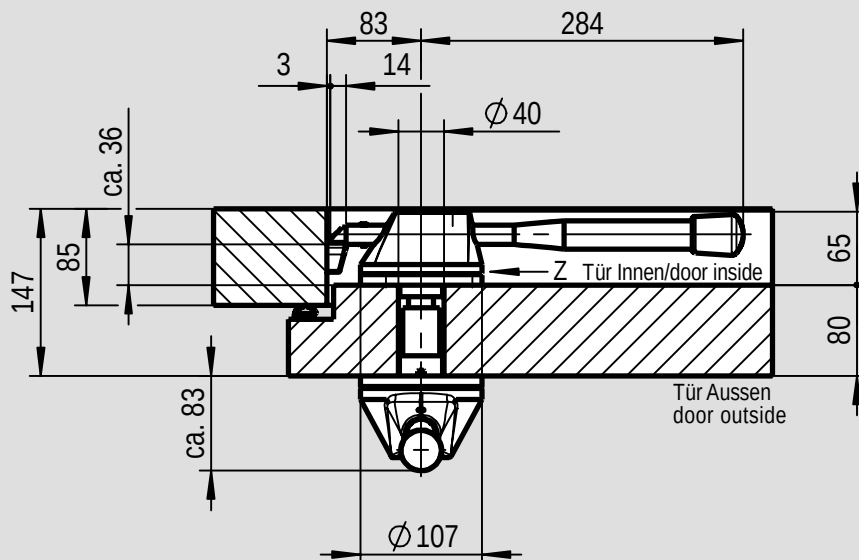



Montageanleitung
siehe Seite 16

Mounting instructions
see page 17



KRT- Verschluss „Optional“

Locking system “Optional”

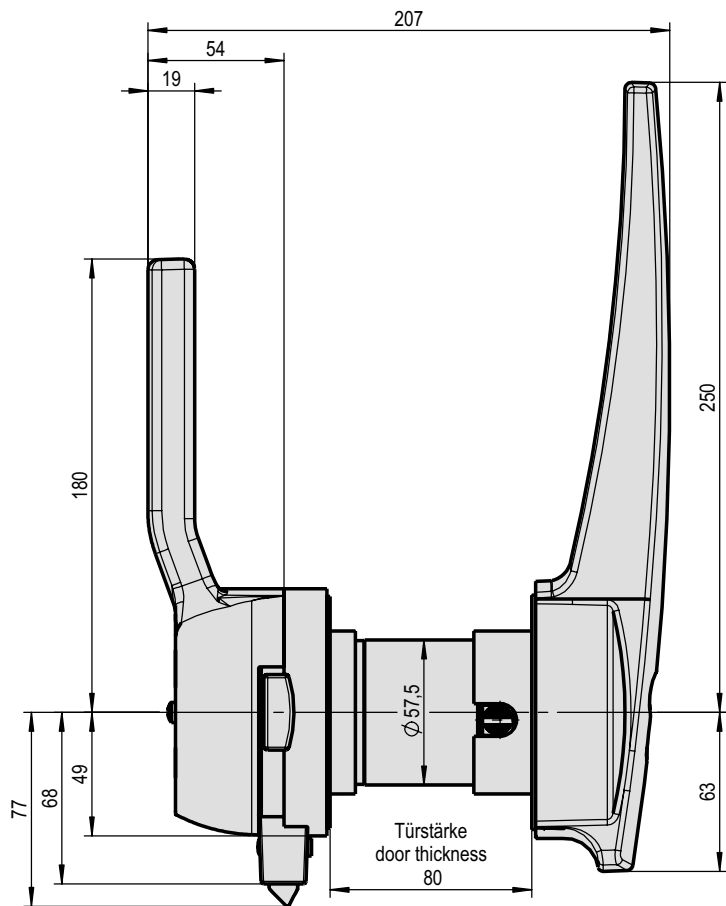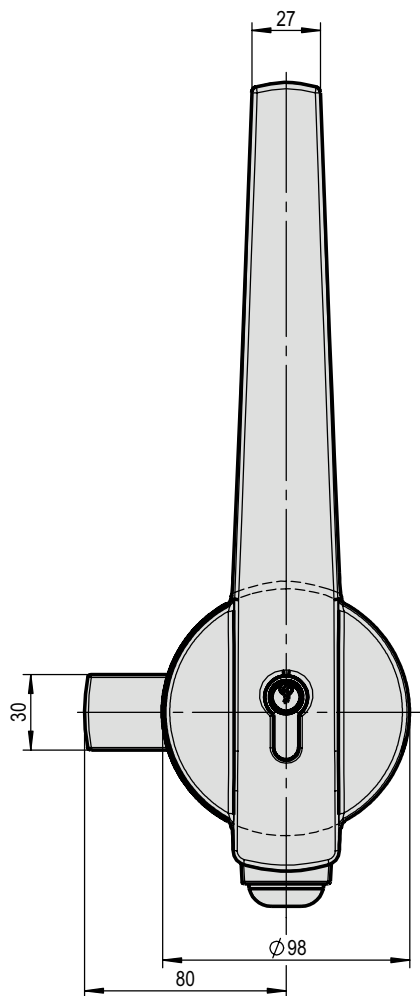

KRT- Verschluss „Optional“

Werkstoff: Kunststoff, PA 6
Oberfläche:
– Außenhebel schwarz (RAL 9005)
– Innenhebel grün (RAL 6024)


Locking system “Optional”

Material: Plastic, PA 6
Surface:
– outside handle black (RAL 9005)
– inside handle green (RAL 6024)

Art. No. rechts/right	Art. No. links/left	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.31.2700.1	3.31.2700.2	80 mm	2,280 kg
3.31.2702.1	3.31.2702.2	90 mm	2,285 kg
3.31.2704.1	3.31.2704.2	100 mm	2,290 kg
3.31.2706.1	3.31.2706.2	120 mm	2,300 kg
3.31.2707.1	3.31.2707.2	125 mm	2,320 kg
3.31.2708.1	3.31.2708.2	140 mm	2,350 kg

Zusätzliche Informationen
• mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüsseln
• Integrierte Notöffnung
• Mit Press und Schnappfunktion

Additional informations
• with mounted profile-cylinder and 3 keys ea.
• integrated emergency escape
• with pressing and snapping function

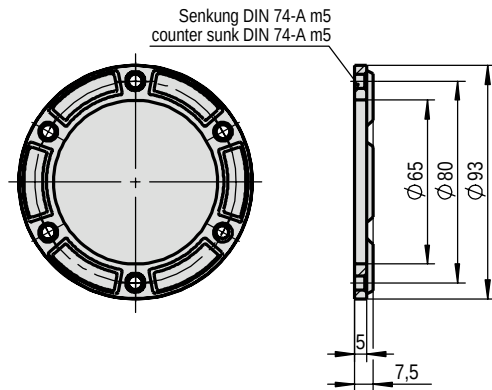

Unterlage

Werkstoff: Kunststoff, PA 6
Oberfläche: Grün (RAL 6024)


Distance plate

Material: Plastic, PA 6
Surface: green (RAL 6024)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.2795.0	5 mm	0,015 kg
3.31.2796.0	10 mm	0,031 kg
3.31.2797.0	15 mm	0,054 kg

Zusätzliche Informationen
• für Verschluss „Optional“

Additional informations
• for locking system "Optional"

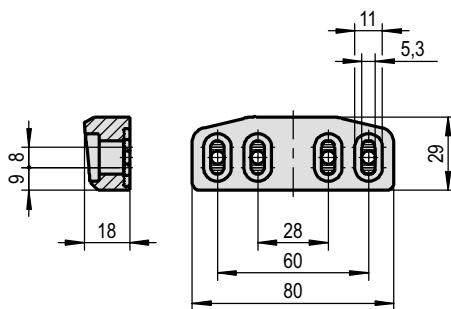

Schließkloben

Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche: schwarz
(RAL 9005)


Strike

Material: Polyamid 6.6
Surface: black (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.0766.0	18 mm	0,022 kg

Zusätzliche Informationen
• für Verschluss „Optional“
• verstellbar

Additional informations
• for locking system "Optional"
• adjustable

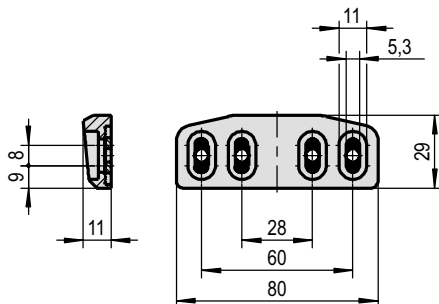

Kloben

Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche: schwarz
(RAL 9005)



Strike

Material: Polyamid 6.6
Surface: black (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.0768.0	11 mm	0,017 kg

Zusätzliche Informationen
• für Verschluss „Optional“
• verstellbar



Additional informations
• for locking system "Optional"
• adjustable

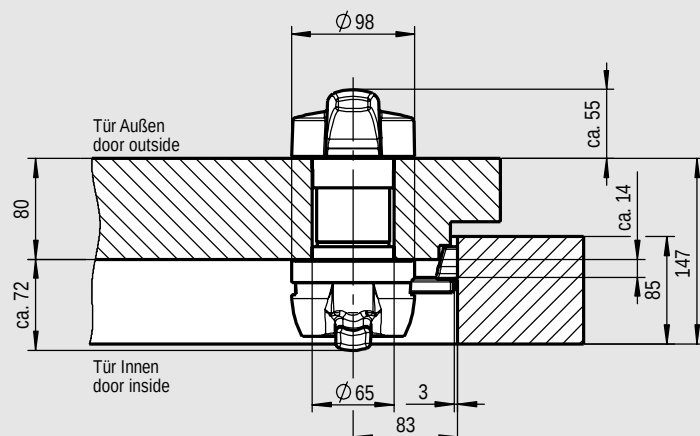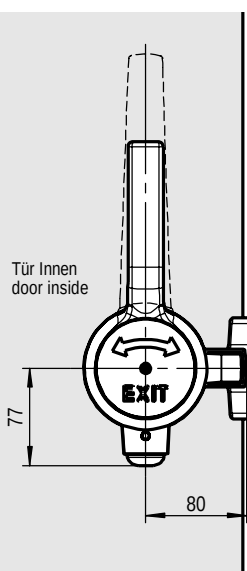



KRT-Mehrpunktverschluss „Optional“

Multiple locking system “Optional”

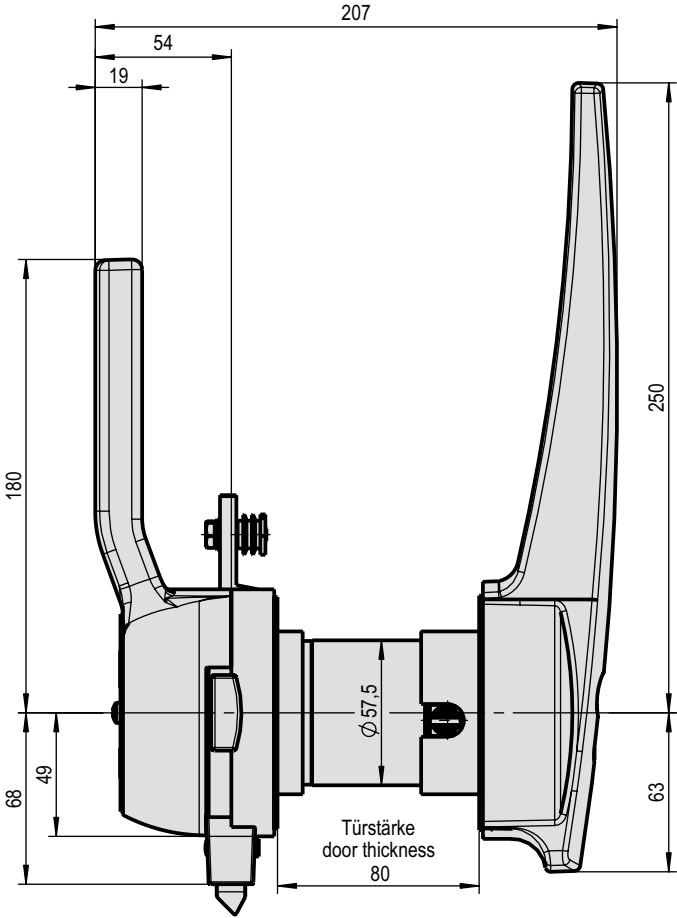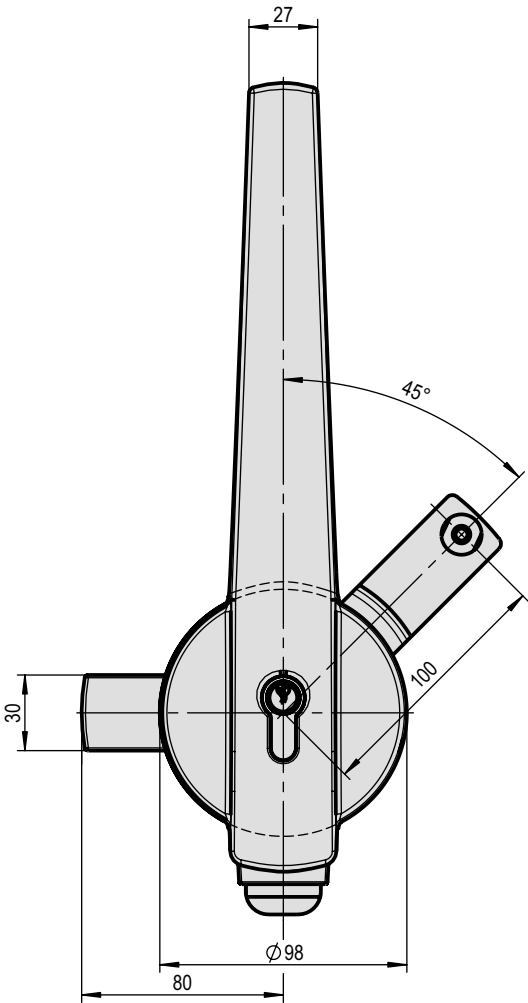

KRT-Mehrpunktverschluss „Optional“

Werkstoff: Kunststoff, PA 6
Oberfläche:
– Außenhebel schwarz (RAL 9005)
– Innenhebel grün (RAL 6024)

Multiple locking system “Optional”

Material: Plastic, PA 6
Surface:
– outside handle black (RAL 9005)
– inside handle green (RAL 6024)

Art. No. rechts/right	Art. No. links/left	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.31.2750.1	3.31.2750.2	80 mm	2,480 kg
3.31.2751.1	3.31.2751.2	90 mm	2,480 kg
3.31.2752.1	3.31.2752.2	100 mm	2,480 kg
3.31.2753.1	3.31.2753.2	140 mm	2,480 kg
3.31.2756.1	3.31.2756.2	120 mm	2,500 kg
3.31.2757.1	3.31.2757.2	125 mm	2,500 kg

Zusätzliche Informationen
• mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüssel
• Integrierte Notöffnung
• Mit Press und Schnappfunktion

Additional informations
• with mounted profile-cylinder and 3 keys ea.
• integrated emergency escape
• with pressing and snapping function

Schließkloben

Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche: silbergrau (RAL 7001)


Strike

Material: Polyamid 6.6
Surface: silver grey (RAL 7001)





Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.0767.0	9 mm	0,012 kg

Zusätzliche Informationen
• für Mehrpunktverschluss

Additional informations
• for multiple locking system

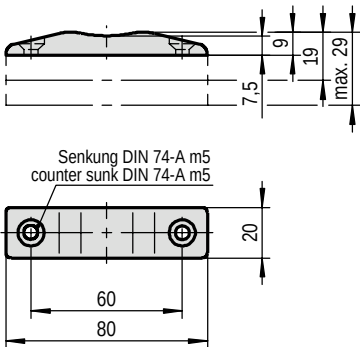

Vorreiber

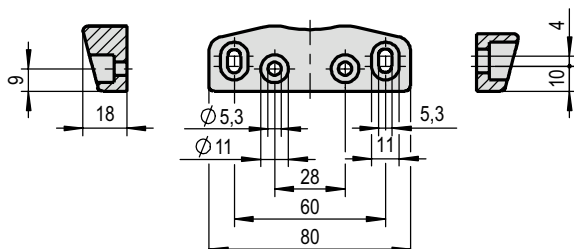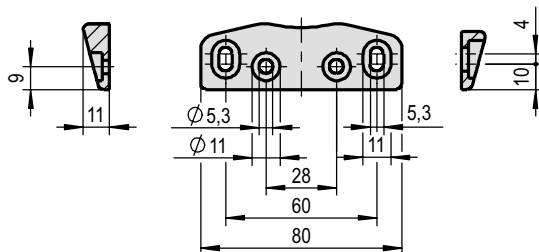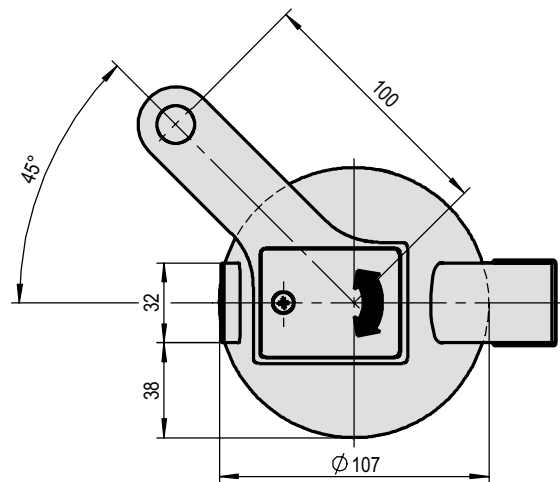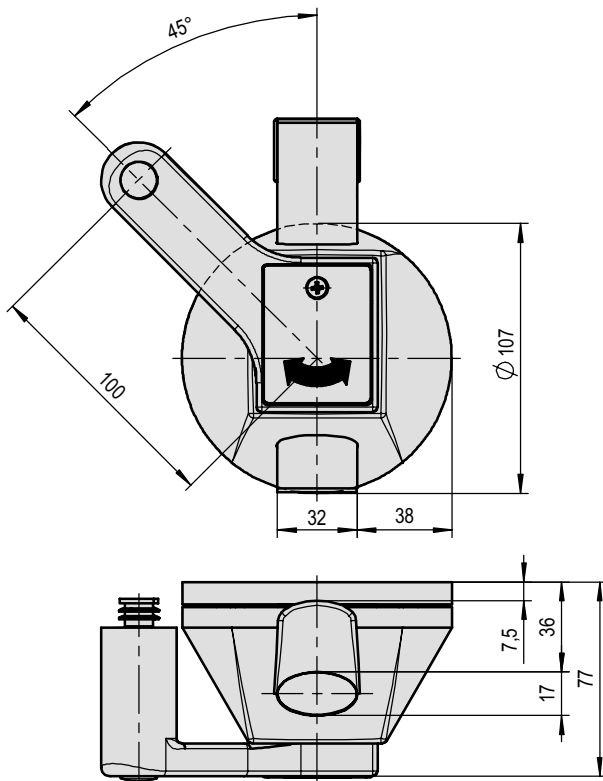

Cam

Vorreiber

Werkstoff Hebel: Edelstahl
Oberfläche Hebel: gesandstrahlt
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff, PA 6
Oberfläche Gehäuse:
grün (RAL 6024)

Cam

Material handle: stainless steel
Surface handle: sand blasted
Material case: Plastic, PA 6
Surface case:
green (RAL 6024)

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.31.2250.1	3.31.2250.2	0,980 kg

Zusätzliche Informationen

- oben schließend
- mit Distanzstück
- mit Stangenhalterung

Additional informations

- top cam
- with distance part
- with connector for rod

Vorreiber

Werkstoff Hebel: Edelstahl
Oberfläche Hebel: gesandstrahlt
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff, PA 6
Oberfläche Gehäuse:
grün (RAL 6024)

Cam

Material handle: stainless steel
Surface handle: sand blasted
Material case: Plastic, PA 6
Surface case:
green (RAL 6024)

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.31.2251.1	3.31.2251.2	0,980 kg

Zusätzliche Informationen

- seitlich schließend
- mit Distanzstück
- mit Stangenhalterung

Additional informations

- side cam
- with distance part
- with connector for rod

Schließkloben

Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche: schwarz (RAL 9005)

Strike

Material: Polyamid 6.6
Surface: black, (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.0760.0	11 mm	0,014 kg

Zusätzliche Informationen

- für Verschluss

Additional informations

- for locking system

Schließkloben

Werkstoff: Polyamid 6.6
Oberfläche: schwarz (RAL 9005)

Strike

Material: Polyamid 6.6
Surface: black, (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.31.0765.0	18 mm	0,024 kg

Zusätzliche Informationen

- für Verschluss


Additional informations

- for locking system



Außenhebel

Outside handle

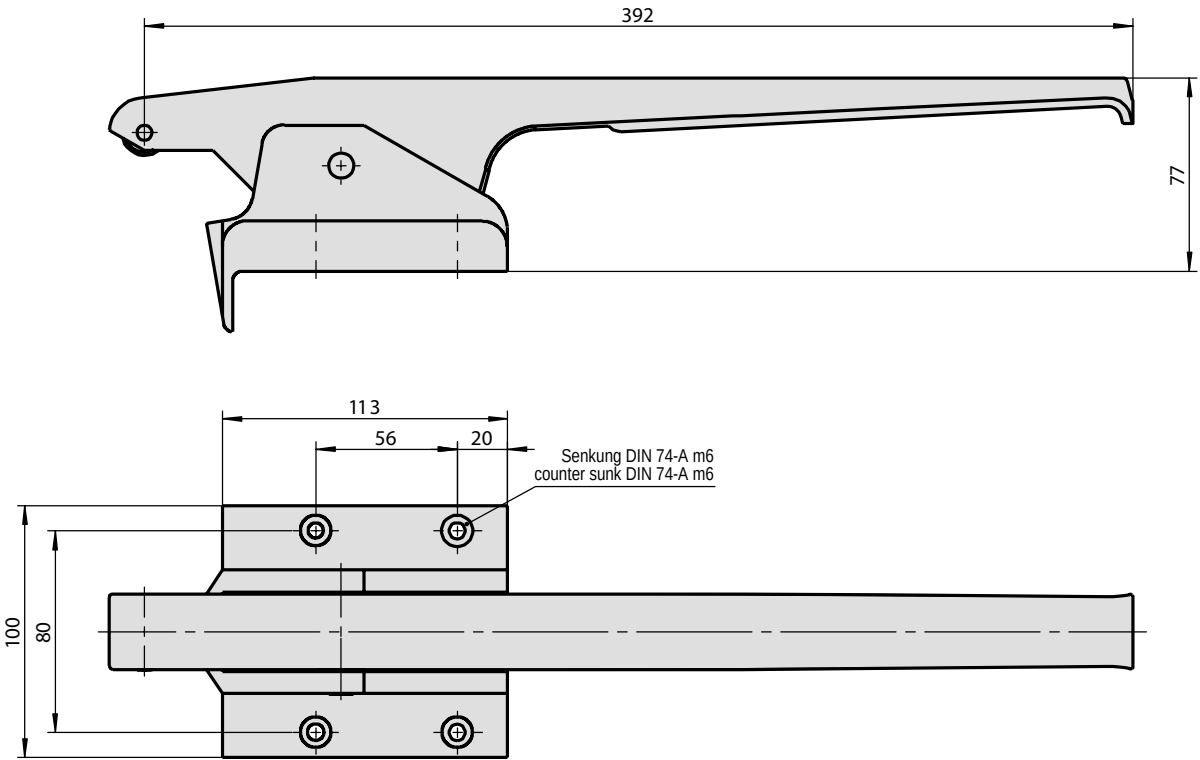

Außenhebel

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand
3.31.0115.0



Zusätzliche Informationen
• für einflügelige Falztüren

Outside handle

Material: Brass, sand moulded
Surface: polished, chromium plated

Gewicht
weight
3,140 kg

Additional informations
• for single overlapping doors



Abdrucknocken

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand
3.31.0116.0

Zusätzliche Informationen
• für Außenhebel

Releasing nose

Material: Brass, sand moulded
Surface: polished, chromium plated

Gewicht
weight
0,342 kg


Additional informations
• for outside handle

Außenhebel

Outside handle

STUV

111

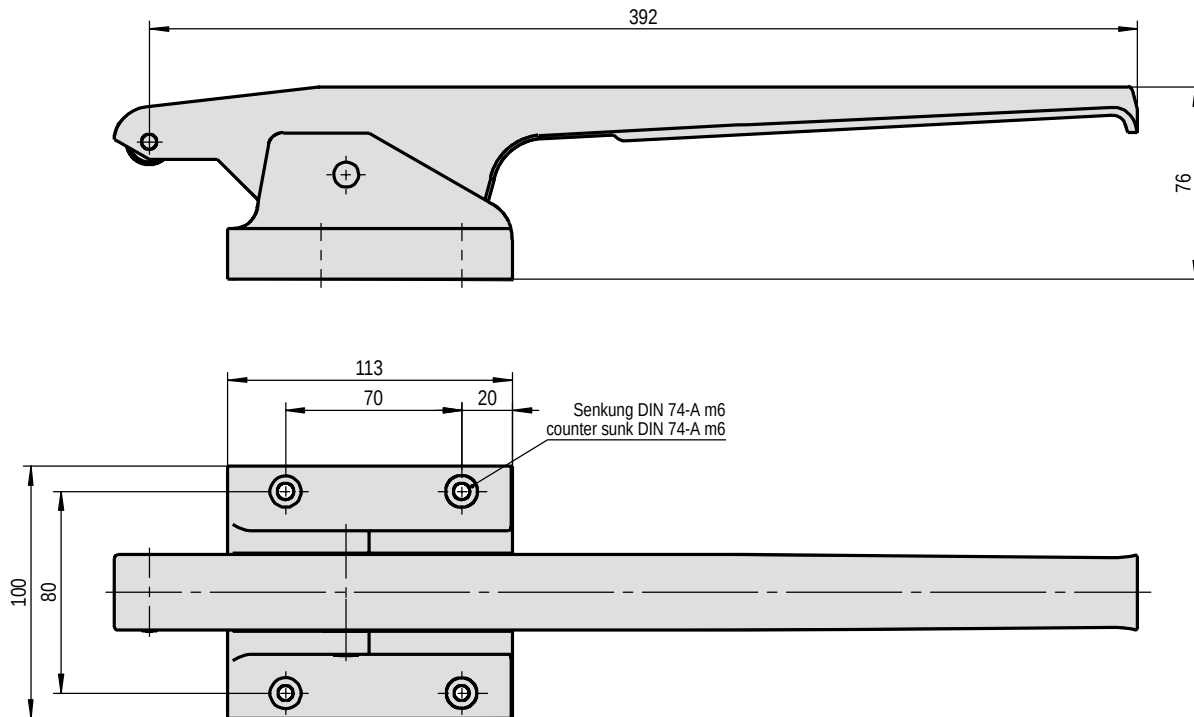

Außenhebel

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0117.0

Zusätzliche Informationen
• für bündige Türen



Outside handle

Material: Brass, sand moulded
Surface: polished, chromium plated

Gewicht
weight

2,580 kg

Additional informations
• for flush doors



Abdrucknocken

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0118.0

Zusätzliche Informationen
• für Außenhebel

Releasing nose

Material: Brass, sand moulded
Surface: polished, chromium plated


Gewicht
weight

0,200 kg

Additional informations
• for outside handle



Außenhebel




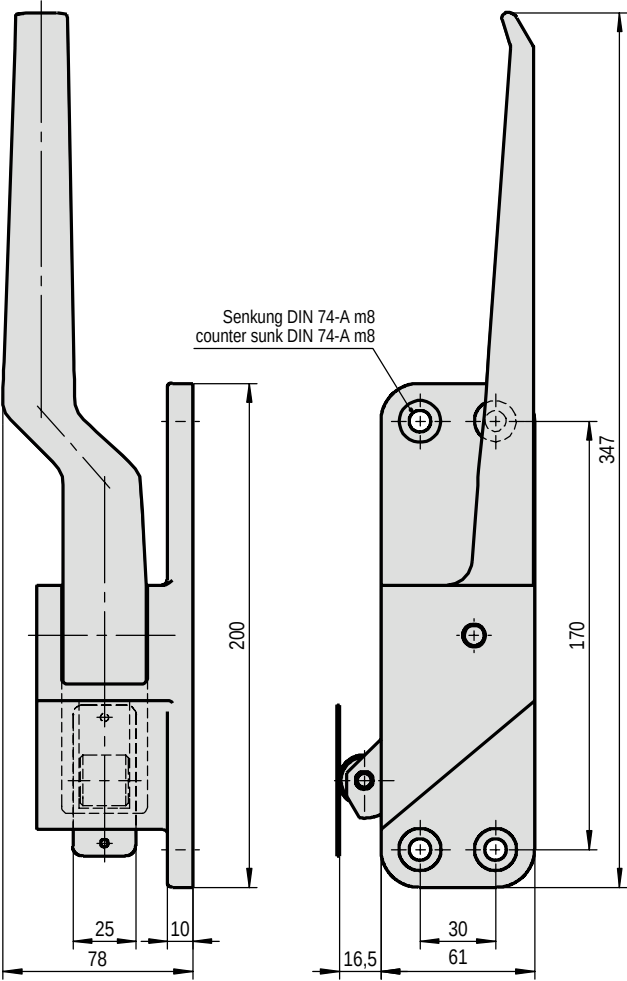


Outside handle

Außenhebel		Outside handle
Werkstoff: Aluminium		Material: Aluminium
Kokillenguss		Surface: EPS coated, grey
Oberfläche: EPS beschichtet, Achatgrau, (RAL 7038)		(RAL 7038)
Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.31.0001.1	3.31.0001.2	1,023 kg
Werkstoff: Messing Sandguss		Material: Brass, sand moulded
Oberfläche: poliert, verchromt		Surface: polished, chromium plated
Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.31.0101.1	3.31.0101.2	2,680 kg
Zusätzliche Informationen		Additional informations
• für aufliegende Türen		• for offset doors
• mit Abdruckplatte		• with press-off-plate

Innenhebel

Inside handle

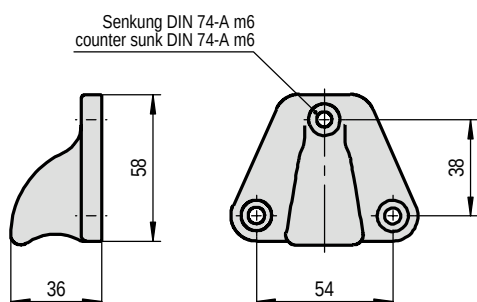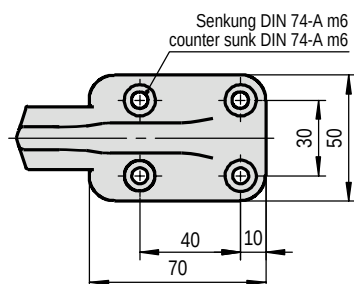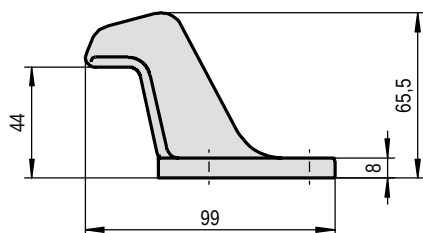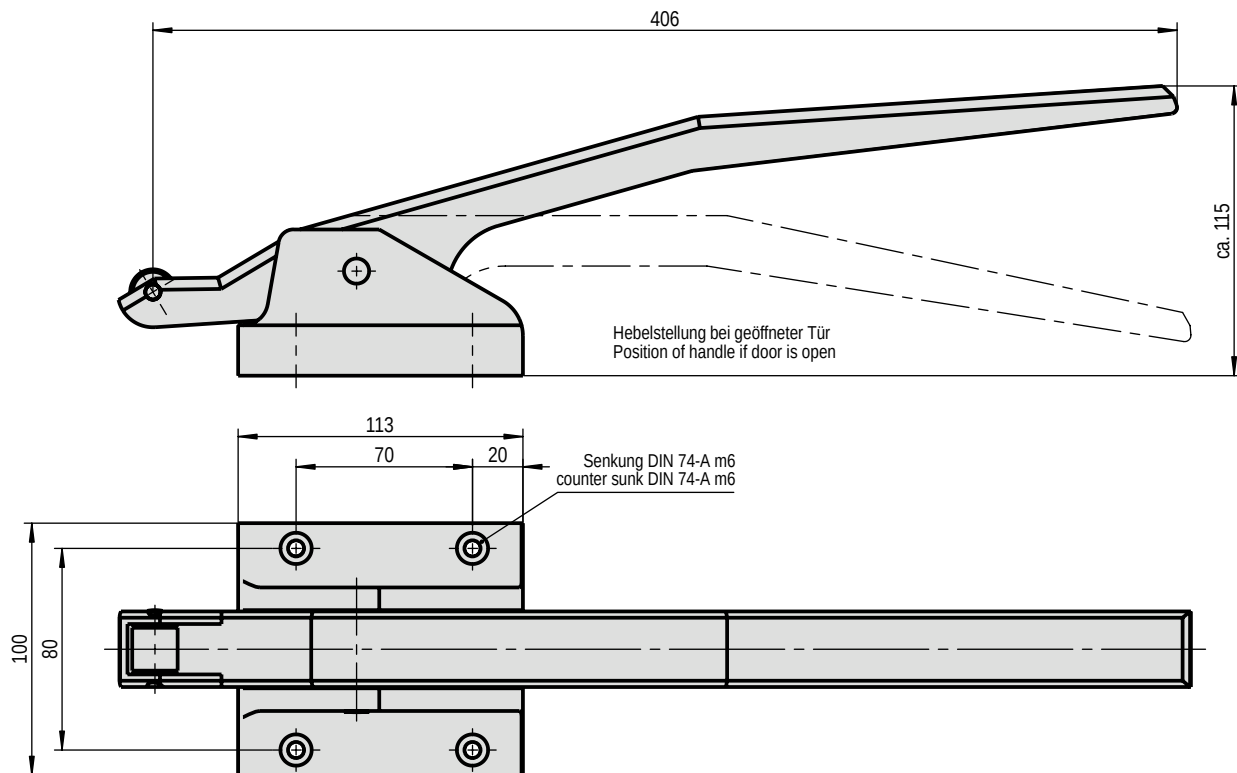

Innenhebel

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0102.0

Zusätzliche Informationen

• ***

Inside handle

Material: Brass, sand moulded
Surface: polished, chromium plated

Gewicht
weight

2,260 kg

Additional informations

• ***

Abdrucknocken

Werkstoff: Messing, Sandguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0121.0

Zusätzliche Informationen

• für bündige Türen

Releasing nose

Material: Brass, sand moulded
Surface: polished, chromium plated

Gewicht
weight

0,378 kg

Additional informations

• for flush doors

Abdrucknocken

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0103.0

Zusätzliche Informationen

• für Falztüren

Releasing nose

Material: Brass, sand moulded
Surface: polished, chromium plated




Gewicht
weight

0,252 kg

Additional informations

• for overlapping doors

Verschlusselement

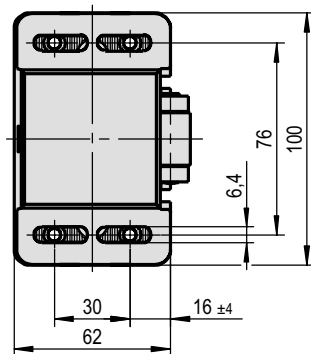

Tumbler bolt latch

Verschlusselement

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
Achatgrau, (RAL 7038)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0004.0 Rolle/roller

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0104.0 Rolle/roller

3.31.0106.0 Rolle/roller

Tumbler bolt latch

Material: zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)

Gewicht
weight

Nylon

1,023 kg

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium
plated

Gewicht
weight

Nylon

1,200 kg

V2A/stainless steel


1,183 kg

Zusätzliche Informationen

- verstellbarer Anpressdruck
ca. 26 – 33 kp
- mit Rasterplatte

Additional informations

- adjustable pressing power
26 – 33 kp
- with adjustable shim

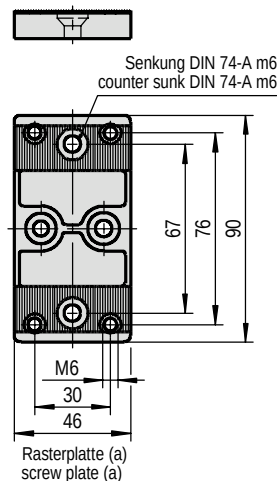

Anschlagnanleitung für Element

1. Rasterplatte (a) mit 4 Schrauben 6 mm (b) an den Stockrahmen anschrauben. Abstand vom Türblatt ca. 15 mm.
2. Element über die Rasterplatte aufsetzen und mit 4 Stück M6 Schrauben (c) lose anschrauben.
3. Element mit Fallenrolle fest gegen das Schließblech drücken, dann alle 4 Schrauben M6 (c) festziehen.

Nach Setzen der Dichtung kann mit einem Innensechskantschlüssel (bei d) die Federvorspannung verstärkt werden!

Instruction for mounting latch








1. Please screw plate (a) by 4 screws 6 mm (b) to the frame. Distance from the door: about 15 mm.
2. Latch with bolt to be strongly pressed and to be lightly screwed by 4 screws M6 (c).
3. Latch with bolt to be strongly pressed to the strike, then all 4 screws M6 (c) to be fastened.

After setting of the gasket the tension of the spring may be intensified by a special hexagonal key (to b)!

Zubehör zu Verschlusselement

Accessories for tumber bolt latch

STUV

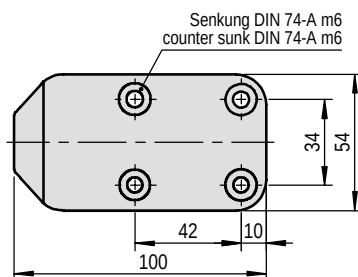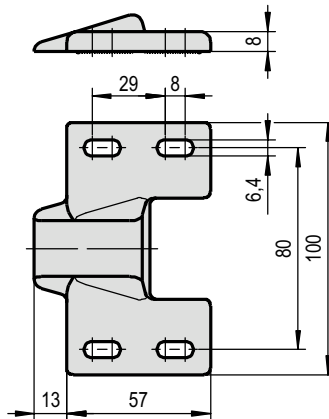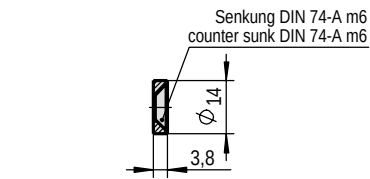

Zierrosette

Werkstoff: Messing
Oberfläche: verchromt

Art. No.

3.31.0107.0

Zusätzliche Informationen
• für Verschlusselemente

Rosettes

Material: Brass
Surface: chromium plated

Gewicht/weight

0,003 kg

Additional informations
• for tumbler bolt latch

Schraube

Werkstoff: Messing
Oberfläche: verchromt

Art. No.

3.31.0108.0

Zusätzliche Informationen
• M6 x 30 mm
• für Verschlusselemente

Screw

Material: Brass
Surface: chromium plated

Gewicht/weight

0,007 kg

Additional informations
• M6 x 30 mm
• for tumbler bolt latch

Schließkloben

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
Achatgrau (RAL 7038)

Art. No.

rechts oder links/right or left hand

3.31.0005.0

Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.

rechts oder links/right or left hand

3.31.0105.0

Zusätzliche Informationen
• für aufliegende Türen

Strike

Material: zinc-die-casting
Surface: EPS Coated, grey
(RAL 7038)

Gewicht

weight

0,171 kg

Surface: polished, chromium
plated

Gewicht

weight

0,172 kg

Zusätzliche Informationen
• für aufliegende Türen

Additional informations
• for offset doors

Schließkloben

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.

rechts oder links/right or left hand

3.31.0119.0

Zusätzliche Informationen
• für Falztüren

Strike

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium
plated

Höhe

height

Gewicht

weight

32 mm

0,241 kg

Additional informations
• for overlapping doors

Schließkloben

Werkstoff: Zink-Kokillenguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.

rechts oder links/right or left hand

3.31.0120.0

Zusätzliche Informationen
• für bündige Türen

Strike

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium
plated


Gewicht

weight

0,466 kg

Additional informations
• for flush doors

Special lock with profile cylinder

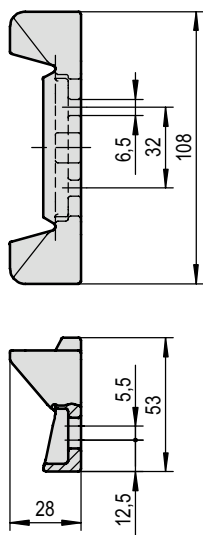

Special lock

Material: zinc-die-casting
Surface: EPS Coated, grey
(RAL 7038)

Oberfläche: poliert, verchromt *Surface: cpolished, hromium plated*

<u>Zusätzliche Informationen</u>	<u>Additional informations</u>
• mit eingebautem Profilzylinder, Messing matt, vernickelt • mit 3 Schlüssel	• with mounted profil-cylinder, brass nickel plated • 3 Keys ea.

Striking plate

Material: Aluminium
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)



Werkstoff: Zink Druckguss *Material: zinc-die-casting*
Oberfläche: poliert, verchromt *Surface: polished, chromium plated*

<u>Zusätzliche Informationen</u>	<u>Additional informations</u>
• für aufliegende Türen	• for offset doors

Zubehör für Schließvorrichtung

Emergency escape fitting and strikes

STUV

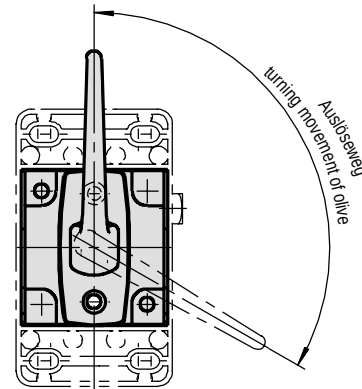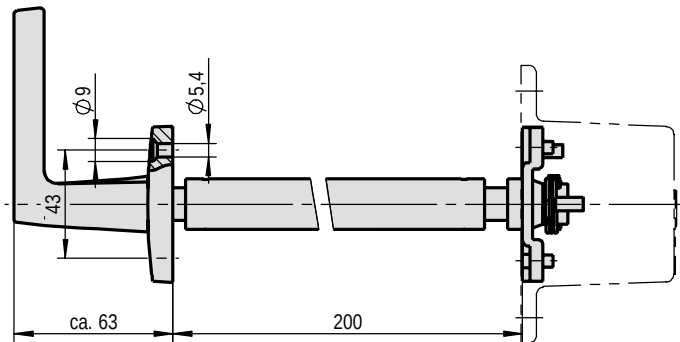

Notlösevorrichtung

Emergency escape fitting

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.31.0031.1	3.31.0031.2	0,248 kg

Zusätzliche Informationen

- mit Grundplatte zum Einsetzen in die Schließvorrichtung, mit Nylonstift für 200 mm Rahmenstärke passend

Additional informations

- with plate, to be installed into the lock case with nylonpin for 200 mm frame thickness

Halbolive

Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: weiß

Semi-olive

Material: Plastic
Surface: white

Art. No. rechts oder links/right or left hand
3.31.0032.0





Gewicht weight
0,035 kg

Zusätzliche Informationen

- zur inneren Bestätigung der Notauslösevorrichtung

Additional informations

- for operating the emergency escape from inside



Schließblech

Werkstoff: Zamak Kokillenguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.31.0134.0	0,376 kg

Zusätzliche Informationen

- für Falztüren
- Überschlag 32 mm

Striking plate

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium plated

Additional informations

- for overlapping doors
- Offset 32 mm

Schließblech

Werkstoff: Zamak Kokillenguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.31.0135.0	0,405 kg

Zusätzliche Informationen

- für bündige Türen

Striking plate

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium plated


Additional informations

- for flush doors



Außenhebel

Outside handle

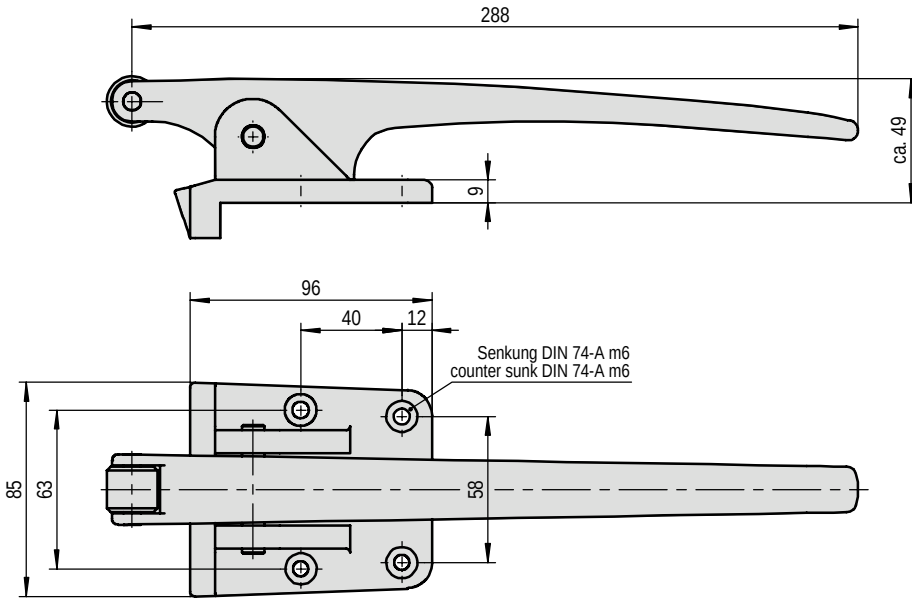

Außenhebel

Werkstoff: Aluminium
Kokillenguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
Achatgrau, (RAL 7038)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0050.0

Gewicht
weight

0,533 kg

Outside handle

Material: Aluminium
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0150.0


Gewicht
weight

1,417 kg

Material: Brass, sand moulded
Surface: polished, chromium
plated

Zusätzliche Informationen
• für Falztüren

Additional informations
• for overlapping doors

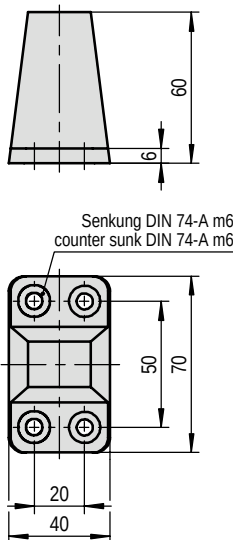

Abdrucknocken

Werkstoff: Aluminium Sandguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
Achatgrau, (RAL 7038)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0051.0

Gewicht
weight

0,110 kg

Releasing nose

Material: Aluminium sand
moulded
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0151.0

Gewicht
weight

0,300 kg

Material: Brass, sand moulded
Surface: polished, chromium
plated




Zusätzliche Informationen
• für Außenhebel

Additional informations
• for outside handle

Innenhebel

Inside handle

STUV

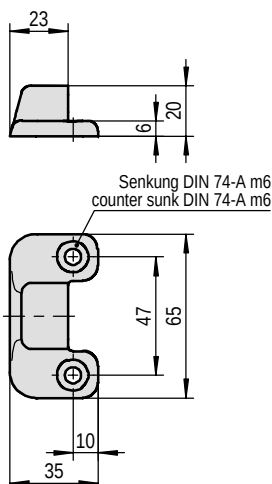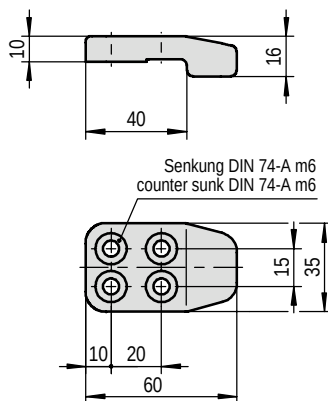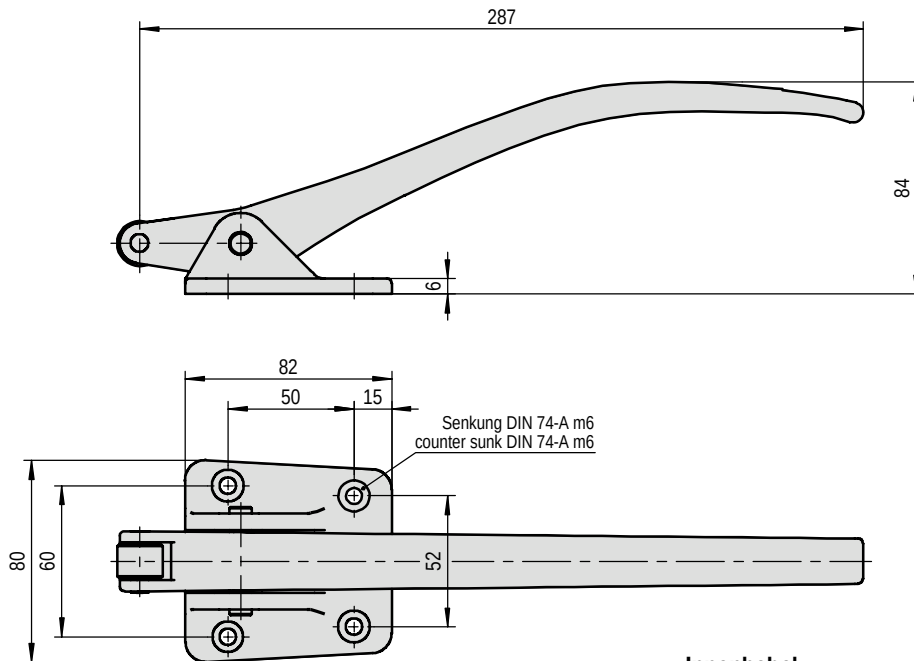

Innenhebel

Werkstoff: Aluminium Sandguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
Achatgrau, (RAL 7038)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0057.0

Inside handle

Material: Aluminium sand
moulded
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)

Gewicht
weight

0,420 kg

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0157.0

Material: Brass, sand moulded
Surface: polished, chromium
plated

Gewicht
weight

0,970 kg

Zusätzliche Informationen

• ***

Additional informations

• ***

Abdrucknocken

Werkstoff: Aluminium Sandguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
Achatgrau, (RAL 7038)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0058.0 für Falztüren/for overlapping doors

3.31.0059.0 für aufliegende Türen/for offset doors

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0158.0 für Falztüren/for overlapping doors

3.31.0159.0 für aufliegende Türen/for offset doors

Releasing nose

Material: Aluminium sand
moulded
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)

Gewicht
weight

0,050 kg

0,051 kg

Material: Brass, sand moulded
Surface: polished, chromium
plated

Gewicht
weight

0,140 kg


0,141 kg

Zusätzliche Informationen



• für Innenhebel

Additional informations

• for inside handle



Verschlusselement

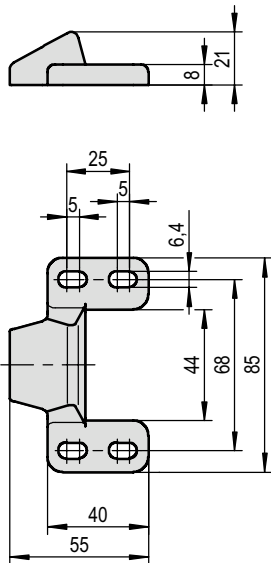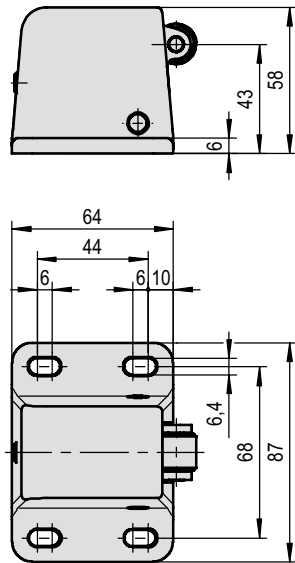

Schließkloben

Werkstoff: Aluminium Sandguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
Achatgrau, (RAL 7038)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0066.0

Gewicht
weight

0,041 kg

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0166.0

Gewicht
weight

0,103 kg

Zusätzliche Informationen
• für aufliegende Türen

Strike

Material: Aluminium sand
moulded
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)

Material: Brass, sand moulded
Surface: polished, chromium
plated

Additional informations
• for offset doors

Tumbler bolt latch

Verschlusselement

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
Achatgrau, (RAL 7038)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0067.0

Gewicht
weight

0,450 kg

Oberfläche: poliert, verchromt

Surface: polished, chromium
plated

Art. No.
rechts oder links/right or left hand



3.31.0167.0

Gewicht
weight

0,447 kg

Zusätzliche Informationen
• Anpressdruck 18 kp – 24 kp

Additional informations
• pressing power 18 kp – 24 kp

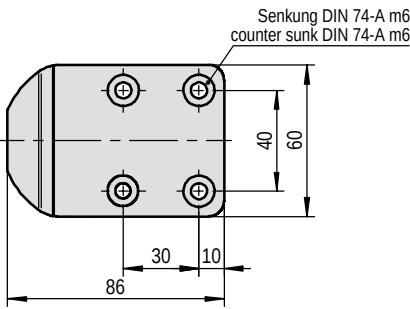

Schließkloben

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
Achatgrau, (RAL 7038)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0068.0

Gewicht
weight

0,216 kg

Oberfläche: poliert, verchromt

Surface: polished, chromium
plated

Art. No.
rechts oder links/right or left hand



3.31.0168.0

Gewicht
weight

0,209 kg

Zusätzliche Informationen
• für Falztüren
• Überslag 32 mm

Additional informations
• for overlapping doors
• Offset 32 mm

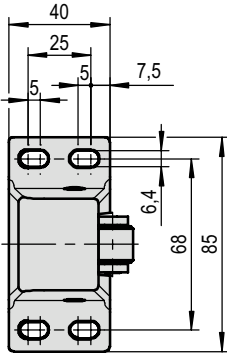



Verschlusselement

Werkstoff: Zink Druckguss

Tumbler bolt latch

Material: zinc-die-casting

Art. No. rechts oder links right or left hand	Oberfläche Surface	Anpressdruck pressing power	Gewicht weight
3.31.0062.0	EPS beschichtet, Achatgrau, (RAL 7038) EPS coated, grey (RAL 7038)	9 kp	0,269 kg
3.31.0804.0	EPS beschichtet, Sepiabraun (RAL 8014) EPS coated (RAL 8014)	9 kp	0,268 kg
3.31.0809.0	EPS beschichtet, Graubraun (RAL 8019) EPS coated (RAL 8019)	9 kp	0,268 kg
3.31.0801.0	Gleitgeschliffen, verchromt vibratory finishing chromium plated	9 kp	0,272 kg
3.31.0162.0	poliert, verchromt chromium plated	9 kp	0,268 kg
3.31.0083.0	EPS beschichtet, Achatgrau, (RAL 7038) EPS coated, grey (RAL 7038)	6 kp	0,268 kg
3.31.0183.0	poliert, verchromt chromium plated	6 kp	0,270 kg

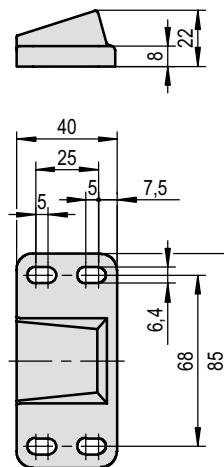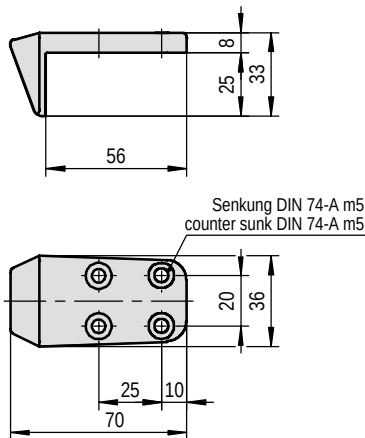

Schließkloben

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
Achatgrau, (RAL 7038)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0063.0

Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0163.0

Zusätzliche Informationen

- für Falztüren
- Überschlag 32 mm

Strike

Material: zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)

Surface: polished, chromium
plated

Additional informations

- for overlapping doors
- Offset 32 mm

Schließkloben

Werkstoff: Aluminium Sandguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
Achatgrau, (RAL 7038)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0065.0

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0165.0

Zusätzliche Informationen

- für aufliegende Türen

Strike

Material: Aluminium sand
moulded
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.31.0065.0


Material: Brass, sand moulded
Surface: polished, chromium
plated

Art. No.
rechts oder links/right or left hand


3.31.0165.0

Additional informations

- for offset doors





Außenhebel

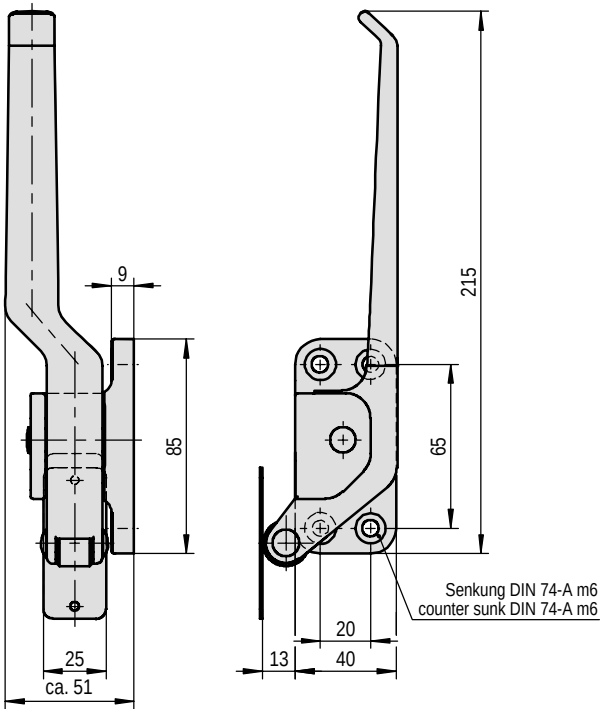

Outside handle

Außenhebel		Outside handle
Werkstoff: Aluminium Sandguss		Material: Aluminium sand moulded
Oberfläche: EPS beschichtet, Achatgrau, (RAL 7038)		Surface: EPS coated, grey (RAL 7038)
Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.31.0056.1	3.31.0056.2	0,335 kg
Werkstoff: Messing Sandguss		Material: Brass, sand moulded
Oberfläche: poliert, verchromt		Surface: polished, chromium plated
Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.31.0156.1	3.31.0156.2	0,771 kg
Zusätzliche Informationen		Additional informations
• mit Abdruckplatte		• with releasing plate

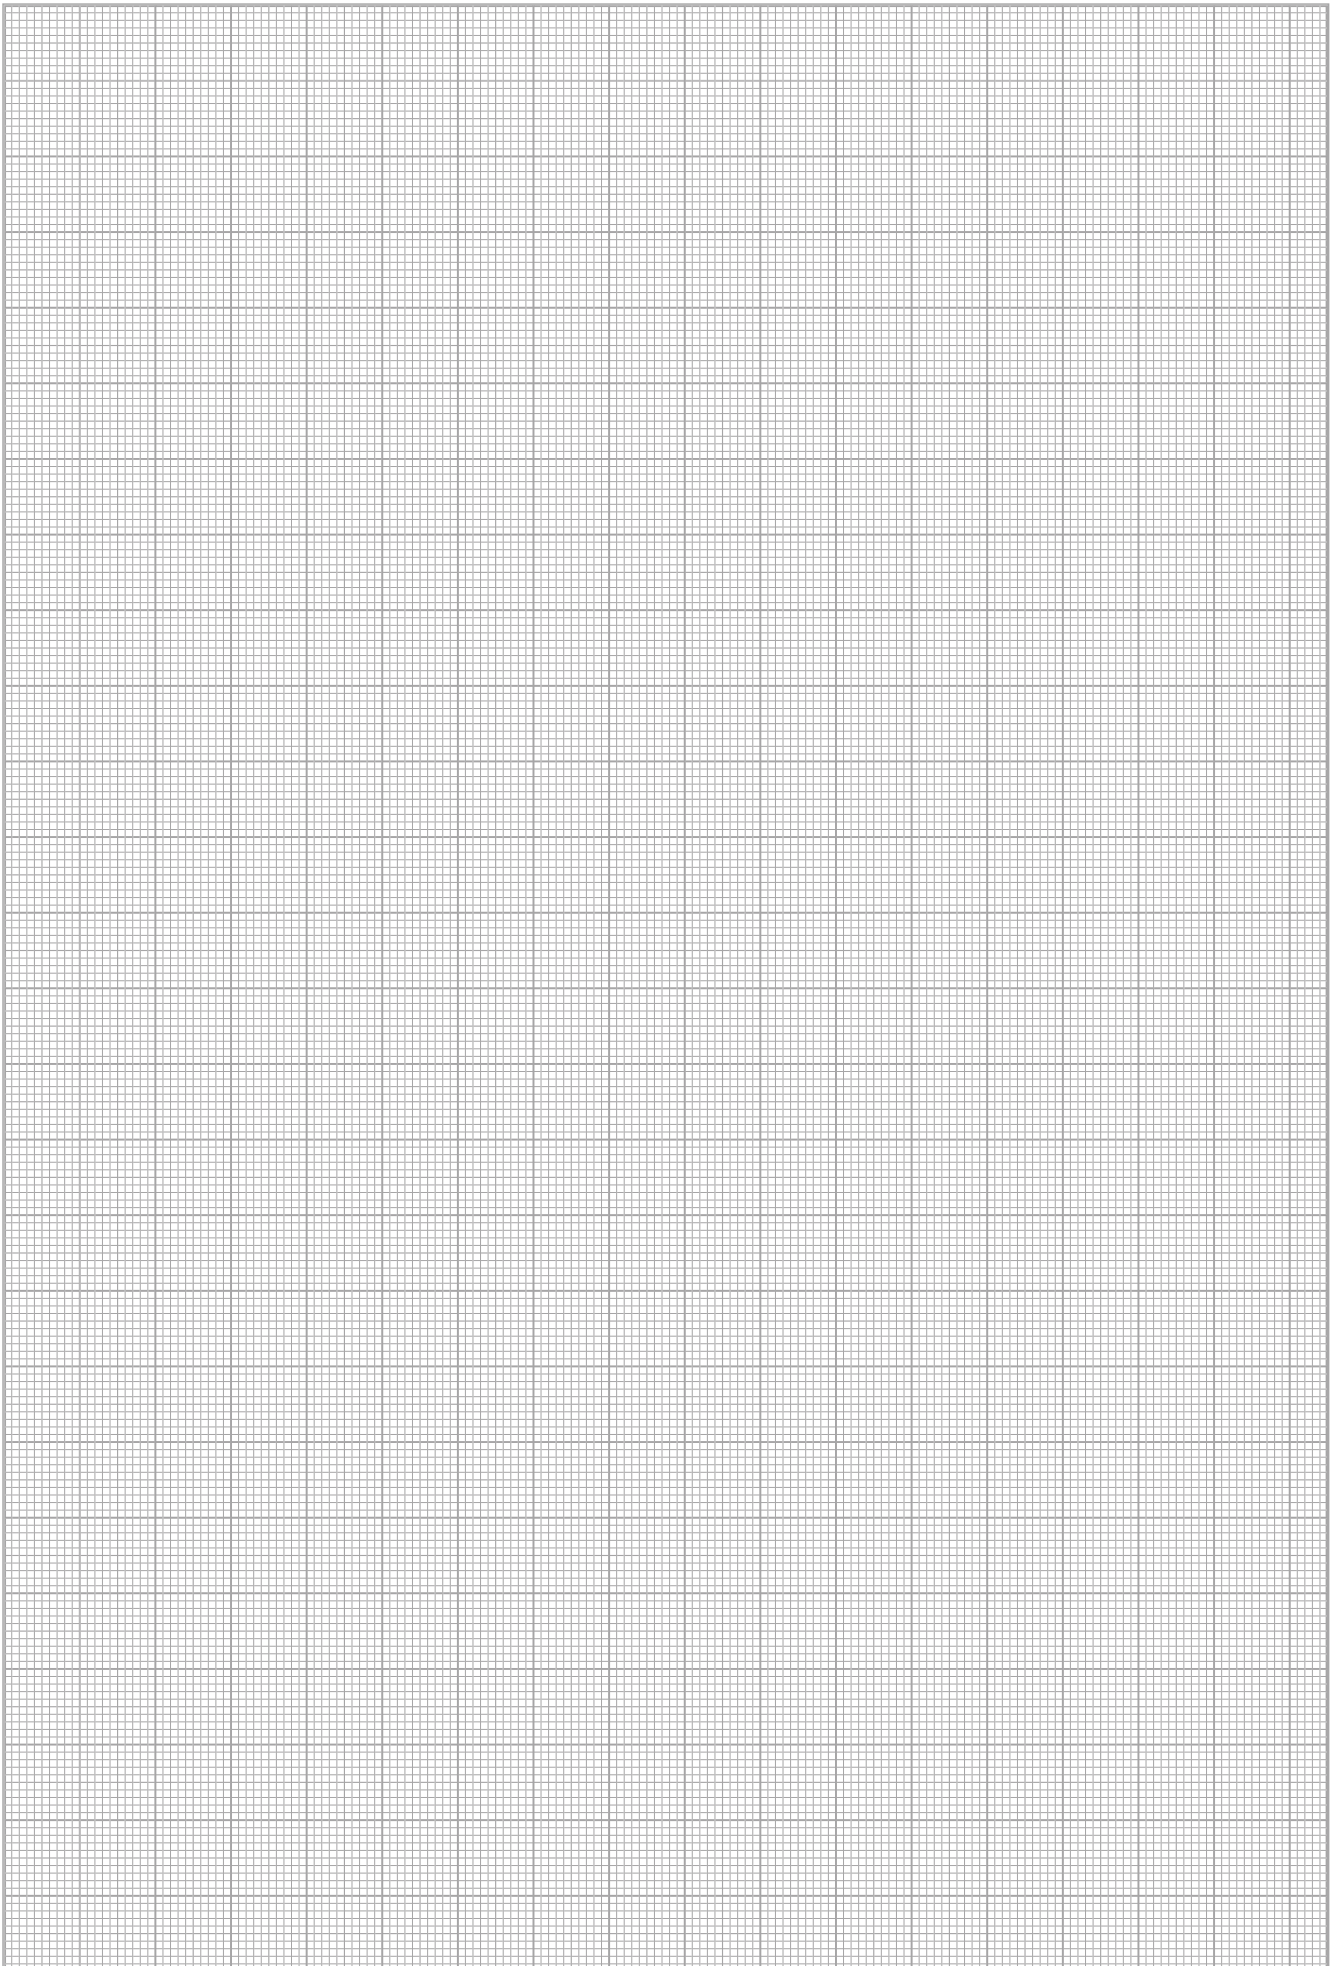

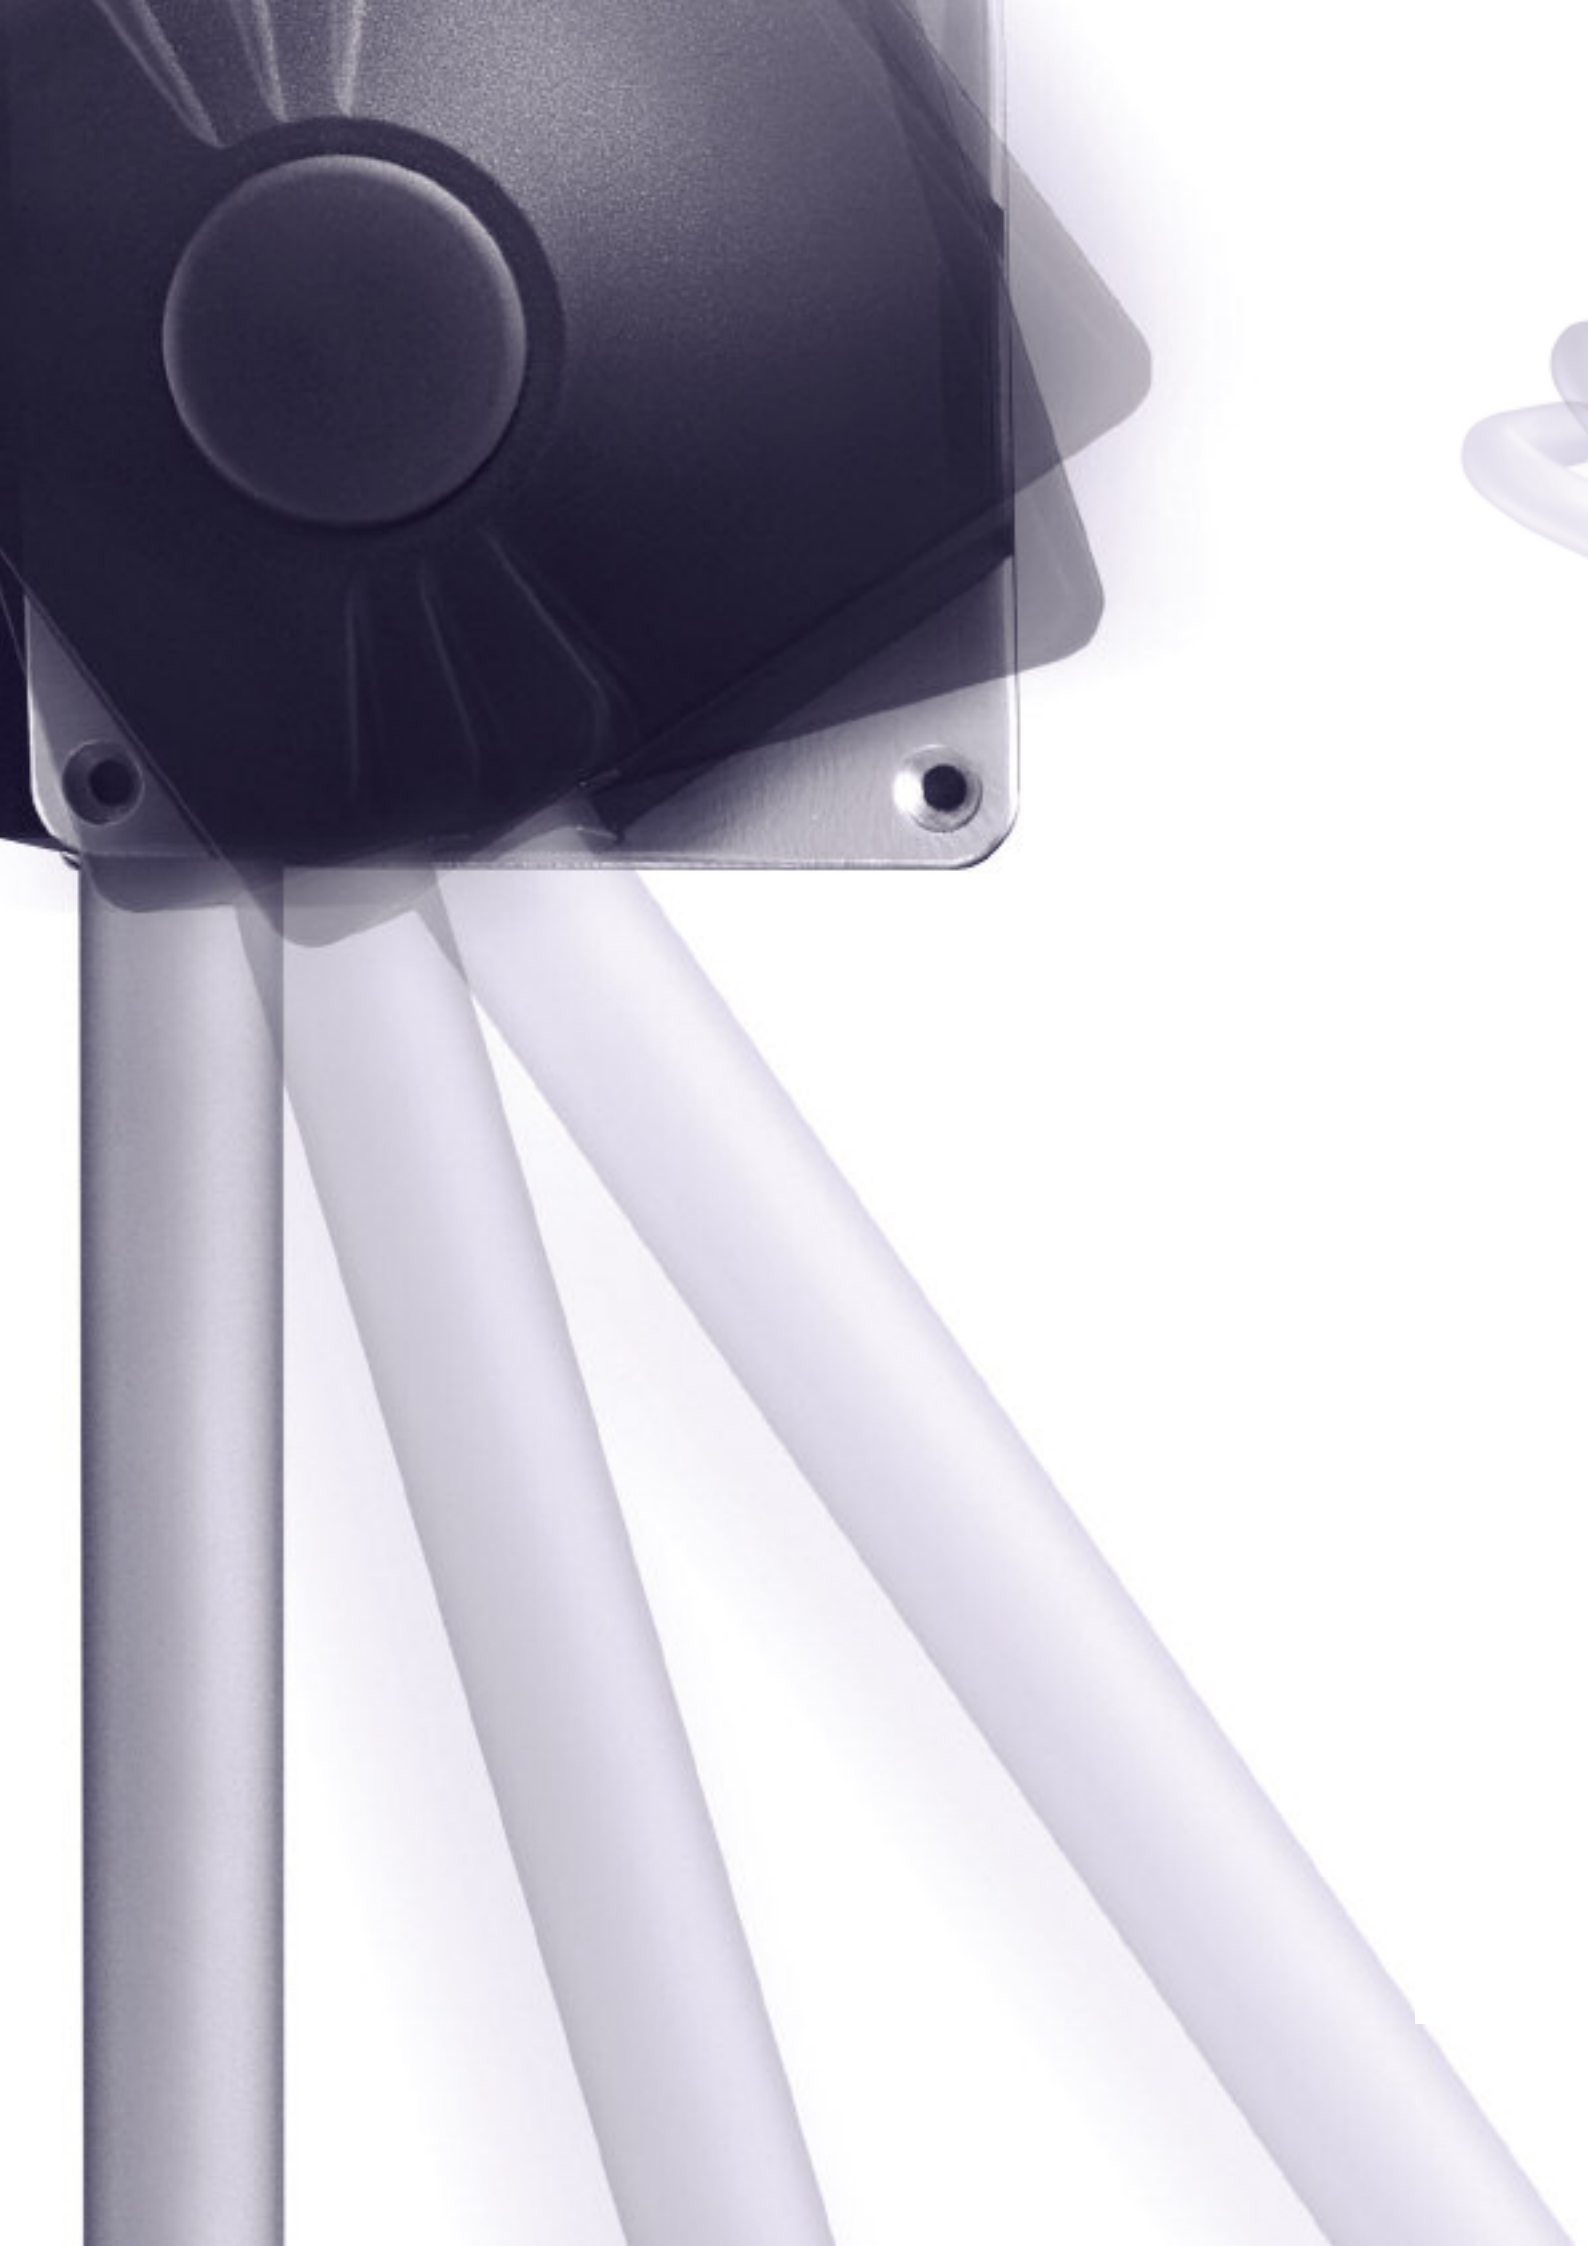




**Beschläge für
Kühlraum-
schiebetüren**

*Hardware for
sliding doors
of cold-storage
rooms*

1.2

Außenhebel für Kühl- raumschiebetüren

Outside handle for sliding doors

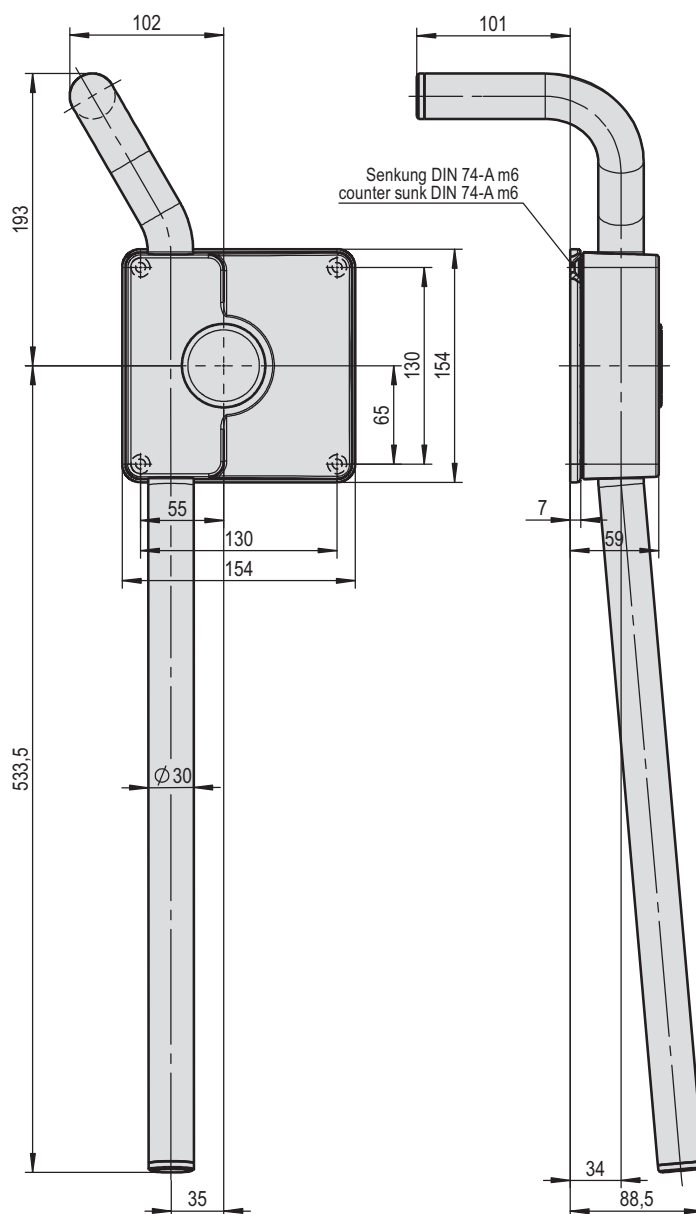

Außenhebel für Kühl- raumschiebetüren

Werkstoff Hebel: Edelstahl
Oberfläche: gesandstrahlt
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Oberfläche:
schwarz (RAL 9005)

Outside handle for sliding doors

Material handle: Stainless steel
Surface: Sand blasted
Material housing: Plastic
Surface: black (RAL 9005)

Art. No.
rechts/right hand

3.71.0100.1

Art. No.
links/left hand

3.71.0100.2

Gewicht
weight

2,570 kg

Zusätzliche Informationen

- für rechts oder links Anschlag
- Türrückenunabhängig

Additional informations


- for right or left hand
- Independent from door thickness

Innenhebel für Kühl- raumschiebetüren

Inside handle for sliding doors



1.2

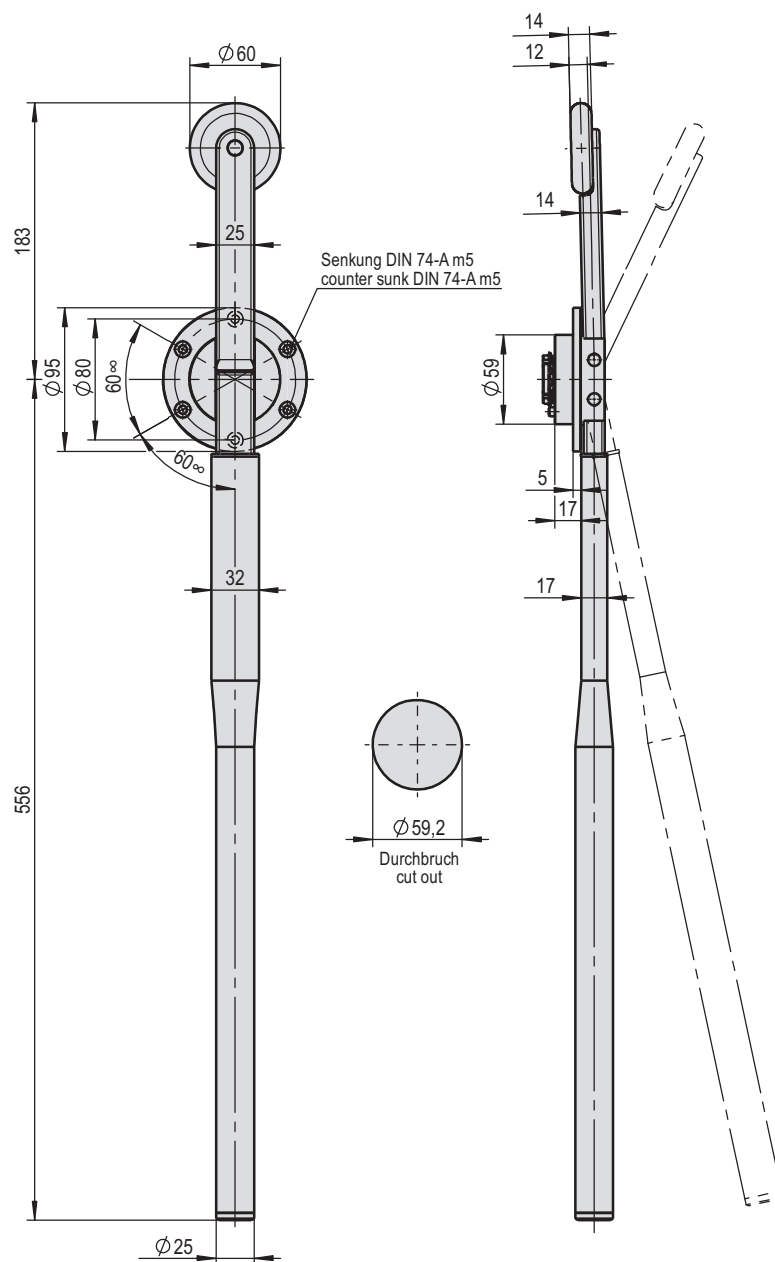

Innenhebel für Kühl- raumschiebetüren

Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: gesandstrahlt

Art. No.
rechts und links/right and left hand

3.71.0150.0

Zusätzliche Informationen
• klappbarer Innenhebel
• Türstärkenunabhängig

Inside handle for sliding doors

Material: Stainless steel
Surface: Sand blasted


Gewicht
weight

1,785 kg


Additional informations
• hinged inside handle
• Independent from door thickness



Bolzenschließung für
Kühlraumschiebetüren

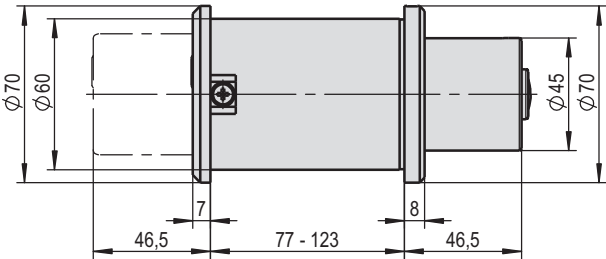

Locking bolt for
sliding doors

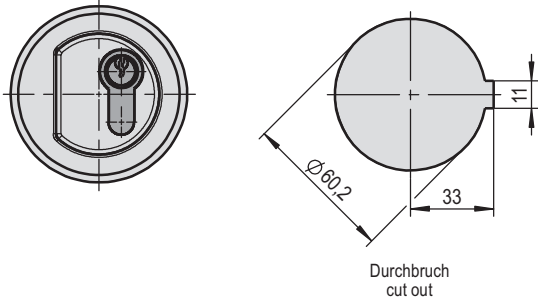

Bolzenschließung für
Kühlraumschiebetüren

Werkstoff: Kunststoff, PA 6
Oberfläche:
schwarz (RAL 9005)

Locking bolt for
sliding doors

Material: Plastic, PA 6
Surface: black (RAL 9005)

Art. No. rechts und links/right and left hand	Türstärke Door thickness	Gewicht weight
3.71.0000.0	77 mm – 123 mm 3,03" – 4,84"	0,475 kg
3.71.0020.0	117 mm – 163 mm 4,61" – 6,42"	0,510 kg

Zusätzliche Informationen

- mit eingebautem Profilhalbzylinder und 3 Schlüsseln
- integrierte Notöffnung
- rechts und links verwendbar
- verschiedenschließend
- für Normalkühlung

Additional informations

- with mounted profile-cylinder and 3 keys ea.
- integrated emergency escape
- for right and left hand doors
- different lockings
- for normal cooling in plus degrees

Bolzenschließung für
Kühlraumschiebetüren

Werkstoff: Kunststoff, PA 6
Oberfläche:
schwarz (RAL 9005)

Locking bolt for
sliding doors

Material: Plastic, PA 6
Surface: black (RAL 9005)

Art. No. rechts und links/right and left hand	Türstärke Door thickness	Gewicht weight
3.71.0050.0	77 mm – 123 mm 3,03" – 4,84"	0,475 kg
3.71.0070.0	117 mm – 163 mm 4,61" – 6,42"	0,510 kg

Zusätzliche Informationen


- mit Magnet und Reedkontakt-schalter
- mit eingebautem Profilhalbzylinder und 3 Schlüsseln
- integrierte Notöffnung
- rechts und links verwendbar
- verschiedenschließend
- für Normalkühlung

Additional informations

- with magnet and Reedcontact switch
- with mounted profile-cylinder and 3 keys ea.
- integrated emergency escape
- for right and left hand doors
- different lockings
- for normal cooling in plus degrees

Zubehör für Bolzenschließung

Assembly Parts for locking bolt

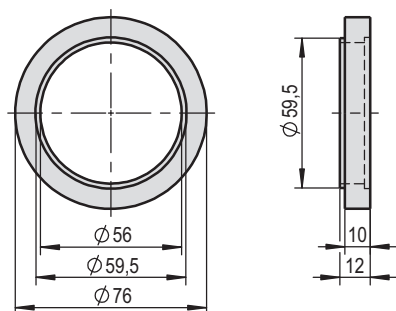

Unterlage

Werkstoff: Kunststoff, PA 6
Oberfläche:
schwarz (RAL 9005)

Shim

Material: Plastic, PA 6
Surface:
black, (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.71.0095.0	10 mm	0,025 kg

Zusätzliche Informationen
• für Bolzenschließung

Additional informations
• for locking bolt

1.2






**Kühlraumtür-
schlösser und
Drückergarnituren**

*Locks and handles
for doors
of cold-storage-
rooms*



Einsteck-Schnecken-Schloss ohne Schließvorrichtung

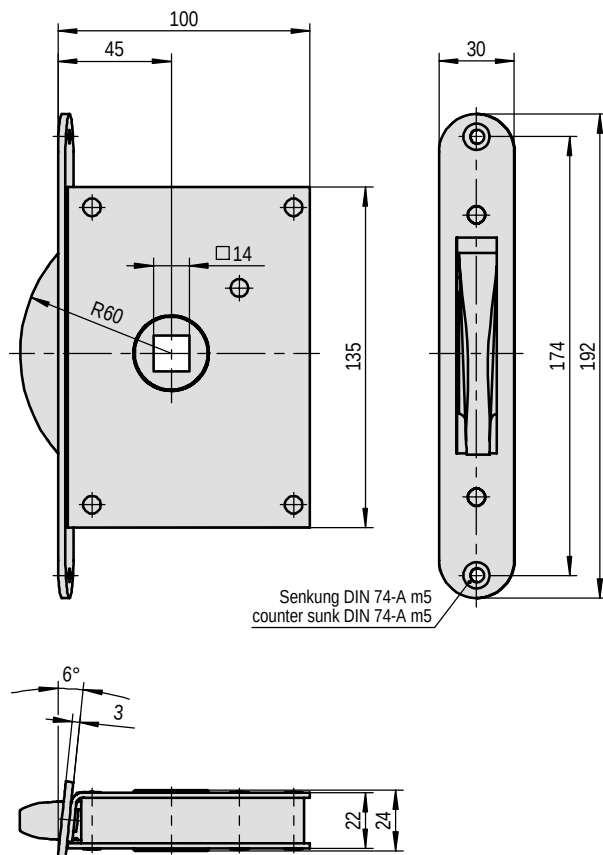

Senkung DIN 74-A m5
counter sunk DIN 74-A m5

Mortice lock with worm gear without locking

Einsteck-Schnecken-Schloss ohne Schließvorrichtung

Oberfläche: verzinkt

Mortice lock with worm gear without locking

Surface: zinc galvanized

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.16.0345.1	3.16.0345.2	0,845 kg

Zusätzliche Informationen
• mit Temperguss-Schnecke
• ohne Schließvorrichtung

Additional informations
• with malleable-cast-iron worm gear
• without locking system

Schließblech

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt


Striking plate

Material: steel
Surface: zinc galvanized


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.16.0346.0	0,071 kg

Zusätzliche Informationen
• für Einsteckschloss

Additional informations
• for mortice lock

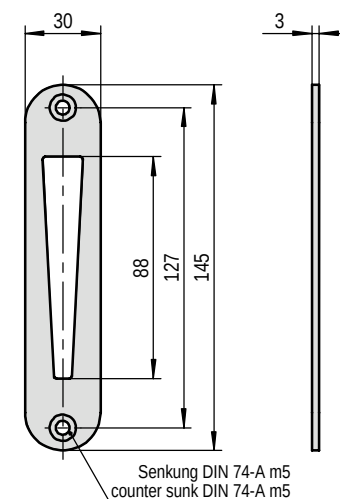

Senkung DIN 74-A m5
counter sunk DIN 74-A m5

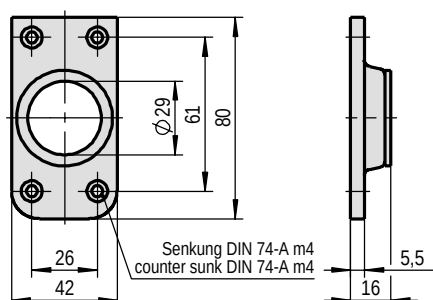

Senkung DIN 74-A m4
counter sunk DIN 74-A m4

Führungsschild


Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert

Guiding plate

Material: Aluminium
Surface: silver anodized

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.60.0633.0	0,043 kg

Drücker

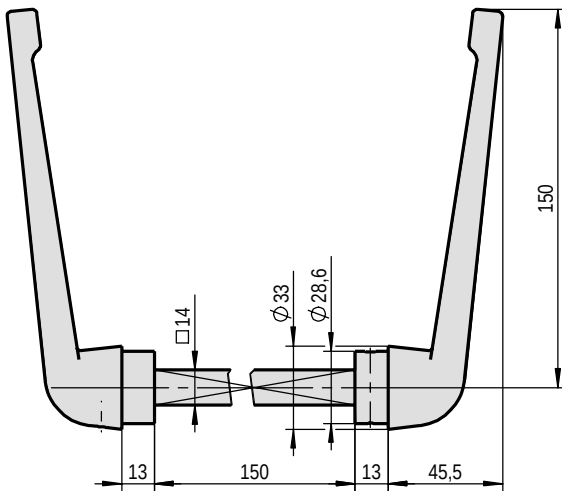

Handles

Kühlhaustürdrückerpaar

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert


Double sided handle for walk-in-freezers

Material: Aluminium
Surface: silver anodized

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.60.0631.0	bis 150 mm	0,683 kg

Zusätzliche Informationen
• 14 mm Vierkantstift

Additional informations
• 14 mm square pin

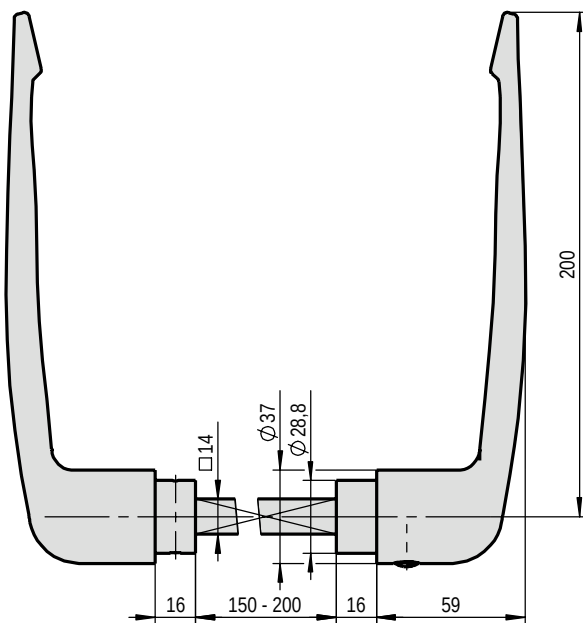

Kühlhaustürdrückerpaar

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert

Double sided handle for walk-in-freezers


Material: Aluminium
Surface: silver anodized

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.60.0640.0	bis 200 mm	0,930 kg

Zusätzliche Informationen
• 14 mm Vierkantstift

Additional informations
• 14 mm square pin

Einsteck-Schnecken-Schloss

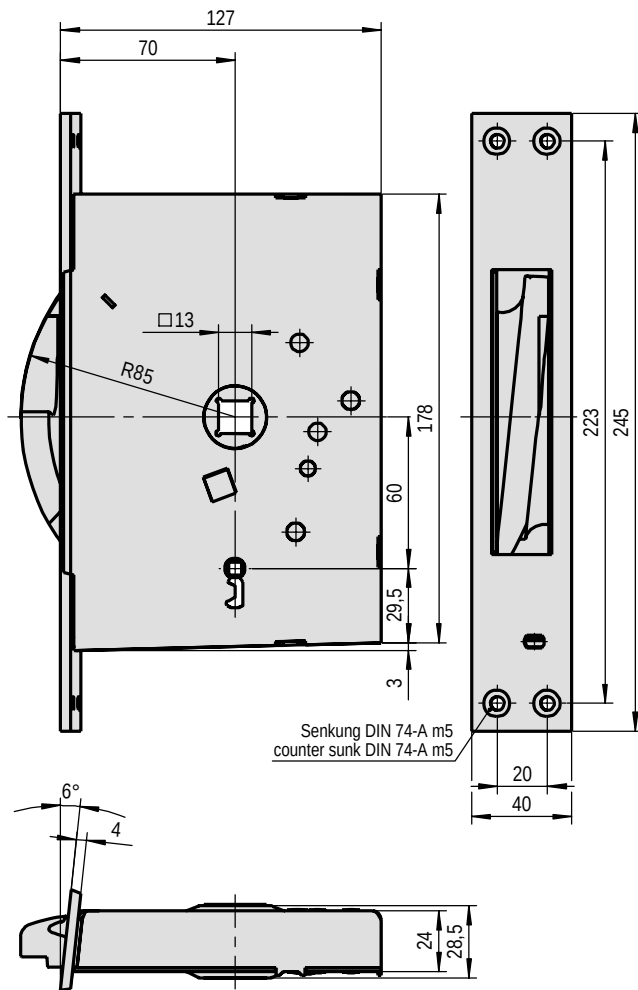

Einsteck-Schnecken-Schloss

Werkstoff: ***
Oberfläche: verzinkt

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.16.0405.1	3.16.0405.2	1,359 kg

Zusätzliche Informationen
 • mit Kunststoff-Schnecke
 • mit 2 Buntbarschlüssel und mit eingebauter Notauslösevorrichtung
 • in 2 verschiedenen Schließungen pro Anschlagrichtung

Mortice lock with worm gear

Material: ***
Surface: zinc galvanized

Additional informations
 • with plastic worm gear
 • with 2 keys ea., in 2 different lockings for each direction
 • with integrated emergency escape

Kühlhaustürdrückerpaar

Werkstoff: Zink-Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet (RAL 7038)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.60.0030.0	max. 150 mm	2,000 kg

Oberfläche: poliert, verchromt

Double sided handle for walk-in-freezers

Material: zinc-die-casting
Surface: EPS coated (RAL 7038)


Surface: polished, chromium plated

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.60.0830.0	max. 150 mm	1,943 kg

Zusätzliche Informationen
 • 13 mm Vierkantstift

Additional informations
 • 13 mm square pin

Mortice lock with worm gear

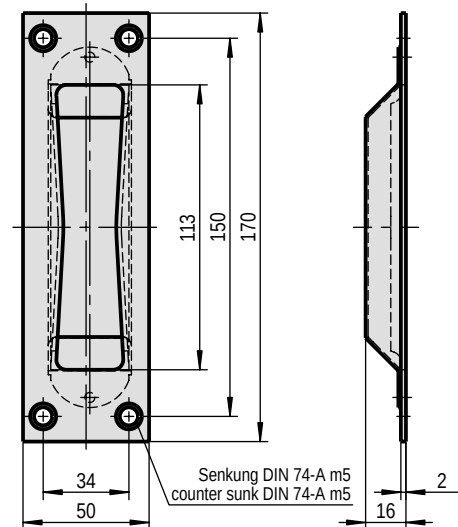

Schließblech

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt

Striking plate


Material: steel
Surface: zinc galvanized

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.16.0363.0	0,162 kg

Werkstoff: Edelstahl-rostfrei Oberfläche: Blank	Material: stainless steel Surface: blank
--	---



Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.16.0364.0	0,158 kg

Zusätzliche Informationen • für Einsteckschloss	Additional informations • for mortice lock
--	---

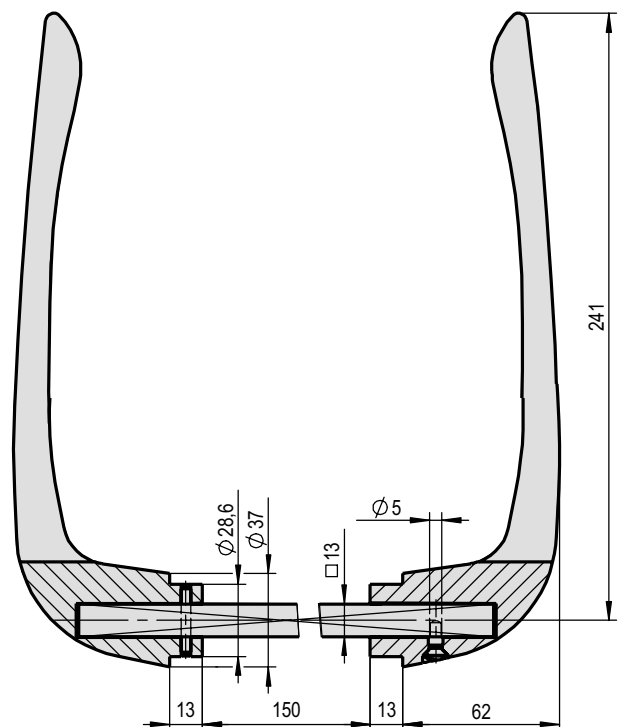

Einsteck-Schnecken-Schloss

Mortice lock with worm gear

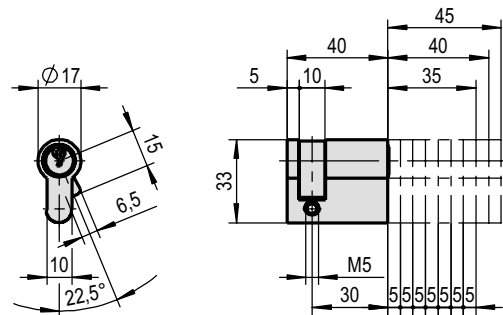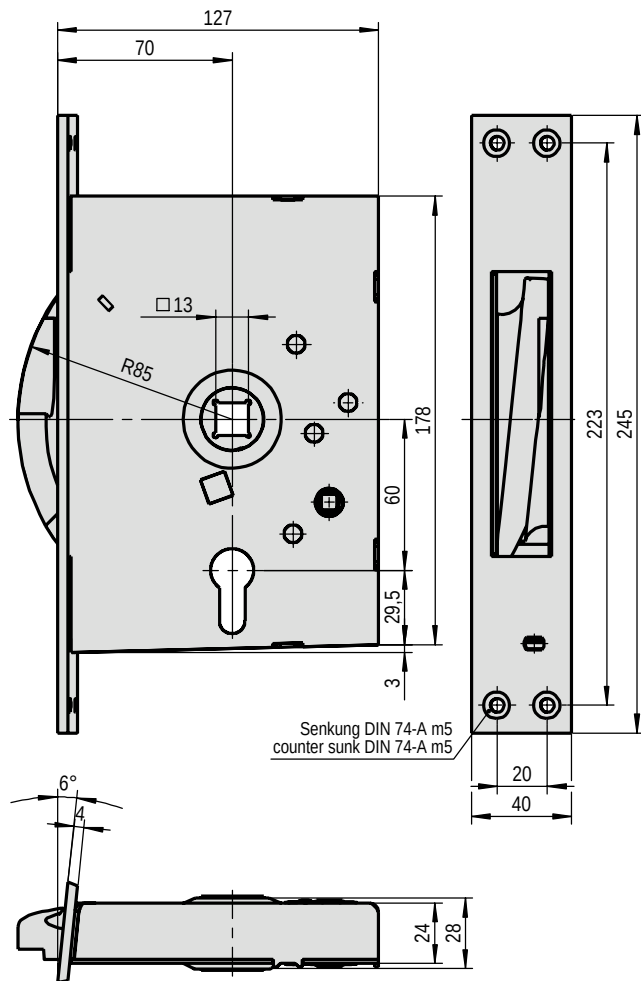

Einsteck-Schnecken-Schloss

Werkstoff: ***

Oberfläche: verzinkt

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.16.0410.1	3.16.0410.2	1,221 kg

Zusätzliche Informationen

- mit Kunststoff-Schnecke
- vorgerichtet für Profilzylinder
- mit eingebauter Notauslösevorrichtung

Additional informations

- with plastic worm gear
- with plastic worm gear
- prepared for Profile-Cylinder
- with integrated emergency escape

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.16.0833.1	3.16.0833.2	1,220 kg

Zusätzliche Informationen

- mit Kunststoff-Schnecke
- für Profilzylinder vorgerichtet
- mit eingebauter Notauslösevorrichtung
- Stulp aus Edelstahl rostfrei

Additional informations

- with plastic worm gear
- prepared for Profile-Cylinder
- with integrated emergency escape
- Front plate stainless steel

Oberfläche: Edelstahl rostfrei

Surface: stainless steel

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.16.0404.1	3.16.0404.2	1,300 kg

Zusätzliche Informationen

- mit Kunststoff-Schnecke
- vorgerichtet für Profilzylinder
- mit eingebauter Notauslösevorrichtung
- komplett nicht rostend

Additional informations

- with plastic worm gear
- prepared for Profile-Cylinder
- with integrated emergency escape
- completely non corrosive

Profil-Halbzylinder

Werkstoff: Messing

Oberfläche: matt vernickelt

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Länge length	Gewicht weight
3.40.0510.0	75 mm	0,260 kg
3.40.0511.0	80 mm	0,276 kg
3.40.0512.0	85 mm	0,296 kg

Zusätzliche Informationen

- mit 3 Schlüsseln in Schließung E 1 – E 10
- mit Stulpschraube

Profile half-cylinder





Material: Brass

Surface: dull nickel plated

Additional informations

- with 3 keys ea. Locking no. E 1 – E 10
- with frontplate screw

Langschild

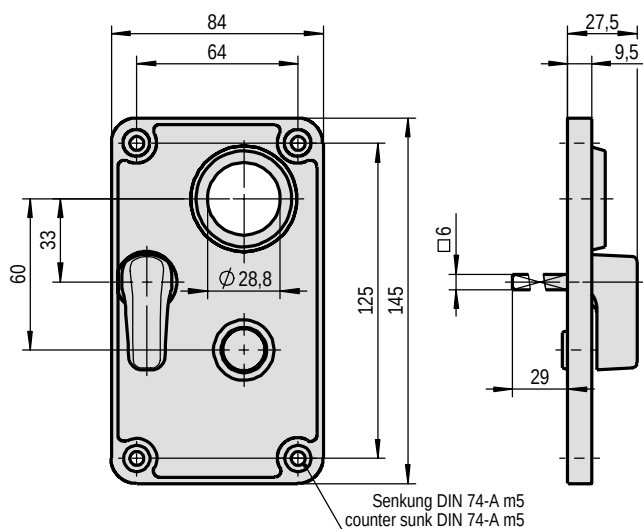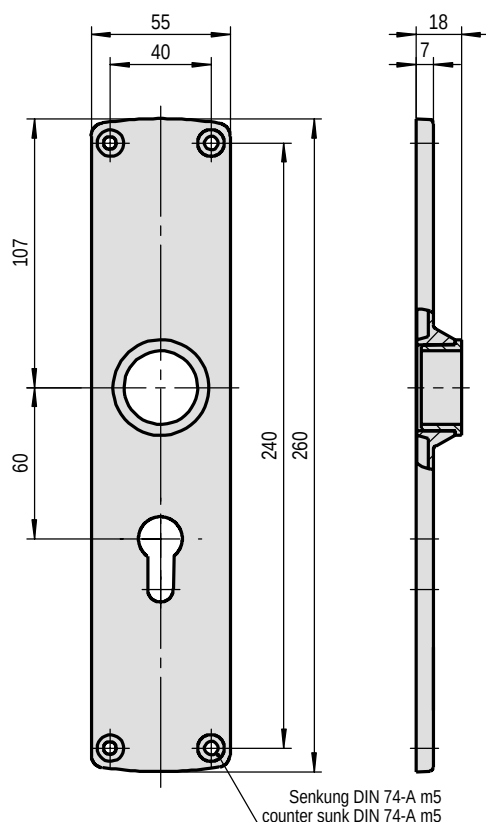

Long plate

Langschild

Werkstoff: Zink-Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet
(RAL 7038)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.60.0090.0

Long plate

Material: zinc-die-casting
Surface: EPS coated
(RAL 7038)

Entfernung
distance

60 mm

Gewicht
weight

0,300 kg

Oberfläche: poliert, verchromt

Surface: polished, chromium plated

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.60.0190.0

Entfernung
distance

60 mm

Gewicht
weight

0,299 kg

Zusätzliche Informationen

• PZ gelocht

Additional informations

• with hole for profile-cylinder

Notöffnungsschild

Werkstoff Innenschild:
Kunststoff
Oberfläche Innenschild: grau

Emergency escape plate

Material Inside plate: Plastic
Surface Inside plate: grey

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.60.0160.0

Gewicht
weight

0,091 kg

Zusätzliche Informationen

• mit Olive, Vkt.-Stift, Ansatzbuchse und Stopfen

Additional informations

• with Olive, square pin, guiding bush and plug

Reduzierstück

Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: schwarz (RAL 9005)

Reduction part

Material: plastic
Surface: black (RAL 9005)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.60.0051.0

Gewicht
weight

0,002 kg

Zusätzliche Informationen

• zur Verwendung von Buntbart-schlüsseln bei PZ-gelochten Langschildern

Additional informations

• available for long plates with profile cylinder hole

Füllstück

Werkstoff: Kunststoff

Cover part

Material: plastic

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

0.32.0166.0

Gewicht
weight


0,005 kg

Zusätzliche Informationen

• zum Ausfüllen des Zylinderloches, wenn Schlossmontage ohne Profilzylinder

Additional informations

• cover part for Cylinder hole

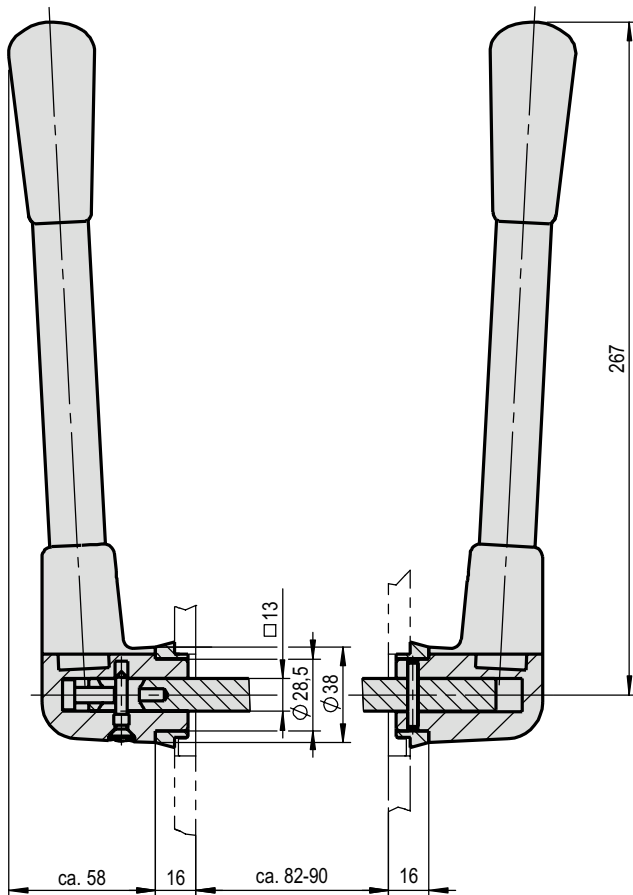

Kühlhaustürdrückerpaar

Double sided handle for walk-in-freezers

Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: gebürstet


Material: Stainless steel
Surface: brushed

Art. No.
rechts oder links/right or left hand
3.60.0400.0

Türstärke door thickness	Gewicht weight
ca. 82 – 90 mm	1,600 kg

Zusätzliche Informationen
• Griffstück mit schwarzer
Abschlusskappe
• 13 mm Vierkantstift

Additional informations
• handle with black cover cap
• 13 mm square pin

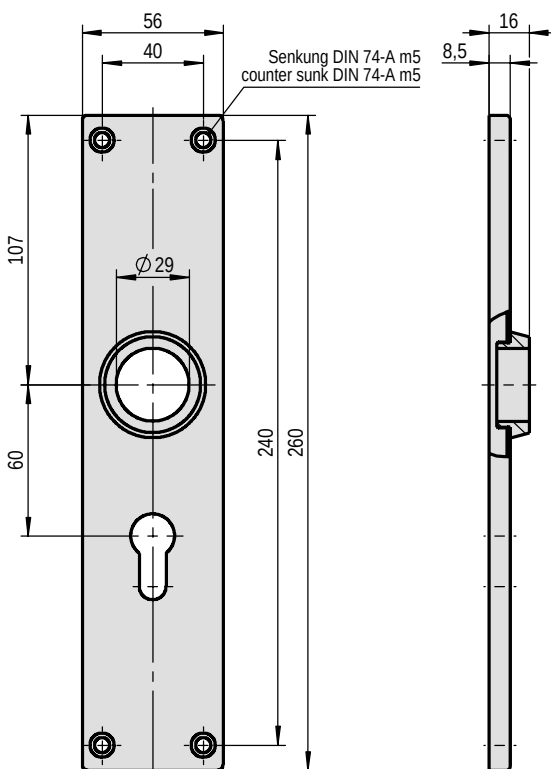

Langschild

Long plate

Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: gebürstet


Material: Stainless steel
Surface: brushed

Art. No.
rechts oder links/right or left hand
3.60.0405.0

Entfernung distance	Gewicht weight
60 mm	0,202 kg

Zusätzliche Informationen
• PZ gelocht

Additional informations
• with hole for profile-cylinder

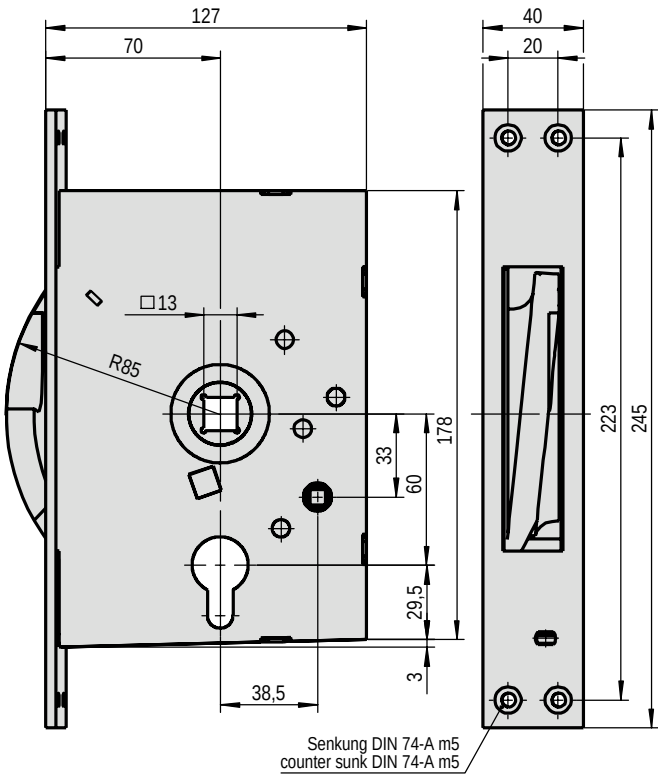

Einsteck-Schnecken-Schloss

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Mortice lock with worm gear

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.16.0818.1	3.16.0818.2	1,220 kg

Zusätzliche Informationen

- mit Kunststoff-Schnecke
- für KABA-Zylinder vorgerichtet
- mit eingebauter Notauslöse-vorrichtung
- Stulp aus Edelstahl rostfrei

Additional informations

- with plastic worm gear
- prepared for KABA-Cylinder
- with integrated emergency escape
- Front plate stainless steel"

Langschild

Werkstoff: Zink-Druckguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Long plate

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium plated


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Entfernung distance	Gewicht weight
3.60.0192.0	60 mm	0,283 kg

Zusätzliche Informationen

- KABA gelocht

Additional informations

- with hole for KABA-cylinder

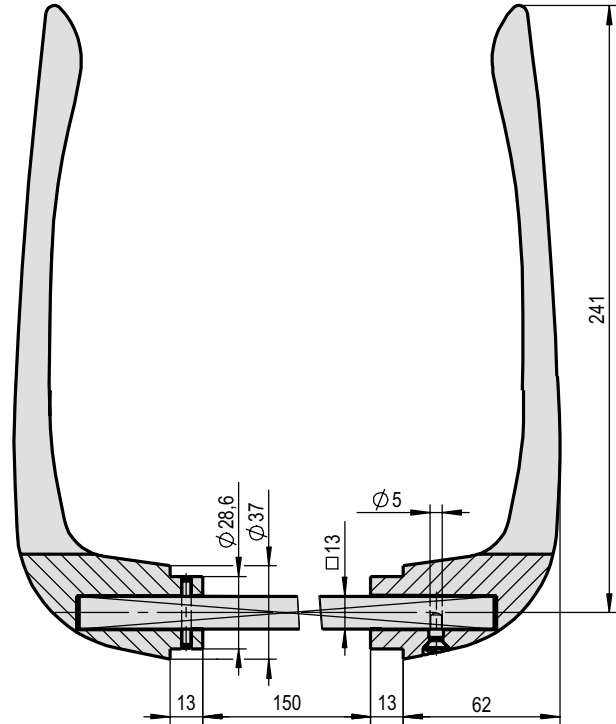

Kühlhaustürdrückerpaar

Werkstoff: Zink-Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet
(RAL 7038)

Double sided handle for walk-in-freezers

Material: zinc-die-casting
Surface: EPS coated
(RAL 7038)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.60.0030.0	max. 150 mm	2,000 kg

Oberfläche: poliert, verchromt

Surface: polished, chromium plated


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.60.0830.0	max. 150 mm	1,943 kg


Zusätzliche Informationen

- 13 mm Vierkantstift

Additional informations

- 13 mm square pin

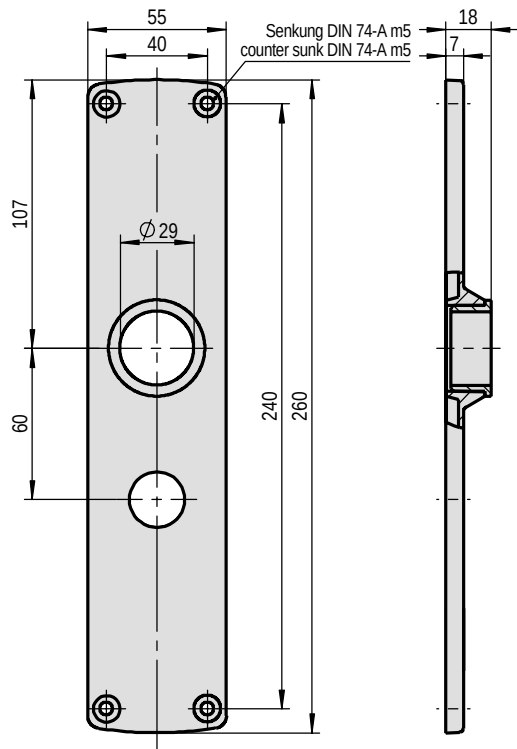

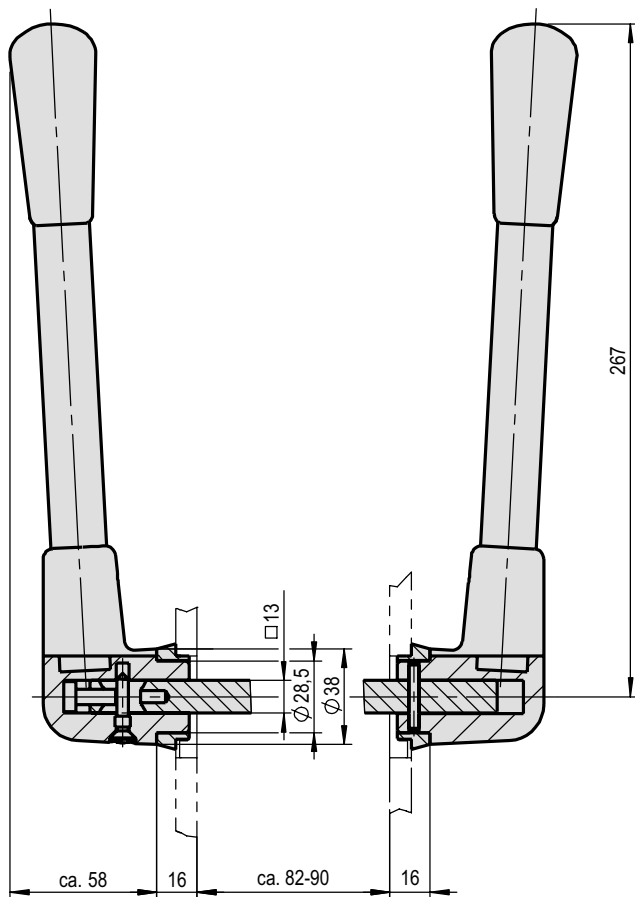

Kühlhaustürdrückerpaar

Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: gebürstet

Art. No.
rechts oder links/right or left hand
3.60.0400.0

Double sided handle for walk-in-freezers

Material: Stainless steel
Surface: brushed


Türstärke door thickness	Gewicht weight
ca. 82 – 90 mm	1,600 kg

Zusätzliche Informationen

- Griffstück mit schwarzer Abschlusskappe
- 13 mm Vierkantstift

Additional informations

- handle with black cover cap
- 13 mm square pin

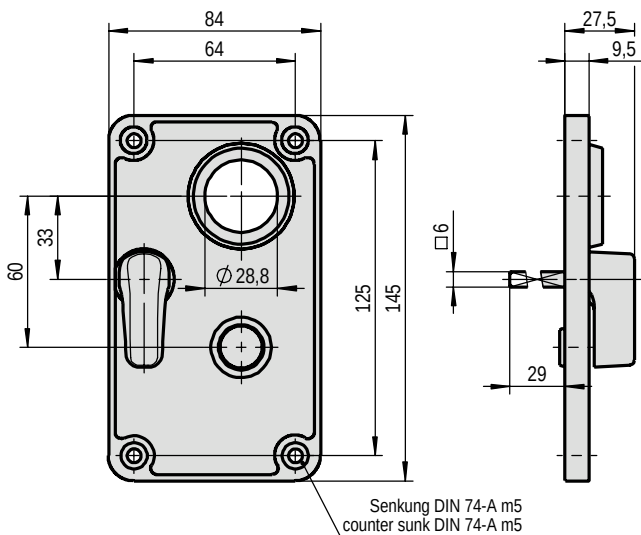

Notöffnungsschild

Werkstoff Innenschild:
Kunststoff
Oberfläche Innenschild: grau

Art. No.
rechts oder links/right or left hand
3.60.0160.0

Gewicht weight
0,091 kg

Zusätzliche Informationen


- mit Olive, Vkt.-Stift, Ansatzbuchse und Stopfen

Emergency escape plate

Material Inside plate: Plastic
Surface Inside plate: grey

Additional informations

- with Olive, square pin, guiding bush and plug

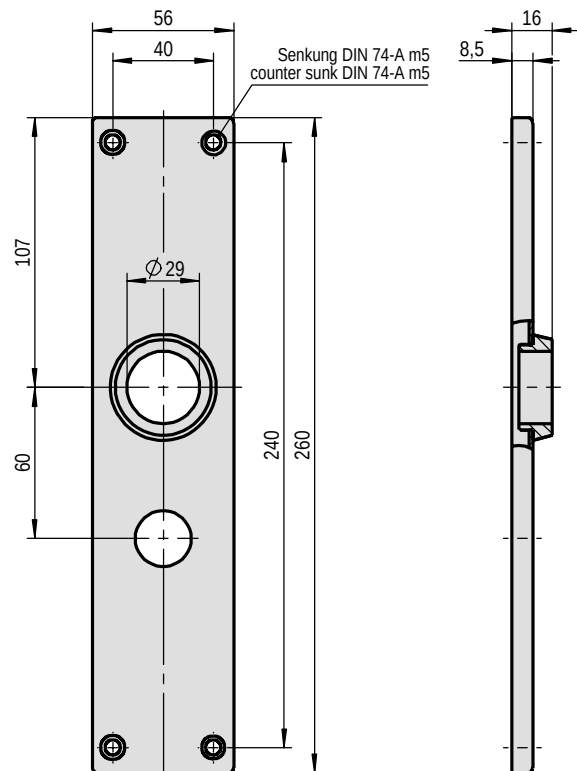

Langschild

Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: gebürstet

Art. No.
rechts oder links/right or left hand
3.60.0406.0

Long plate

Material: stainless steel
Surface: brushed

Entfernung distance	Gewicht weight
60 mm	0,202 kg

Zusätzliche Informationen

- KABA gelocht


Additional informations

- with hole for KABA-cylinder




2

Einsteck-Schnecken-Schloss

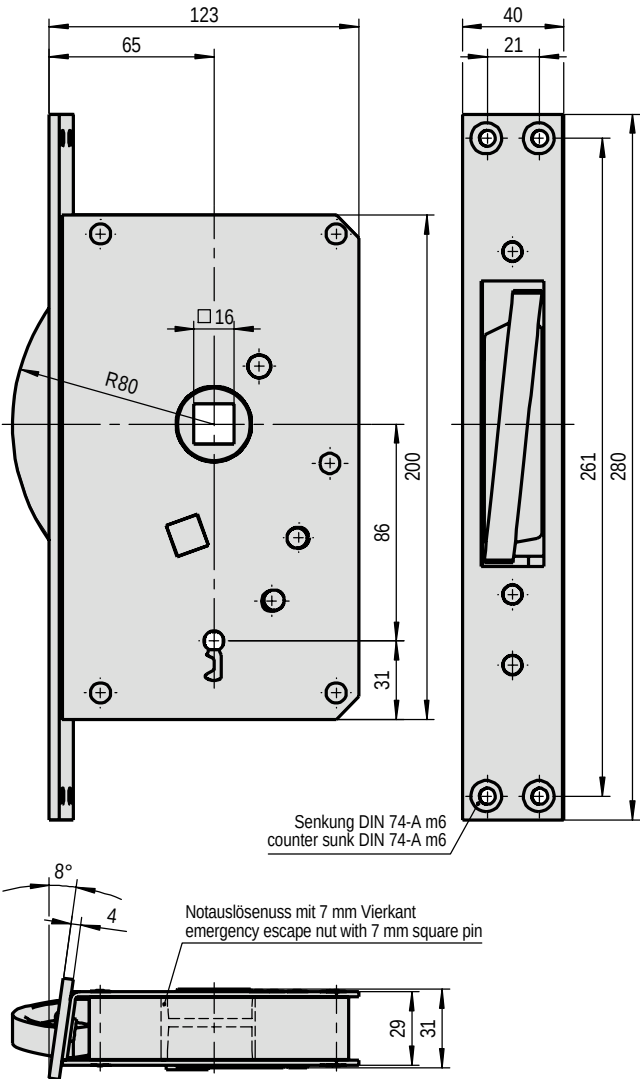

Mortice lock with worm gear

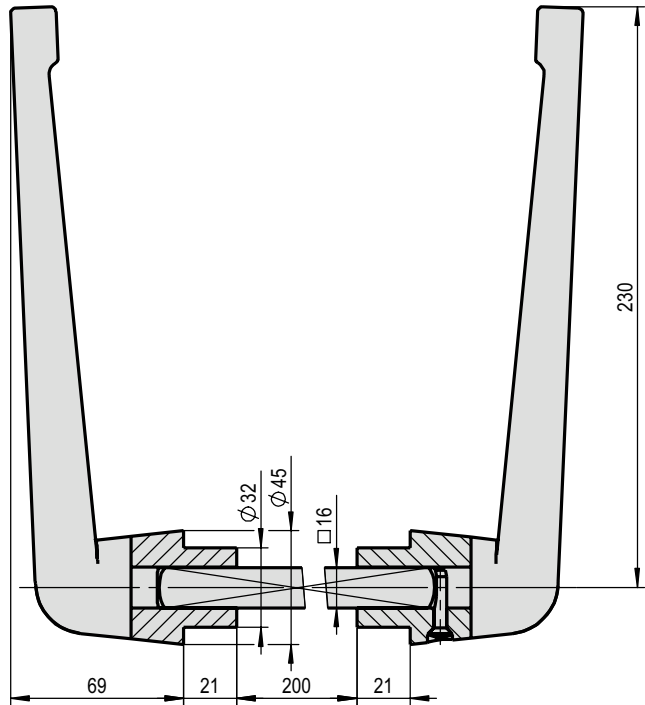

Einsteck-Schnecken-Schloss

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.16.0320.1	3.16.0320.2	2,079 kg

Zusätzliche Informationen

- mit Temperguss-Schnecke
- mit 2 Buntbarschlüssel, in 2 verschiedenen Schließungen pro Anschlagrichtung
- mit eingebauter Notauslösevorrichtung

Dieses Schloss wird mit Notlösevorrichtung geliefert, d. h. es kann im abgeschlossenen Zustand von innen durch Betätigung der Olive geöffnet werden.

Mortice lock with worm gear

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Additional informations

- with malleable- cast- iron worm gear
- with 2 keys ea., in 2 different lockings for each direction
- with integrated emergency escape

This lock is supplied with emergency escape fitting, i.e. when locked it can be opened from the inside by the olive.

Kühlhaustürdrückerpaar

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.60.0612.0	bis 200 mm	1,540 kg

Zusätzliche Informationen


- 16 mm Vierkantstift

Double sided handle for walk-in-freezers

Material: Aluminium
Surface: silver anodized

Additional informations

- 16 mm square pin

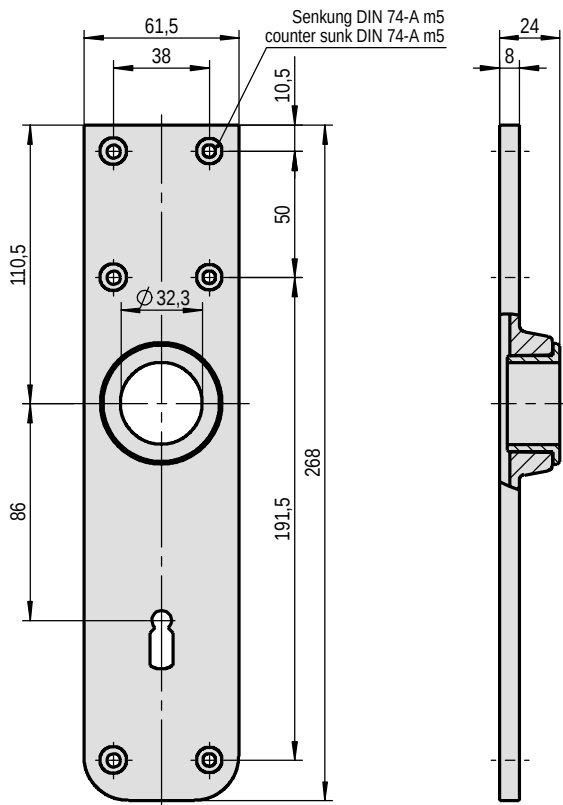

Langschild

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert


Long plate

Material: Aluminium
Surface: silver anodized

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Entfernung distance	Gewicht weight
3.60.0613.0	86 mm	0,261 kg

Zusätzliche Informationen
• Buntbart gelocht

Additional informations
• with hole for standard key

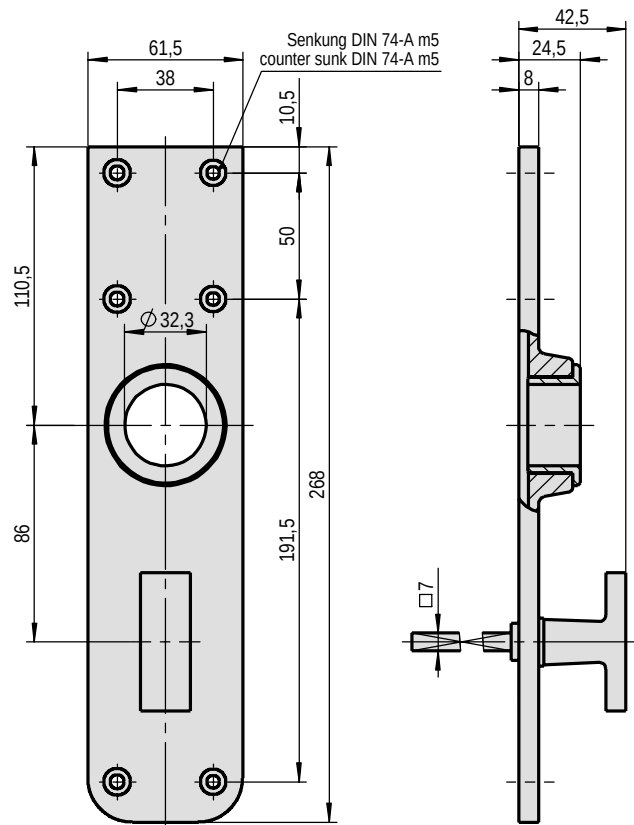

Langschild

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert


Long plate

Material: Aluminium
Surface: silver anodized

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Entfernung distance	Gewicht weight
3.60.0615.0	86 mm	0,370 kg

Zusätzliche Informationen
• mit Olive für Notauslösung

Additional informations
• with olive for emergency escape

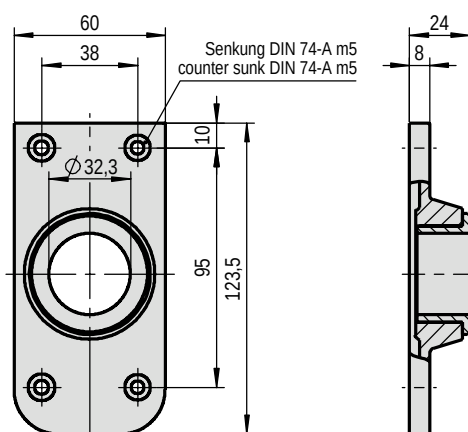

Führungsschild

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert

Guiding plate



Material: Aluminium
Surface: silver anodized

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.60.0610.0	0,151 kg



Einsteck-Schnecken-Schloss

Mortice lock with worm gear

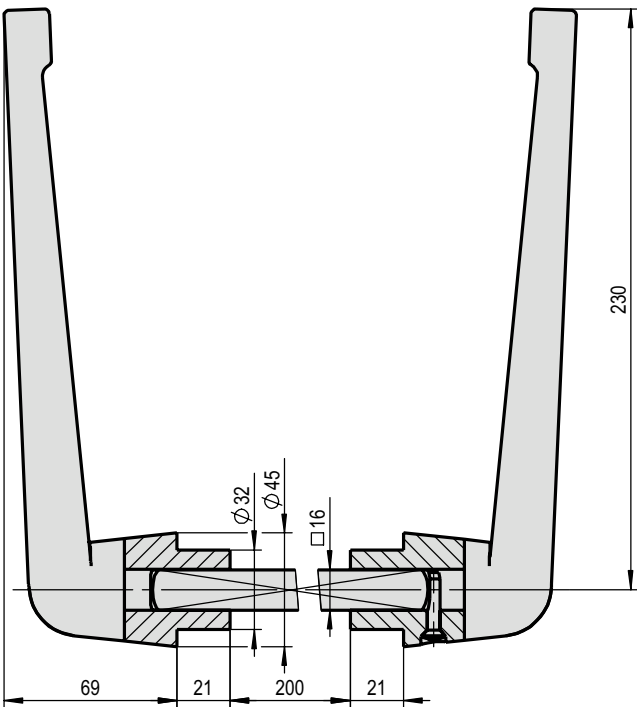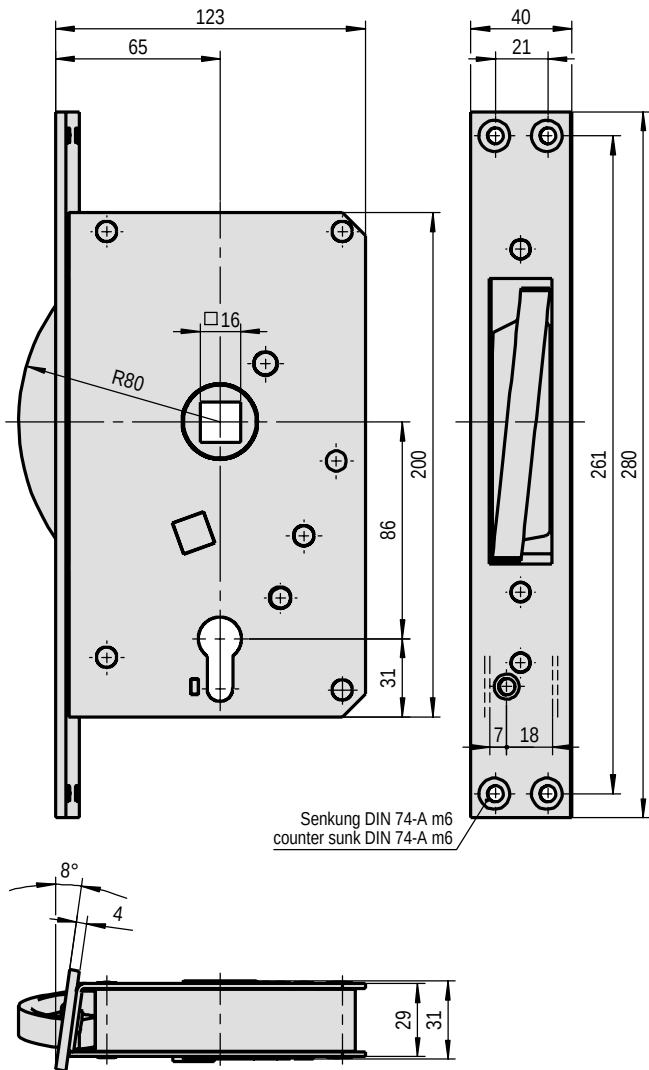

Einsteck-Schnecken-Schloss

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No.
rechts/right hand

3.16.0310.1

Mortice lock with worm gear

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Art. No.
links/left hand

3.16.0310.2

Gewicht
weight
1,898 kg

Zusätzliche Informationen
• mit Temperguss-Schnecke
• für Profilzylinder vorgerichtet

Additional informations
• with malleable- cast-iron worm gear
• prepared for profile cylinder

Kühlhaustürdrückerpaar

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.60.0612.0

Zusätzliche Informationen
• 16 mm Vierkantstift

Double sided handle for walk-in-freezers



Material: Aluminium
Surface: silver anodized

Türstärke
door thickness

bis 200 mm

Gewicht
weight
1,540 kg

Additional informations
• 16 mm square pin

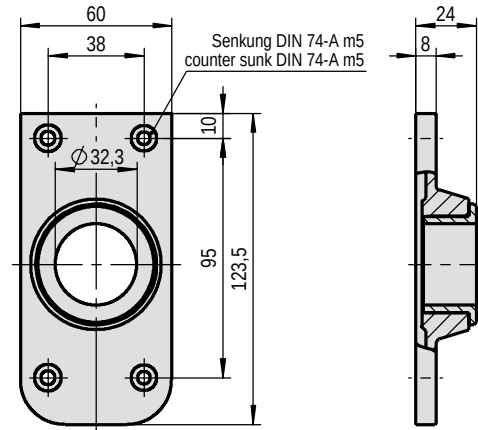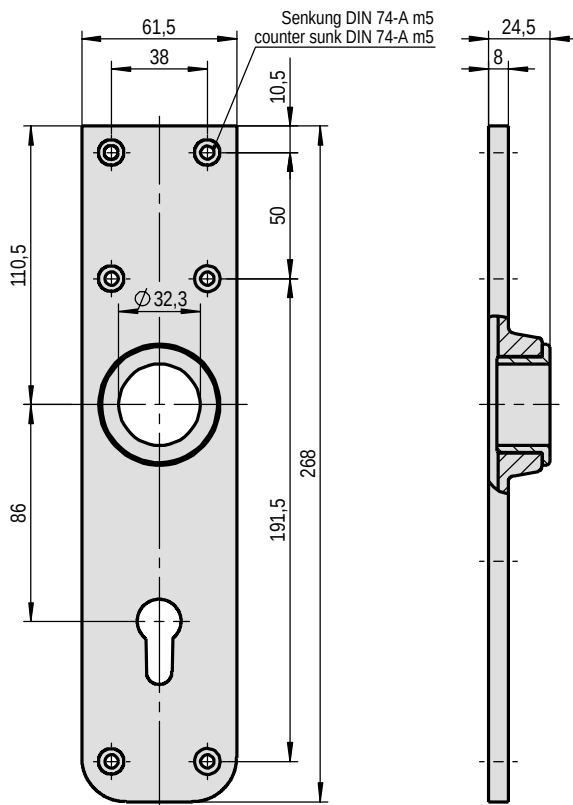**Langschild**

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.60.0614.0

Zusätzliche Informationen
• PZ gelocht

Long plate

Material: Aluminium
Surface: silver anodized

Entfernung
distance

86 mm

Gewicht
weight

0,258 kg

Additional informations
• with hole for profile-cylinder

Führungsschild

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.60.0610.0

Guiding plate

Material: Aluminium
Surface: silver anodized



Gewicht
weight

0,151 kg



Einsteck-Schnecken-Schloss mit Falle

Mortice lock with worm gear and latch

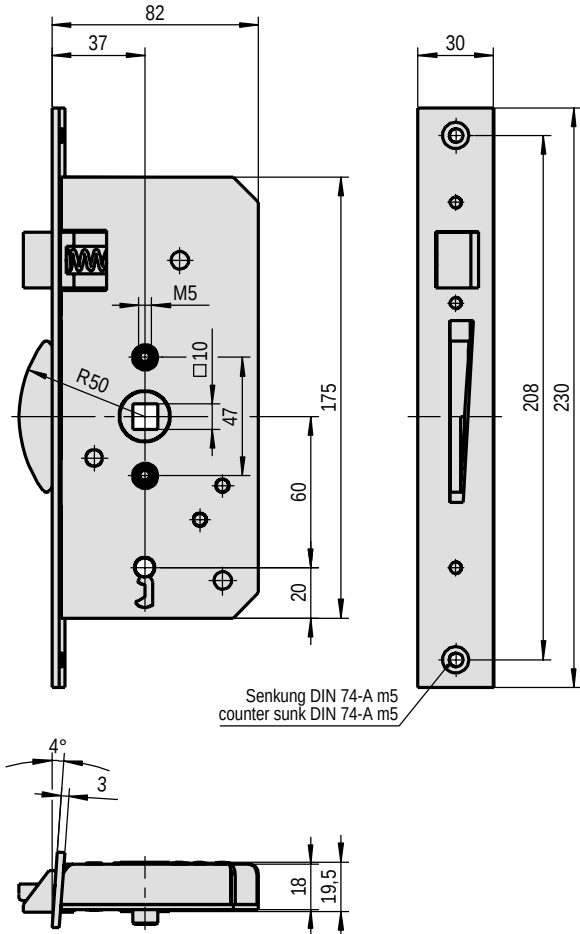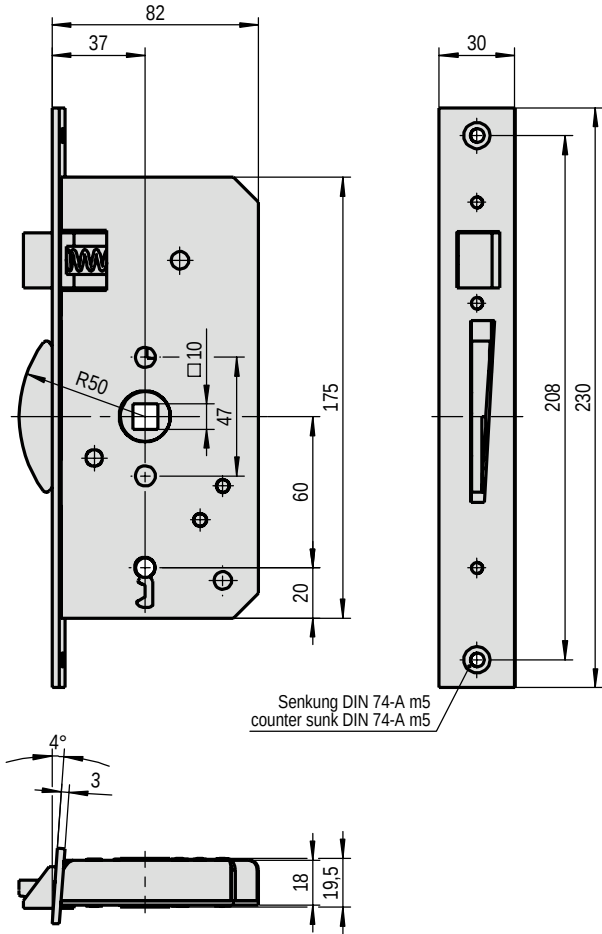

Einsteck-Schnecken-Schloss mit Falle

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No. rechts/right hand
3.16.0330.1

Mortice lock with worm gear and latch

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.16.0330.2	1,100 kg

Zusätzliche Informationen
• mit Messing-Schnecke und Falle
• mit 2 Buntbartschlüssel, in 2 verschiedenen Schließungen pro Anschlagrichtung

Additional informations
• with zinc-die-casting worm gear and latch
• with 2 keys ea., in 2 different lockings for each direction

Einsteck-Schnecken-Schloss mit Falle

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No. rechts/right hand
3.16.0336.1


Mortice lock with worm gear and latch

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.16.0336.2	1,104 kg

Zusätzliche Informationen
• mit Messing-Schnecke und Falle
• mit Gewindebuchsen zur Befestigung des Griffs
• mit 2 Buntbartschlüssel, in 2 verschiedenen Schließungen pro Anschlagrichtung

Additional informations
• with brass worm gear and latch
• with srew sockets for mounting the handle
• with 2 keys ea.in 2 different lockings for each direction

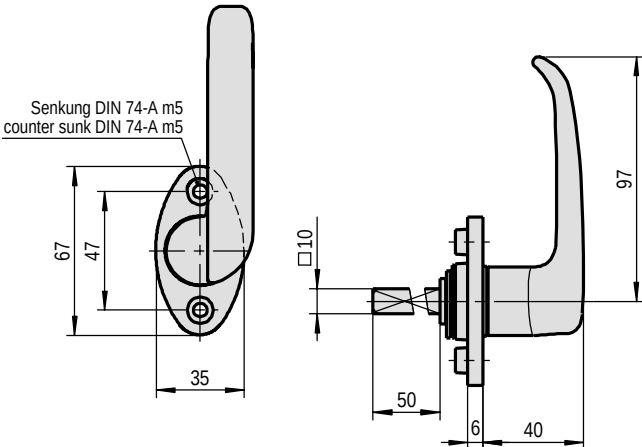

Griff mit Rosette

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert

Art. No. rechts/right hand
3.60.0602.1


Handle with rosette

Material: Aluminium
Surface: silver anodized

Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.60.0602.2	0,197 kg

Zusätzliche Informationen
• für Einsteckschloss mit Schnecke und Falle
• 10 mm Vkt.-Stift

Additional informations
• for mortice lock with worm gear and latch
• 10 mm square pin

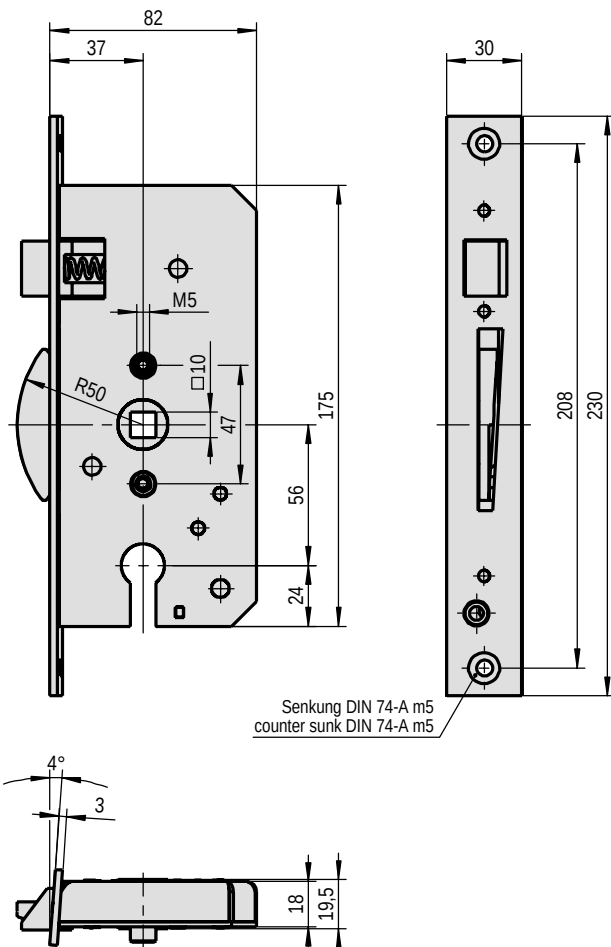

Einsteck-Schnecken-Schloss mit Falle

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.16.0340.1	3.16.0340.2	1,015 kg

Zusätzliche Informationen

- mit Messing-Schnecke und Falle
- mit Gewindebuchsen zur Befestigung des Griffs
- für Profilzylinder vorgerichtet

Mortice lock with worm gear and latch


Material: steel
Surface: zinc galvanized

Additional informations

- with brass worm gear and latch
- with srew sockets for mounting the handle
- prepared for profile cylinder

Schließblech für alle 3 Schlösser

Striking plate ...

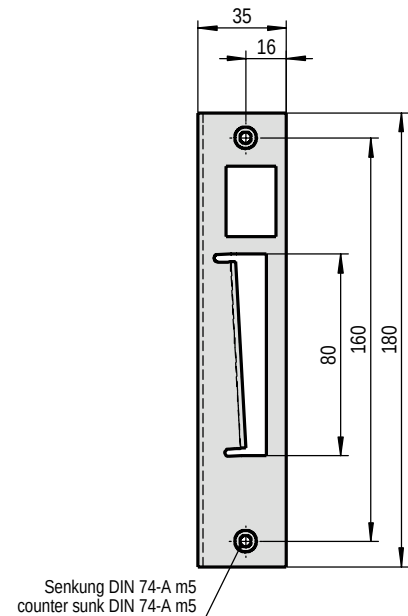

Schließblech

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.16.0331.1	3.16.0331.2	0,098 kg

Zusätzliche Informationen


- für Einsteckschloss

Striking plate

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Additional informations

- for mortice lock

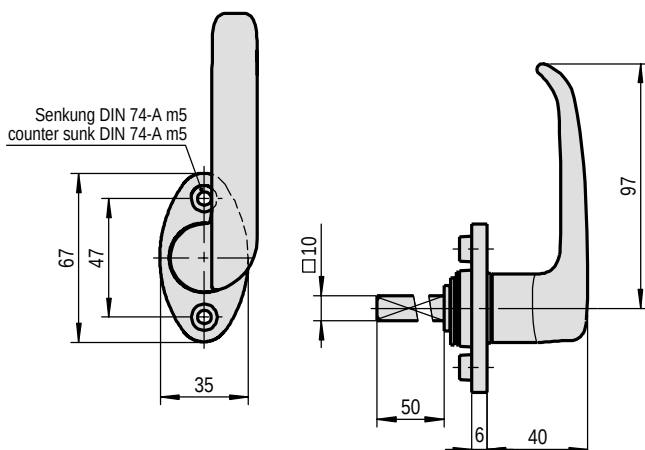

Griff mit Rosette

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.60.0602.1	3.60.0602.2	0,197 kg

Zusätzliche Informationen

- für Einsteckschloss mit Schnecke und Falle
- 10 mm Vkt.-Stift


Handle with rosette

Material: Aluminium
Surface: silver anodized

Additional informations

- for mortice lock with worm gear and latch
- 10 mm square pin

Mortice lock

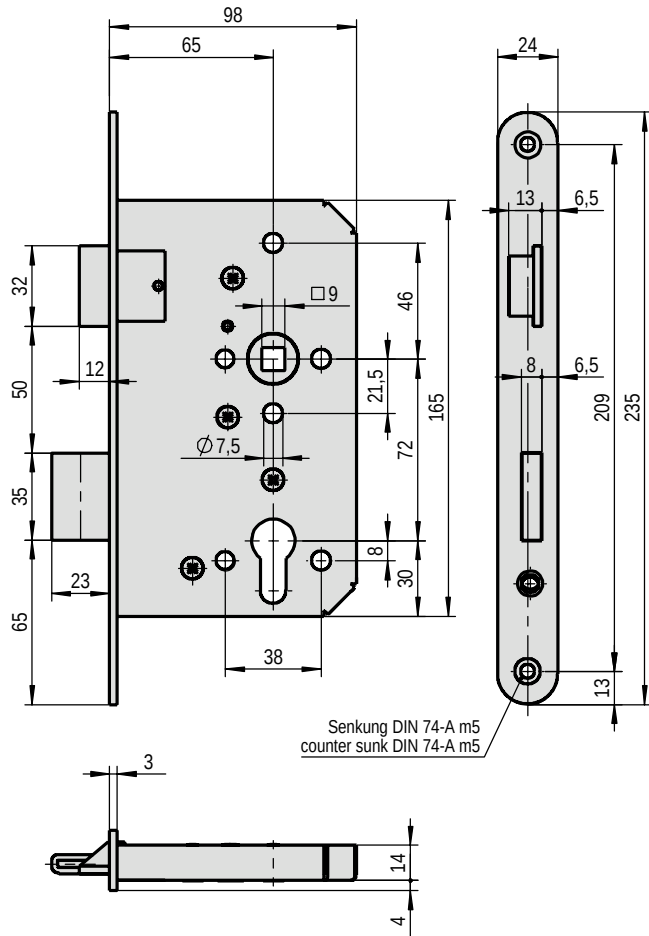

Einsteckschloss

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Entfernung distance	Dornmaß backset	Gewicht weight
1.13.0224.1	1.13.0224.2	72 mm	65 mm	0,860 kg

Zusätzliche Informationen

- Für Betriebsraumtüren
- mit Wechsel
- Stulp Edelstahl rostfrei, abgerundet
- Falle und Riegel poliert vernickelt
- für Profil-Zylinder vorgerichtet

Mortice lock


Material: steel
Surface: zinc galvanized

Entfernung <i>distance</i>	Dornmaß <i>backset</i>	Gewicht <i>weight</i>
72 mm	65 mm	0,860 kg

Additional informations

- with changer
- front plate of stainless steel
- latch and dead bolt polished nickel plated
- prepared for profile-cylinder

Drückergarnitur

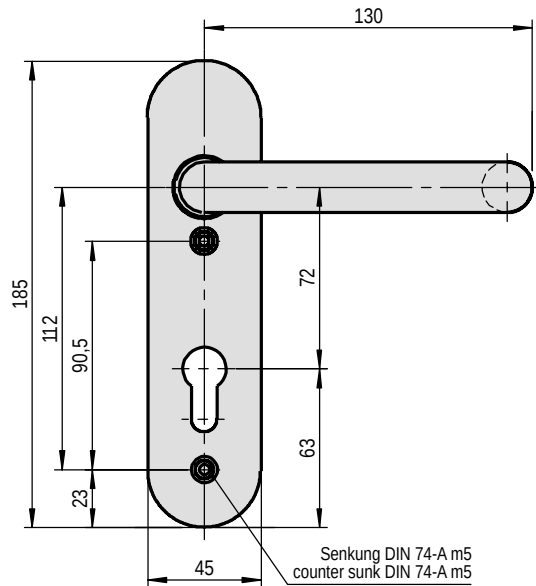


Drückergarnitur

Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: matt gebürstet
Türstärken: 60/80/100 mm
Vierkantstift: 9 mm

Double sided handle

Material: Stainless steel
Surface: dull, brushed
Door thicknesses: 60/80/100 mm
Square pin: 9 mm

Art. No. rechts oder links/ <i>right or left hand</i>	Ausführung <i>design</i>	Entfernung <i>distance</i>	Gewicht <i>weight</i>
1.63.0805.0	A	72 mm	0,864 kg
1.63.0807.0	B	–	0,864 kg

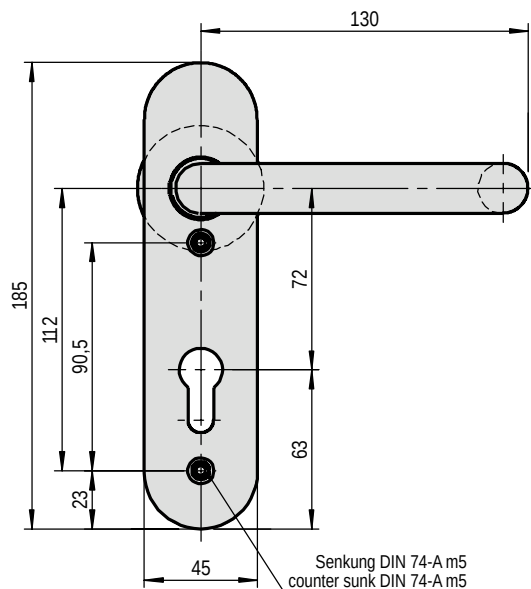

Wechselgarnitur


Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: matt gebürstet
Türstärken: 60/80/100 mm
Vierkantstift: 9 mm

Set with handle/knob

Material: Stainless steel
Surface: dull, brushed
Door thicknesses: 60/80/100 mm
Square pin: 9 mm

Art. No. rechts oder links/ <i>right or left hand</i>	Ausführung <i>design</i>	Entfernung <i>distance</i>	Gewicht <i>weight</i>
1.63.0825.0	A	72 mm	0,820 kg
1.63.0827.0	B	–	0,830 kg
1.63.0821.0	C	72 mm	0,820 kg
1.63.0823.0	D	–	0,830 kg

Double sided handle

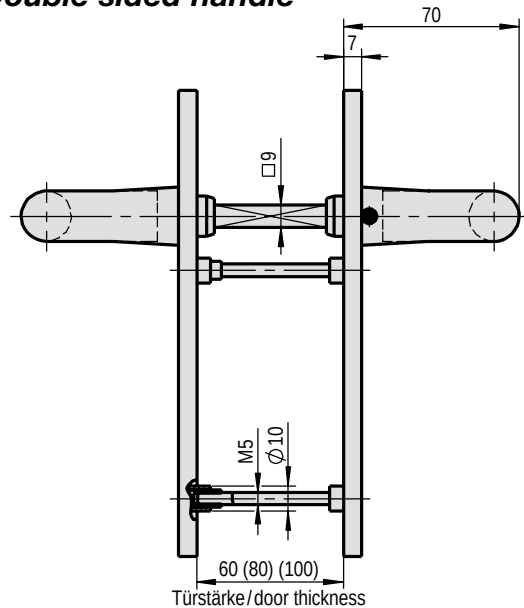


Zusätzliche Informationen

- mit Unterkonstruktion
 - festdrehbar auf Langschilder
- Ausführung A**
- für Profilzylinder vorgerichtet
- Ausführung B**
- für Türen ohne PZ-Lochnung

Additional informations

- with under construction
 - mounted on longplates
- Design A**
- prepared for profile-cylinder
- Design B**
- for doors without cylinder hole

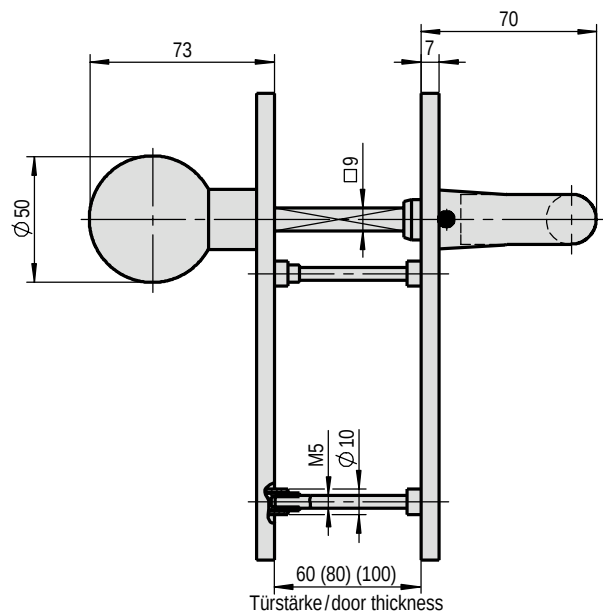

Zusätzliche Informationen

- mit Unterkonstruktion
- Ausführung A**
- für Profizylinder vorgerichtet
 - Knopf festdrehbar auf Langschild
- Ausführung B**
- für Türen ohne PZ-Lochung
 - Knopf festdrehbar auf Langschild
- Ausführung C**
- für Profizylinder vorgerichtet
 - Knopf feststehend auf Langschild
- Ausführung D**
- für Türen ohne PZ-Lochung
 - Knopf feststehend auf Langschild


Additional informations

- *with under construction*
- Design A**
- *prepared for profile-cylinder*
 - *Knob mounted on longplate turnable*
- Design B**
- *for doors without cylinder hole*
 - *Knob mounted on longplate turnable*
- Design C**
- *prepared for profile-cylinder*
 - *Knob mounted on longplate*
- Design D**
- *for doors without cylinder hole*
 - *Knob mounted on longplate*



Einsteckschloss

Mortice lock

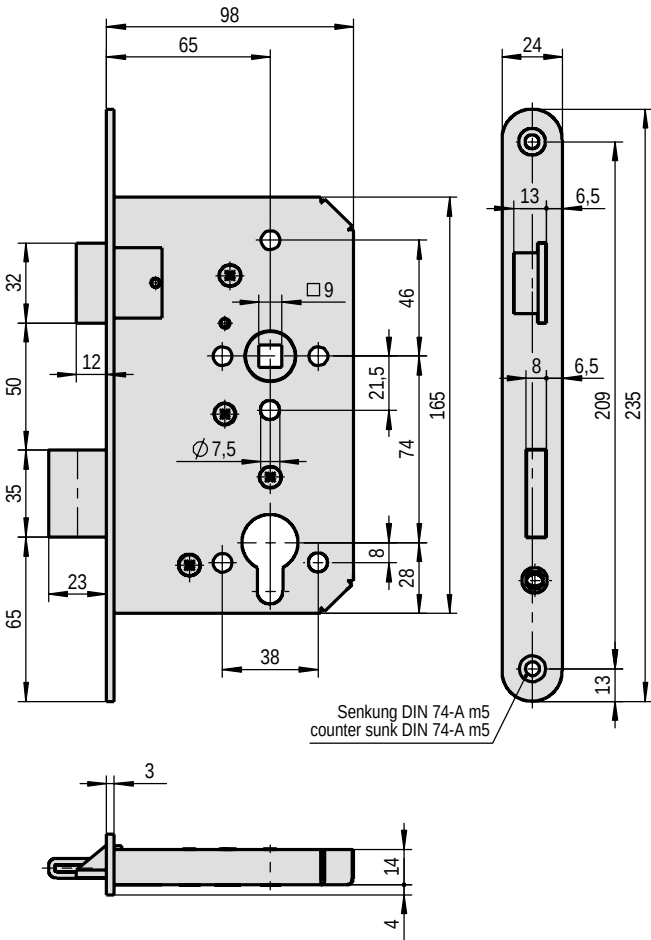

Einsteckschloss

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand
1.13.0218.1	1.13.0218.2

- Zusätzliche Informationen**
- Für Betriebsraumtüren
 - mit Wechsel
 - Stulp Edelstahlrostfrei, abgerundet
 - Falle und Riegel poliert vernickelt
 - für KABA-Zylinder vorgerichtet


Mortice lock

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Entfernung distance	Dornmaß backset	Gewicht weight
74 mm	65 mm	0,860 kg

- Additional informations**
- with changer
 - front plate of stainless steel
 - latch and dead bolt polished nickel plated
 - prepared for KABA-cylinder

Drückergarnitur

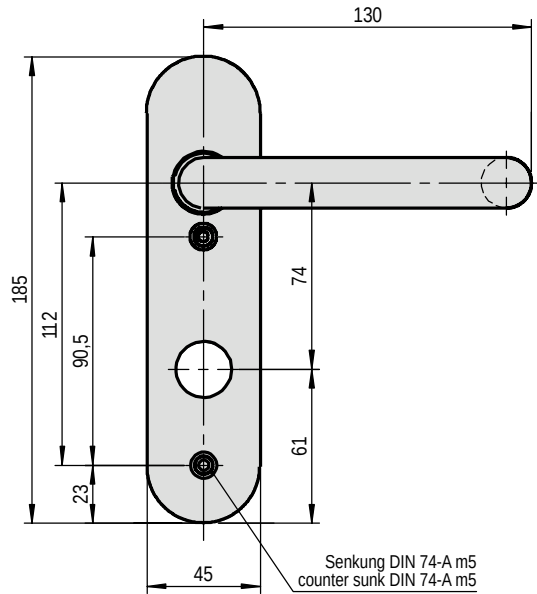


Drückergarnitur

Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: matt gebürstet
Türstärken: 60/80/100 mm
Vierkantstift: 9 mm

Double sided handle

Material: Stainless steel
Surface: dull, brushed
Door thicknesses: 60/80/100 mm
Square pin: 9 mm

Art. No. rechts oder links/ right or left hand	Ausführung design	Entfernung distance	Gewicht weight
1.63.0806.0	A	74 mm	0,864 kg
1.63.0807.0	B	–	0,864 kg

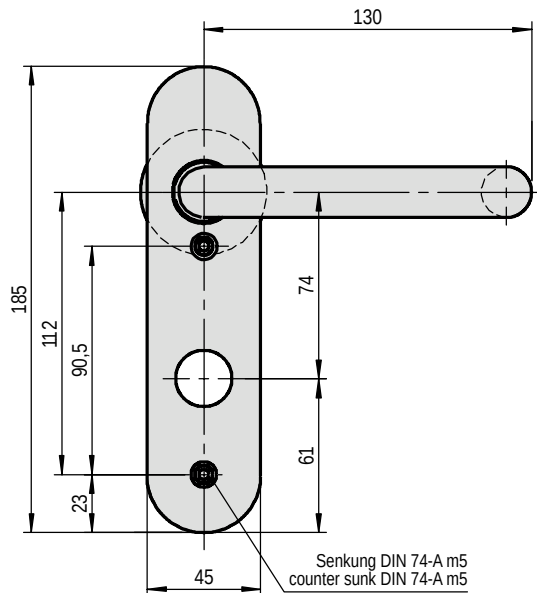

Wechselgarnitur


Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: matt gebürstet
Türstärken: 60/80/100 mm
Vierkantstift: 9 mm

Set with handle/knob

Material: Stainless steel
Surface: dull, brushed
Door thicknesses: 60/80/100 mm
Square pin: 9 mm

Art. No. rechts oder links/ right or left hand	Ausführung design	Entfernung distance	Gewicht weight
1.63.0826.0	A	74 mm	0,820 kg
1.63.0827.0	B	–	0,830 kg
1.63.0822.0	C	74 mm	0,820 kg
1.63.0823.0	D	–	0,830 kg

Double sided handle

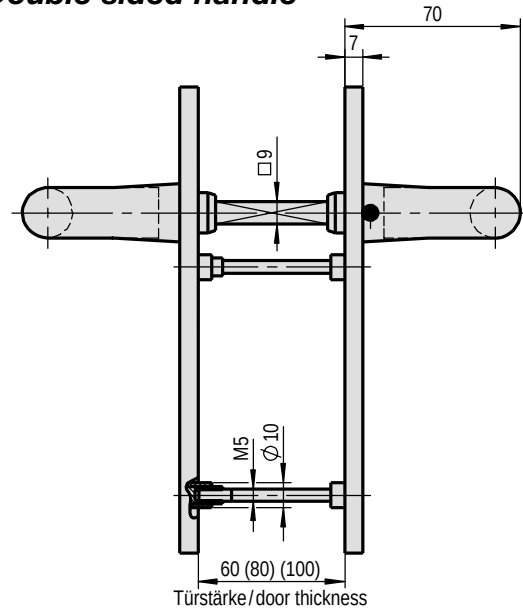


Zusätzliche Informationen

- mit Unterkonstruktion
- festdrehbar auf Langschilder
- Ausführung A**
- vorgerichtet für KABA-Zylinder
- Ausführung B**
- für Türen ohne PZ-Lochung

Additional informations

- with under construction
- mounted on longplates
- Design A**
- prepared for KABA-cylinder
- Design B**
- for doors without cylinder hole

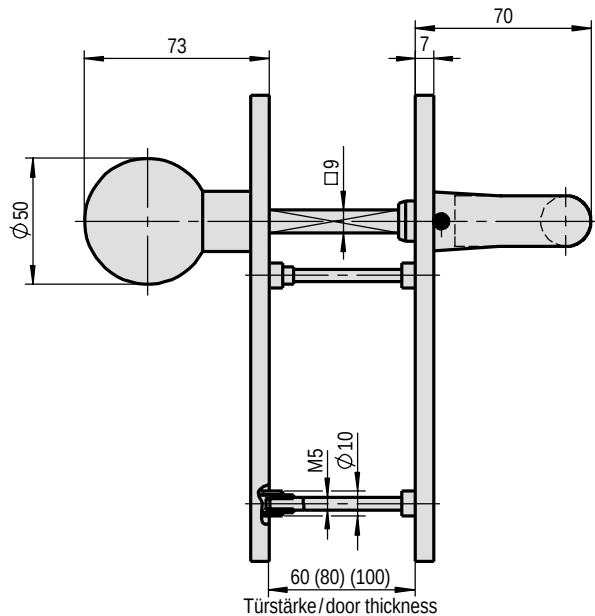


Zusätzliche Informationen

- mit Unterkonstruktion
- Ausführung A**
- vorgerichtet für KABA-Zylinder
- Knopf festdrehbar auf Langschild
- Ausführung B**
- für Türen ohne PZ-Lochung
- Knopf festdrehbar auf Langschild
- Ausführung C**
- vorgerichtet für KABA-Zylinder
- Knopf feststehend auf Langschild
- Ausführung D**
- für Türen ohne PZ-Lochung
- Knopf feststehend auf Langschild

Additional informations

- with under construction
- Design A**
- prepared for KABA-cylinder
- Knob mounted on longplate turnable
- Design B**
- for doors without cylinder hole
- Knob mounted on longplate turnable
- Design C**
- prepared for KABA-cylinder
- Knob mounted on longplate
- Design D**
- for doors without cylinder hole
- Knob mounted on longplate

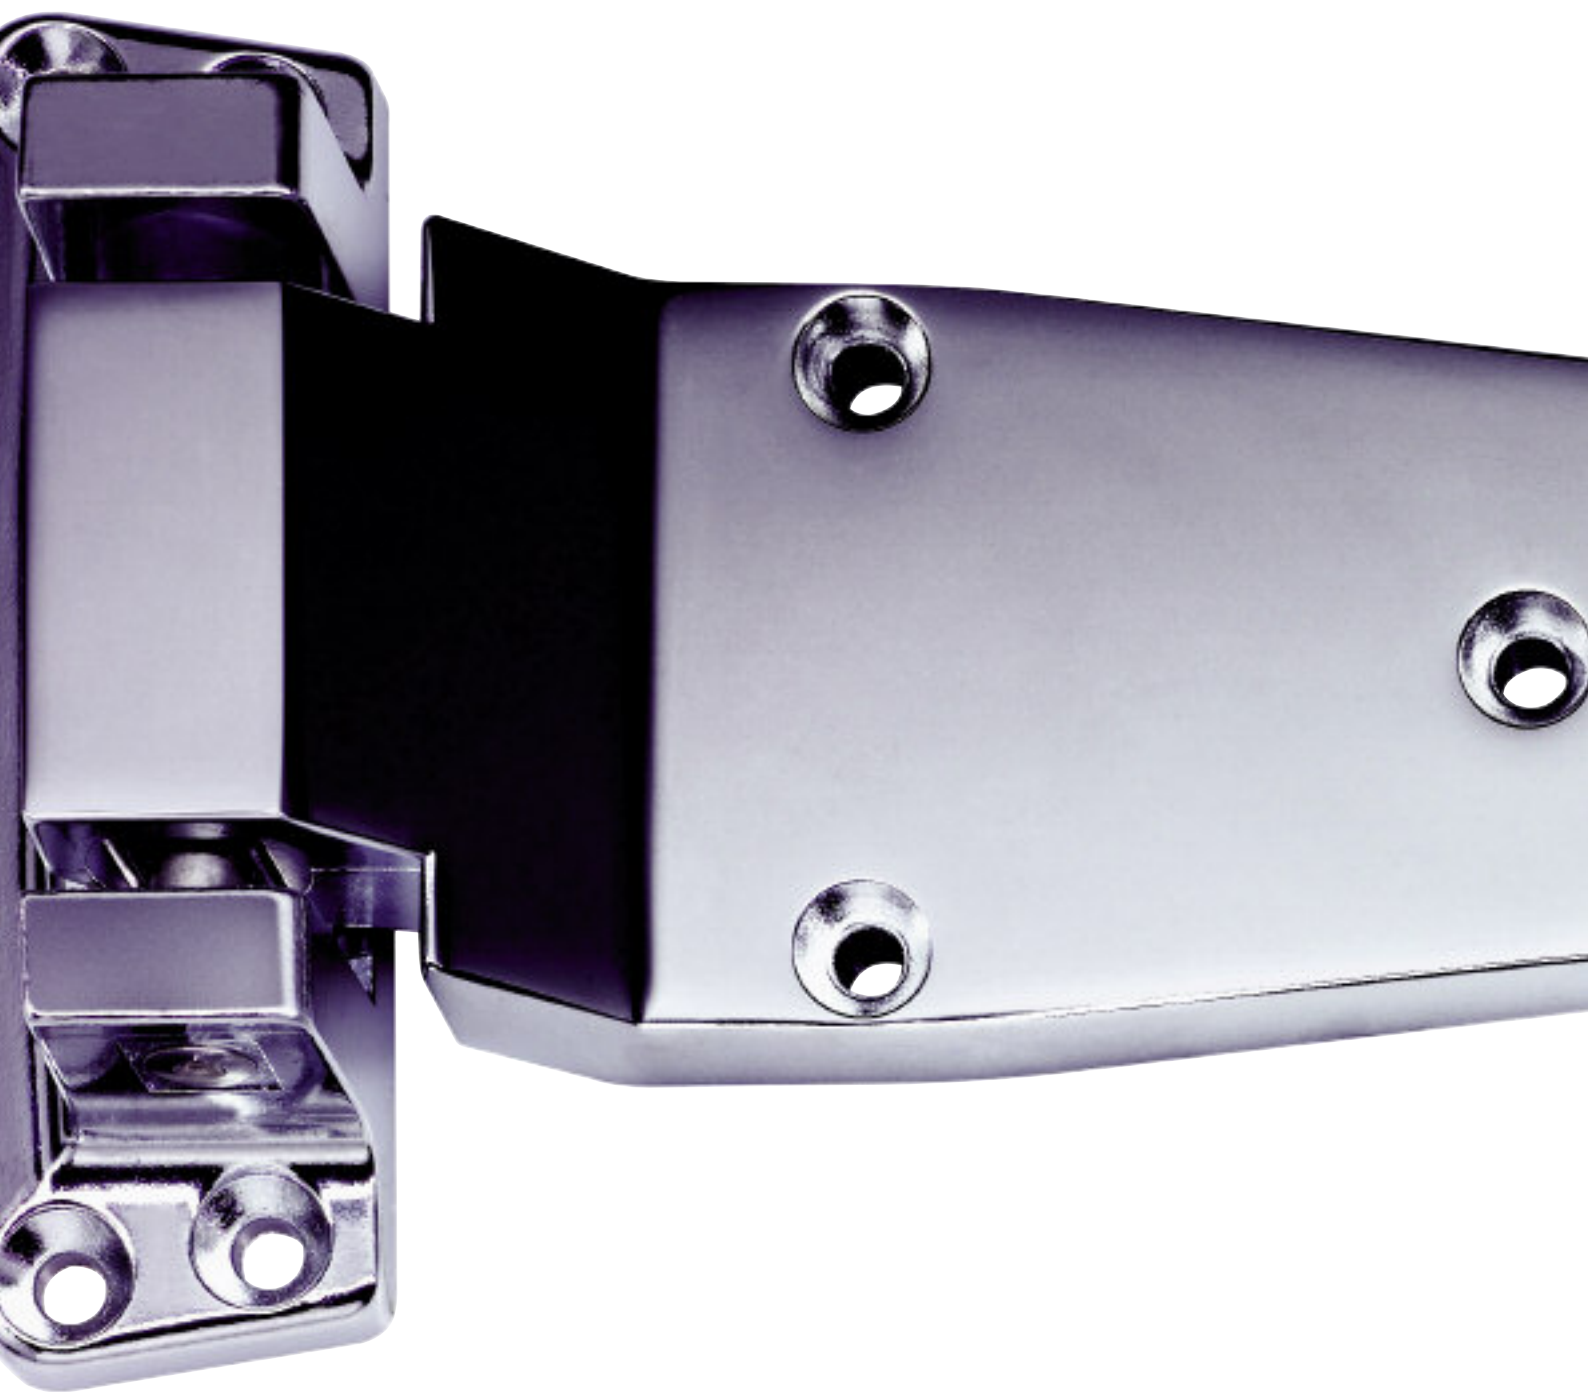




**Bänder und
Scharniere für
Kühl- und
Tiefkühlraumtüren**

***Hinges for doors
of cold-storage-
and freezing-rooms***

3

Eckscharnier „Varioflex“ Edge mounted hinge „Varioflex“

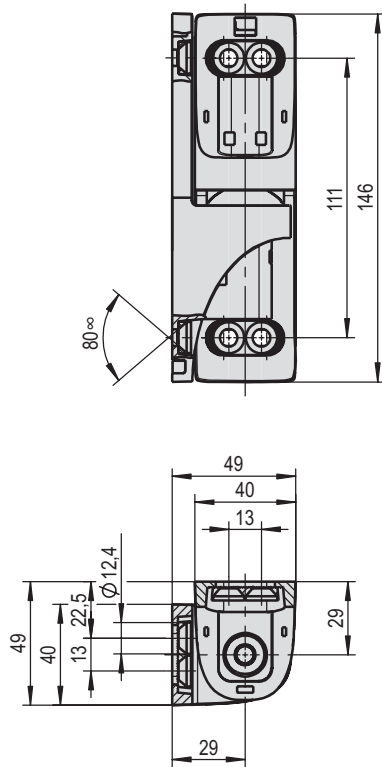

Eckscharnier, aushängbar

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
grau (RAL 7038)
Höhenverstellbar ± 4 mm
Max. Türgewicht: ca. 80 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1000.0 steigend/rising rastbar bei ca. 115°/ add. stop at approx. 115°	49 mm	0,571 kg
3.51.1010.0 nicht steigend/non rising	49 mm	0,571 kg

Oberfläche: EPS beschichtet,
schwarz (RAL 9005) Surface: EPS coated, black
(RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1001.0 steigend/rising rastbar bei ca. 115°/ add. stop at approx. 115°	49 mm	0,571 kg
3.51.1011.0 nicht steigend/non rising	49 mm	0,571 kg

Oberfläche: matt verchromt Surface: dull chromium plated

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1008.0 steigend/rising rastbar bei ca. 115°/ add. stop at approx. 115°	49 mm	0,571 kg
3.51.1018.0 nicht steigend/non rising	49 mm	0,571 kg

Zusätzliche Informationen

- aushängbar
- für aufliegende und Falztüren
- mit Abdeckkappen
- Öffnungswinkel 180°

Edge mounted hinge, lift-off

Material: Zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)
Heights-visibility ± 4 mm
Max. door weight ca. 80 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1000.0 steigend/rising rastbar bei ca. 115°/ add. stop at approx. 115°	49 mm	0,571 kg
3.51.1010.0 nicht steigend/non rising	49 mm	0,571 kg

Surface: EPS coated, black
(RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1001.0 steigend/rising rastbar bei ca. 115°/ add. stop at approx. 115°	49 mm	0,571 kg
3.51.1011.0 nicht steigend/non rising	49 mm	0,571 kg


Surface: dull chromium plated

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1008.0 steigend/rising rastbar bei ca. 115°/ add. stop at approx. 115°	49 mm	0,571 kg
3.51.1018.0 nicht steigend/non rising	49 mm	0,571 kg

Additional informations

- lift-off
- for offset and semi rebated doors
- with cover caps
- hold open at 180°

Lappenscharnier „Varioflex“ Hinge with flap „Varioflex“

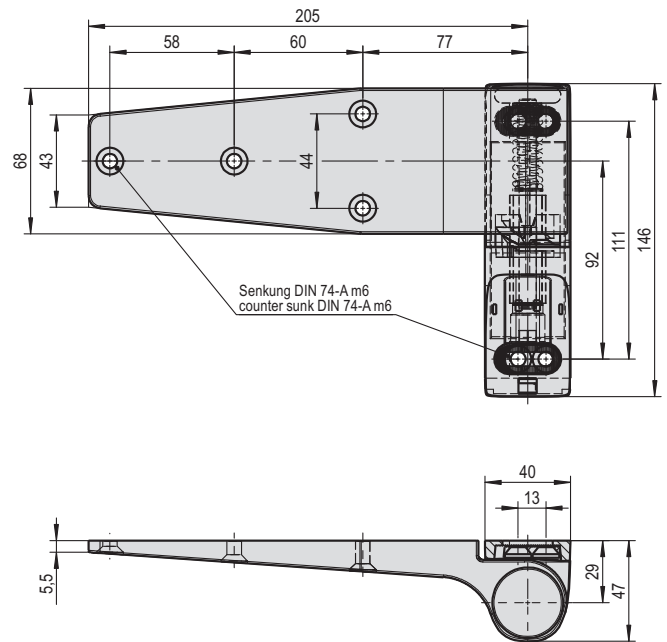

Lappenscharnier, aushängbar

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
grau (RAL 7038)
Höhenverstellbar ± 4 mm
Max. Türgewicht: ca. 80 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag Offset	Gewicht weight
3.51.1020.0 steigend/rising rastbar bei ca. 115°/ add. stop at approx. 115°	0 mm	0,843 kg
3.51.1030.0 nicht steigend/non rising	0 mm	0,843 kg

Oberfläche: EPS beschichtet,
schwarz (RAL 9005) Surface: EPS coated, black
(RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag Offset	Gewicht weight
3.51.1021.0 steigend/rising rastbar bei ca. 115°/ add. stop at approx. 115°	0 mm	0,843 kg
3.51.1031.0 nicht steigend/non rising	0 mm	0,843 kg

Oberfläche: matt verchromt Surface: dull chromium plated

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag Offset	Gewicht weight
3.51.1028.0 steigend/rising rastbar bei ca. 115°/ add. stop at approx. 115°	0 mm	0,843 kg
3.51.1038.0 nicht steigend/non rising	0 mm	0,843 kg

Zusätzliche Informationen

- aushängbar
- für bündige Türen
- mit Abdeckkappen
- Öffnungswinkel 180°

Hinge with flap, lift-off

Material: Zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)
Heights-visibility ± 4 mm
Max. door weight ca. 80 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag Offset	Gewicht weight
3.51.1020.0 steigend/rising rastbar bei ca. 115°/ add. stop at approx. 115°	0 mm	0,843 kg
3.51.1030.0 nicht steigend/non rising	0 mm	0,843 kg

Surface: EPS coated, black
(RAL 9005)


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag Offset	Gewicht weight
3.51.1021.0 steigend/rising rastbar bei ca. 115°/ add. stop at approx. 115°	0 mm	0,843 kg
3.51.1031.0 nicht steigend/non rising	0 mm	0,843 kg

Surface: dull chromium plated

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag Offset	Gewicht weight
3.51.1028.0 steigend/rising rastbar bei ca. 115°/ add. stop at approx. 115°	0 mm	0,843 kg
3.51.1038.0 nicht steigend/non rising	0 mm	0,843 kg

Additional informations

- lift-off
- for flush doors
- with cover caps
- hold open at 180°

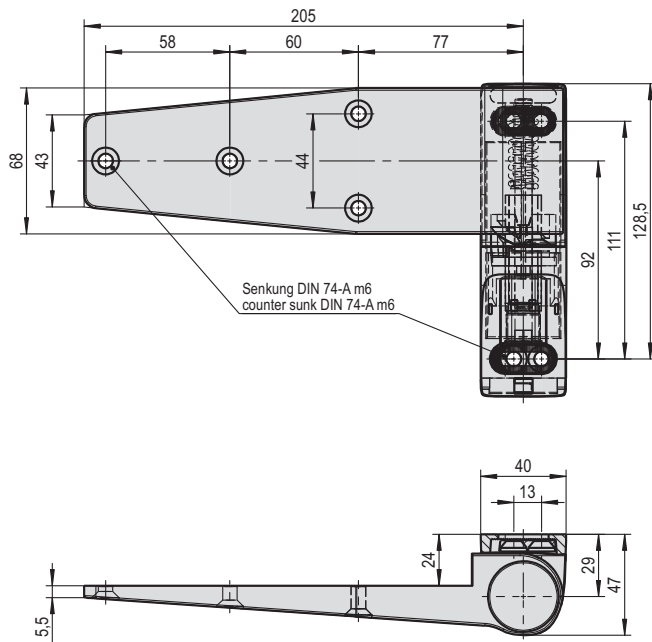

Lappenscharnier, aushängbar

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
grau (RAL 7038)
Höhenverstellbar ± 4 mm
Max. Türgewicht: ca. 80 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.51.1040.0 steigend/rising
rastbar bei ca. 115°/
add. stop at approx. 115°

3.51.1050.0 nicht steigend/non rising

Oberfläche: EPS beschichtet,
schwarz (RAL 9005)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.51.1041.0 steigend/rising
rastbar bei ca. 115°/
add. stop at approx. 115°

3.51.1051.0 nicht steigend/non rising

Oberfläche: matt verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.51.1048.0 steigend/rising
rastbar bei ca. 115°/
add. stop at approx. 115°

3.51.1058.0 nicht steigend/non rising

Zusätzliche Informationen

- aushängbar
- für aufliegende und Falztüren
- mit Abdeckkappen
- Öffnungswinkel 180°

Hinge with flap, lift-off

Material: Zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)
Heights-versibility ± 4 mm
Max. door weight ca. 80 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Überschlag min.
Offset min.

24 mm

0,871 kg

24 mm

Surface: EPS coated, black
(RAL 9005)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

24 mm

24 mm

Surface: dull chromium plated

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

24 mm

24 mm

Additional informations

- lift-off
- for offset and semi rebated doors
- with cover caps
- hold open at 180°

Zubehör

Für Eckscharnier Varioflex,
steigend

Art. No.

3.51.1800.0

Zusätzliche Informationen

- für Art. Nr. 3.51.1000.0
- für Art. Nr. 3.51.1001.0
- für Art. Nr. 3.51.1008.0

Assembly parts

for edgmounted hinge
Varioflex, rising

Gewicht/weight

0,100 kg

Additional informations

- for Part No. 3.51.1000.0
- for Part No. 3.51.1001.0
- for Part No. 3.51.1008.0

Zubehör

Für Eckscharnier Varioflex,
nicht steigend

Art. No.

3.51.1810.0

Zusätzliche Informationen

- für Art. Nr. 3.51.1010.0
- für Art. Nr. 3.51.1011.0
- für Art. Nr. 3.51.1018.0

Assembly parts

for edgmounted hinge
Varioflex, non rising

Gewicht/weight

0,095 kg

Additional informations

- for Part No. 3.51.1010.0
- for Part No. 3.51.1011.0
- for Part No. 3.51.1018.0

Zubehör

Für Lappenscharnier Varioflex,
steigend

Art. No.

3.51.1820.0

Zusätzliche Informationen

- für Art. Nr. 3.51.1020.0
- für Art. Nr. 3.51.1021.0
- für Art. Nr. 3.51.1028.0
- für Art. Nr. 3.51.1040.0
- für Art. Nr. 3.51.1041.0
- für Art. Nr. 3.51.1048.0

Assembly parts

for hinge with flap Varioflex,
rising

Gewicht/weight

0,100 kg

Additional informations

- for Part No. 3.51.1020.0
- for Part No. 3.51.1021.0
- for Part No. 3.51.1028.0
- for Part No. 3.51.1040.0
- for Part No. 3.51.1041.0
- for Part No. 3.51.1048.0

Zubehör

Für Lappenscharnier Varioflex,
nicht steigend

Art. No.

3.51.1830.0

Zusätzliche Informationen

- für Art. Nr. 3.51.1030.0
- für Art. Nr. 3.51.1031.0
- für Art. Nr. 3.51.1038.0
- für Art. Nr. 3.51.1050.0
- für Art. Nr. 3.51.1051.0
- für Art. Nr. 3.51.1058.0

Assembly parts

for hinge with flap Varioflex,
non rising


Gewicht/weight

0,084 kg

Additional informations

- for Part No. 3.51.1030.0
- for Part No. 3.51.1031.0
- for Part No. 3.51.1038.0
- for Part No. 3.51.1050.0
- for Part No. 3.51.1051.0
- for Part No. 3.51.1058.0

Eckscharnier „Varioflex“

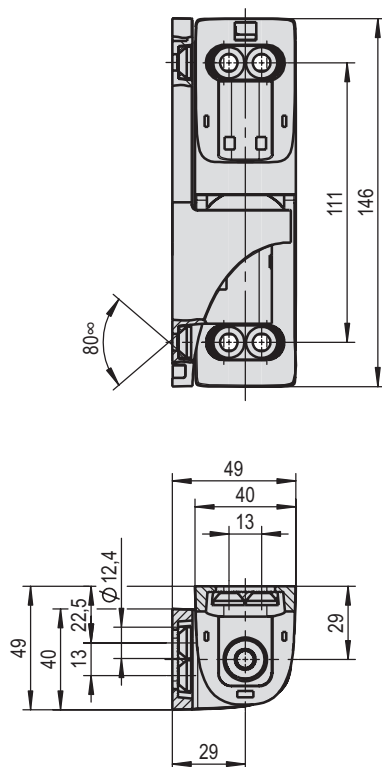

Eckscharnier, aushängbar

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
grau (RAL 7038)
Höhenverstellbar ± 4 mm
Max. Türgewicht: ca. 80 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1100.0	49 mm	0,601 kg

Oberfläche: EPS beschichtet,
schwarz (RAL 9005)

Edge mounted hinge, lift-off

Material: Zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)
Heights-variability ± 4 mm
Max. door weight ca. 80 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1101.0	49 mm	0,601 kg

Surface: EPS coated, black
(RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1101.0	49 mm	0,601 kg

Oberfläche: matt verchromt


Surface: dull chromium plated

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1108.0	49 mm	0,601 kg

Zusätzliche Informationen
• mit zusätzlicher Feder
• aushängbar
• für aufliegende- und Falztüren
• mit Abdeckkappen
• steigend
• Öffnungswinkel 180°
• rastbar bei ca. 115°

Additional informations
• with add. spring
• lift-off
• for offset and semi rebated doors
• with cover caps
• rising
• hold open at 180°
• add. stop at approx. 115°

Edge mounted hinge „Varioflex“

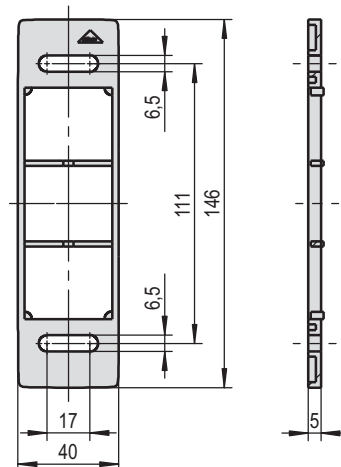

Unterlage

Werkstoff: ABS
Oberfläche: grau (RAL 7038)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.51.1080.0	5 mm	0,010 kg

Oberfläche: schwarz (RAL 9005)

Distance plate

Material: ABS
Surface: grey (RAL 7038)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.51.1081.0	5 mm	0,010 kg

Surface: black (RAL 9005)

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.51.1081.0	5 mm	0,010 kg

Zusätzliche Informationen
• für Eck- und Lappenscharnier

Additional informations
• for edgemounted and hinge
with flap

Zubehör

Für Eckscharnier Varioflex,
steigend

Assembly parts


for edgemounted hinge
Varioflex, rising

Art. No.	Gewicht/weight
3.51.1880.0	0,120 kg

Zusätzliche Informationen
• für Art. Nr. 3.51.1100.0
• für Art. Nr. 3.51.1101.0
• für Art. Nr. 3.51.1108.0

Additional informations
• for Part No. 3.51.1100.0
• for Part No. 3.51.1101.0
• for Part No. 3.51.1108.0

Lappenscharnier „Varioflex“

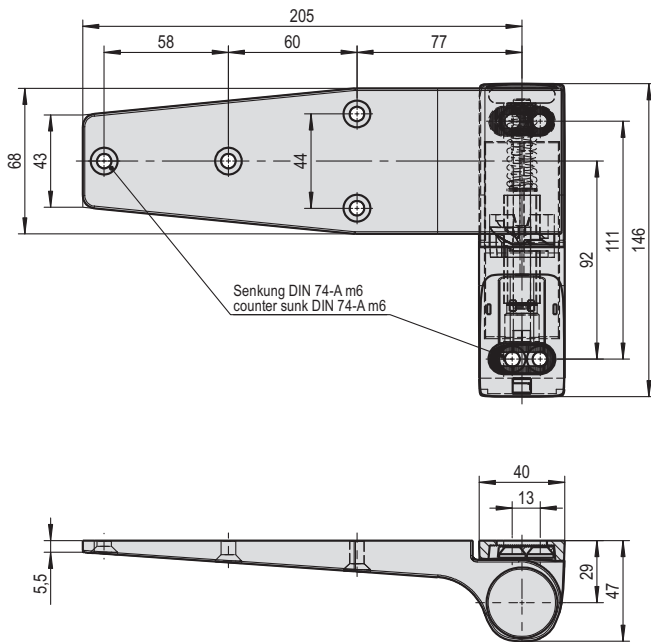

Lappenscharnier, aushängbar

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
grau (RAL 7038)
Höhenverstellbar ± 4 mm
Max. Türgewicht: ca. 80 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag Offset	Gewicht weight
3.51.1120.0	0 mm	0,873 kg

Oberfläche: EPS beschichtet,
schwarz (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag Offset	Gewicht weight
3.51.1121.0	0 mm	0,873 kg

Oberfläche: matt verchromt

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag Offset	Gewicht weight
3.51.1128.0	0 mm	0,873 kg

Zusätzliche Informationen

- mit zusätzlicher Feder
- aushängbar
- für aufliegende- und Falztüren
- mit Abdeckkappen
- steigend
- Öffnungswinkel 180°
- rastbar bei ca. 115°

Zubehör

Für Lappenscharnier Varioflex,
steigend

Art. No.	Gewicht/weight
3.51.1890.0	0,100 kg

Zusätzliche Informationen

- für Art. Nr. 3.51.1120.0
- für Art. Nr. 3.51.1121.0
- für Art. Nr. 3.51.1128.0
- für Art. Nr. 3.51.1140.0
- für Art. Nr. 3.51.1141.0
- für Art. Nr. 3.51.1148.0

Hinge with flap, lift-off

Material: Zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)
Heights-variability ± 4 mm
Max. door weight ca. 80 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag Offset	Gewicht weight
3.51.1120.0	0 mm	0,873 kg

Surface: EPS coated, black
(RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag Offset	Gewicht weight
3.51.1121.0	0 mm	0,873 kg

Surface: dull chromium plated

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag Offset	Gewicht weight
3.51.1128.0	0 mm	0,873 kg

Additional informations

- with add. spring
- lift-off
- for offset and semi rebated doors
- with cover caps
- rising
- hold open at 180°
- add. stop at approx. 115°

Assembly parts


for hinge with flap Varioflex,
rising

Art. No.	Gewicht/weight
3.51.1890.0	0,100 kg

Additional informations

- for Part No. 3.51.1120.0
- for Part No. 3.51.1121.0
- for Part No. 3.51.1128.0
- for Part No. 3.51.1140.0
- for Part No. 3.51.1141.0
- for Part No. 3.51.1148.0

Hinge with flap „Varioflex“

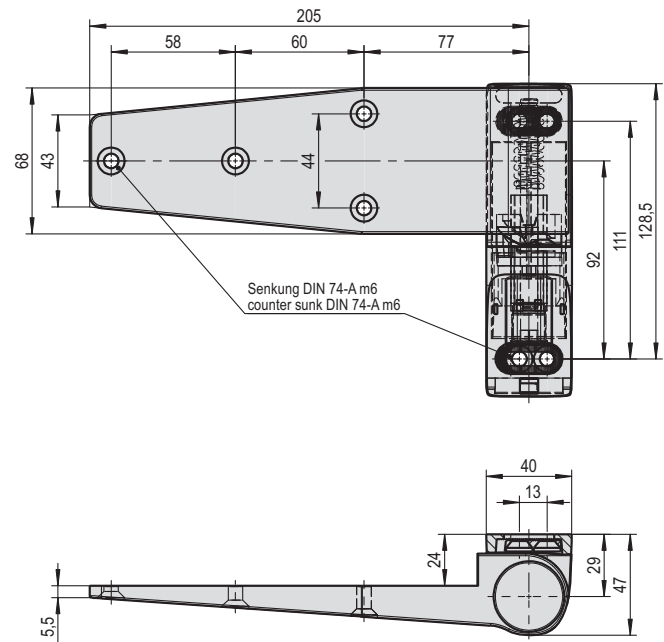

Lappenscharnier, aushängbar

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
grau (RAL 7038)
Höhenverstellbar ± 4 mm
Max. Türgewicht: ca. 80 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1140.0	24 mm	0,901 kg

Oberfläche: EPS beschichtet,
schwarz (RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1141.0	24 mm	0,901 kg

Oberfläche: matt verchromt

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1148.0	24 mm	0,901 kg

Zusätzliche Informationen

- mit zusätzlicher Feder
- aushängbar
- für aufliegende- und Falztüren
- mit Abdeckkappen
- steigend
- Öffnungswinkel 180°
- rastbar bei ca. 115°

Hinge with flap, lift-off

Material: Zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)
Heights-variability ± 4 mm
Max. door weight ca. 80 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1140.0	24 mm	0,901 kg

Surface: EPS coated, black
(RAL 9005)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1141.0	24 mm	0,901 kg

Surface: dull chromium plated

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.1148.0	24 mm	0,901 kg


Additional informations

- with add. spring
- lift-off
- for offset and semi rebated doors
- with cover caps
- rising
- hold open at 180°
- add. stop at approx. 115°




Eckscharnier

Edge mounted hinge

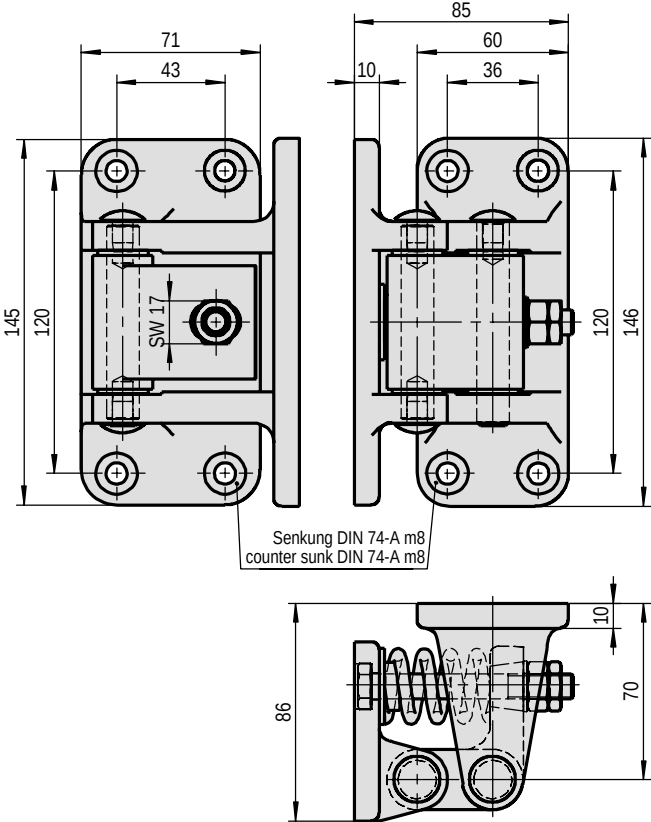


Eckscharnier		Edge mounted hinge	
Werkstoff: Messing		Material: brass	
Oberfläche: verchromt		Surface: chromium plated	
Max. Türgewicht: ca. 80 kg		Max. door weight ca. 80 kg	
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m		Max. door size: 2,0 m x 1,0 m	
Art. No.	rechts oder links/right or left hand	Türstärke door thickness	Gewicht weight
3.51.0103.0		90 – 150 mm	2,600 kg
Zusätzliche Informationen		Additional informations	
• für aufliegende Türen		• for offset doors	
• nicht steigend		• non rising	
• einstellbarer Anpressdruck über Druckfeder		• adjustable pressing power with compression spring	

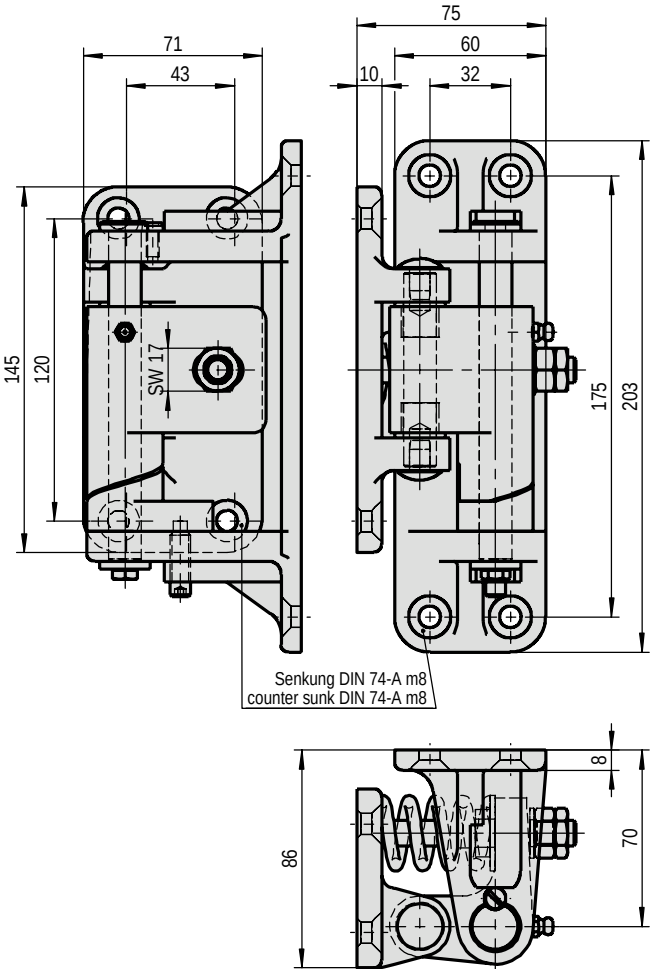

Eckscharnier		Edge mounted hinge	
Werkstoff: Messing		Material: brass	
Oberfläche: verchromt		Surface: chromium plated	
Max. Türgewicht: ca. 80 kg		Max. door weight ca. 80 kg	
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m		Max. door size: 2,0 m x 1,0 m	
Art. No.	Art. No.	Türstärke	Gewicht
rechts/right hand	links/left hand	door thickness	weight
3.51.0104.1	3.51.0104.2	90 – 150 mm	3,439 kg
Zusätzliche Informationen		Additional informations	
• für Türen mit bodengleicher Schwelle • für aufliegende Türen • einstellbarer Anpressdruck über Druckfeder • steigend		• for offset doors • adjustable pressing power with compression spring • rising	

Eckscharnier

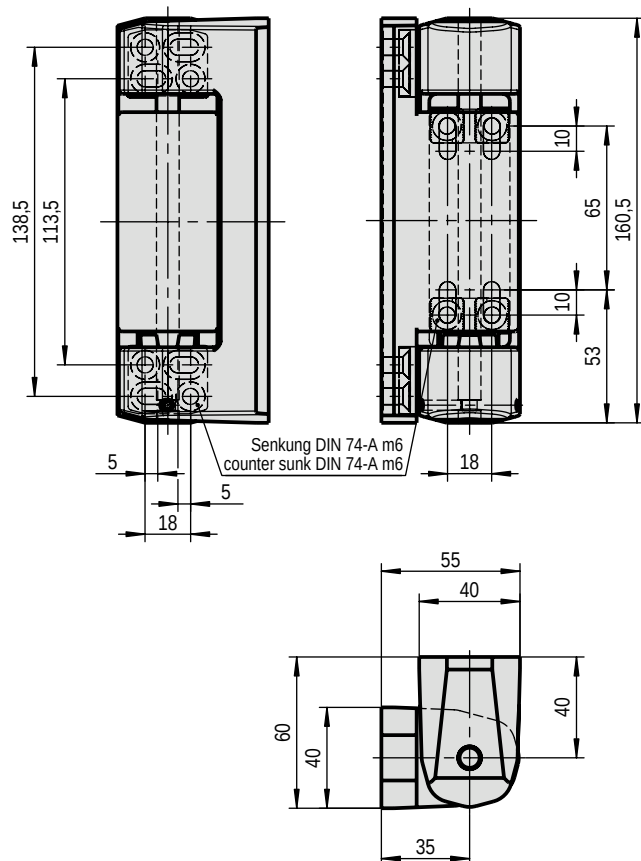**Eckscharnier**

Werkstoff: Durethan
 Oberfläche: grau (RAL 7037)
 Max. Türgewicht: ca. 60 kg
 Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No.
 rechts oder links/right or left hand

3.51.0420.0 steigend/rising	60 mm	0,439 kg
3.51.0430.0 nicht steigend/non rising	60 mm	0,439 kg

Oberfläche: schwarz (RAL 9005) Surface: black (RAL 9005)

Art. No.
 rechts oder links/right or left hand

3.51.0422.0 steigend/rising	60 mm	0,439 kg
3.51.0432.0 nicht steigend/non rising	60 mm	0,439 kg

Zusätzliche Informationen
 • für aufliegende Türen

Edge mounted hinge

Material: Durethan
 Surface: grey (RAL 7037)
 Max. door weight ca. 60 kg
 Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Türstärke ab
 door thickness
 from

60 mm	0,439 kg
60 mm	0,439 kg


Surface: black (RAL 9005)

Art. No.
 rechts oder links/right or left hand

60 mm	0,439 kg
60 mm	0,439 kg

Additional informations
 • for offset doors

Edge mounted hinge

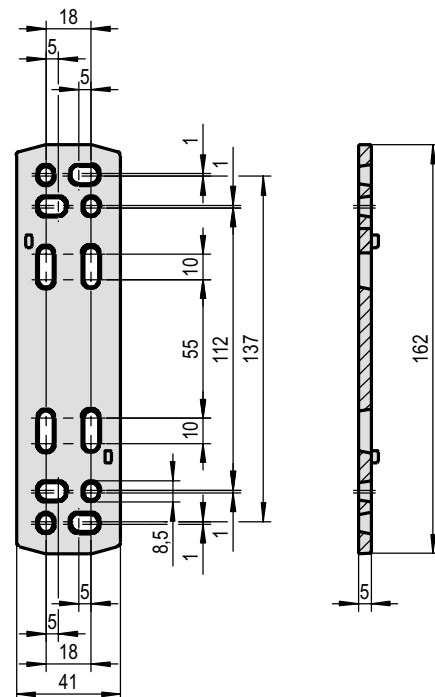**Unterlage**

Werkstoff: Kunststoff, PA 6
 Oberfläche: grau (RAL 7037)

Art. No.
 rechts oder links/right or left hand

3.51.0421.0

Oberfläche: schwarz (RAL 9005) Surface: black (RAL 9005)

Art. No.
 rechts oder links/right or left hand

3.51.0423.0

Zusätzliche Informationen
 • für Eckscharnier

Distance plate

Material: Plastic, PA 6
 Surface: grey (RAL 7037)

Höhe
 height

Gewicht
 weight

5 mm 0,026 kg


Höhe
 height

5 mm 0,030 kg

Additional informations
 • for edgmounted hinge




Eckscharniere

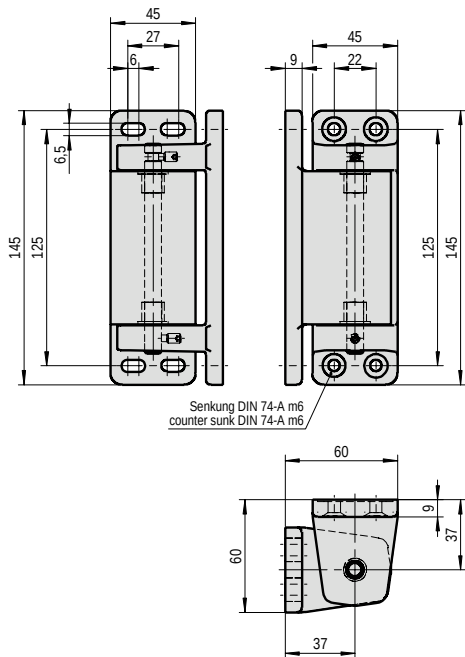

Senkung DIN 74-A m6
counter sunk DIN 74-A m6

Edge mounted hinges

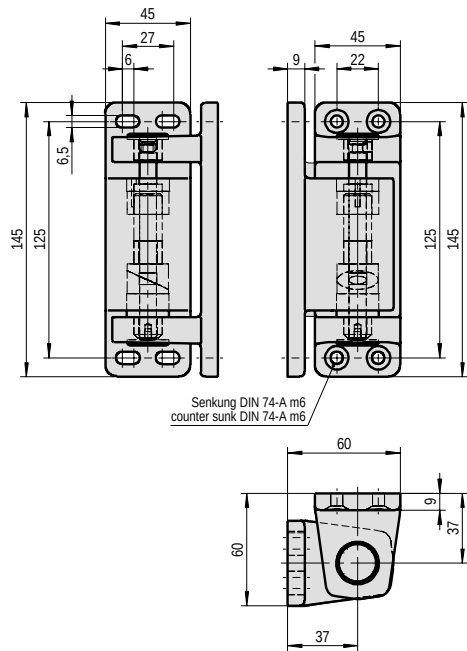

Senkung DIN 74-A m6
counter sunk DIN 74-A m6

3

Eckscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
grau (RAL 7038)
Max. Türgewicht: ca. 60 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.51.0010.0

Edge mounted hinge

Material: zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)
Max. door weight ca. 60 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Türstärke ab door thickness from	Gewicht weight
60 mm	0,858 kg

Oberfläche: verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.51.0101.0

Surface: chromium plated

Türstärke ab door thickness from	Gewicht weight
60 mm	0,854 kg

Zusätzliche Informationen

- für aufliegende Türen
- nicht steigend

Additional informations

- for offset doors
- non rising

Eckscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
grau (RAL 7038)
Max. Türgewicht: ca. 45 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No.
rechts/right hand

3.51.0011.1

Art. No.
links/left hand

3.51.0011.2

Edge mounted hinge

Material: zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)
Max. door weight ca. 45 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Türstärke ab door thickness from	Gewicht weight
60 mm	0,889 kg

Zusätzliche Informationen

- für aufliegende Türen
- steigend

Additional informations

- for offset doors
- rising

Eckscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt
Max. Türgewicht: ca. 45 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No.
rechts/right hand

3.51.0102.1

Art. No.
links/left hand

3.51.0102.2

Edge mounted hinge

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated
Max. door weight ca. 45 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m


Türstärke ab door thickness from	Gewicht weight
60 mm	0,879 kg

Zusätzliche Informationen

- für aufliegende Türen
- steigend

Additional informations

- for offset doors
- rising

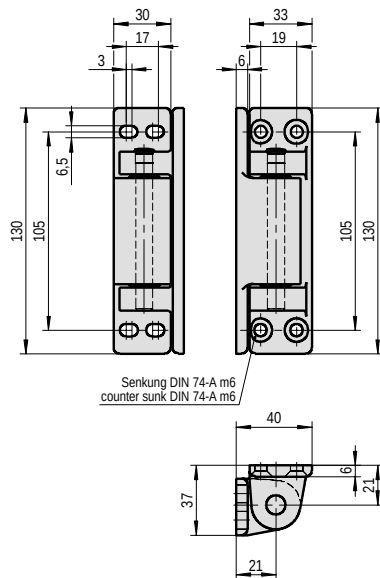

Eckscharnier

Werkstoff: Messing
Oberfläche: verchromt
Max. Türgewicht: ca. 60 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Edge mounted hinge

Material: brass
Surface: chromium plated
Max. door weight ca. 60 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Türstärke ab door thickness from	Gewicht weight
3.51.0107.0	40 mm	0,708 kg

Zusätzliche Informationen

- für aufliegende Türen
- nicht steigend

Additional informations

- for offset doors
- non rising

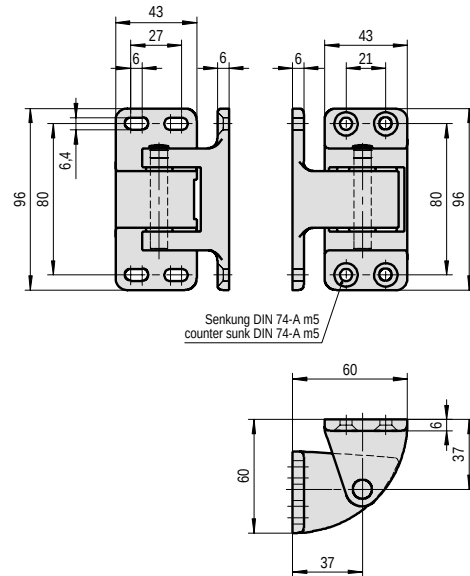

Eckscharnier

Werkstoff: Messing
Oberfläche: verchromt
Max. Türgewicht: ca. 20 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Edge mounted hinge

Material: brass
Surface: chromium plated
Max. door weight ca. 20 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Türstärke ab door thickness from	Gewicht weight
3.51.0109.0	60 mm	0,633 kg

Zusätzliche Informationen

- für aufliegende Türen
- nicht steigend

Additional informations

- for offset doors
- non rising

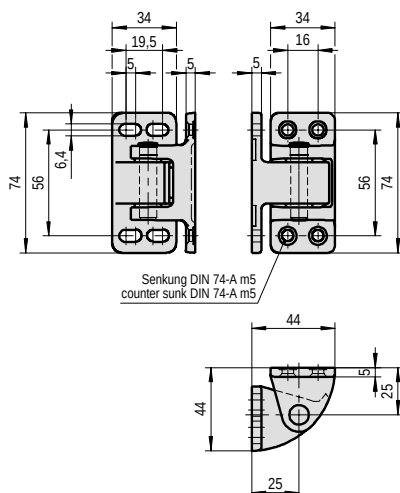

Eckscharnier

Werkstoff: Messing
Oberfläche: verchromt
Max. Türgewicht: ca. 40 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Edge mounted hinge

Material: brass
Surface: chromium plated
Max. door weight ca. 40 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Türstärke ab door thickness from	Gewicht weight
3.51.0113.0	45 mm	0,292 kg

Zusätzliche Informationen


- für aufliegende Türen
- nicht steigend

Additional informations


- for offset doors
- non rising



Eckscharniere

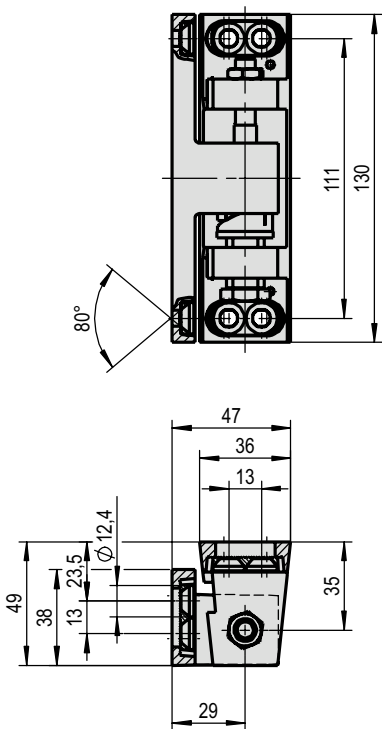

Edge mounted hinges

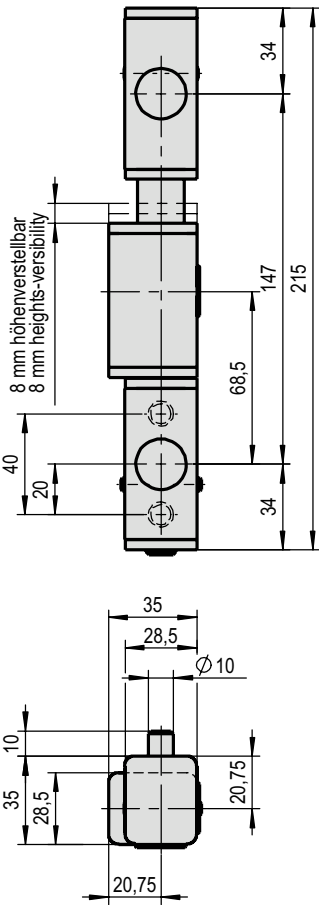

Eckscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
grau (RAL 7038)
Max. Türgewicht: ca. 45 kg
Höhenverstellbar ± 4 mm
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Türstärke ab door thickness from	Gewicht weight
3.51.0083.1	3.51.0083.2	49 mm	0,634 kg

Oberfläche: verchromt

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Türstärke ab door thickness from	Gewicht weight
3.51.0183.1	3.51.0183.2	49 mm	0,644 kg

Zusätzliche Informationen
• für aufliegende Türen
• steigend

Edge mounted hinge

Material: zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey
(RAL 7038)
Max. door weight ca. 45 kg
heights-visibility ± 4 mm
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Surface: chromium plated

Additional informations
• for offset doors
• rising

Eckscharnier

Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: gesandstrahlt
Max. Türgewicht: ca. 80 kg
Höhenverstellbar ± 4 mm
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset	Gewicht weight
3.51.0601.0	35 mm	0,468 kg

Zusätzliche Informationen
• für Falz- und aufliegende Türen
• steigend

Edge mounted hinge

Material: Stainless steel
Surface: sand blasted
Max. door weight ca. 80 kg
heights-visibility ± 4 mm
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Additional informations
• for overlapping and offset doors
• rising

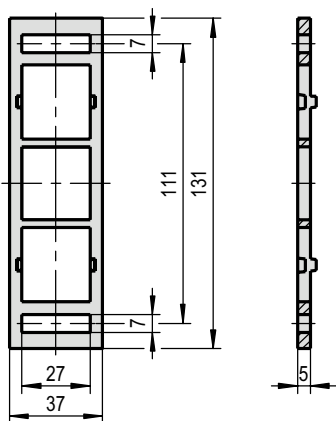

Unterlage

Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: grau (RAL 7038)


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.51.0062.0	5 mm	0,018 kg

Zusätzliche Informationen
• für Eckscharnier

Distance plate

Material: Plastic
Surface: grey (RAL 7038)

Additional informations
• for edgmounted hinge

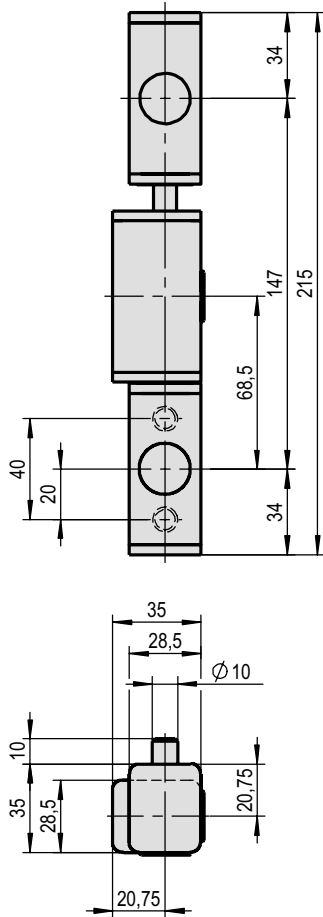

Eckscharnier

Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: gesandstrahlt
Max. Türgewicht: ca. 80 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m


Edge mounted hinge

Material: Stainless steel
Surface: sand blasted
Max. door weight ca. 80 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0604.0	35 mm	0,444 kg

Zusätzliche Informationen
• für Falz- und aufliegende Türen
• nicht steigend

Additional informations
• for overlapping and offset doors
• non rising

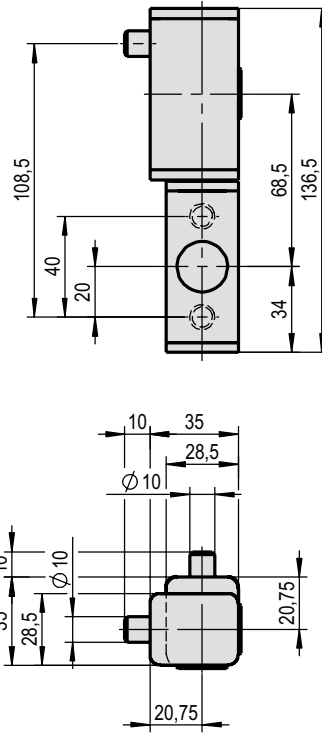

Eckscharnier

Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: gesandstrahlt
Max. Türgewicht: ca. 50 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Edge mounted hinge

Material: Stainless steel
Surface: sand blasted
Max. door weight ca. 50 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0605.0	35 mm	0,316 kg

Zusätzliche Informationen
• für Falz- und aufliegende Türen
• nicht steigend

Additional informations
• for overlapping and offset doors
• non rising

Eckscharnier

Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: gesandstrahlt
Max. Türgewicht: ca. 80 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Edge mounted hinge

Material: Stainless steel
Surface: sand blasted
Max. door weight ca. 80 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0600.1	3.51.0600.2	35 mm	0,446 kg

Zusätzliche Informationen
• für Falz- und aufliegende Türen
• steigend

Additional informations
• for overlapping and offset doors
• rising

Eckscharnier

Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: gesandstrahlt
Max. Türgewicht: ca. 50 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Edge mounted hinge



Material: Stainless steel
Surface: sand blasted
Max. door weight ca. 50 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0607.1	3.51.0607.2	35 mm	0,316 kg

Zusätzliche Informationen
• für Falz- und aufliegende Türen
• steigend

Additional informations
• for overlapping and offset doors
• rising

Hinge with flap

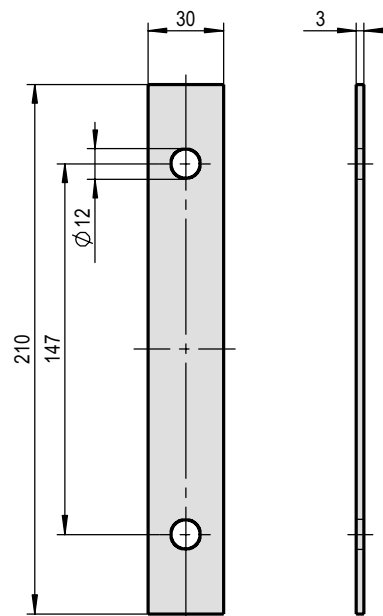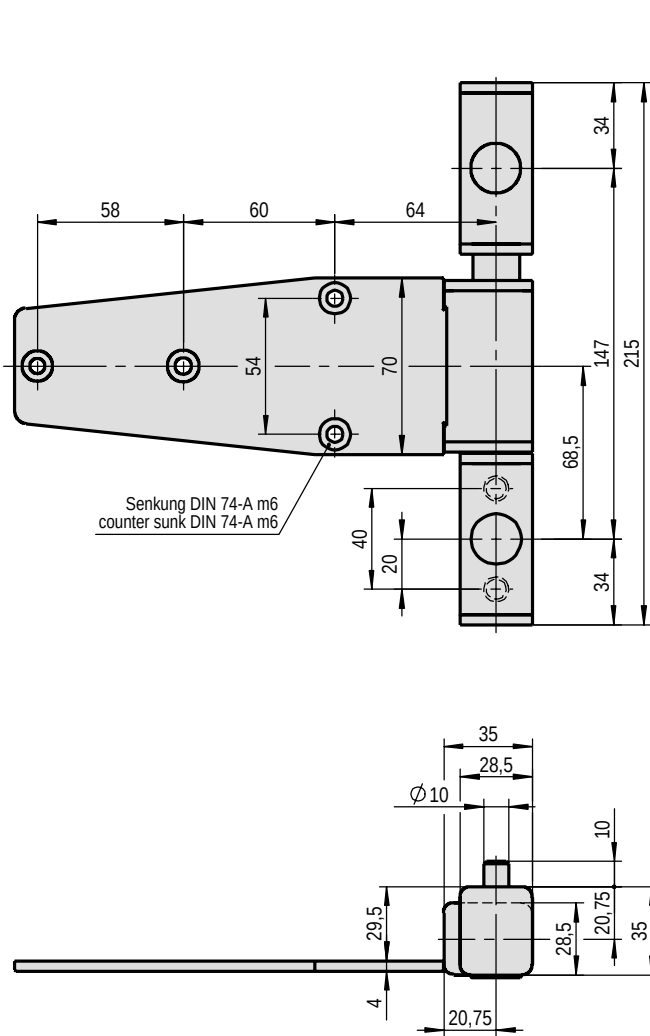

Lappenscharnier

Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: gesandstrahlt
Max. Türgewicht: ca. 80 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0610.1	3.51.0610.2	29,5 mm	0,790 kg

Zusätzliche Informationen

- für Falz- und aufliegende Türen
- steigend

Hinge with flap

Material: Stainless steel
Surface: sand blasted
Max. door weight ca. 80 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Überschlag min. <i>Offset min.</i>	Gewicht <i>weight</i>
29,5 mm	0,790 kg

Additional informations

- for overlapping and offset doors
- rising

Unterlage

Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: blank

Art. No. rechts oder links/ <i>right or left hand</i>	Höhe <i>height</i>	Gewicht <i>weight</i>
3.51.0620.0	3 mm	0,143 kg

Zusätzliche Informationen

- für Lappen- und Eckscharniere

Distance plate


Material: Stainless steel
Surface: blank

	Höhe <i>height</i>	Gewicht <i>weight</i>
	3 mm	0,143 kg

Additional informations

- for hinges with flap and edge-mounted hinges

Lappenscharnier

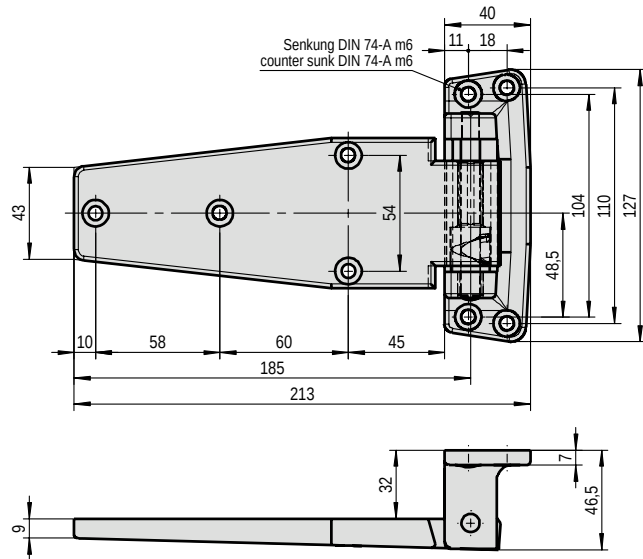

Lappenscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet, grau (RAL 7038)
Max. Türgewicht: ca. 50 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0032.1	3.51.0032.2	32 mm	0,712 kg

Oberfläche: verchromt

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0132.1	3.51.0132.2	32 mm	0,717 kg

Zusätzliche Informationen

- für Falztüren
- steigend

Hinge with flap

Material: zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey (RAL 7038)
Max. door weight ca. 50 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0040.1	3.51.0040.2	24 mm	0,724 kg


Surface: chromium plated

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0136.1	3.51.0136.2	24 mm	0,697 kg

Additional informations

- for overlapping doors
- rising

Hinge with flap

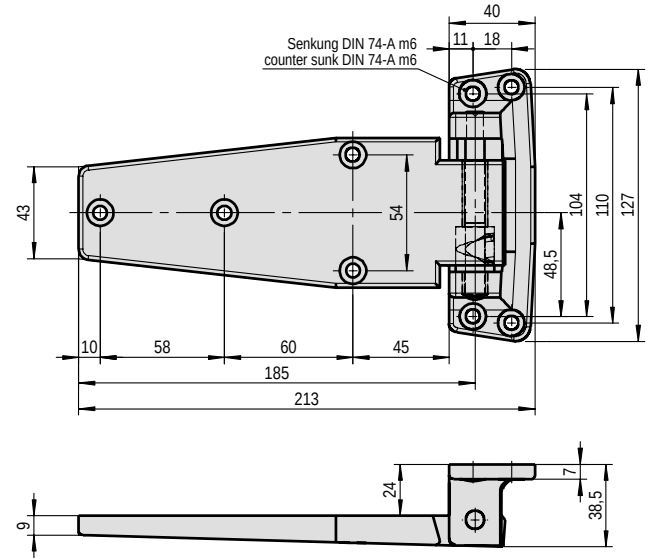

Lappenscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet, grau (RAL 7038)
Max. Türgewicht: ca. 50 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0040.1	3.51.0040.2	24 mm	0,724 kg

Oberfläche: verchromt

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0136.1	3.51.0136.2	24 mm	0,697 kg

Zusätzliche Informationen

- für Falztüren
- steigend

Hinge with flap

Material: zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey (RAL 7038)
Max. door weight ca. 50 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m


Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0040.1	3.51.0040.2	24 mm	0,724 kg

Surface: chromium plated

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0136.1	3.51.0136.2	24 mm	0,697 kg

Additional informations

- for overlapping doors
- rising



Unterlage

Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: grau (RAL 7038)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.51.0037.0	4 mm	0,020 kg
3.51.0038.0	8 mm	0,032 kg

Zusätzliche Informationen

- für Lappenscharnier


Distance plate

Material: Plastic
Surface: EPS coated (RAL 7038)

Additional informations

- for hinge with flap

Lappenscharnier

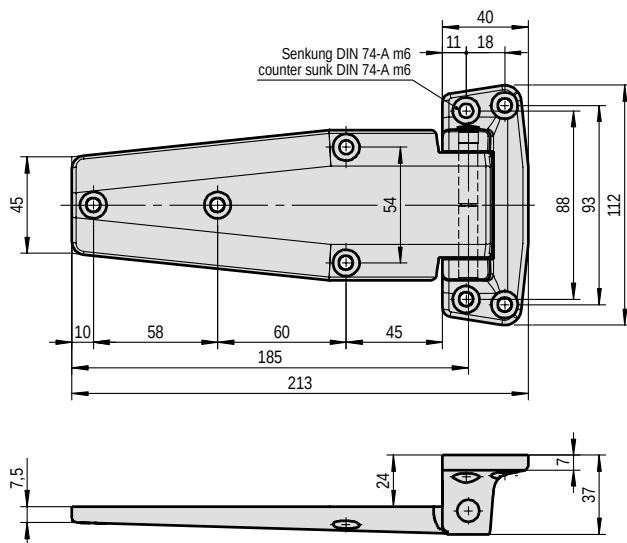

Lappenscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet, grau (RAL 7038)
Max. Türgewicht: ca. 50 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0033.0	24 mm	0,657 kg

Oberfläche: verchromt		Surface: chromium plated	
Art. No.	Überschlag min.	Gewicht	
rechts oder links/right or left hand	Offset min.	weight	
3.51.0133.0	24 mm	0,657 kg	

Zusätzliche Informationen
• für Falztüren
• nicht steigend

Hinge with flap

Material: zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey (RAL 7038)
Max. door weight ca. 50 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.51.0053.1	3.51.0053.2	0,715 kg

Surface: chromium plated		Oberfläche: verchromt	Surface: chromium plated	
Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight	Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
24 mm	0,657 kg	3.51.0153.1	3.51.0153.2	0,708 kg

Zusätzliche Informationen
• für bündige Türen
• steigend

Hinge with flap


Material: zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey (RAL 7038)
Max. door weight ca. 50 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.51.0053.1	3.51.0053.2	0,715 kg

Surface: chromium plated	
Art. No. left hand	Gewicht weight
0153.2	0,708 kg

Zusätzliche Informationen
• für bündige Türen
• steigend

Hinge with flap

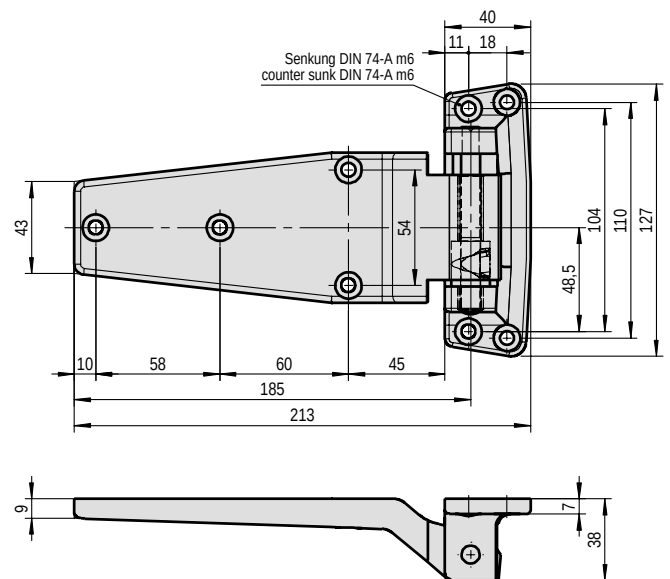

Lappenscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet, grau (RAL 7038)
Max. Türgewicht: ca. 50 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.51.0053.1	3.51.0053.2	0,715 kg

Oberfläche: verchromt		Surface: chromium plated
Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.51.0153.1	3.51.0153.2	0,708 kg

Zusätzliche Informationen
• für bündige Türen
• steigend

Hinge with flap

Material: zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey (RAL 7038)
Max. door weight ca. 50 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.51.0053.1	3.51.0053.2	0,715 kg

Surface: chromium plated	
Art. No. left hand	Gewicht weight
0153.2	0,708 kg

Zusätzliche Informationen
• für bündige Türen
• steigend

Lappenscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: EPS beschichtet, grau (RAL 7038)
Max. Türgewicht: ca. 50 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.51.0055.0	0,713 kg

Oberfläche: verchromt	Surface: chromium plated
Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.51.0155.0	0,708 kg

Zusätzliche Informationen
• für bündige Türen
• nicht steigend


Hinge with flap

Material: zinc-die-casting
Surface: EPS coated, grey (RAL 7038)
Max. door weight ca. 50 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.51.0055.0	0,713 kg

Oberfläche: verchromt	Surface: chromium plated
Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.51.0155.0	0,708 kg

Zusätzliche Informationen
• für flush doors
• non rising



Unterlage

Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: grau (RAL 7038)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.51.0034.0	4 mm	0,015 kg
3.51.0035.0	8 mm	0,025 kg



Zusätzliche Informationen
• für Lappenscharnier

Distance plate

Material: Plastic
Surface: grey (RAL 7038)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.51.0034.0	4 mm	0,015 kg
3.51.0035.0	8 mm	0,025 kg

Zusätzliche Informationen
• für hinge with flap

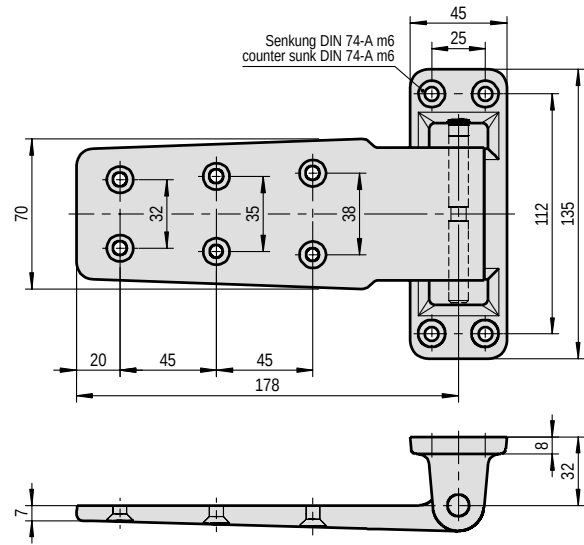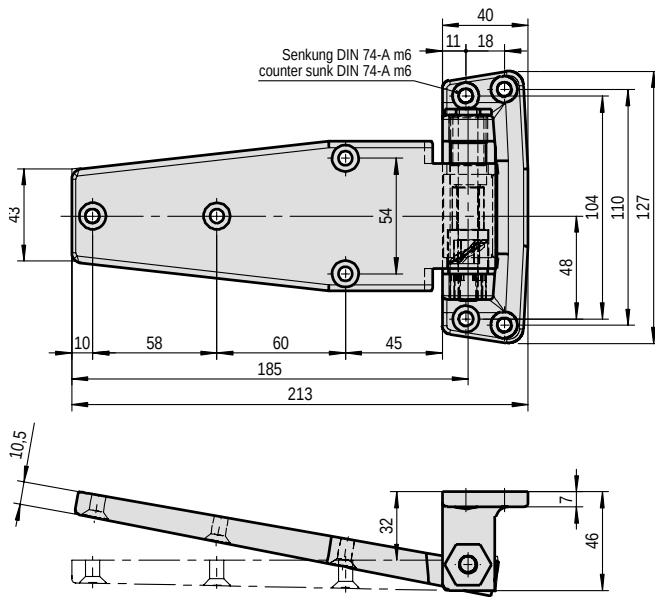

Lappenscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt
Max. Türgewicht: ca. 45 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Hinge with flap

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated
Max. door weight ca. 45 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0891.1	3.51.0891.2	32 mm	0,763 kg

Zusätzliche Informationen

- steigend
- mit Feder
- für Falztüren

Additional informations

- rising
- with spring
- for overlapping doors

Lappenscharnier

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: verchromt
Max. Türgewicht: ca. 54 kg
Max. Türgröße: 2,0 m x 1,0 m

Hinge with flap

Material: Brass sand moulded
Surface: chromium plated
Max. door weight ca. 54 kg
Max. door size: 2,0 m x 1,0 m


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.51.0124.0	32 mm	1,275 kg

Zusätzliche Informationen

- für Falztüren
- nicht steigend

Additional informations

- for overlapping doors
- non rising



Unterlage

Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: grau (RAL 7038)

Distance plate

Material: Plastic
Surface: grey (RAL 7038)

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.51.0037.0	4 mm	0,020 kg
3.51.0038.0	8 mm	0,032 kg

Zusätzliche Informationen

- für Lappenscharnier

Additional informations

- for hinge with flap







**Verschlussysteme
für Wärme**

***Locking systems
for ovens***



Hebelverschluss

Pressing lever-lock

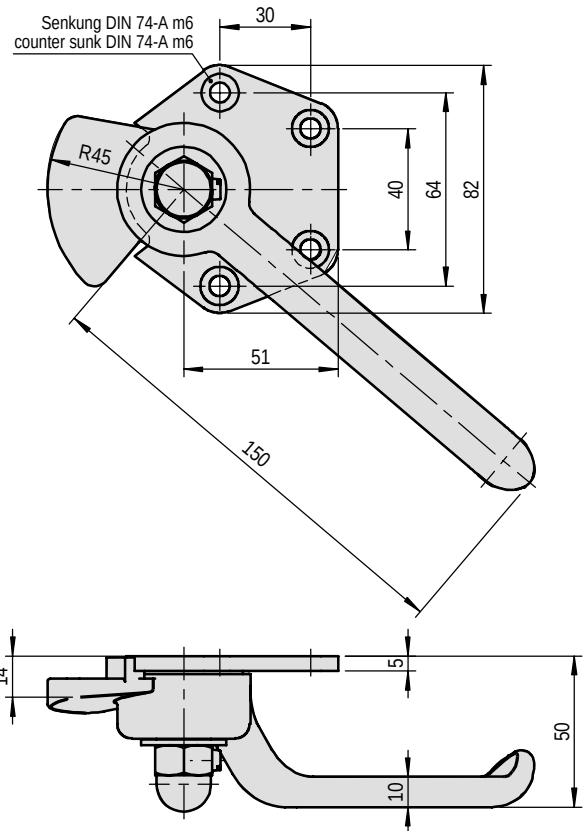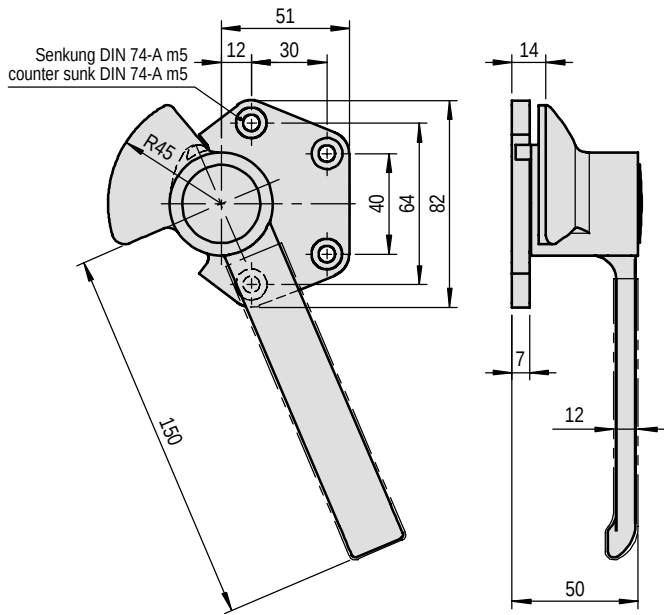

Hebelverschluss

Werkstoff: Messing, Sandguss
Oberfläche: verchromt

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.31.0245.1	3.31.0245.2	0,860 kg

Zusätzliche Informationen
• für Koch- und Räucheröfen
• Hebel mit wärmeisolierendem Überzug

Pressing lever-lock

Material: Brass, sand moulded
Surface: chromium plated

Additional informations
• for cookers and smoked-air houses
• handle heat insulated coated

Hebelverschluss

Werkstoff: Messing, Sandguss
Oberfläche: verchromt

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.31.0250.1	3.31.0250.2	0,748 kg

Zusätzliche Informationen
• für Koch- und Räucheröfen

Pressing lever-lock

Material: Brass, sand moulded
Surface: chromium plated

Additional informations
• for cookers and smoked-air houses

Kloben

Werkstoff: Messing, Sandguss
Oberfläche: verchromt


Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.31.0251.1	3.31.0251.2	28 mm	0,348 kg

Zusätzliche Informationen
• für Hebelverschluss

Strike

Material: Brass, sand moulded
Surface: chromium plated


Additional informations
• for pressing lever lock

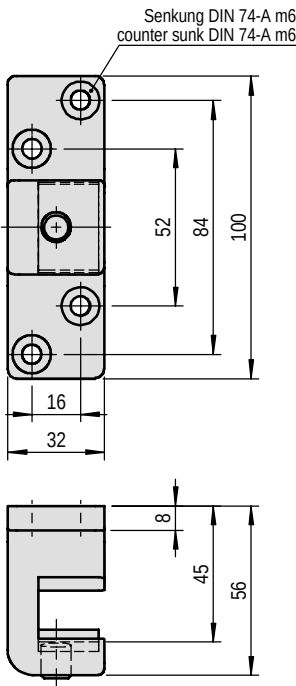

Hebelverschluss

Pressing lever-lock

STUV

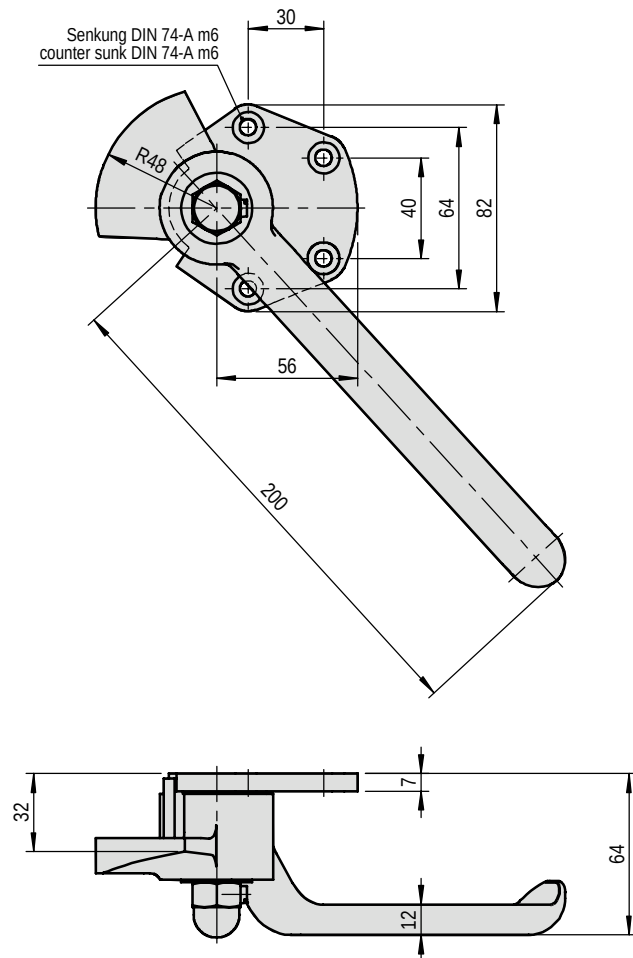

Hebelverschluss

Werkstoff: Messing, Sandguss
Oberfläche: verchromt


Pressing lever-lock

Material: Brass, sand moulded
Surface: chromium plated

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.31.0256.1	3.31.0256.2	1,150 kg

Zusätzliche Informationen
• für Koch- und Räucheröfen

Additional informations
• for cookers and smoked-air
houses

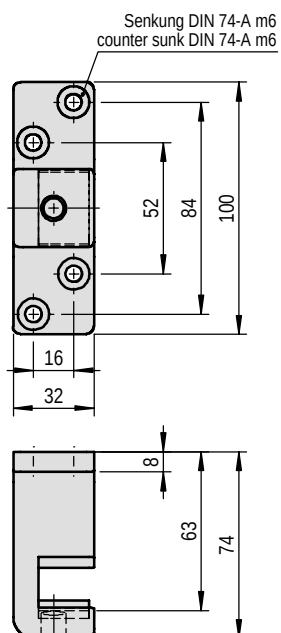

Kloben

Werkstoff: Messing, Sandguss
Oberfläche: verchromt

Strike

Material: Brass, sand moulded
Surface: chromium plated

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.31.0257.1	3.31.0257.2	28 mm	0,453 kg


Zusätzliche Informationen
• für Hebelverschluss

Additional informations
• for pressing lever lock

4



Verschluss

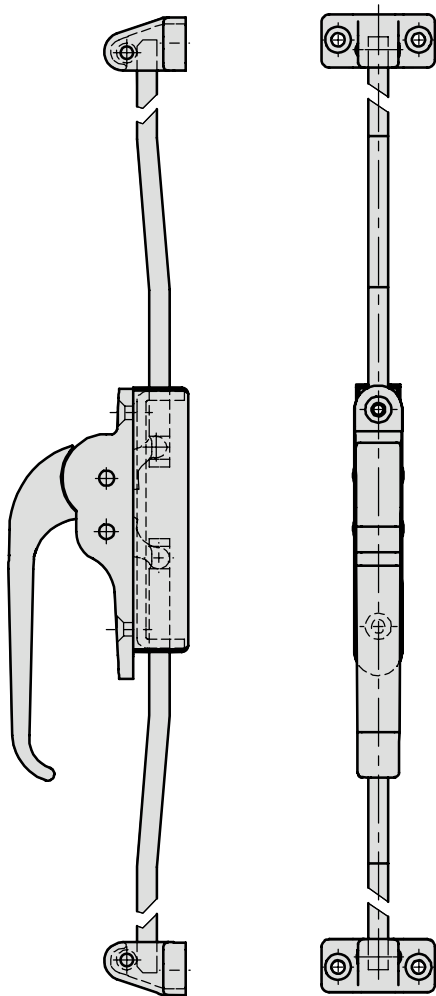


Basquillverschluss für 1- und 2-flügelige Türen für Wärmeschränke
Hebel mit schwarzem, wärmeisolierendem Überzug versehen, mit gekröpften 8 mm vierkant Stangen zum Einhängen, für 800 mm Türhöhe passend, einschl. 2 Rollkloben, sichtbare Teile hochglanz-verchromt

Lieferbar in jeder gewünschten Stangenlänge und Kröpfung zu entsprechenden Mehrpreisen und angemessenen Lieferfristen

Espagnolette-bolt for 1- and 2-wings doors for warming boards
handle with black heat-insulating coat, with 8 mm square rods, cranked, in standard lengths for 800 mm height of doors, incl. 2 roller strikes, all visible parts highly polished and chromium plated


Rods can be supplied in any lengths and cranks for an additional price and adequate time of delivery

Lock

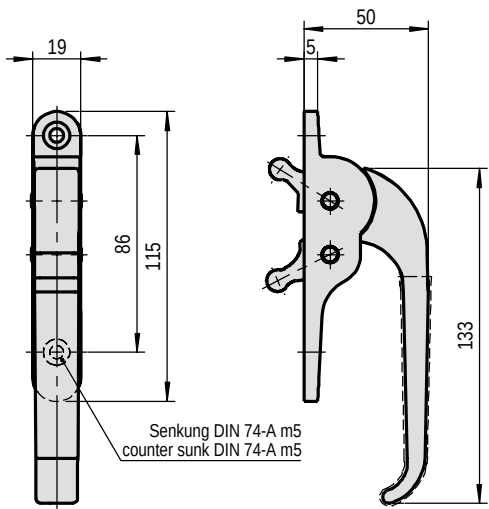

Verschluss	Lock
Werkstoff: Zamak Oberfläche: verchromt	Material: zinc-die-casting Surface: chromium plated
Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.30.0253.0	0,338 kg






Zusätzliche Informationen	Additional informations
• ohne Zylinder • für Wärmeschränke • mit wärmeisolierendem Überzug, schwarz	• without cylinder • for hot cabinets • heat insulated handle, black

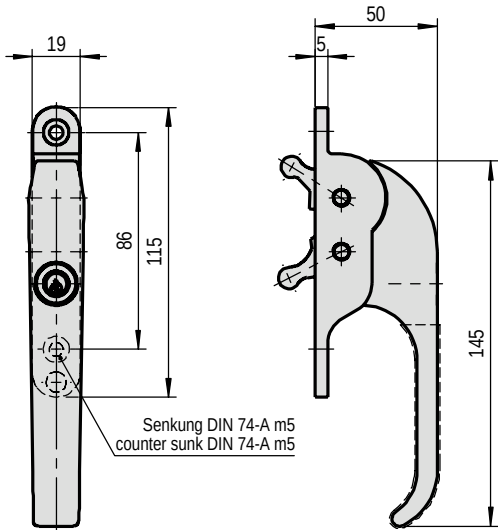

Verschluss	Lock
Werkstoff: Zamak Oberfläche: verchromt	Material: zinc-die-casting Surface: chromium plated
Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.30.0259.0	0,450 kg

Zusätzliche Informationen	Additional informations
• mit Zylinder • für Wärmeschränke • mit wärmeisolierendem Überzug, schwarz	• with cylinder • for hot cabinets • heat insulated handle, black

Verschluss

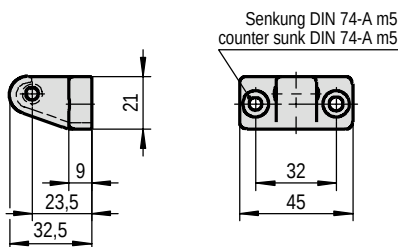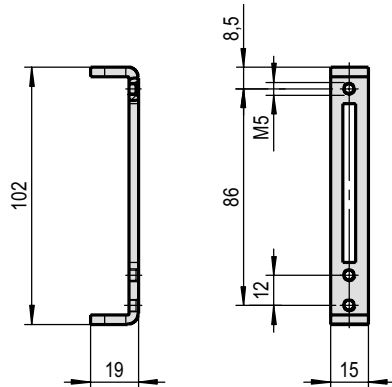

Lock

Stange

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Square rod

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.30.0256.0

Gewicht
weight

0,195 kg

Zusätzliche Informationen

- für Verschluss
- gekröpft
- Länge 400 mm

Additional informations

- for lock
- cranked
- length 400 mm

Stangenführung

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Guiding loop

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.30.0254.0

Gewicht
weight

0,040 kg

Zusätzliche Informationen

- für Verschluss

Additional informations

- for lock

Abdeckkappe

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Cover cap

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.30.0255.0

Gewicht
weight

0,053 kg

Zusätzliche Informationen

- für Verschluss

Additional informations

- for lock

Kloben

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt

Strike

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.30.0257.0

Gewicht
weight

0,051 kg

Zusätzliche Informationen

- für Verschluss

Additional informations

- for lock

Schraube

Werkstoff: Messing
Oberfläche: verchromt

Screw

Material: Brass
Surface: chromium plated

Art. No.

3.30.0258.0

Gewicht/weight

0,002 kg


Zusätzliche Informationen

- für Kloben
- M5 x 10 mm

Additional informations

- for Strike
- M5 x 10 mm




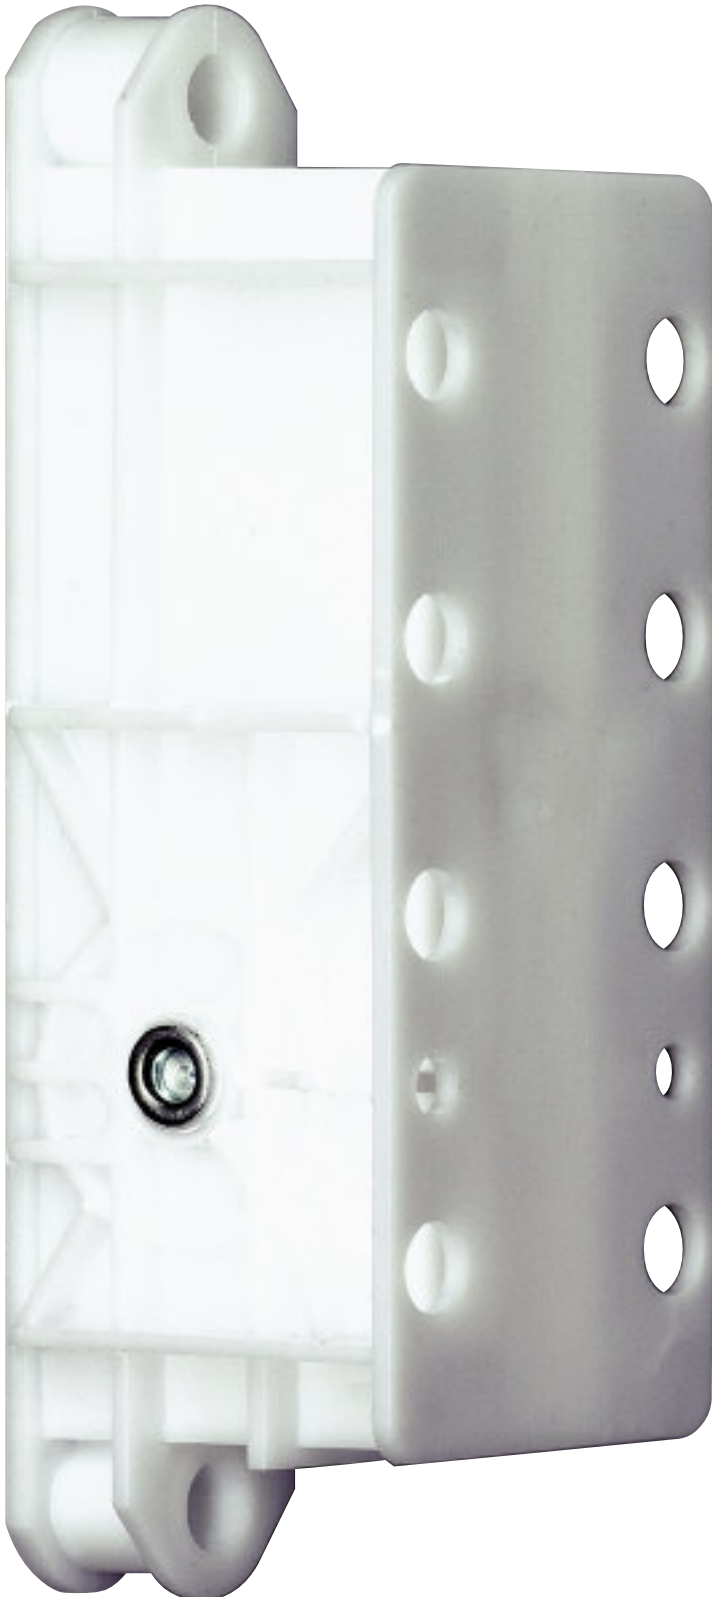


**Panelverbinder
und Zubehör**

***Panel Fasteners
and accessories***

5

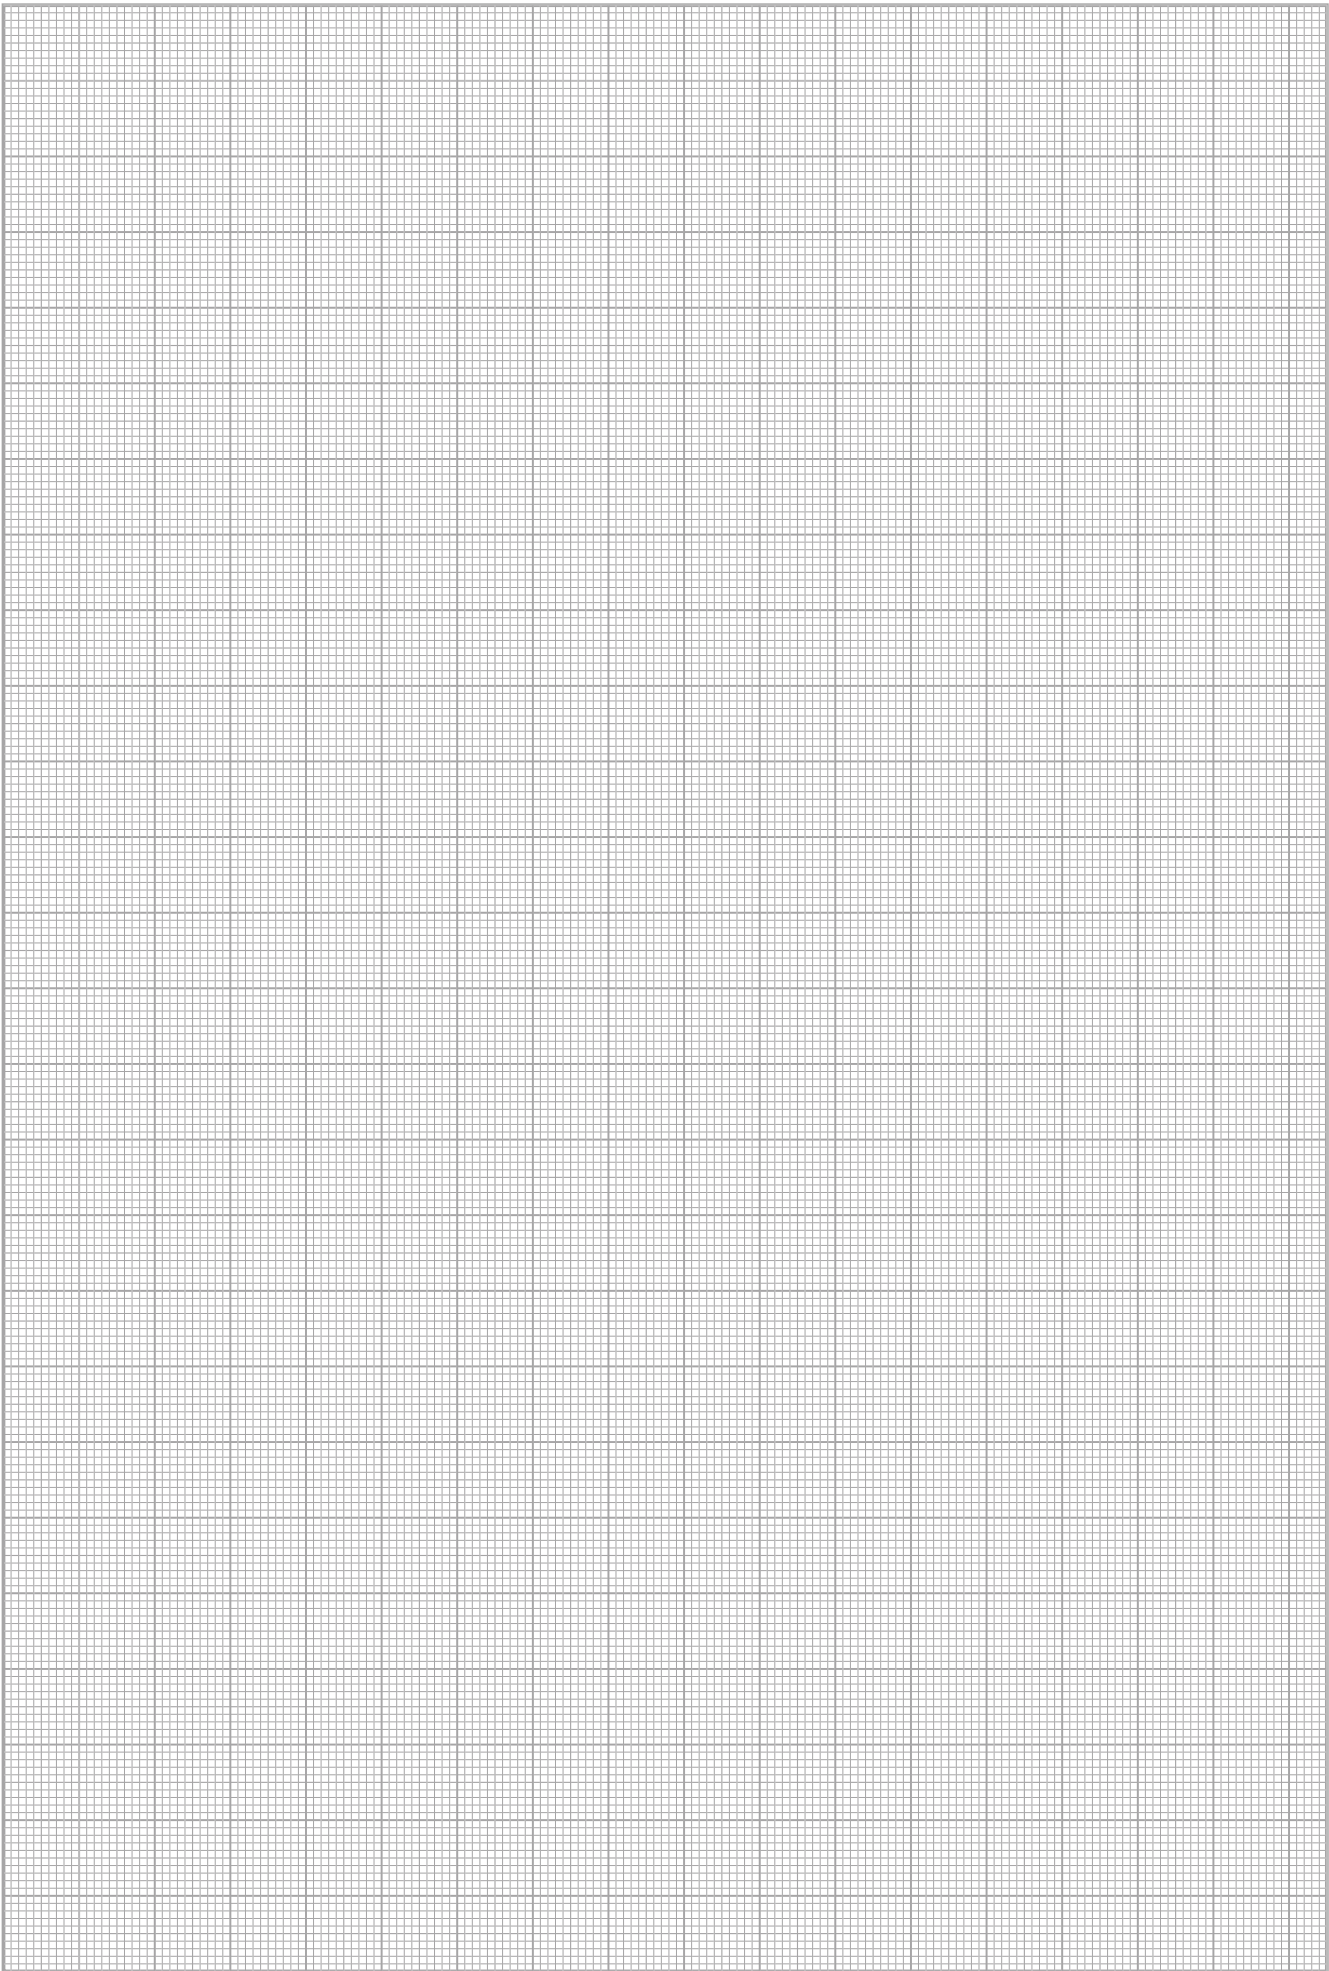

Kupplung „Standard“

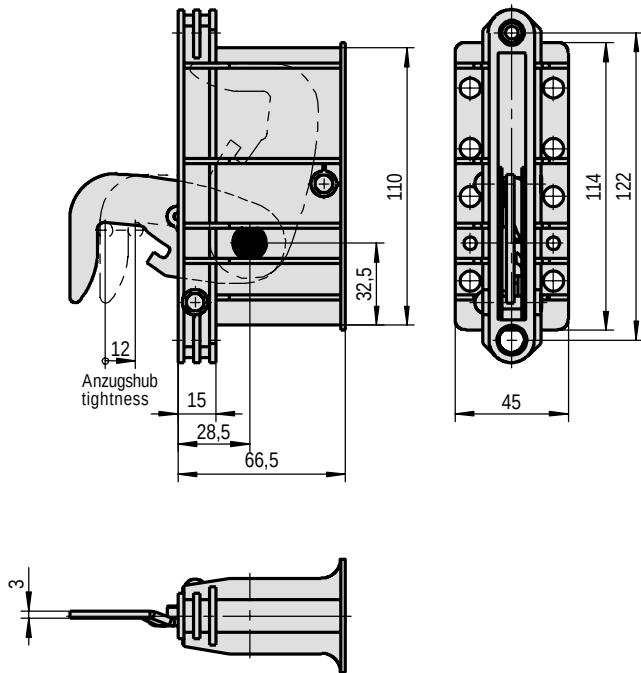

Panel Fastener „Standard“

Kupplung „Standard“

Werkstoff: Polystyrol
Oberfläche: Natur

Art. No.

rechts oder links
right or left hand

Anzugsweg
tightness way

Panel Fastener „Standard“

Material: Polystyrol
Surface: Nature

Anzugskraft
tightness power

Gewicht
weight

3.39.0302.0

12 mm

7,3 kN

0,215 kg

Zusätzliche Informationen

- Loch für Montageschlüssel geschlossen
- Innenwerk rostgeschützt
- Haken stoppt in jeder Stellung
- für geschäumte Bauelemente

Additional informations

- hole for hex.-key closed
- interior parts rust protected
- hook stopps in each positon
- for foamed panels

Kupplung „Standard“

Werkstoff: Polystyrol
Oberfläche: Natur

Art. No.

rechts oder links
right or left hand

Anzugsweg
tightness way

Panel Fastener „Standard“

Material: Polystyrol
Surface: Nature

Anzugskraft
tightness power

Gewicht
weight

3.39.0305.0

12 mm

7,3 kN

0,220 kg

Zusätzliche Informationen

- Loch für Montageschlüssel offen
- Innenwerk rostgeschützt
- Haken stoppt in jeder Stellung
- für geschäumte Bauelemente

Additional informations



- hole for hex.-key open
- interior parts rust protected
- hook stopps in each positon
- for foamed panels



Kupplung


Panel Fastener

Kloben	Strike
Werkstoff: Polystyrol	Material: Polystyrol
Oberfläche: Natur	Surface: Nature
Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.39.0830.0	0,070 kg
Zusätzliche Informationen	Additional informations
• mit verzinktem Dorn	• with zinc plated rivet
• für Kupplung	• for panel fastener
• für geschäumte Bauelemente	• for foamed panels





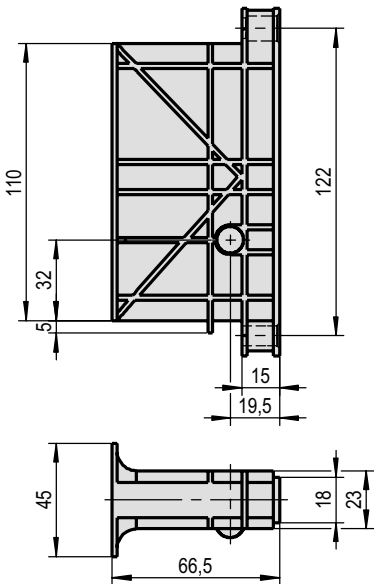
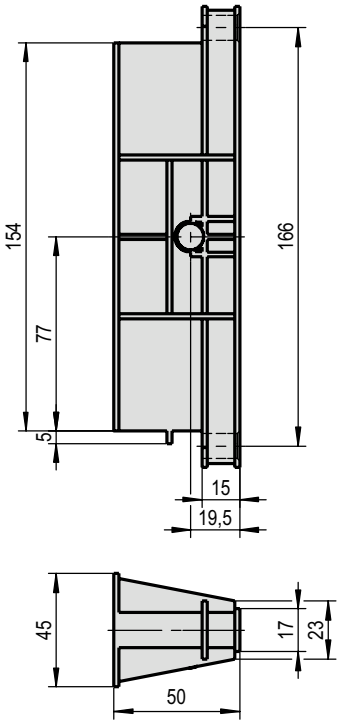


Kloben	Strike
Werkstoff: Polystyrol	Material: Polystyrol
Oberfläche: Natur	Surface: Nature
Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.39.0311.0	0,067 kg
Zusätzliche Informationen	Additional informations
• mit verzinktem Dorn	• with zinc plated rivet
• für Kupplung	• for panel fastener
• für geschäumte Bauelemente	• for foamed panels

Kloben	Strike
Werkstoff: Polystyrol	Material: Polystyrol
Oberfläche: Natur	Surface: Nature
Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.39.0333.0	0,054 kg
Zusätzliche Informationen	Additional informations
• mit verzinktem Dorn	• with zinc plated rivet
• für Kupplung	• for panel fastener
• für geschäumte Bauelemente	• for foamed panels

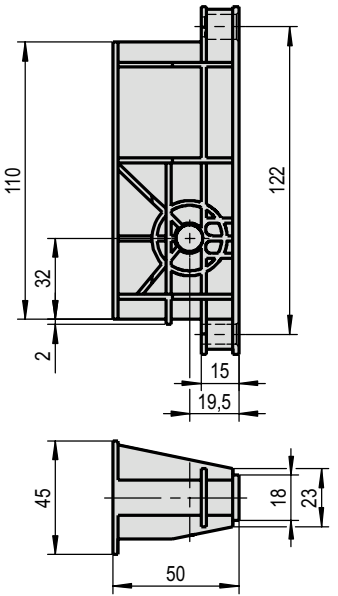

Zubehör zu Verschlusselement

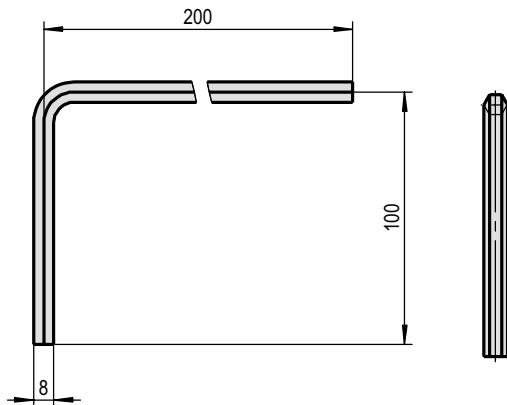

Accessories for tumber bolt latch

STUV

Sechskantschlüssel

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: vernickelt

Art. No. rechts oder links right or left hand	Schlüsselweite diameter
3.39.0340.0	SW 8 mm

Zusätzliche Informationen
• zum Verriegeln der Kupplungen

Hex.-Key

Material: steel
Surface: nickel plated

Schenkellänge length	Gewicht weight
100 x 200 mm	0,132 kg

Additional informations
• for closing of the panel fasteners

Abdeckstopfen

Werkstoff: PE
Oberfläche: Natur

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.39.0341.0	0,003 kg

Zusätzliche Informationen
• zum Verschließen der Montage-
löcher
• für Kupplung

Cover plug

Material: PE
Surface: Nature

Additional informations
• for covering of the mounting
holes
• for panel fasteners

Adapterbolzen

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.39.0510.0	0,013 kg

Zusätzliche Informationen
• für Kupplungen
• zur Aufnahme der Kupplung am
Schäumungsrahmen

Adapter pin

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Additional informations
• for panel fasteners
• for fitting the panel faster on the
foaming frame

Adapterbolzen

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.39.0511.0	0,008 kg

Zusätzliche Informationen
• für Kupplungen
• zur Aufnahme der Kupplung am
Schäumungsrahmen

Adapter pin

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Additional informations
• for panel fasteners
• for fitting the panel faster on the
foaming frame

Adapterbolzen

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.39.0512.0	0,009 kg

Zusätzliche Informationen
• für Kloben
• zur Aufnahme des Klobens am
Schäumungsrahmen

Adapter pin

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Additional informations
• for strikes
• for fitting the strike on the
foaming frame

Adapterbolzen

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.39.0513.0	0,014 kg

Zusätzliche Informationen
• für Kloben
• zur Aufnahme des Klobens am
Schäumungsrahmen

Adapter pin

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Additional informations
• for strikes
• for fitting the strike on the
foaming frame

5






**Verschlüsse für
Kühl- und
Tiefkühlmöbel**

***Special locks for
refrigerating and
freezing furniture***



Kühlmöbelverschluss

Lock for cooling-furnitures

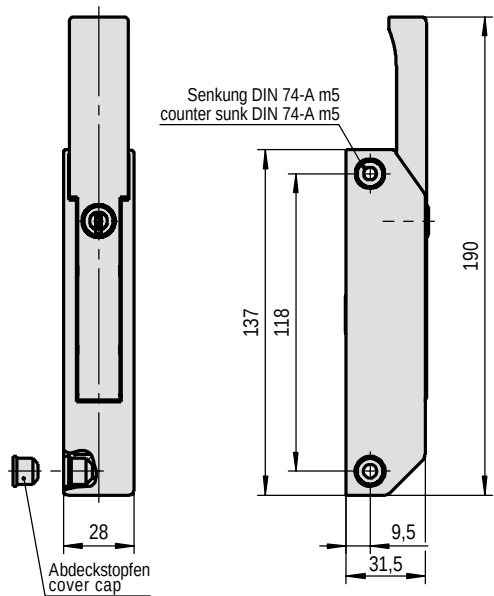

Kühlmöbelverschluss

Werkstoff Griff: Zink Druckguss
Oberfläche Griff: EPS
beschichtet, schwarz
(RAL 9005)

Lock for cooling-furnitures

Material handle: zinc-die-casting
Surface Handle: EPS Coated,
Black (RAL 9005)


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Ausführung design	Werkstoff Kappe material cover cap	Gewicht weight
3.30.0500.0	mit Zylinder/with cylinder	Kunststoff/plastic	0,384 kg
3.30.0520.0	mit Zylinder/with cylinder	Zink Druckguss/zinc-die-casting	0,508 kg
3.30.0501.0	ohne Zylinder/without cylinder	Kunststoff/plastic	0,358 kg
3.30.0521.0	ohne Zylinder/without cylinder	Zink Druckguss/zinc-die-casting	0,482 kg

Zusätzliche Informationen

- für seitliche Montage
- Innenwerk rostgeschützt
- Ausführung mit Zylinder:
- 5 verschiedene Schließungen
- 2 Schlüssel

Additional informations

- interior parts rust protected
- edge mounted
- Design with cylinder:
- 5 different lockings available
- 2 keys ea.

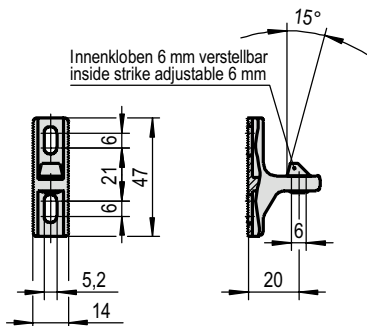

Schließkloben

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt

Strike

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Öffnungskraft opening power	Gewicht weight
3.30.0502.0	60 kp	0,025 kg

Zusätzliche Informationen

- für Kühlmöbelverschluss
- Kloben 6 mm verstellbar
- Innenkloben 15° Schräge
- Innenkloben 6 mm verstellbar



Additional informations

- for lock for cooling furnitures
- strike adjustable 6 mm
- inside strike 15° slant
- inside strike adjustable 6 mm

Schubladenverschluss

Lock for drawers

STUV

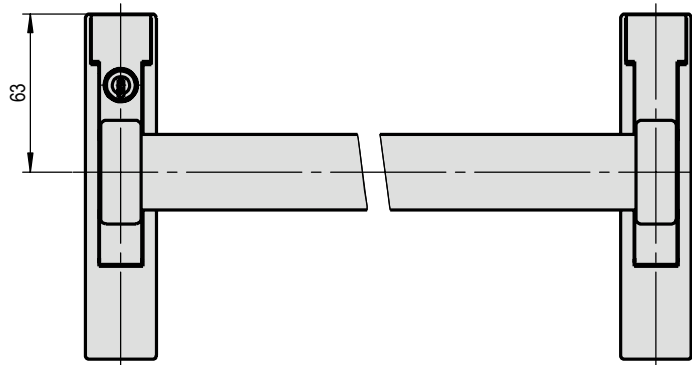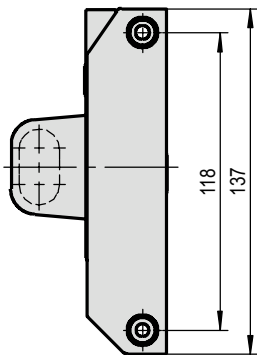

Schubladenverschluss

Werkstoff Griff: Zink Druckguss
Oberfläche Griff: EPS
beschichtet, schwarz
(RAL 9005)
Werkstoff Kappe: Kunststoff
Oberfläche Kappe: verchromt

Lock for drawers

Material handle: zinc-die-casting
Surface handle: EPS coated,
black (RAL 9005)
Material Cover Cap: Plastic
Surface Cover Cap: chromium
plated



Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.30.0513.0 mit Zylinder/with cylinder	29 mm	0,371 kg
3.30.0514.0 ohne Zylinder/without cylinder	29 mm	0,345 kg
3.30.0518.0 mit Zylinder/with cylinder	49 mm	0,400 kg
3.30.0519.0 ohne Zylinder/without cylinder	49 mm	0,370 kg

Zusätzliche Informationen

- für seitliche Montage
- Innenwerk rostgeschützt
- mit Stangenhalterung
- Ausführung mit Zylinder:
- 5 verschiedene Schließungen
- je 2 Schlüssel

Additional informations

- for edge mounted
- interior parts rust protected
- with rod connector
- Design with cylinder:
- 5 different lockings available
- 2 keys ea.

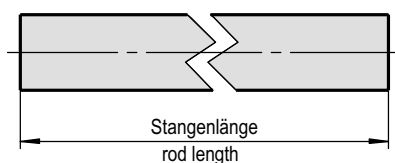

Griffstange

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert

Connection rod

Material: Aluminium
Surface: silver anodized

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Länge length	Gewicht weight
3.30.0630.0	480 mm	0,135 kg
3.30.0632.0	560 mm	0,152 kg
3.30.0634.0	580 mm	0,163 kg
3.30.0636.0	630 mm	0,178 kg
3.30.0638.0	1000 mm	0,278 kg

Zusätzliche Informationen

- für Schubladenverschluss

Additional informations

- for locks for drawers

Schließkloben

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt

Strike

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Öffnungskraft opening power	Gewicht weight
3.30.0505.0	7,0 kp	0,024 kg

Zusätzliche Informationen

- für Schubladenverschluss
- Kloben 6 mm verstellbar
- Innenkloben 33° Schräge
- Innenkloben 6 mm verstellbar


Additional informations

- for lock for drawers
- strike adjustable 6 mm
- inside strike 33° slant
- inside strike adjustable 6 mm

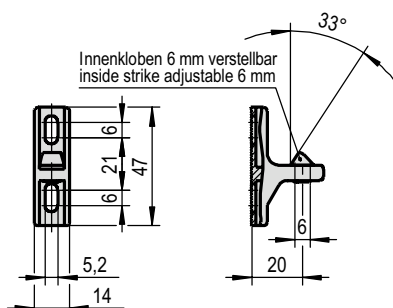



Schubladenverschluss

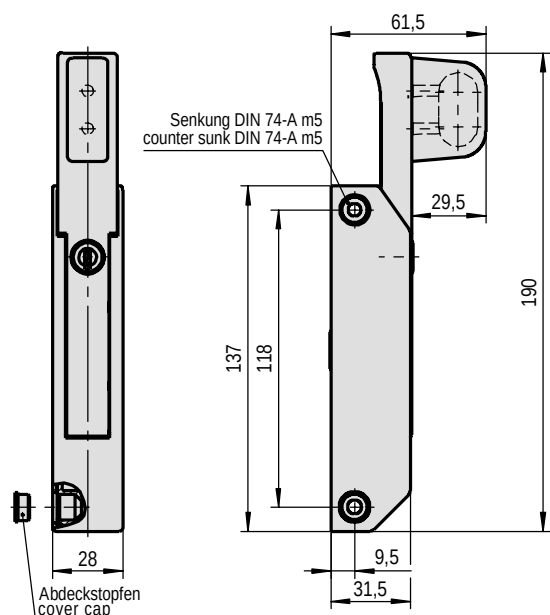

Schubladenverschluss

Werkstoff Griff: Zink Druckguss
Oberfläche Griff: EPS beschichtet, schwarz (RAL 9005)
Werkstoff Kappe: Kunststoff
Oberfläche Kappe: verchromt

Lock for drawers

Material handle: zinc-die-casting
Surface handle: EPS coated, black (RAL 9005)
Material Cover Cap: Plastic
Surface Cover Cap: chromium plated

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.30.0510.0	29 mm	0,428 kg


Zusätzliche Informationen

- für seitliche Montage
- mit Zylinder
- 5 verschiedene Schließungen
- je 2 Schlüssel
- Innenwerk rostgeschützt
- mit Stangenhalterung
- Griff verlängert

Additional informations

- for edge mounted
- with cylinder
- 5 different lockings available
- 2 keys ea.
- interior parts rust protected
- with rod connector
- with longer handle

Lock for drawers

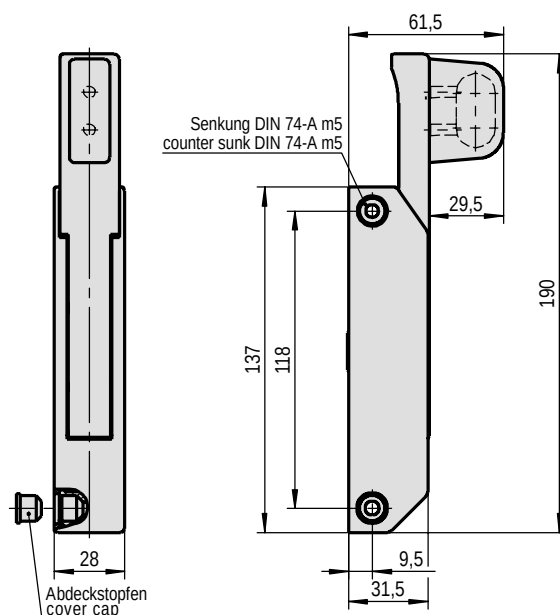

Schubladenverschluss

Werkstoff Griff: Zink Druckguss
Oberfläche Griff: EPS beschichtet, schwarz (RAL 9005)
Werkstoff Kappe: Kunststoff
Oberfläche Kappe: verchromt

Lock for drawers

Material handle: zinc-die-casting
Surface handle: EPS coated, black (RAL 9005)
Material Cover Cap: Plastic
Surface Cover Cap: chromium plated


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.30.0511.0	29 mm	0,404 kg

Zusätzliche Informationen

- seitliche Montage
- ohne Zylinder
- Innenwerk rostgeschützt
- mit Stangenhalterung
- Griff verlängert

Additional informations

- edge mounted
- without cylinder
- interior parts rust protected
- with rod connector
- with longer handle

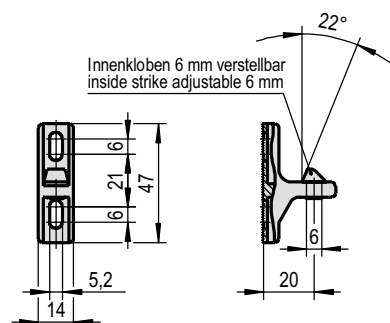

Schließkloben

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt

Strike

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Öffnungskraft Opening power	Gewicht weight
3.30.0503.0	20 kp	0,025 kg

Zusätzliche Informationen

- für Schubladenverschluss
- Kloben 6 mm verstellbar
- Innenkloben 22° Schräge
- Innenkloben 6 mm verstellbar

Additional informations

- for lock for drawers
- strike adjustable 6 mm
- inside strike 22° slant
- inside strike adjustable 6 mm

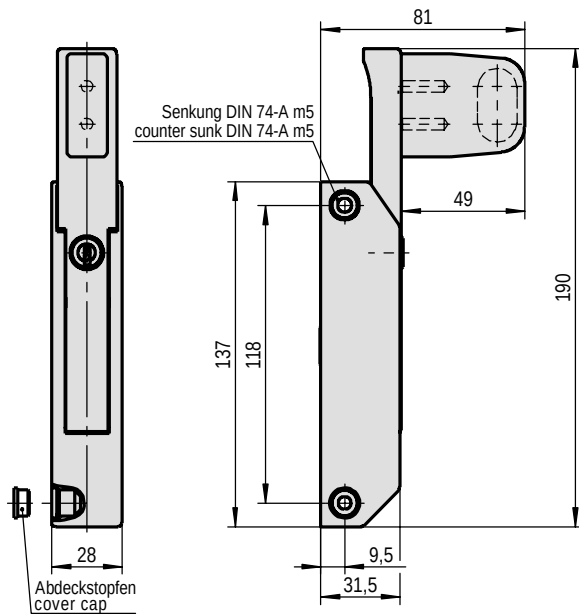

Schubladenverschluss

Werkstoff Griff: Zink Druckguss
Oberfläche Griff: EPS beschichtet, schwarz (RAL 9005)
Werkstoff Kappe: Kunststoff
Oberfläche Kappe: verchromt

Lock for drawers

Material handle: zinc-die-casting
Surface handle: EPS coated, black (RAL 9005)
Material Cover Cap: Plastic
Surface Cover Cap: chromium plated


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.30.0515.0	49 mm	0,450 kg

Zusätzliche Informationen

- für seitliche Montage
- mit Zylinder
- 5 verschiedene Schließungen
- je 2 Schlüssel
- Innenwerk rostgeschützt
- mit Stangenhalterung
- Griff verlängert

Additional informations

- for edge mounted
- with cylinder
- 5 different lockings available
- 2 keys ea.
- interior parts rust protected
- with rod connector
- with longer handle

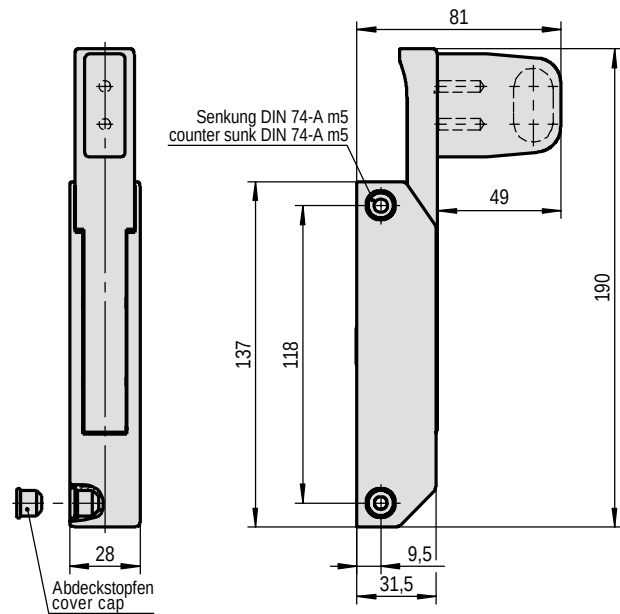

Schubladenverschluss

Werkstoff Griff: Zink Druckguss
Oberfläche Griff: EPS beschichtet, schwarz (RAL 9005)
Werkstoff Kappe: Kunststoff
Oberfläche Kappe: verchromt

Lock for drawers

Material handle: zinc-die-casting
Surface handle: EPS coated, black (RAL 9005)
Material Cover Cap: Plastic
Surface Cover Cap: chromium plated


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Höhe height	Gewicht weight
3.30.0516.0	49 mm	0,440 kg

Zusätzliche Informationen

- seitliche Montage
- ohne Zylinder
- Innenwerk rostgeschützt
- mit Stangenhalterung
- Griff verlängert

Additional informations

- edge mounted
- without cylinder
- interior parts rust protected
- with rod connector
- with longer handle



Anschlaglehre

Werkstoff: Messing
Oberfläche: verchromt

Mounting Jig

Material: Brass
Surface: chromium plated


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.30.0504.0	0,055 kg

Zusätzliche Informationen

- für Kloben

Additional informations

- for strike for drawers

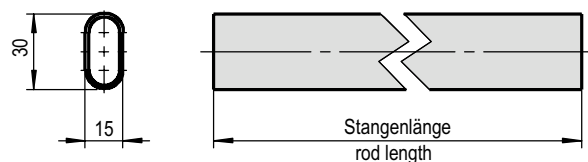

Griffstange

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert

Connection rod

Material: Aluminium
Surface: silver anodized



Art. No. rechts oder links/right or left hand	Länge length	Gewicht weight
3.30.0630.0	480 mm	0,135 kg
3.30.0632.0	560 mm	0,152 kg
3.30.0634.0	580 mm	0,163 kg
3.30.0636.0	630 mm	0,178 kg
3.30.0638.0	1000 mm	0,278 kg

Zusätzliche Informationen
• für Schubladenverschluss

Additional informations
• for locks for drawers

Kühlschrankverschluss

Lock for commercial refrigerators

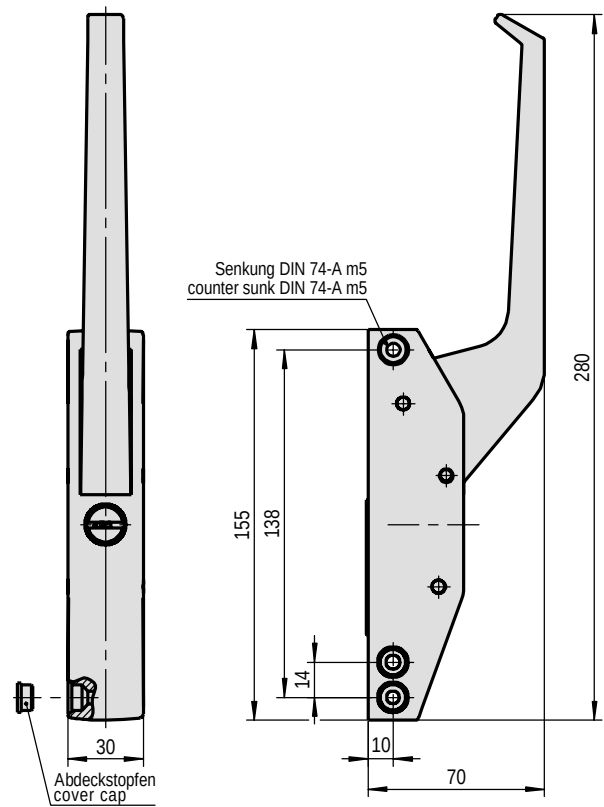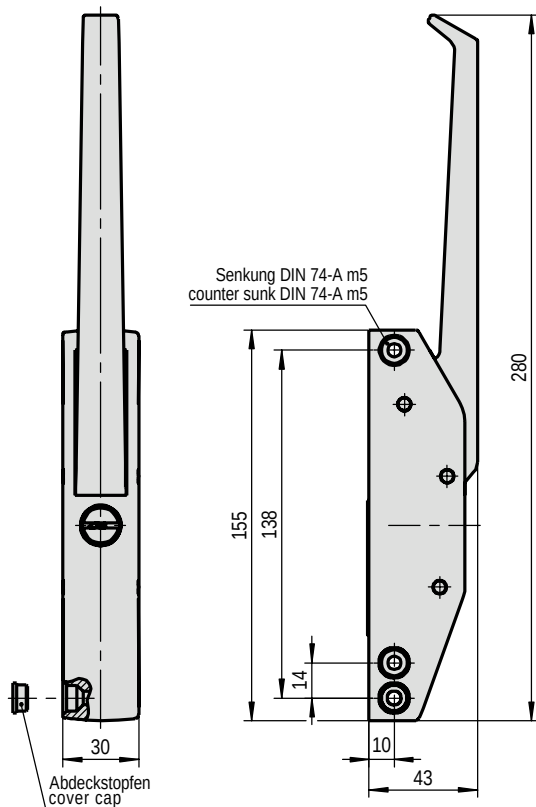

Kühlschrankverschluss

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt

Lock for commercial refrigerators

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated

Art. No.	Gewicht
rechts oder links/right or left hand	weight
3.30.0160.0 mit Zylinder/with cylinder	0,630 kg
3.30.0163.0 ohne Zylinder/without cylinder	0,607 kg

Zusätzliche Informationen

- für Gewerbekühlschränke
- für seitliche Montage
- Ausführung mit Zylinder:
- 2 vernickelte Schlüssel
- Einheitsschließung = E004

Additional informations

- for commercial refrigerators
- for edge mounted
- Design with cylinder:
- with 2 nickel plated keys ea.
- Locking No. = E004

Kühlschrankverschluss

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt

Lock for commercial refrigerators

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated


Art. No.	Gewicht
rechts oder links/right or left hand	weight
3.30.0162.0 mit Zylinder/with cylinder	0,690 kg
3.30.0164.0 ohne Zylinder/without cylinder	0,638 kg

Zusätzliche Informationen

- für Gewerbekühlschränke
- für seitliche Montage
- Ausführung mit Zylinder:
- 2 vernickelte Schlüssel
- Einheitsschließung = E004

Additional informations

- for commercial refrigerators
- for edge mounted
- Design with cylinder:
- with 2 nickel plated keys ea.
- locking No. = E004



Schließkloben

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt

Strike

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated


Art. No.	Gewicht
rechts oder links/right or left hand	weight
3.30.0161.0	0,059 kg

Zusätzliche Informationen

- für Kühlschrankverschluss
- Kloben 4 mm verstellbar
- Innenkloben 8 mm verstellbar

Additional informations

- for commercial refrigerator lock
- strike 4 mm adjustable
- inside strike 8 mm adjustable

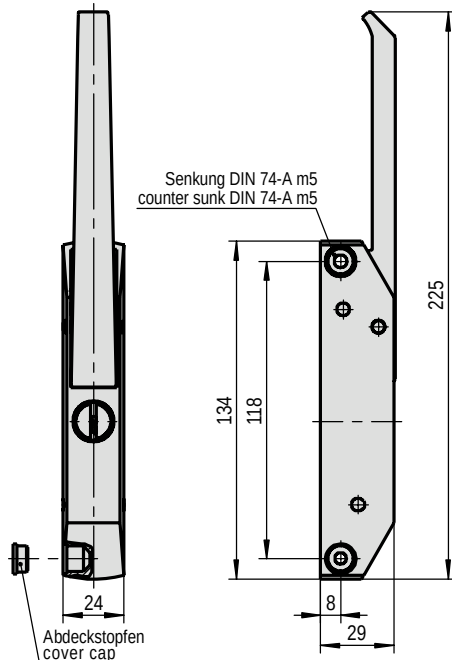

Kühlschrankverschluss

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt

Lock for commercial refrigerators

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.30.0155.0 mit Zylinder/with cylinder	0,345 kg
3.30.0157.0 ohne Zylinder/without cylinder	0,305 kg

Zusätzliche Informationen

- für Gewerbekühlschränke
- für seitliche Montage
- Ausführung mit Zylinder:
 - 2 vernickelte Schlüssel
 - Einheitsschließung = E004

Additional informations

- for commercial refrigerators
- for edge mounted
- Design with cylinder:
 - with 2 nickel plated keys ea.
 - Locking No. = E004

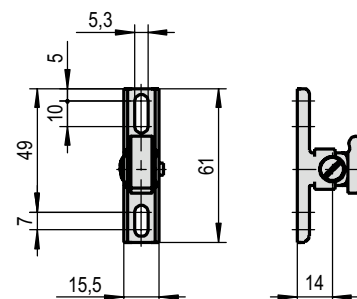

Schließkloben

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt

Strike

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.30.0156.0	0,040 kg



Zusätzliche Informationen

- für Kühlschrankverschluss
- Kloben 10 mm verstellbar
- Innenkloben drehbar

Additional informations

- for commercial refrigerator lock
- strike 10 mm adjustable
- inside strike, turnable

Lock for cooling-furnitures

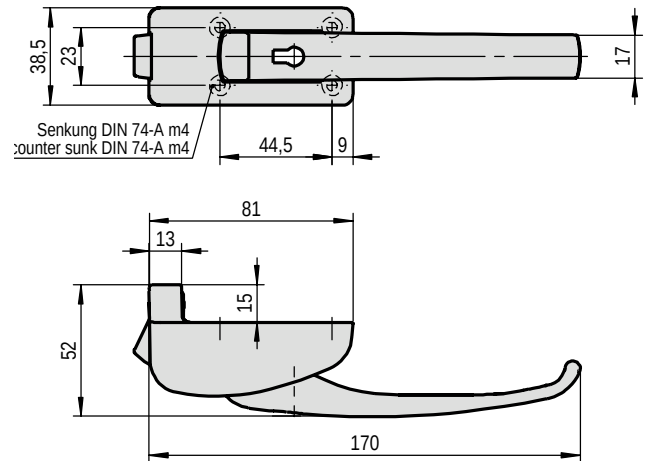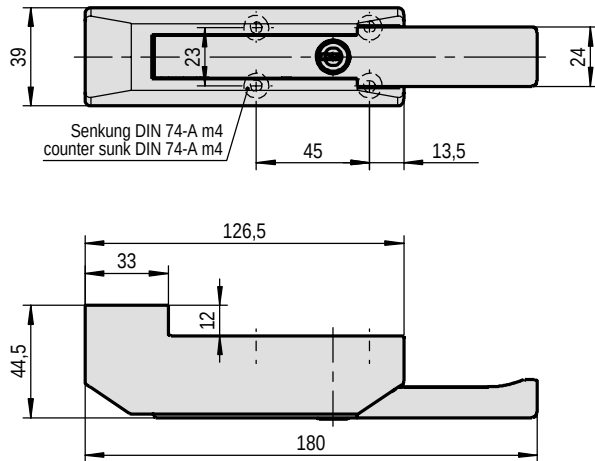

Kühlmöbelverschluss

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche Griff: EPS
beschichtet, schwarz
(RAL 9005)
Oberfläche Verschluss:
verchromt

Art. No. rechts oder links/ <i>right or left hand</i>	Gewicht <i>weight</i>
3.30.0450.0 mit Zylinder/ <i>with cylinder</i>	0,358 kg
3.30.0451.0 ohne Zylinder/ <i>without cylinder</i>	0,332 kg

Zusätzliche Informationen

- für Falztüren
 - Innenwerk rostgeschützt
- Ausführung mit Zylinder:
- 2 Schlüssel
 - 5 verschiedene Schließungen

Lock for cooling-furnitures

Material: zinc-die-casting
Surface handle: EPS coated,
black (RAL 9005)
Surface lock: chromium plated

Additional informations

- for overlapping doors
 - interior parts rust protected
- Design with cylinder:
- with 2 Schlüssel
 - 5 different lockings

Kühlmöbelverschluss

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt

Art. No. rechts oder links/ <i>right or left hand</i>	Gewicht <i>weight</i>
3.30.0126.0 mit Anzug/ <i>with tightness</i>	0,312 kg
3.30.0127.0 ohne Anzug/ <i>without tightness</i>	0,312 kg

Zusätzliche Informationen



- für Kühlmöbel
- für Falztüren
- vorgerichtet für Sperrbolzenschließung

Lock for cooling-furnitures

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated

Additional informations

- *for cooling furnitures*
- *für overlapping doors*
- *prepared for cylinder*

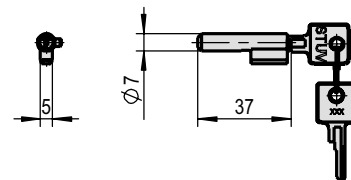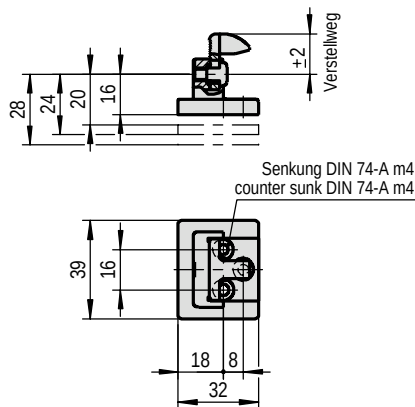

Kloben

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt

Art. No. rechts oder links/ <i>right or left hand</i>	Überschlag min. <i>Offset min.</i>	Gewicht <i>weight</i>
3.30.0452.0	20 mm	0,066 kg
3.30.0453.0	24 mm	0,077 kg
3.30.0454.0	28 mm	0,088 kg
3.30.0455.0	32 mm	0,097 kg

Zusätzliche Informationen

- für Kühlmöbelverschluss
- Innenkloben ± 2 mm verstellbar

Strike

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated

Additional informations

- for lock for cooling-furnitures
- inside strike adjustable ± 2 mm

Sperrbolzen

Werkstoff: ***
Oberfläche: vernickelt

Art. No. rechts oder links/ <i>right or left hand</i>	Gewicht <i>weight</i>
3.30.0128.0	0,025 kg

Zusätzliche Informationen


- mit 2 Schlüssel
- lieferbar in 10 verschiedenen Schließungen

Locking bolt

Material: ***
Surface: nickel plated

Additional informations

- with 2 keys ea.
- 10 different lockings available

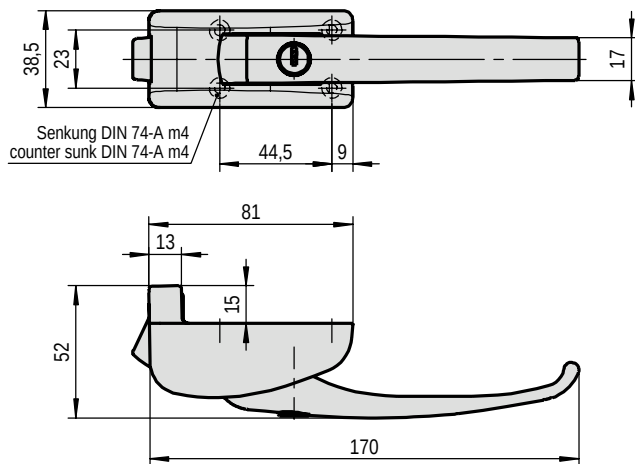

Kühlmöbelverschluss

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt

Lock for cooling-furniture

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.30.0130.0 mit Anzug/with tightness	0,333 kg
3.30.0131.0 ohne Anzug/without tightness	0,336 kg

Zusätzliche Informationen

- für Kühlmöbel
- für Falztüren
- mit Zylinder
- 2 Schlüssel
- ohne Anzug

Additional informations

- for cooling furniture
- for overlapping doors
- prepared for cylinder
- with 2 keys ea.
- without tightness

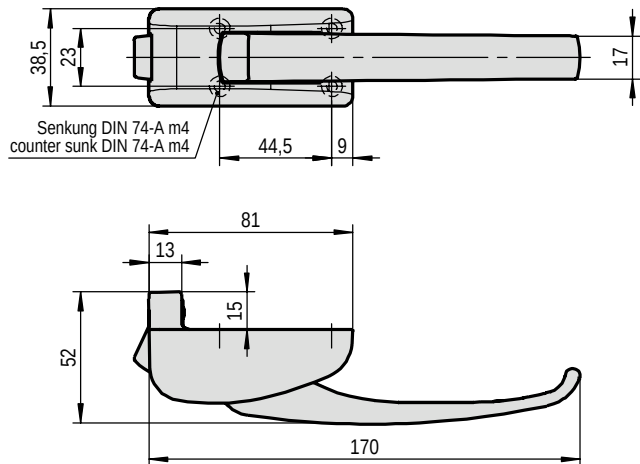

Kühlmöbelverschluss

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt

Lock for cooling-furniture

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.30.0120.0 mit Anzug/with tightness	0,310 kg
3.30.0121.0 ohne Anzug/without tightness	0,307 kg

Zusätzliche Informationen

- für Kühlmöbel
- für Falztüren
- ohne Zylinder

Additional informations

- for cooling furniture
- for overlapping doors
- without cylinder

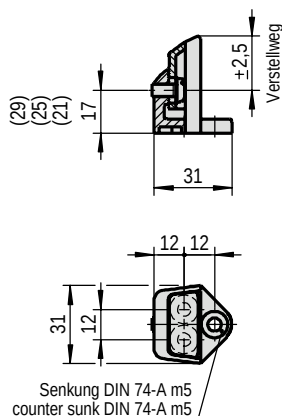

Schließkloben

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt

Strike

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.30.0122.0	20 mm	0,068 kg
3.30.0123.0	24 mm	0,073 kg
3.30.0124.0	28 mm	0,076 kg
3.30.0125.0	32 mm	0,082 kg

Zusätzliche Informationen


- für Kühlmöbelverschluss
- Innenkloben 2,5 mm verstellbar

Additional informations

- for cooling furniture lock
- inside strike adjustable 2,5 mm



Verschluss für Frosterschränke

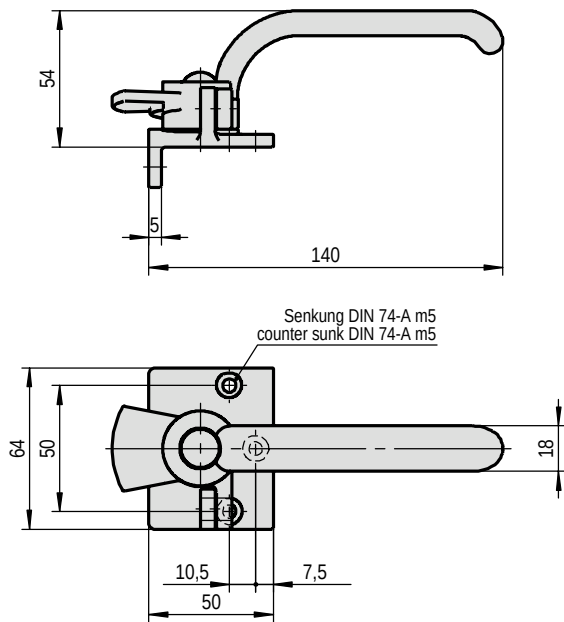

Verschluss für Frosterschränke

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: verchromt

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.30.0230.1	3.30.0230.2	0,444 kg

Zusätzliche Informationen

- für Frosterschränke
- mit Auge zum Einhängen eines Vorhangschlosses


Lock for deep freezers

Material: Brass sand moulded
Surface: chromium plated

Additional informations

- lock for deep freezers
- with eye for padlock

Lock for deep freezers

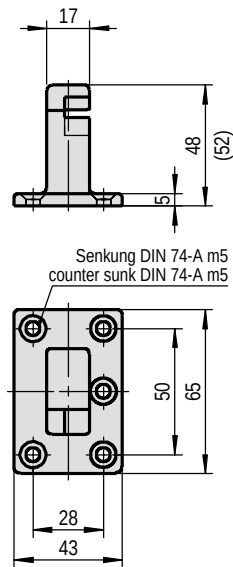

Kloben

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: verchromt

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.30.0231.1	3.30.0231.2	24 mm	0,206 kg
3.30.0232.1	3.30.0232.2	28 mm	0,212 kg

Zusätzliche Informationen

- für Verschluss


Strike

Material: Brass sand moulded
Surface: chromium plated

Additional informations

- for lock

Hebelverschluss

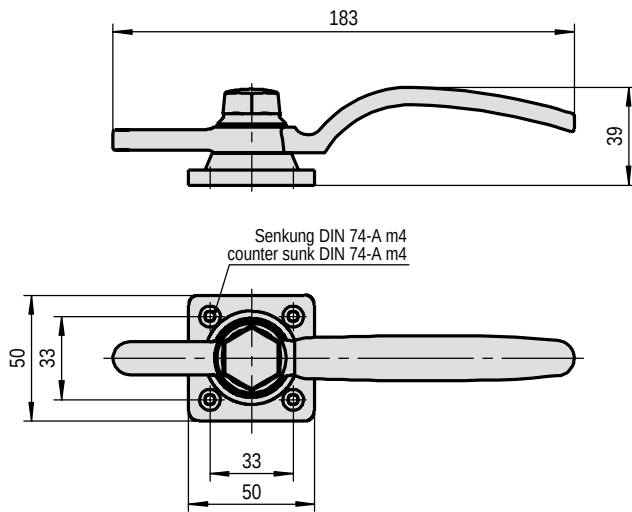

Hebelverschluss

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.30.0240.0


Gewicht
weight

0,318 kg

Pressing lever-lock

Material: Brass sand moulded
Surface: chromium plated

Pressing lever-lock

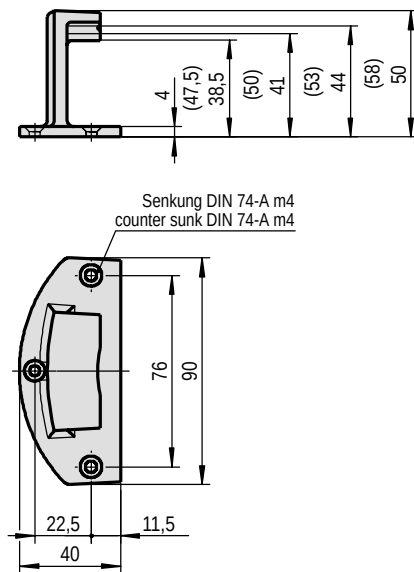

Kloben

Werkstoff: Messing Sandguss
Oberfläche: verchromt

Art. No.
rechts/right hand

3.30.0241.1

Art. No.
links/left hand

3.30.0241.2

Strike

Material: Brass sand moulded
Surface: chromium plated

Überschlag min.
Offset min.

20 mm

Gewicht
weight

0,218 kg

Zusätzliche Informationen


- für Hebelverschluss

Additional informations

- for pressing lever lock



Schließvorrichtung

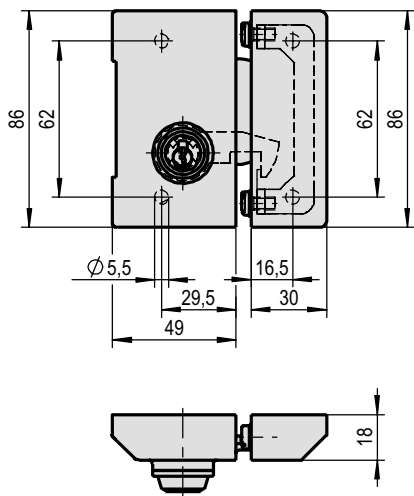

Special lock

Schließvorrichtung

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EPS beschichtet,
Verkehrsweiss (RAL 9016)

Special lock

Material: Aluminium
Surface: EPS coated,
Traffic white (RAL 9016)

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.30.0276.1	3.30.0276.2	0,150 kg

- Zusätzliche Informationen
- für bündige Schranktüren
 - für seitliche Montage
 - mit Zylinder
 - mit 2 Schlüsseln

- Additional informations
- for flush doors
 - for edge mounted
 - with cylinder
 - with 2 keys ea.

Schließblech

Werkstoff: Aluminium
Kokillenguss
Oberfläche: EPS beschichtet,
Verkehrsweiss (RAL 9016)

Striking plate

Material: Aluminium
Surface: EPS coated,
Traffic white (RAL 9016)

Art. No. rechts/right hand	Art. No. links/left hand	Gewicht weight
3.30.0277.1	3.30.0277.2	0,230 kg


- Zusätzliche Informationen
- für Schließvorrichtung

- Additional informations
- for special lock

Basquillverschluss für Kühlmöbel


Espagnolette-lock for cooling furnitures

STUV

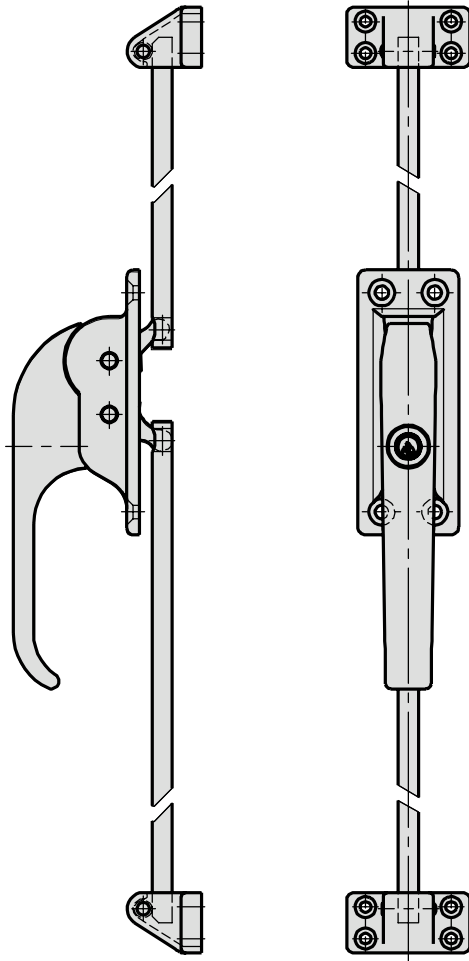

Basquillverschluss
für 1- und 2-flügelige Türen
mit geraden 8 mm vierkant
Stangen zum Einhängen,
für 800 mm Türhöhe passend,
einschl. 2 Rollkloben,
sichtbare Teile hochglanz-
verchromt

Espagnolette-bolt
for 1- and 2-wings doors
with 8 mm square rods,
straight,
in standard lengths for 800 mm
height of doors, incl. 2 roller
strikes,
all visible parts highly polished
and chromium plated

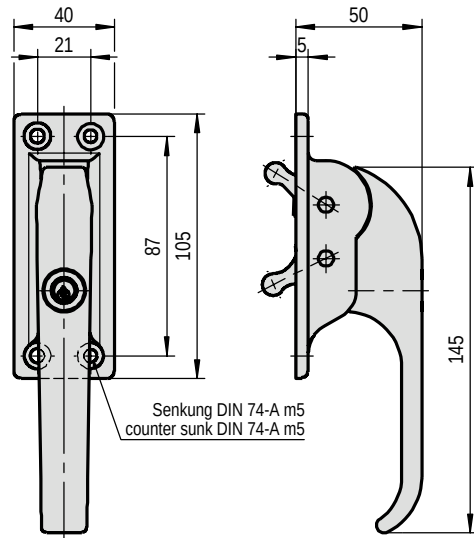

Basquillverschluss

Werkstoff: Zamak
Oberfläche: verchromt

Espagnolette-lock


Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated

Art. No.
rechts oder links/right or left hand
3.30.0250.0

Gewicht
weight
0,484 kg

Zusätzliche Informationen
• mit Zylinder

Additional informations
• with cylinder



Stange

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Square rod


Material: steel
Surface: zinc galvanized

Art. No.
rechts oder links/right or left hand
3.30.0252.0

Gewicht
weight
0,195 kg

Zusätzliche Informationen
• für Verschluss
• gerade
• Länge 400 mm

Additional informations
• for lock
• straight
• length 400 mm

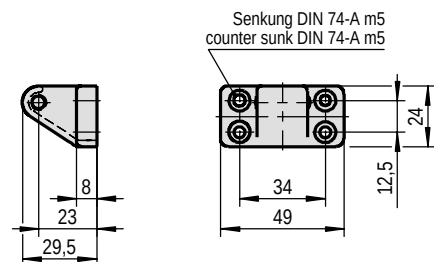

Kloben

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: vernickelt

Strike

Material: zinc-die-casting
Surface: nickel plated

Art. No.
rechts oder links/right or left hand
3.30.0251.0

Gewicht
weight
0,052 kg






**Bänder und
Scharniere für
Kühl- und
Tiefkühlmöbel**

***Hinges for
refrigerations
and freezing
furniture***

Lappenscharnier

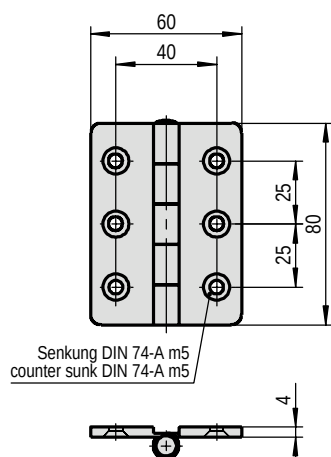

Lappenscharnier

Werkstoff: Messing
Oberfläche: poliert, verchromt
Max. Türgewicht: ca. 12 kg
Max. Türgröße: 0,8 m x 0,5 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Öffnungswinkel opening angle	Gewicht weight
3.50.0160.0	180°	0,097 kg

Zusätzliche Informationen

- geprägt
- für Kühlschränke
- nicht steigend


Hinge with flap

Material: Brass
Surface: polished, chromium plated
Max. door weight ca. 12 kg
Max. door size: 0,8 m x 0,5 m

Additional informations

- stamped
- for refrigerators
- non rising

Hinge with flap

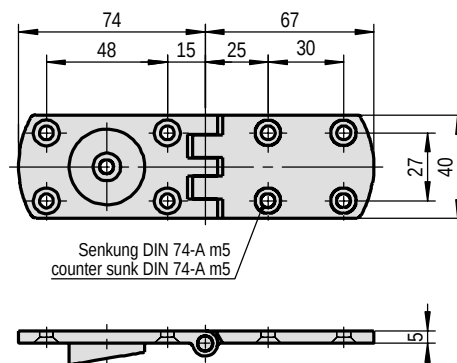

Lappenscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: poliert, verchromt
Max. Türgewicht: ca. 22 kg
Max. Türgröße: 0,8 m x 0,5 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Öffnungswinkel opening angle	Gewicht weight
3.50.0162.0	180°	0,179 kg

Zusätzliche Informationen

- mit Gummipuffer
- für Kühlschränke
- nicht steigend


Hinge with flap

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium plated
Max. door weight ca. 22 kg
Max. door size: 0,8 m x 0,5 m

Additional informations

- with rubber stopper
- for refrigerators
- non rising

Kühlschrankscharnier

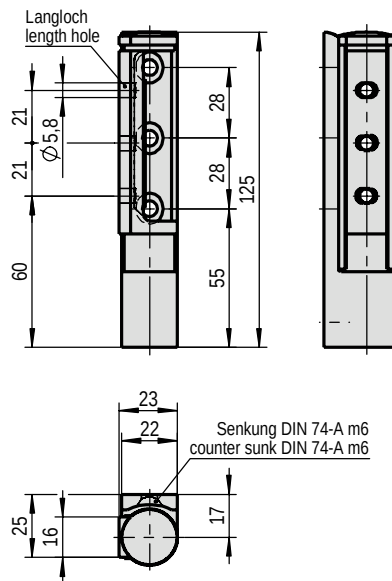

Kühlschrankscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: poliert, verchromt
Max. Türgewicht: ca. 15 kg
Max. Türgröße: 0,8 m x 0,5 m

Art. No.	Drehpunkt center of motion	Gewicht weight
3.50.0105.0 nicht steigend/non rising	17 mm	0,238 kg
3.50.0107.0 steigend/rising	17 mm	0,240 kg


Zusätzliche Informationen
• für seitliche Montage
• mit loser, geprägter Aufsteckkappe

Hinge for refrigerators

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium plated
Max. door weight ca. 15 kg
Max. door size: 0,8 m x 0,5 m

Additional informations
• edge mounted
• with loose stamped cover cap

Hinge for refrigerators

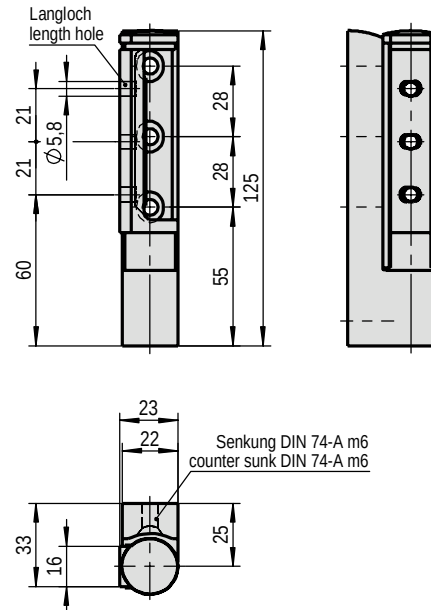

Kühlschrankscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: poliert, verchromt
Max. Türgewicht: ca. 15 kg
Max. Türgröße: 0,8 m x 0,5 m

Art. No.	Drehpunkt center of motion	Gewicht weight
3.50.0106.0 nicht steigend/non rising	25 mm	0,330 kg
3.50.0108.0 steigend/rising	25 mm	0,340 kg

Zusätzliche Informationen
• für seitliche Montage
• mit loser, geprägter Aufsteckkappe




Hinge for refrigerators

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium plated
Max. door weight ca. 15 kg
Max. door size: 0,8 m x 0,5 m

Additional informations
• edge mounted
• with loose stamped cover cap



Kühlschrankscharnier

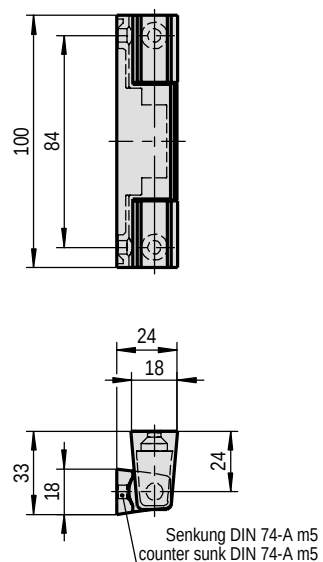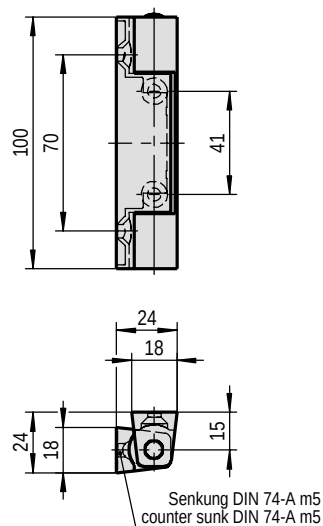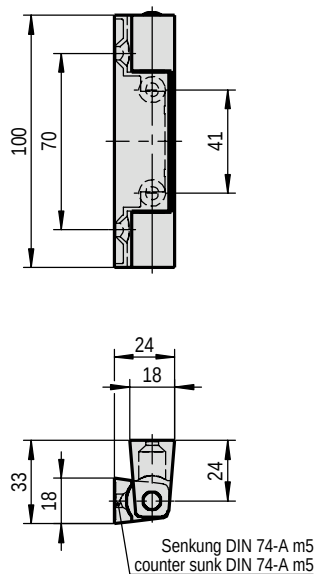

Hinge for refrigerators

Kühlschrankscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: poliert, verchromt
Max. Türgewicht: ca. 24 kg
Max. Türgröße: 0,8 m x 0,5 m

Hinge for refrigerators

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium plated
Max. door weight ca. 24 kg
Max. door size: 0,8 m x 0,5 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Drehpunkt center of motion	Gewicht weight
3.50.0101.0	24 mm	0,180 kg

Zusätzliche Informationen
• für seitliche Montage

Additional informations
• edge mounted

Kühlschrankscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: poliert, verchromt
Max. Türgewicht: ca. 24 kg
Max. Türgröße: 0,8 m x 0,5 m

Hinge for refrigerators

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium plated
Max. door weight ca. 24 kg
Max. door size: 0,8 m x 0,5 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Drehpunkt center of motion	Gewicht weight
3.50.0102.0	15 mm	0,143 kg

Zusätzliche Informationen
• für seitliche Montage

Additional informations
• edge mounted

Kühlschrankscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: matt, verchromt
Max. Türgewicht: ca. 24 kg
Max. Türgröße: 0,8 m x 0,5 m

Hinge for refrigerators







Material: zinc-die-casting
Surface: dull, chromium plated
Max. door weight ca. 24 kg
Max. door size: 0,8 m x 0,5 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Drehpunkt center of motion	Gewicht weight
3.50.0250.0	24 mm	0,138 kg

Zusätzliche Informationen
• für seitliche Montage
• mit 2 schwarzen (RAL 9005) Abdeckkappen

Additional informations
• edge mounted
• with 2 black (RAL 9005) cover caps

Lappenscharnier

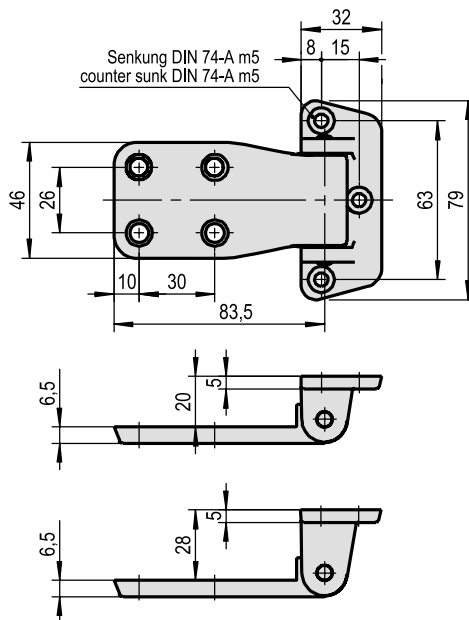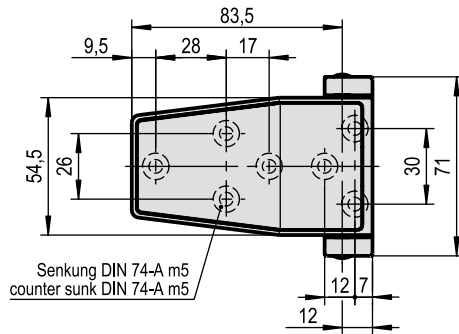

Hinge with flap

Lappenscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt
Max. Türgewicht: ca. 22 kg
Max. Türgröße: 0,8 m x 0,5 m

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.50.0220.0

3.50.0228.0

Zusätzliche Informationen

- für Kühlmöbel
- mit schwarzer (RAL 9005) Abdeckkappe für Befestigungsschrauben
- für Falztüren

Hinge with flap

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated
Max. door weight ca. 22 kg
Max. door size: 0,8 m x 0,5 m

Überschlag min.
Offset min.

20 mm

28 mm

Gewicht
weight

0,192 kg

0,216 kg

Additional informations

- for cooling furnitures
- with black (RAL 9005) cover cap to hide the mounting screws
- for overlapping doors

Unterlage

Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: schwarz

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.50.0224.0

3.50.0226.0

Zusätzliche Informationen

- für Lappenscharnier

Distance plate

Material: Plastic
Surface: black

Höhe
height

4 mm

6 mm

Gewicht
weight

0,007 kg

0,010 kg

Additional informations

- for hinge with flap

Lappenscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: poliert, verchromt
Max. Türgewicht: ca. 23 kg
Max. Türgröße: 0,8 m x 0,5 m

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.50.0200.0

3.50.0208.0

Zusätzliche Informationen

- für Kühlmöbel
- für Falztüren

Hinge with flap

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium plated
Max. door weight ca. 23 kg
Max. door size: 0,8 m x 0,5 m

Überschlag min.
Offset min.

20 mm

28 mm

Gewicht
weight

0,166 kg

0,180 kg

Additional informations

- for cooling furnitures
- for overlapping doors

Unterlage

Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: grau

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.50.0204.0

Zusätzliche Informationen

- für Lappenscharnier

Distance plate

Material: Plastic
Surface: grey

Höhe
height

4 mm

Gewicht
weight


0,008 kg

Additional informations

- for hinge with flap



Lappenscharnier

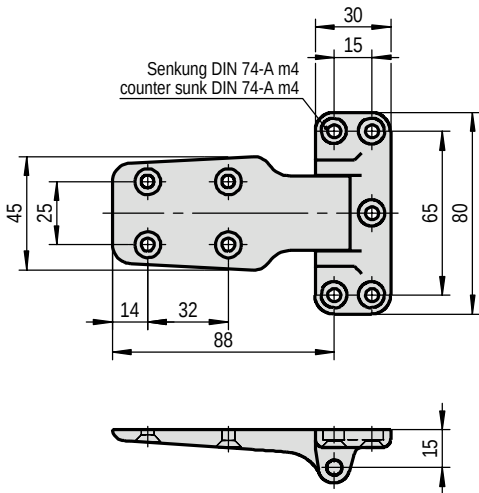

Lappenscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: gleitgeschliffen, verchromt
Max. Türgewicht: ca. 23 kg
Max. Türgröße: 0,8 m x 0,5 m


Hinge with flap

Material: zinc-die-casting
Surface: Vibratory finishing, chromium plated
Max. door weight ca. 23 kg
Max. door size: 0,8 m x 0,5 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Gewicht weight
3.50.0139.0	0,182 kg

Zusätzliche Informationen	Additional informations
• für bündige Türen • für Kühlmöbel	• for flush doors • for cooling furnitures

Hinge with flap

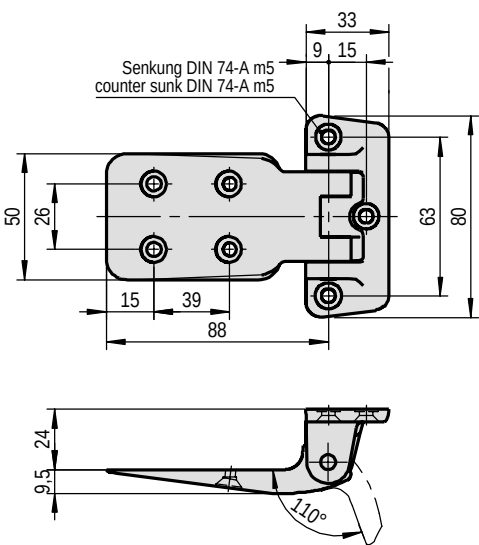

Lappenscharnier


Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: poliert, verchromt
Max. Türgewicht: ca. 12 kg
Max. Türgröße: 0,8 m x 0,5 m

Hinge with flap

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium plated
Max. door weight ca. 12 kg
Max. door size: 0,8 m x 0,5 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.50.0141.0	24 mm	0,236 kg

Zusätzliche Informationen	Additional informations
• für Deckel und Klappen	• for lids, covers, etc.

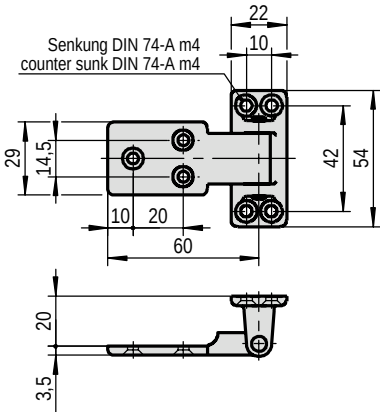

Lappenscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: poliert, verchromt
Max. Türgewicht: ca. 12 kg
Max. Türgröße: 0,8 m x 0,5 m


Hinge with flap

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium plated
Max. door weight ca. 12 kg
Max. door size: 0,8 m x 0,5 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.50.0155.0	20 mm	0,070 kg

Zusätzliche Informationen	Additional informations
• für Kühlmöbel	• for cooling furnitures

Lappenscharnier

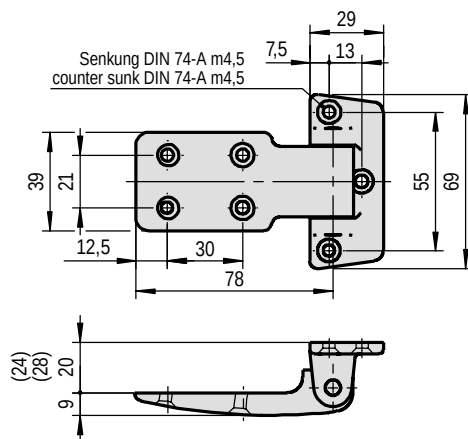

Lappenscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: poliert, verchromt
Max. Türgewicht: ca. 20 kg
Max. Türgröße: 0,8 m x 0,5 m

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.50.0110.0	20 mm	0,169 kg
3.50.0111.0	24 mm	0,176 kg
3.50.0112.0	28 mm	0,178 kg


Zusätzliche Informationen
• für Kühlmöbel

Hinge with flap

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium plated
Max. door weight ca. 20 kg
Max. door size: 0,8 m x 0,5 m

Additional informations
• for cooling furnitures

Hinge with flap

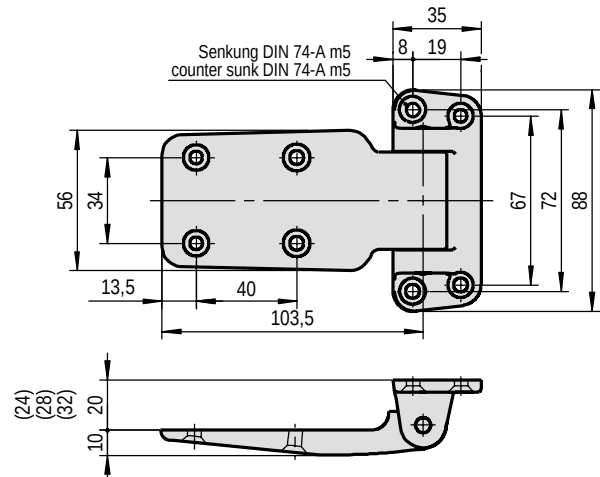

Lappenscharnier

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: poliert, verchromt
Max. Türgewicht: ca. 54 kg
Max. Türgröße: 0,8 m x 0,5 m


Art. No. rechts oder links/right or left hand	Überschlag min. Offset min.	Gewicht weight
3.50.0122.0	20 mm	0,274 kg
3.50.0123.0	24 mm	0,286 kg
3.50.0124.0	28 mm	0,294 kg
3.50.0125.0	32 mm	0,314 kg

Zusätzliche Informationen
• für Kühlmöbel

Hinge with flap

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium plated
Max. door weight ca. 54 kg
Max. door size: 0,8 m x 0,5 m

Additional informations
• for cooling furnitures

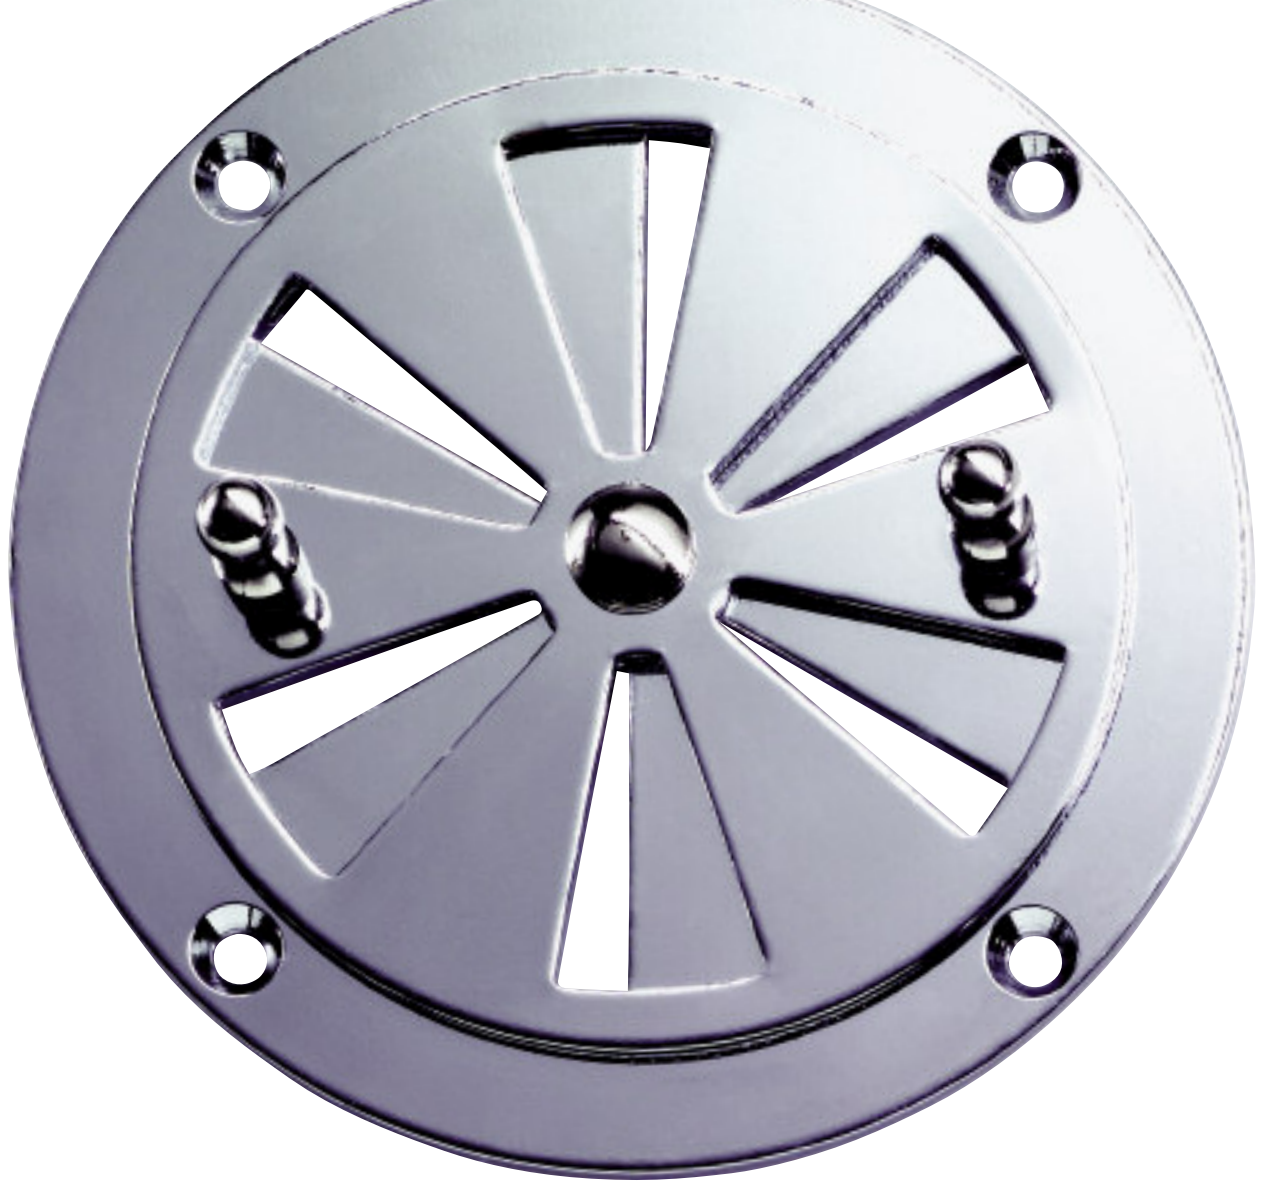




**Zubehör
für Kühlmöbel**

***Accessories
for refrigerating
furniture***

Zubehör für Kühlmöbel

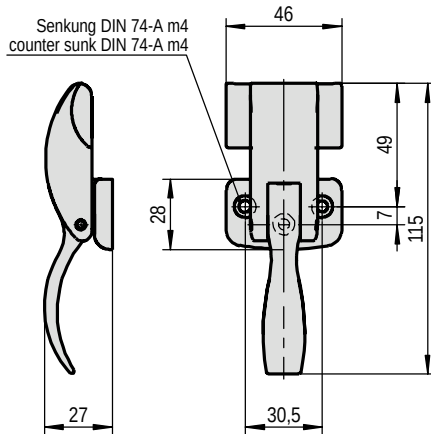

Verdeckverschluss

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: poliert, verchromt


Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.30.0268.0

Latch

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium plated

Gewicht
weight
0,155 kg

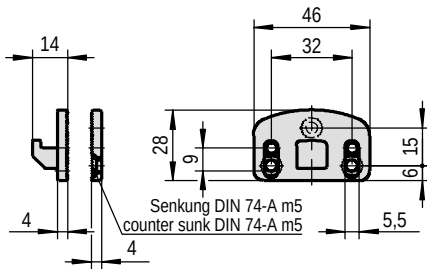

Kloben

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: poliert, verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.30.0269.0


Strike

Material: zinc-die-casting
Surface: polished, chromium plated


Gewicht
weight
0,057 kg

Zusätzliche Informationen
• für Verdeckverschluss
• mit Rasterplatte

Additional informations
• for latch
• with basis plate

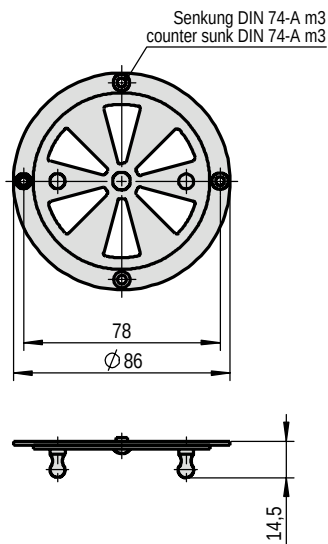

Accessories for refrigerating furniture

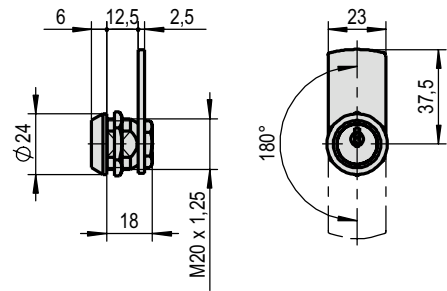

Zylinder-Hebelschloss

Werkstoff: Zink Druckguss
Oberfläche: verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.47.0101.0

Cylinder-cam-lock

Material: zinc-die-casting
Surface: chromium plated


Gewicht
weight
0,070 kg

Zusätzliche Informationen

- mit doppeltem Abzug
- mit 2 Schlüsseln
- Schließweg 180°

Additional informations

- key can be withdrawn in locked and unlocked position
- with 2 keys ea.
- key turns for 180°

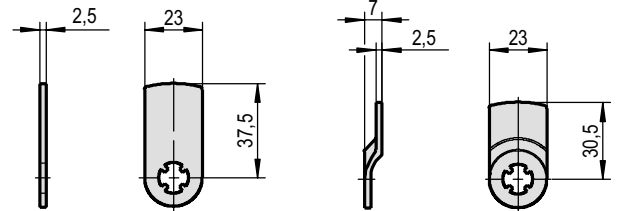

Zunge

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.47.0102.0 gerade/straight

3.47.0103.0 gekröpft/cam cranked

Cam

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Gewicht
weight
0,015 kg

Zusätzliche Informationen
• für Zylinder-Hebelschloss

Additional informations
• for cylinder-cam lock

Luftrosette

Werkstoff: Messing
Oberfläche: verchromt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.77.0108.0

3.77.0109.0

Valve

Material: Brass
Surface: chromium plated

Durchmesser
diameter
Gewicht
weight

86 mm

69 mm

0,103 kg

0,068 kg

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.77.0308.0

Durchmesser
diameter
Gewicht
weight

86 mm

0,088 kg

Werkstoff: Edelstahl
Oberfläche: Blank

Material: stainless steel
Surface: blank


Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.77.0315.0

Durchmesser
diameter
Gewicht
weight

86 mm

0,091 kg



Bodenträger

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No.
rechts/right hand

3.77.0303.1

Brackets

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Art. No.
links/left hand

3.77.0303.2

Gewicht
weight

0,013 kg

Werkstoff: Messing
Oberfläche: matt vernickelt

Art. No.
rechts/right hand

3.77.0404.1

Material: Brass
Surface: dull nickel plated

Art. No.
links/left hand


3.77.0404.2

Gewicht
weight

0,013 kg

Zusätzliche Informationen
• für Stelleisen

Additional informations
• for single slotted



Bodenträger

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No.
rechts/right hand

3.77.0301.0

Brackets

Material: steel
Surface: zinc galvanized

Gewicht
weight

0,008 kg

Werkstoff: Messing
Oberfläche: matt vernickelt

Art. No.
rechts/right hand

3.77.0402.0


Material: Brass
Surface: dull nickel plated

Gewicht
weight

0,008 kg

Zusätzliche Informationen
• für Stelleisen

Additional informations
• for single slotted

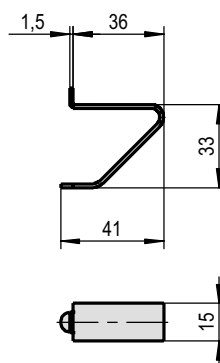

Bodenträger

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: gebeizt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.77.0605.0

Brackets

Material: Aluminium
Surface: pickled

Gewicht
weight

0,008 kg


Zusätzliche Informationen
• für Stelleisen

Additional informations
• for single slotted




Handhabe


Handle

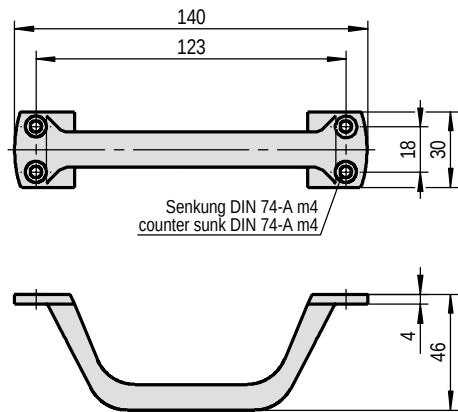

Handhabe	Handle	
Werkstoff: Messing	Material: Brass	
Oberfläche: poliert, verchromt	Surface: polished, chromium plated	
Art. No.	Länge	Gewicht
rechts oder links/right or left hand	length	weight
3.61.0110.0	140 mm	0,132 kg

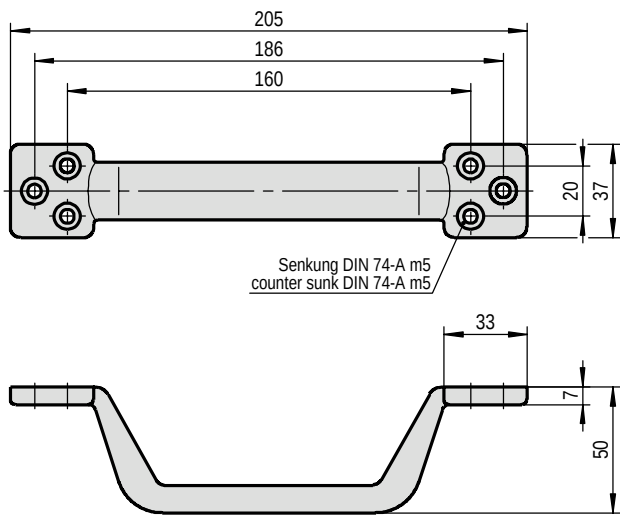

Handhabe	Handle	
Werkstoff: Stahl geschmiedet	Material: forged steel	
Oberfläche: Feuerverzinkt	Surface: zinc hot galvanized	
Art. No.	Länge	Gewicht
rechts oder links/right or left hand	length	weight
3.61.0302.0	205 mm	0,440 kg

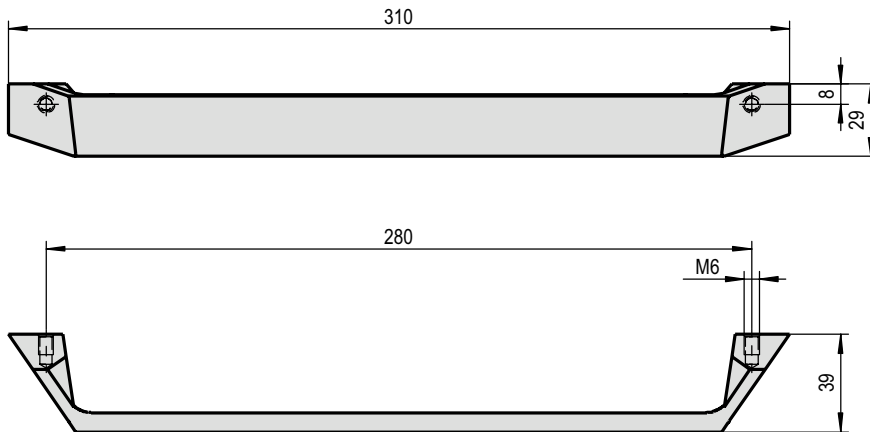


Handhabe

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert

Handle

Material: Aluminium
Surface: silver anodized

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Länge length	Gewicht weight
3.61.0605.0	310 mm	0,140 kg

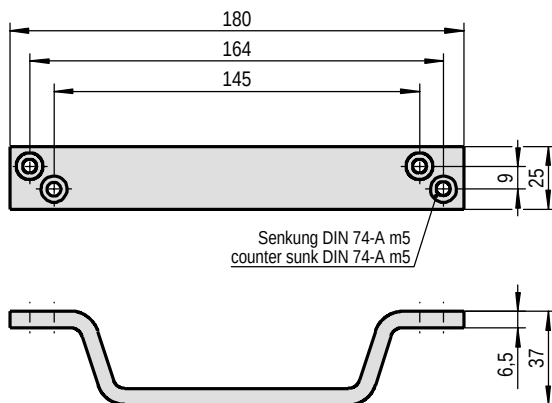

Handhabe

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: EV 1 eloxiert

Handle


Material: Aluminium
Surface: silver anodized

Art. No. rechts oder links/right or left hand	Länge length	Gewicht weight
3.61.0604.0	180 mm	0,095 kg



Doppelkugelschnäpper

Double ball catches

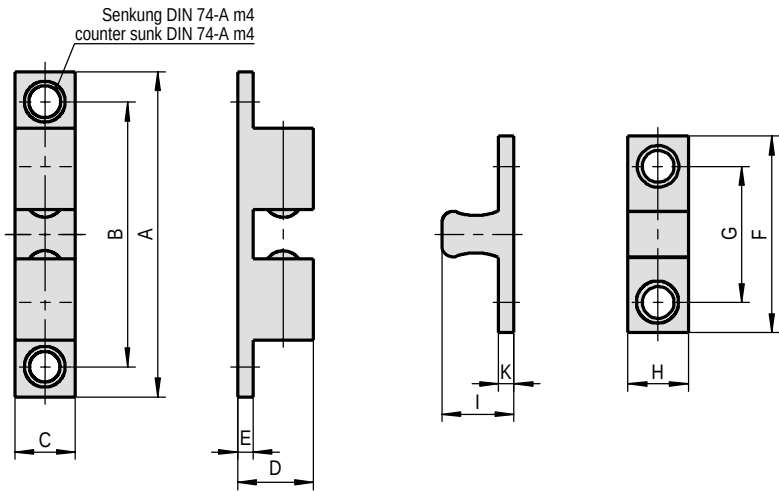

Doppelkugelschnäpper

Werkstoff: Messing


Oberfläche: vernickelt
Surface: nickel plated
Art. No.
rechts oder links
right or left hand

Oberfläche: blank
Surface: blank
Art. No.
rechts oder links
right or left hand

		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	Gewicht weight
3.77.0410.0	3.77.0510.0	43,5	35	8	10	2	26	18	7,5	9,5	2	0,018 kg
3.77.0411.0	3.77.0511.0	50	41	9	11	2	29	20	8	11	2	0,027 kg
3.77.0412.0	3.77.0512.0	60	50	12	14	2	37	27	9,5	13	2	0,040 kg
3.77.0413.0	3.77.0513.0	69,3	57	12,5	15	2,5	42	30	12	15	2,5	0,065 kg

Double ball catches

Material: Brass

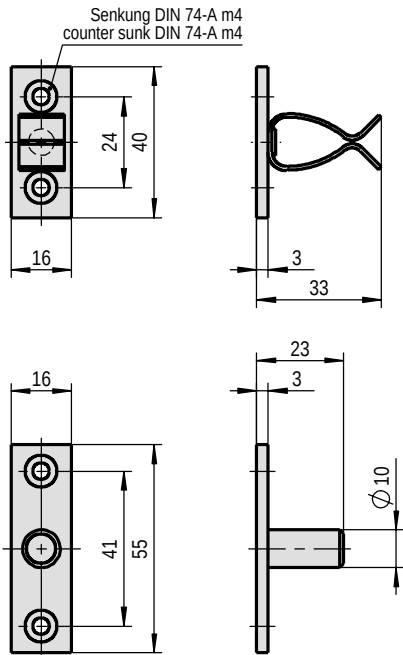

Federschnäpper


Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.77.0305.0	Gewicht weight	0,052 Kg
-------------	-------------------	----------

Spring catch

Material: steel
Surface: zinc galvanized

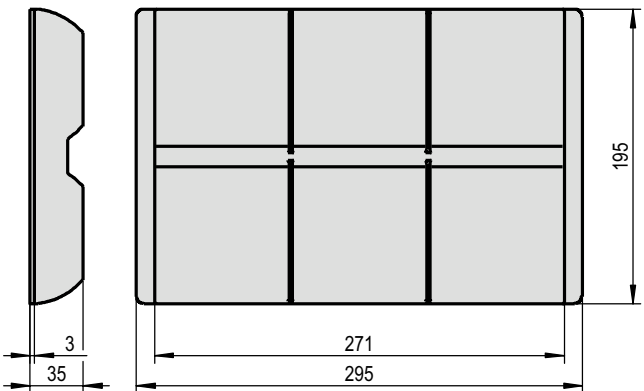

Kasseneinsatz

Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: schwarz (RAL 9005)






Art. No.
rechts oder links/right or left hand

3.77.0708.0	Abmessungen measurements	295 x 195 x 35 mm	Gewicht weight	0,300 kg
-------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	----------

Set of money-chests

Material: Plastic
Surface: black (RAL 9005)

Dichtungsprofile

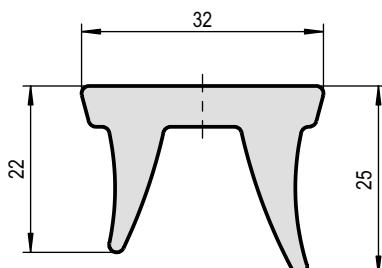

Rubber gaskets

STUV

Dichtungsprofil

Werkstoff: EPDM-Kautschuk

Rubber gaskets

Material: EPDM-India Rubber

Art. No.

rechts oder links/right or left hand

Breite

width

Gewicht

weight

3.77.0701.0

19 mm

0,124 kg

Zusätzliche Informationen

• lieferbar in Ringen à 25 m

Additional informations

• in reels of 25 meters

Dichtungsprofil

Werkstoff: EPDM-Kautschuk

Rubber gaskets

Material: EPDM-India Rubber

Art. No.

rechts oder links/right or left hand

Breite

width

Gewicht

weight

3.77.0702.0

19 mm

0,198 kg

Zusätzliche Informationen

• lieferbar in Ringen à 25 m

Additional informations

• in reels of 25 meters

Dichtungsprofil

Werkstoff: EPDM-Kautschuk

Rubber gaskets

Material: EPDM-India Rubber

Art. No.

rechts oder links/right or left hand

Breite

width

Gewicht

weight

3.77.0703.0

15 mm

0,120 kg

Zusätzliche Informationen

• lieferbar in Ringen à 25 m

Additional informations

• in reels of 25 meters

Dichtungsprofil

Werkstoff: EPDM-Kautschuk

Rubber gaskets

Material: EPDM-India Rubber

Art. No.

rechts oder links/right or left hand

Breite

width

Gewicht

weight

3.77.0704.0

24 mm

0,100 kg

Zusätzliche Informationen

• lieferbar in Ringen à 25 m

Additional informations

• in reels of 25 meters

Dichtungsprofil

Werkstoff: EPDM-Kautschuk

Rubber gaskets

Material: EPDM-India Rubber

Art. No.

rechts oder links/right or left hand

Breite

width

Gewicht

weight

3.77.0715.0

32 mm

0,229 kg

Zusätzliche Informationen

• lieferbar in Ringen à 25 m

Additional informations

• in reels of 25 meters





**Artikelnummern-
verzeichnis
und AGB'S**

Part-Number-Index

Nummernverzeichnis

Dieses Nummernverzeichnis gibt nur Hinweise, auf welcher Seite die Artikel abgebildet sind. In diesem Verzeichnis ist die 8. Zahlenstelle nicht enthalten, sie gibt Auskunft über die genaue Anschlagrichtung und muss bei Bestellung unbedingt vollständig mit angegeben werden.

List of articles

*This list of articles only shows the pages where you can find the articles.
In this list the 8th figure of the articles is not shown; this figure indicates the exact direction. It is absolutely necessary to indicate the article number completely when placing an order.*

Nr. No.	Seite page	Gewicht/kg weight/kg
0.32.		
0.32.0166	60	0,005
1.13.		
1.13.0218	72	0,860
1.13.0224	70	0,860
1.33.		
1.33.0350	23	0,670
1.33.0351	23	1,110
1.33.0352	23	1,930
1.63.		
1.63.0805	71	0,864
1.63.0806	73	0,864
1.63.0807	71/73	0,864
1.63.0821	71	0,820
1.63.0822	73	0,820
1.63.0823	71/73	0,830
1.63.0825	71	0,820
1.63.0826	73	0,820
1.63.0827	71/73	0,830
3.16.		
3.16.0310	66	1,898
3.16.0320	64	2,079
3.16.0330	68	1,100
3.16.0331	69	0,098
3.16.0336	68	1,104
3.16.0340	69	1,015
3.16.0345	56	0,845
3.16.0346	56	0,071
3.16.0363	58	0,162
3.16.0364	58	0,158
3.16.0404	59	1,300
3.16.0405	58	1,359
3.16.0410	59	1,221

Nr. No.	Seite page	Gewicht/kg weight/kg
3.16.0818	62	1,220
3.16.0833	59	1,220
3.30.		
3.30.0120	111	0,310
3.30.0121	111	0,307
3.30.0122	111	0,068
3.30.0123	111	0,073
3.30.0124	111	0,076
3.30.0125	111	0,082
3.30.0126	110	0,312
3.30.0127	110	0,312
3.30.0128	110	0,025
3.30.0130	111	0,333
3.30.0131	111	0,336
3.30.0155	109	0,345
3.30.0156	109	0,040
3.30.0157	109	0,305
3.30.0160	108	0,630
3.30.0161	108	0,059
3.30.0162	108	0,690
3.30.0163	108	0,607
3.30.0164	108	0,638
3.30.0230	112	0,444
3.30.0231	112	0,206
3.30.0232	112	0,212
3.30.0240	113	0,318
3.30.0241	113	0,218
3.30.0242	113	0,243
3.30.0250	115	0,484
3.30.0251	115	0,052
3.30.0252	115	0,195
3.30.0253	94	0,338
3.30.0254	95	0,040

Nr. No.	Seite page	Gewicht/kg weight/kg
3.30.0255	95	0,053
3.30.0256	95	0,195
3.30.0257	95	0,051
3.30.0258	95	0,002
3.30.0259	94	0,450
3.30.0268	126	0,155
3.30.0269	126	0,057
3.30.0276	114	0,150
3.30.0277	114	0,230
3.30.0450	110	0,358
3.30.0451	110	0,332
3.30.0452	110	0,066
3.30.0453	110	0,077
3.30.0454	110	0,088
3.30.0455	110	0,097
3.30.0500	104	0,384
3.30.0501	104	0,358
3.30.0502	104	0,025
3.30.0503	106	0,025
3.30.0504	107	0,055
3.30.0505	105	0,024
3.30.0510	106	0,428
3.30.0511	106	0,404
3.30.0513	105	0,371
3.30.0514	105	0,345
3.30.0515	107	0,450
3.30.0516	107	0,440
3.30.0518	105	0,400
3.30.0519	105	0,370
3.30.0520	104	0,508
3.30.0521	104	0,482
3.30.0630	105/107	0,135
3.30.0632	105/107	0,152

Nummernverzeichnis

List of articles

Nr. No.	Seite page	Gewicht/kg weight/kg
3.30.0634	105/107	0,163
3.30.0636	105/107	0,178
3.30.0638	105/107	0,278
3.31.		
3.31.0001	36	1,023
3.31.0004	38	1,023
3.31.0005	39	0,171
3.31.0030	40	0,855
3.31.0031	41	0,248
3.31.0032	41	0,035
3.31.0033	40	0,100
3.31.0050	42	0,533
3.31.0051	42	0,110
3.31.0056	46	0,335
3.31.0057	43	0,420
3.31.0058	43	0,050
3.31.0059	43	0,051
3.31.0062	45	0,269
3.31.0063	45	0,114
3.31.0065	45	0,072
3.31.0066	44	0,041
3.31.0067	44	0,450
3.31.0068	44	0,216
3.31.0083	45	0,268
3.31.0101	36	2,680
3.31.0102	37	2,260
3.31.0103	37	0,252
3.31.0104	38	1,200
3.31.0105	39	0,172
3.31.0106	38	1,183
3.31.0107	39	0,003
3.31.0108	39	0,007
3.31.0115	34	3,140
3.31.0116	34	0,342
3.31.0117	35	2,580
3.31.0118	35	0,200
3.31.0119	39	0,241
3.31.0120	39	0,466
3.31.0121	37	0,378

Nr. No.	Seite page	Gewicht/kg weight/kg
3.31.0130	40	0,855
3.31.0133	40	0,209
3.31.0134	41	0,376
3.31.0135	41	0,405
3.31.0150	42	1,417
3.31.0151	42	0,300
3.31.0156	46	0,771
3.31.0157	43	0,970
3.31.0158	43	0,140
3.31.0159	43	0,141
3.31.0162	45	0,268
3.31.0163	45	0,113
3.31.0165	45	0,191
3.31.0166	44	0,103
3.31.0167	44	0,447
3.31.0168	44	0,209
3.31.0183	45	0,270
3.31.0245	92	0,860
3.31.0250	92	0,748
3.31.0251	92	0,348
3.31.0256	93	1,150
3.31.0257	93	0,453
3.31.0281	22	1,380
3.31.0282	22	0,082
3.31.0363	23	1,560
3.31.0364	23	2,460
3.31.0365	23	3,380
3.31.0375	23	0,198
3.31.0377	23	0,293
3.31.0378	23	0,440
3.31.0379	23	0,416
3.31.0440	8	1,543
3.31.0443	8	0,319
3.31.0444	9	0,200
3.31.0445	9	0,262
3.31.0446	9	0,352
3.31.0447	9	0,398
3.31.0448	9	0,470
3.31.0450	8	0,080

Nr. No.	Seite page	Gewicht/kg weight/kg
3.31.0470	9	0,284
3.31.0471	9	0,298
3.31.0472	9	0,315
3.31.0473	9	0,350
3.31.0474	9	0,373
3.31.0480	9	0,235
3.31.0540	8	1,543
3.31.0543	8	0,319
3.31.0544	9	0,200
3.31.0545	9	0,262
3.31.0546	9	0,352
3.31.0547	9	0,398
3.31.0548	9	0,470
3.31.0610	26	2,992
3.31.0650	24	2,567
3.31.0653	24	2,615
3.31.0654	24	2,630
3.31.0655	24	2,650
3.31.0658	24	2,640
3.31.0659	24	2,659
3.31.0665	24	0,240
3.31.0760	15/19/ 25/27/33	0,014
3.31.0762	15	0,040
3.31.0765	15/19/ 25/27/33	0,024
3.31.0766	31	0,022
3.31.0767	19/26/32	0,012
3.31.0768	31	0,017
3.31.0769	11/29	0,017
3.31.0785	21	0,156
3.31.0786	21	0,190
3.31.0787	21	0,248
3.31.0788	21	0,240
3.31.0789	21	0,280
3.31.0790	21	0,003
3.31.0801	45	0,272
3.31.0804	45	0,268
3.31.0809	45	0,268
3.31.2000	14	2,675



Nummernverzeichnis

List of articles

Nr. No.	Seite page	Gewicht/kg weight/kg
3.31.2001	14	2,700
3.31.2004	14	2,800
3.31.2006	14	2,830
3.31.2010	14	2,825
3.31.2011	14	2,835
3.31.2012	14	2,885
3.31.2016	14	2,910
3.31.2050	14	2,635
3.31.2101	18	3,100
3.31.2102	18	3,200
3.31.2200	20	0,920
3.31.2201	20	0,920
3.31.2250	27/33	0,980
3.31.2251	27/33	0,980
3.31.2300	28	2,730
3.31.2301	28	2,730
3.31.2310	28	2,730
3.31.2311	28	2,730
3.31.2312	28	2,730
3.31.2500	10	1,141
3.31.2580	11	0,152
3.31.2581	11	0,180
3.31.2582	11	0,204
3.31.2583	11	0,220
3.31.2584	11	0,240
3.31.2585	11	0,264
3.31.2586	11	0,285
3.31.2590	11	0,022
3.31.2591	11	0,111
3.31.2592	11	0,155
3.31.2593	11	0,193
3.31.2594	11	0,036
3.31.2595	11	0,073
3.31.2700	30	2,280
3.31.2702	30	2,285
3.31.2704	30	2,290
3.31.2706	30	2,300
3.31.2707	30	2,320
3.31.2708	30	2,350

Nr. No.	Seite page	Gewicht/kg weight/kg
3.31.2750	32	2,480
3.31.2751	32	2,480
3.31.2752	32	2,480
3.31.2753	32	2,480
3.31.2756	32	2,500
3.31.2757	32	2,500
3.31.2795	31	0,015
3.31.2796	31	0,031
3.31.2797	31	0,054
3.39.		
3.39.0302	99	0,215
3.39.0305	99	0,220
3.39.0311	100	0,067
3.39.0333	100	0,054
3.39.0340	101	0,132
3.39.0341	101	0,003
3.39.0510	101	0,013
3.39.0511	101	0,008
3.39.0512	101	0,009
3.39.0513	101	0,014
3.39.0830	100	0,070
3.40.		
3.40.0510	59	0,260
3.40.0511	59	0,276
3.40.0512	59	0,296
3.47.		
3.47.0101	126	0,070
3.47.0102	126	0,015
3.47.0103	126	0,015
3.50.		
3.50.0101	120	0,180
3.50.0102	120	0,143
3.50.0105	119	0,238
3.50.0106	119	0,330
3.50.0107	119	0,240
3.50.0108	119	0,340
3.50.0110	123	0,169
3.50.0111	123	0,176
3.50.0112	123	0,178

Nr. No.	Seite page	Gewicht/kg weight/kg
3.50.0122	123	0,274
3.50.0123	123	0,286
3.50.0124	123	0,294
3.50.0125	123	0,314
3.50.0139	122	0,182
3.50.0141	122	0,236
3.50.0155	122	0,070
3.50.0160	118	0,097
3.50.0162	118	0,179
3.50.0200	121	0,166
3.50.0204	121	0,008
3.50.0208	121	0,180
3.50.0220	121	0,192
3.50.0224	121	0,007
3.50.0226	121	0,010
3.50.0228	121	0,216
3.50.0250	120	0,138
3.51.		
3.51.0010	82	0,858
3.51.0011	82	0,889
3.51.0032	87	0,712
3.51.0033	88	0,657
3.51.0034	88	0,015
3.51.0035	88	0,025
3.51.0037	87/89	0,020
3.51.0038	87/89	0,032
3.51.0040	87	0,724
3.51.0053	88	0,715
3.51.0055	88	0,713
3.51.0062	84	0,018
3.51.0083	84	0,634
3.51.0101	82	0,854
3.51.0102	82	0,879
3.51.0103	80	2,600
3.51.0104	80	3,439
3.51.0107	83	0,708
3.51.0109	83	0,633
3.51.0113	83	0,292
3.51.0124	89	1,275

Nummernverzeichnis

List of articles



Nr. No.	Seite page	Gewicht/kg weight/kg
3.51.0132	87	0,717
3.51.0133	88	0,657
3.51.0136	87	0,697
3.51.0153	88	0,708
3.51.0155	88	0,708
3.51.0183	84	0,644
3.51.0420	81	0,439
3.51.0421	81	0,026
3.51.0422	81	0,439
3.51.0423	81	0,030
3.51.0430	81	0,439
3.51.0432	81	0,439
3.51.0600	85	0,446
3.51.0601	84	0,468
3.51.0604	85	0,444
3.51.0605	85	0,316
3.51.0607	85	0,316
3.51.0610	86	0,790
3.51.0620	86	0,143
3.51.0891	89	0,763
3.51.1000	76	0,571
3.51.1001	76	0,571
3.51.1008	76	0,571
3.51.1010	76	0,571
3.51.1011	76	0,571
3.51.1018	76	0,571
3.51.1020	76	0,843
3.51.1021	76	0,843
3.51.1028	76	0,843
3.51.1030	76	0,843
3.51.1031	76	0,843
3.51.1038	76	0,843
3.51.1040	77	0,871
3.51.1041	77	0,871
3.51.1048	77	0,871
3.51.1050	77	0,871
3.51.1051	77	0,871
3.51.1058	77	0,871
3.51.1080	78	0,010

Nr. No.	Seite page	Gewicht/kg weight/kg
3.51.1081	78	0,010
3.51.1100	78	0,601
3.51.1101	78	0,601
3.51.1108	78	0,601
3.51.1120	79	0,873
3.51.1121	79	0,873
3.51.1128	79	0,873
3.51.1140	79	0,901
3.51.1141	79	0,901
3.51.1148	79	0,901
3.51.1800	77	0,100
3.51.1810	77	0,095
3.51.1820	77	0,100
3.51.1830	77	0,084
3.51.1880	78	0,120
3.51.1890	79	0,100
3.60.		
3.60.0030	58/62	2,000
3.60.0051	60	0,002
3.60.0090	60	0,300
3.60.0160	60/63	0,091
3.60.0190	60	0,299
3.60.0192	62	0,283
3.60.0400	61/63	1,600
3.60.0405	61	0,202
3.60.0406	63	0,202
3.60.0602	68/69	0,197
3.60.0610	65/67	0,151
3.60.0612	64/66	1,540
3.60.0613	65	0,261
3.60.0614	67	0,258
3.60.0615	65	0,370
3.60.0631	57	0,683
3.60.0633	56	0,043
3.60.0640	57	0,930
3.60.0830	58/62	1,943
3.61		
3.61.0110	128	0,132
3.61.0302	128	0,440

Nr. No.	Seite page	Gewicht/kg weight/kg
3.61.0604	129	0,095
3.61.0605	129	0,140
3.71		
3.71.0000	52	0,475
3.71.0020	52	0,510
3.71.0050	52	0,475
3.71.0070	52	0,510
3.71.0095	53	0,025
3.71.0100	50	2,570
3.71.0150	51	1,785
3.77.		
3.77.0108	126	0,103
3.77.0109	126	0,068
3.77.0301	127	0,008
3.77.0303	127	0,013
3.77.0305	130	0,052
3.77.0308	126	0,088
3.77.0315	126	0,091
3.77.0402	127	0,008
3.77.0404	127	0,013
3.77.0410	130	0,018
3.77.0411	130	0,027
3.77.0412	130	0,040
3.77.0413	130	0,065
3.77.0510	130	0,018
3.77.0511	130	0,027
3.77.0512	130	0,040
3.77.0513	130	0,065
3.77.0605	127	0,008
3.77.0701	131	0,124
3.77.0702	131	0,198
3.77.0703	131	0,120
3.77.0704	131	0,100
3.77.0708	130	0,300
3.77.0715	131	0,229



Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Anerkennung der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen: Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Sie gelten ausschließlich für alle Lieferungen und Leistungen aufgrund sämtlicher gegenwärtigen und künftigen Verträge. Abweichende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wenn wir in Kenntnis abweichender Bedingungen des Bestellers Lieferungen und Leistungen vorbehaltlos ausführen.

2. Angebot und Vertragsabschluss: Unsere Angebote sind stets freibleibend.

Aufträge werden erst verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigen. Das gilt auch für Bestellungen, die von unseren Vertretern entgegengenommen werden. Ergänzungen, Änderungen oder mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns.

3. Bestellungen auf Abruf: Bestellungen auf Abruf müssen – wenn nicht anders vereinbart – innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Lieferung abgenommen werden. Unterlässt der Besteller trotz Mahnung und Nachfristsetzung den fristgemäßen Abruf, sind wir berechtigt, über den gesamten Auftrag abzurechnen, ohne dass vorher geliefert werden und ohne dass die Ware vollständig fertig gestellt sein muss, die aber mit der vollständigen Zahlung des Bestellers zu komplettieren ist. Unter den vorstehenden Voraussetzungen sind wir auch berechtigt, von einer Fertigstellung der Ware ganz oder teilweise abzusehen und – soweit wir danach den Auftrag nicht ausführen – Schadenersatz wegen entgangenen Gewinns bis zu 10 % des vereinbarten Preises zu fordern. Die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt vorbehalten. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Soweit bestellte Ware trotz Mahnung und Nachfristsetzung nicht abgerufen wird, hat der Besteller die entstandenen Lagerkosten zu tragen.

4. Werkzeuge: Wir verpflichten uns, Werkzeuge ein Jahr nach der letzten Lieferung aufzubewahren. Wird vor Ablauf dieser Frist vom Besteller mitgeteilt, dass innerhalb eines weiteren Jahres Bestellungen aufgegeben werden, verlängert sich die Aufbewahrungsfrist um ein weiteres Jahr. Nach dieser Zeit und ausbleibenden Nachbestellungen können wir über die Werkzeuge frei verfügen..

Für Aufträge die im Entwicklungsstadium oder in der Anlaufzeit annulliert werden, behalten wir uns die Abrechnung der entstandenen Kosten vor. Dabei werden vor Freigabe der Muster die angefallenen Kosten für den Erstwerkzeugsatz und nach Freigabe der Muster die angefallenen Kosten für die gesamten Serienwerkzeuge, Sondereinrichtungen und Lehren in Rechnung gestellt. Die in Rechnung gestellten Werkzeuge stehen dem Besteller vier Wochen zur Einsichtnahme zur Verfügung und werden nach Ablauf dieser Frist verschrottet. Fertiggestellte Studienpläne und Konstruktionszeichnungen der Werkzeuge unterliegen zum Schutz der angewandten Verfahren nicht der Einsichtnahme des Bestellers.

5. Preise: Unsere Preise werden zu den am Tage des Versandes oder der Abholung gültigen Listenpreisen berechnet.

Alle Preise gelten ab Werk Heiligenhaus, ausschließlich Verpackung, zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer.

Für Kleinaufträge gelten die Bearbeitungsgebühr und der gesonderte Preis gemäß unserer Preisliste. Die üblichen Rabatte entfallen.

Bei Sonderanfertigungen wird der Preis auf der Grundlage der ermittelten Gesteuungskosten berechnet.

6. Lieferzeit und Verzug: Lieferfristen beginnen, sobald alle technischen Ausführungseinzelheiten und alle übrigen Vertrags Einzelheiten geklärt sind, frühestens mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung. Verzögert der Besteller die nachträgliche Lieferung von Unterlagen und Teilen oder die Erfüllung sonstiger Verpflichtungen, einschließlich Zahlungsverpflichtung, verlängert sich entsprechend die Lieferfrist. Liefertag ist der Tag des Versandes. Verzögert sich der Versand ohne unser Verschulden, gilt der Tag der Bereitstellung als Liefertag.

Werden wir an der Lieferung durch Störungen im Betriebsablauf bei uns, unseren Vorlieferanten oder den Transportunternehmen, die wir trotz der nach den Umständen des Einzelfalls zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden können (z.B. höhere Gewalt, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Verzögerungen in der Auslieferung wesentlicher Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energiemangel) oder durch Arbeitskämpfmaßnahmen, insbesondere Streik und Aussperrung, gehindert, so verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit. Wird die Lieferung durch die genannten Umstände unmöglich, entfällt unter Ausschluss von Schadenersatz unsere Lieferpflicht und die Gegenleistung des Bestellers. Dieser Abschnitt gilt auch, wenn die Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in denen wir uns in einem Lieferverzug befinden, es sei denn, dass wir den Lieferverzug vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben.

Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Verzug, so ist die Schadenersatzhaftung im Falle gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche statt der Leistung stehen dem Besteller nur zu, wenn wir Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Die Haftungsbegrenzungen gemäß diesem Abschnitt gelten nicht, falls ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde oder wenn wegen der von uns zu vertretenden Pflichtverletzung das Interesse des Bestellers an der Vertragserfüllung entfallen ist oder wesentliche Vertragspflichten verletzt sind. Die Haftung ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Der Besteller ist zum Rücktritt vom Vertrag nur berechtigt, wenn wir die Nichteinhaltung des Liefertermins zu vertreten haben und er uns erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat.

Teillieferungen sind zulässig.

7. Versand und Gefahrübergang: Wir versenden die Ware nach unserer Wahl durch Bahn, Post, Paketdienst oder Spedition.

Verlangt der Besteller den Versand der Ware an ihn oder einen anderen Ort, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware auf ihn über, sobald sie unser Werk verlässt. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, geht die Gefahr mit dem Tag der Versandbereitschaft über.

8. Verpackung: Wir wählen die Verpackung nach bestem Ermessen und berechnen sie zu Selbstkosten.

Transportverpackungen nehmen wir ohne Anspruch des Bestellers auf eine Gutschrift zurück, wenn er sie auf seine Kosten an unseren Sitz in Heiligenhaus zurücksendet.

9. Sachmängelansprüche und Haftung: Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten technischen Liefervorschriften. Abbildungen,

Zeichnungen, Maße, Gewichte und Farbtöne, die in Katalogen, Preislisten und anderen Drucksachen enthalten sind, stellen branchenübliche Annäherungswerte dar. Außerdem behalten wir uns technische oder für die Formgestaltung notwendige Änderungen vor. Bei Aufträgen über Sonderanfertigungen bedürfen die Angaben über die Beschaffenheit (Ausführung, Abmessung usw.) zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. Bei unseren Lieferungen sind mengenmäßige Abweichungen von 10 % nach unten und nach oben zulässig.

Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern oder sonstigen Vorgaben des Bestellers zu liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Gefahrübergangs gemäß Abschn. 7 Abs.2.

Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, stehen wir ebenso wenig ein wie für die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern.

Der Besteller hat die Ware nach Entgegennahme auf etwaige Mängel zu untersuchen. Erkennbare Mängel müssen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware, nicht sofort erkennbare Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich gerügt werden.

Ist die frist- und formgerecht geltend gemachte Mängelrüge berechtigt, sind wir nach unserer Wahl verpflichtet, nachzubessern oder kostenlos Ersatz zu liefern. Schlagen Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl oder erfordern sie einen unverhältnismäßigen Aufwand oder werden sie bis zum Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Frist nicht ausgeführt, so kann der Besteller unter Ausschluss weiterer Sachmängelansprüche nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises verlangen. Bei Sonderanfertigungen ist ein Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen.

Sachmängelansprüche verjähren in zwölf Monaten.

Weitergehende Ansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgründen, insbesondere auf Ersatz von Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, auf Ersatz des entgangenen Gewinns und auf Ersatz von Vermögensschäden, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten aufgrund gewöhnlicher Fahrlässigkeit haften wir nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Die Haftungsbeschränkung gilt ferner in den Fällen, in denen nach dem Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Ware für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie gilt auch nicht bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und bei Fehlen von zugesicherten Eigenschaften, wenn und soweit die Zusage gerade bezweckt hat, den Besteller gegen Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, abzusichern.

10. Zahlung: Unsere Rechnungen, auch über Teillieferungen, sind porto- und spesenfrei zu bezahlen, und zwar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto. Bei bargeldloser Zahlung kommt es auf den Zeitpunkt der Gutschrift an. Das Risiko des Zahlungsweges trägt der Besteller.

Vereinbarungen über besondere Zahlungsbedingungen sind erst nach unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich. Solche Bedingungen werden nur gewährt, wenn sämtliche fälligen Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen erfüllt sind und der Rechnungsbetrag pünktlich zu dem vorgenannten Fälligkeitstag geleistet ist.

Bei Zahlungsverzug für einen fälligen Posten werden auch die nicht fälligen Rechnungen sofort zahlbar. Für fällige Forderungen werden Fälligkeitszinsen von 8 % über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB jährlich berechnet. Unser Recht, Schadenersatz wegen Verzuges geltend zu machen, bleibt unberührt.

11. Eigentumsvorbehalt: Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen gelieferten Waren bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.

Der Besteller ist berechtigt, diese Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Er ist verpflichtet, unsere Rechte beim kreditierten Weiterverkauf der Vorbehaltsware zu sichern.

Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.

Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für uns vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen nicht uns gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung.


Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer inhaltlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für uns. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware.

Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware, in die uns abgetretenen Forderungen oder in sonstige Sicherheiten hat der Besteller uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.

Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 % so sind wir auf Verlangen insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht: Erfüllungsort ist der Ort unseres Geschäftssitzes, Gerichtsstand bei Streitigkeiten mit Bestellern, die Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, ist ebenfalls unser Geschäftssitz. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, am Geschäfts- oder Wohnsitz des Bestellers zu klagen.

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.

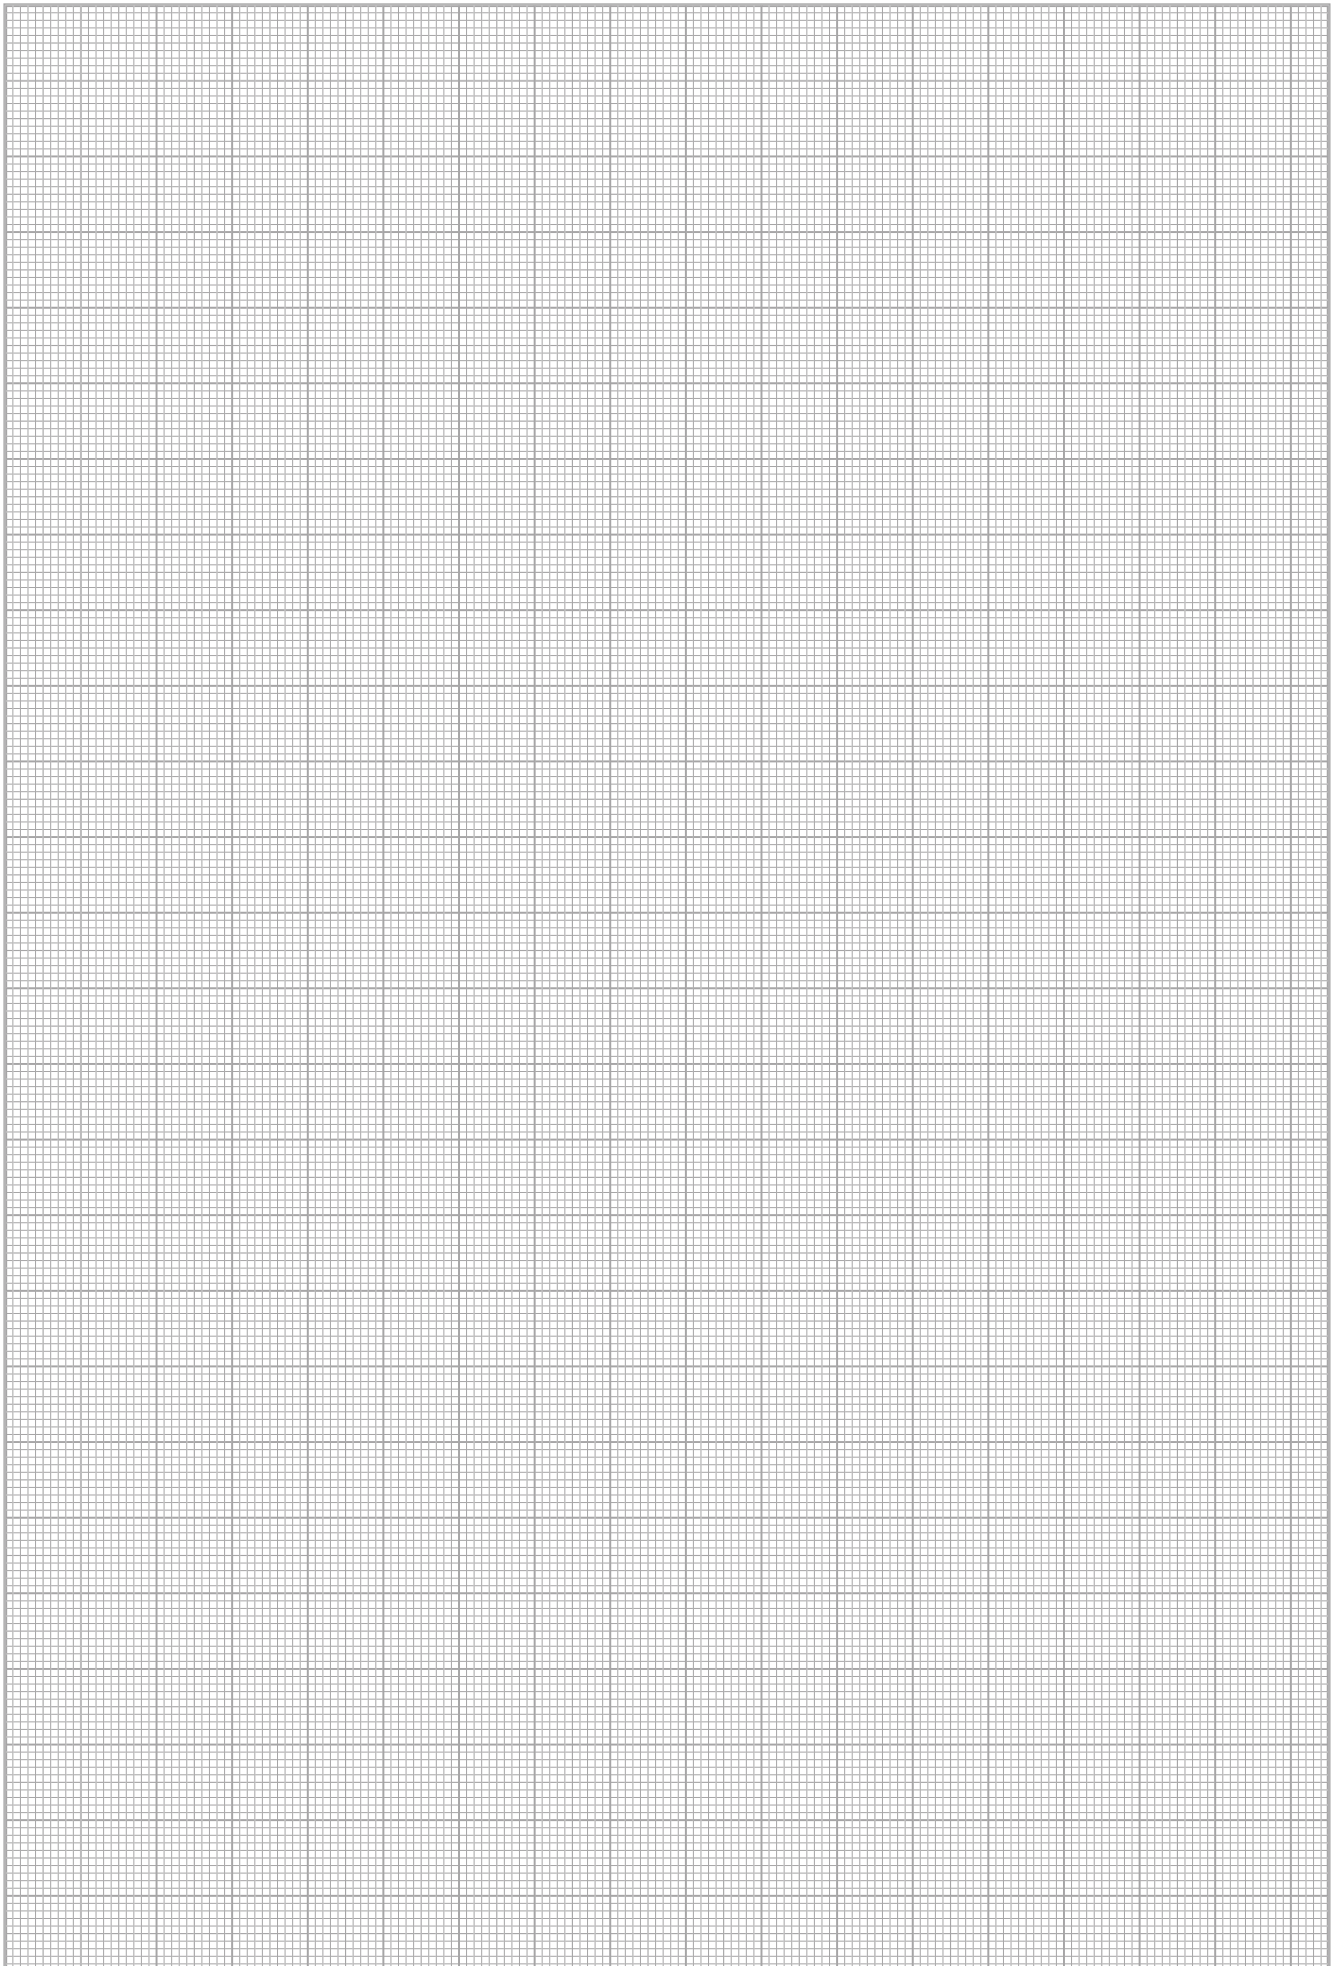







Steinbach & Vollmann
GmbH & Co. KG
Schloss- und Beschlägefabrik
Parkstraße 11
D-42579 Heiligenhaus
Telefon (0 20 56) 14-0
Telefax (0 20 56) 1 42 51
www.stuv.de
e-mail: info@stuv.de

01/2008 Printed in Germany
Katalog Art. No 6.00.2005.0

